



chemické materiály pre výrobu betónov a mált



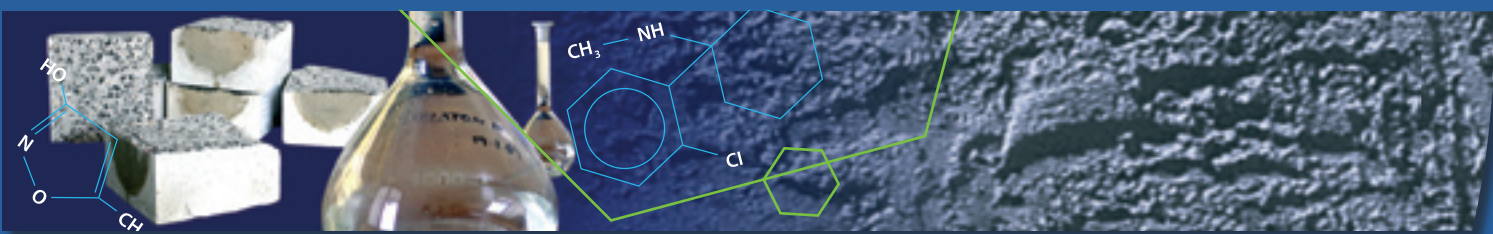

STACHEMA Bratislava je spoločnosť, ktorá cez výrobu stavebnej chémie ponúka technicko-ekonomické riešenia v oblasti výroby betónu, povrchových úprav betónu a v oblasti chemických prípravkov na drevo, bazény a pre veterinu.



SORTIMENT PRODUKTOV spoločnosti Stachema Bratislava s.r.o.

- chemické materiály pre výrobu betónov a mált
- materiály pre povrchovú úpravu a ošetrovanie
- chemické prípravky – stavba, bazén, veterinu

NAŠA PRÁCA

- vyvíjame, vyrábame a dodávame prísady, aditíva a prostriedky, ktoré zvyšujú úžitkovú hodnotu stavebných konštrukcií vyrábaných pre našich zákazníkov alebo konečných spotrebiteľov.

NÁŠ CIEĽ

- splnenie požiadaviek našich zákazníkov a v spolupráci s nimi dosiahnuť technické a ekonomicky efektívne riešenia.

NÁŠ PROSTRIEDOK

- pozornosť voči našim zákazníkom kvôli lepšiemu pochopeniu ich požiadaviek
- kompetentní predajcovia v každej krajine s technickými znalosťami poradiť najlepšie použitie našich produktov
- technické teamy expertov v každej krajine disponujúce bohatými znalosťami materiálov a vstupných surovín spolupracujúce s lokálnym aplikačným laboratóriom
- široká škála produktov zabezpečujúca komplexné riešenie
- vývojové centrum spolupracujúce s nezávislými laboratóriami
- veľká variabilita výroby, vrátane výroby špecialít
- obchodné zastúpenia disponujúce odborníkmi, skladoom a efektívnou logistikou

NAŠE INOVÁCIE

- neustála snaha teamu expertov, na základe požiadaviek zákazníkov a znalostí materiálov, prispôbovať produkty technickým riešeniam
- po analýze požiadavky v laboratóriu „ušitý produkt na mieru“
- možnosť výberu riešenia z viacerých produktov

NAŠE LABORATÓRIUM

- skúšky vhodnosti a kompatibility
- skúšky betónov (pevnosť, mrazuvzdornosť, vodotesnosť)
- nedeštruktívne skúšky na stavbách
- skúšky cementov, kameniva
- skúšky prísad do betónu
- vypracovanie protokolov
- vypracovanie počiatočných skúšok typu
- pomoc pri vyhodnocovaní zhody v zmysle zákona

MY NA STAVBÁCH

- konzultácie pred začiatkom výstavby, poradenstvo počas realizácie
- pojazdnom laboratóriom prideme od výroby betónu až k spotrebiteľovi betónu
- kontrola kvality betónovej zmesi, odber vzoriek (obsah vzduchu, spracovateľnosť...)
- predvedenie výrobkov priamo na stavbe (Reparal, Vusoket, náterové látky, separačné a ošetrovacie prostriedky)
- 24-hodinová služba kontrola kvality
- štatistické spracovanie výsledkov
- spolupráca pri riešení nezhody alebo reklamácií

ZAHRANIČNÉ AKTIVITY

Spoločnosť STACHEMA ponúka svoje produkty a služby aj na trhoch Európskej únie: v Českej republike, Poľsku, Maďarsku, Bulharsku, Rumunsku, Litve, Lotyšsku a Estónsku. Za hranicami Európskej únie v krajinách Bielorusko, na Ukrajine a v Rusku. Predaj, logistika a technická podpora je zabezpečená prostredníctvom regionálnych pracovníkov a technických poradcov.

PRÍSADY DO BETÓNU PRE VÝROBU PREFABRIKÁTOV		
CE	STACHEMENT® 2050 je superplastifikátor na báze polykarboxylátov. Vyznačuje sa extrémne vysokým plastifikačným účinkom a zabezpečuje rýchly nárast počiatočných pevností betónu aj pri nízkych teplotách. Používa pri výrobe prefabrikátov, predpätého betónu a betónov s rýchlym nárastom počiatočných pevností. V kombinácii so stabilizátorom konzistencie taktiež pre výrobu samozhutňujúcich betónov, transportbetónov a v tunelovom staviteľstve.	
	Vzhľad: Hnedá kvapalina Hustota pri 20 °C: 1 060 ± 20 kg m ⁻³ Obsah sušiny: 30 ± 1,5 % Obsah chloridov: < 0,1 % pH pri 20 °C: 5 – 8	Rozsah dávkovania je od 0,2 do 1,0 kg na 100 kg cementu, optimálna dávka je 0,6 kg – dávkuje sa do zámesovej vody. POZOR – pri použití sa pri konštantnej konzistencii môže znížiť dávka vody až o 40 %.
	Vhodné pre: X0, XC4, XD3, XF4, XA3	
CE	STACHEMENT® 2060 je superplastifikátor na báze polykarboxylátov. Vyznačuje sa veľmi vysokým plastifikačným účinkom a zabezpečuje rýchly nárast počiatočných pevností betónu aj pri predĺženej dobe spracovateľnosti (spracovateľnosť je dlhšia ako pri Stachemente 2050).	
	Vzhľad: Hnedá kvapalina Hustota pri 20 °C: 1 065 ± 20 kg m ⁻³ Obsah sušiny: 30 ± 1,5 % Obsah chloridov: < 0,1 % pH pri 20 °C: 5 – 8	Rozsah dávkovania je od 0,2 do 1,0 kg na 100 kg cementu, optimálna dávka je 0,6 kg – dávkuje sa do zámesovej vody. POZOR – pri použití sa pri konštantnej konzistencii môže znížiť dávka vody až o 40 %.
	Vhodné pre: X0, XC4, XD3, XF4, XA3	
CE	STACHEMENT® 2063 je superplastifikátor na báze polykarboxylátov. Vyznačuje sa veľmi vysokým plastifikačným účinkom a zabezpečuje rýchly nárast počiatočných pevností betónu s predĺženou dobou spracovateľnosti. Umožňuje dlhšie prepravovať betónovú zmes v prefavýrobe.	
	Vzhľad: Hnedá kvapalina Hustota pri 20 °C: 1 069 ± 20 kg m ⁻³ Obsah sušiny: 30 ± 1,5 % Obsah chloridov: < 0,1 % pH pri 20 °C: 5 – 8	Rozsah dávkovania je od 0,2 do 1,0 kg na 100 kg cementu, optimálna dávka je 0,6 kg – dávkuje sa do zámesovej vody. POZOR – pri použití sa pri konštantnej konzistencii môže znížiť dávka vody až o 40 %.
	Vhodné pre: X0, XC4, XD3, XF4, XA3	
CE	STACHEMENT® 2080 je superplastifikátor na báze polykarboxylátov. Vyznačuje sa veľmi vysokým plastifikačným účinkom a zabezpečuje extrémne rýchly nárast počiatočných pevností betónu. Aj pri nízkom vodnom súčiniteli zabezpečuje „negumový efekt“.	
	Vzhľad: Hnedá kvapalina Hustota pri 20 °C: 1 070 ± 20 kg m ⁻³ Obsah sušiny: 30 ± 1,5 % Obsah chloridov: < 0,1 % pH pri 20 °C: 5 – 7	Rozsah dávkovania je od 0,2 do 1,0 kg na 100 kg cementu, optimálna dávka je 0,6 kg – dávkuje sa do zámesovej vody. POZOR – pri použití sa pri konštantnej konzistencii môže znížiť dávka vody až o 40 %.
	Vhodné pre: X0, XC4, XD3, XF4, XA3	
CE	STACHEMENT® 2090 je superplastifikátor na báze polykarboxylátov. Vyznačuje sa veľmi vysokým plastifikačným účinkom a zabezpečuje rýchly nárast počiatočných pevností betónu. Je vhodný pre prefavýrobu s dlhšou dobou spracovateľnosti.	
	Vzhľad: Hnedá kvapalina Hustota pri 20 °C: 1 065 ± 20 kg m ⁻³ Obsah sušiny: 30 ± 1,5 % Obsah chloridov: < 0,1 % pH pri 20 °C: 5 – 7	Rozsah dávkovania je od 0,5 do 1,5 kg na 100 kg cementu, optimálna dávka je 0,6 kg – dávkuje sa do zámesovej vody. POZOR – pri použití sa pri konštantnej konzistencii môže znížiť dávka vody až o 40 %.
	Vhodné pre: X0, XC4, XD3, XF4, XA3	
CE	STACHEMENT® 2280 je superplastifikátor na báze polykarboxylátov. Vyznačuje sa veľmi vysokým plastifikačným účinkom a zabezpečuje rýchly nárast počiatočných pevností betónu s predĺženou dobou spracovateľnosti. Umožňuje dlhšie prepravovať betónovú zmes v prefavýrobe. Znižuje náchylnosť na tvorbu „gumového efektu“.	
	Vzhľad: Hnedá kvapalina Hustota pri 20 °C: 1 065 ± 20 kg m ⁻³ Obsah sušiny: 30 ± 1,5 % Obsah chloridov: < 0,1 % pH pri 20 °C: 5 – 8	Rozsah dávkovania je od 0,4 do 1,4 kg na 100 kg cementu, optimálna dávka je 0,6 kg – dávkuje sa do zámesovej vody. POZOR – pri použití sa pri konštantnej konzistencii môže znížiť dávka vody až o 40 %.
	Vhodné pre: X0, XC4, XD3, XF4, XA3	
CE	STACHEMENT® 2567 je superplastifikátor na báze polykarboxylátov. Vyznačuje sa veľmi vysokým plastifikačným účinkom a zabezpečuje extrémne rýchly nárast počiatočných pevností betónu. Aj pri nízkom vodnom súčiniteli zabezpečuje „negumový efekt“.	
	Vzhľad: Slabožltá kvapalina Hustota pri 20 °C: 1 045 ± 20 kg m ⁻³ Obsah sušiny: 20 ± 1,0 % Obsah chloridov: < 0,1 % pH pri 20 °C: 5 – 8	Rozsah dávkovania je od 0,2 do 1,0 kg na 100 kg cementu, optimálna dávka je 0,6 kg – dávkuje sa do zámesovej vody. POZOR – pri použití sa pri konštantnej konzistencii môže znížiť dávka vody až o 40 %.
	Vhodné pre: X0, XC4, XD3, XF4, XA3	
CE	STACHEMENT® 2568 je superplastifikátor na báze polykarboxylátov. Vyznačuje sa veľmi vysokým plastifikačným účinkom a zabezpečuje extrémne rýchly nárast počiatočných pevností betónu. Aj pri nízkom vodnom súčiniteli zabezpečuje „negumový efekt“.	
	Vzhľad: Slabožltá kvapalina Hustota pri 20 °C: 1 060 ± 20 kg m ⁻³ Obsah sušiny: 26 ± 1,3 % Obsah chloridov: < 0,1 % pH pri 20 °C: 5 – 8	Rozsah dávkovania je od 0,2 do 1,0 kg na 100 kg cementu, optimálna dávka je 0,6 kg – dávkuje sa do zámesovej vody. POZOR – pri použití sa pri konštantnej konzistencii môže znížiť dávka vody až o 40 %.
	Vhodné pre: X0, XC4, XD3, XF4, XA3	
CE	STACHEMENT® 2569 je superplastifikátor na báze polykarboxylátov. Vyznačuje sa veľmi vysokým plastifikačným účinkom a zabezpečuje extrémne rýchly nárast počiatočných pevností betónu. Aj pri nízkom vodnom súčiniteli zabezpečuje „negumový efekt“.	
	Vzhľad: Slabožltá kvapalina Hustota pri 20 °C: 1 060 ± 20 kg m ⁻³ Obsah sušiny: 27 ± 1,35 % Obsah chloridov: < 0,1 % pH pri 20 °C: 6 – 8	Rozsah dávkovania je od 0,2 do 1,0 kg na 100 kg cementu, optimálna dávka je 0,6 kg – dávkuje sa do zámesovej vody. POZOR – pri použití sa pri konštantnej konzistencii môže znížiť dávka vody až o 40 %.
	Vhodné pre: X0, XC4, XD3, XF4, XA3	

CE	STACHEMENT® F-15	je superplastifikátor so súčasným urýchľovacím účinkom umožňujúci betónovanie za mrazu (až do –15). Je vhodný aj pre výrobu prefabrikátov. Používa sa v exteriéroch a interiéroch s trvalým pobytom osôb.	
	Vzhľad: Hustota pri 20 °C: Obsah sušiny: Obsah chloridov: pH pri 20 °C:	Bezfarebná kvapalina 1 260 ± 30 kg m ⁻³ 38 ± 1,9% < 0,1 % 9 – 11	Rozsah dávkovania je od 1 do 2,5 kg na 100 kg cementu.
	Vhodné pre: X0, XC4, XD3, XF4, XA3		
CE	MELMENT® L 10/40	je superplastifikátor na báze melamínformaldehydovej živice. Umožňuje výrobu betónov vysokých pevnostných tried zo zmesi tekutej konzistencie pri relatívne nízkych dávkach cementu. Zvyšuje tiež pevnosť i vodotesnosť a odolnosť betónu voči klimatickým a chemickým vplyvom. Vhodný nielen pre prefabrikáciu, ale aj pre výrobu transportbetónu počas nízkych teplôt.	
	Vzhľad: Hustota pri 20 °C: Obsah sušiny: Obsah chloridov: pH pri 20 °C:	Bezfarebná až nažltlá kvapalina 1 250 ± 30 kg m ⁻³ 40 ± 2% < 0,1 % 9 – 12	Rozsah dávkovania je od 0,3 do 2,0 kg na 100 kg cementu, optimálna dávka je 0,8 kg – dávkuje sa do zámesovej vody. POZOR – pri použití sa pri konštantnej konzistencii môže znížiť dávka vody až o 40%.
	Vhodné pre: X0, XC4, XD3, XF4, XA3		
CE	MELCRET® 500	je superplastifikátor na báze naftalénformaldehydovej živice. Vhodný pre výrobu betónov všetkých pevnostných tried. Udržiava dobrú spracovateľnosť betónovej zmesi. Uplatnenie v prefabrikácii aj pri výrobe transportbetónov.	
	Vzhľad: Hustota pri 20 °C: Obsah sušiny: Obsah chloridov: pH pri 20 °C:	Tmavohnedá kvapalina 1 200 ± 30 kg m ⁻³ 40 ± 2% < 0,1 % 7 – 10	Rozsah dávkovania je od 0,3 do 2,0 kg na 100 kg cementu, optimálna dávka je 0,8 kg – dávkuje sa do zámesovej vody. POZOR – pri použití sa pri konštantnej konzistencii môže znížiť dávka vody až o 30%.
	Vhodné pre: X0, XC3, XD3, XF4, XA3		
CE	STACHEMENT® 99	je superplastifikátor na báze naftalénformaldehydovej a sulfónovej melamínformaldehydovej živice. Vhodný pre výrobu betónov všetkých pevnostných tried. Udržiava dobrú spracovateľnosť betónovej zmesi. Výrazný dispergačný účinok. Určený najmä pre transportbetón s vysokými 1- a 2-dňovými pevnosťami a pre pohľadový betón.	
	Vzhľad: Hustota pri 20 °C: Obsah sušiny: Obsah chloridov: pH pri 20 °C:	Tmavohnedá kvapalina 1 210 ± 30 kg m ⁻³ 40 ± 2% < 0,1 % 7 – 9	Rozsah dávkovania je od 0,6 do 2,0 kg na 100 kg cementu, optimálna dávka je 0,8 kg – dávkuje sa do zámesovej vody. POZOR – pri použití sa pri konštantnej konzistencii môže znížiť dávka vody až o 30%.
	Vhodné pre: X0, XC4, XD3, XF4, XA3		
CE	STACHEMENT® 66	je superplastifikátor na báze naftalénformaldehydovej a sulfónovej melamínformaldehydovej živice. Vhodný pre výrobu betónov všetkých pevnostných tried. Výrazný dispergačný účinok. Určený pre prefavýrobu a pre rýchly nárast pevností v prvých hodinách a pre pohľadový betón.	
	Vzhľad: Hustota pri 20 °C: Obsah sušiny: Obsah chloridov: pH pri 20 °C:	Tmavohnedá kvapalina 1 220 ± 30 kg m ⁻³ 40 ± 2% < 0,1 % 7 – 9	Rozsah dávkovania je od 0,3 do 1,7 kg na 100 kg cementu, optimálna dávka je 0,8 kg – dávkuje sa do zámesovej vody. POZOR – pri použití sa pri konštantnej konzistencii môže znížiť dávka vody až o 30%.
	Vhodné pre: X0, XC4, XD3, XF4, XA3		
CE	STACHEMENT® 33	je superplastifikátor na báze naftalénformaldehydovej a sulfónovej melamínformaldehydovej živice. Vhodný pre výrobu betónov všetkých pevnostných tried. Výrazný dispergačný účinok. Určený pre prefavýrobu a liate podlahy. Zabezpečí vysoké počiatočné pevnosti bez tzv. gumového efektu.	
	Vzhľad: Hustota pri 20 °C: Obsah sušiny: Obsah chloridov: pH pri 20 °C:	Tmavohnedá kvapalina 1 240 ± 30 kg m ⁻³ 40 ± 2% < 0,1 % 7 – 9	Rozsah dávkovania je od 0,3 do 1,7 kg na 100 kg cementu, optimálna dávka je 0,8 kg – dávkuje sa do zámesovej vody. POZOR – pri použití sa pri konštantnej konzistencii môže znížiť dávka vody až o 30%.
	Vhodné pre: X0, XC4, XD3, XF4, XA3		
CE	STACHEMENT® ML	je superplastifikátor na báze modifikovanej melamínformaldehydovej živice s vysokým stekucovacím účinkom, ktorý si táto zachováva dlhšiu dobu než bežne používané superplastifikátory na melamínovej báze, má široké uplatnenie pri výrobe transportbetónov a v prefabrikácii a pri betónoch s nízkym obsahom jemných častíc.	
	Vzhľad: Hustota pri 20 °C: Obsah sušiny: Obsah chloridov: pH pri 20 °C:	Tmavohnedá kvapalina 1 170 ± 30 kg m ⁻³ 30 ± 1,5% < 0,1 % 9 – 11	Rozsah dávkovania je od 0,3 do 2,0 kg na 100 kg cementu, optimálna dávka je 0,8 kg – dávkuje sa do zámesovej vody. POZOR – pri použití sa pri konštantnej konzistencii môže znížiť dávka vody až o 30%.
	Vhodné pre: X0, XC3, XD3, XF4, XA3		
CE	STACHEMENT® NN	je superplastifikátor na báze naftalénformaldehydovej živice. Vhodný pre výrobu betónov všetkých pevnostných tried. Udržiava dobrú spracovateľnosť betónovej zmesi. Uplatnenie v prefabrikácii aj pri výrobe transportbetónov.	
	Vzhľad: Hustota pri 20 °C: Obsah sušiny: Obsah chloridov: pH pri 20 °C:	Tmavohnedá kvapalina 1 200 ± 30 kg m ⁻³ 40 ± 2% < 0,1 % 7 – 9	Rozsah dávkovania je od 0,3 do 1,7 kg na 100 kg cementu, optimálna dávka je 0,8 kg – dávkuje sa do zámesovej vody. POZOR – pri použití sa pri konštantnej konzistencii môže znížiť dávka vody až o 30%.
	Vhodné pre: X0, XC3, XD3, XF4, XA3		
PRÍSADY DO BETÓNU PRE TRANSPORTBETÓN			
CE	STACHEMENT® 2000	je superplastifikátor na báze polykarboxylátov s vyšším plastifikačným účinkom a dlhšou dobou jeho pôsobenia ako u doteraz vyrábaných superplastifikátorov. To je využívané zvlášť pri výrobe transportbetónu, prefabrikovaného a samozhutňujúceho betónu a liatych podláh.	
	Vzhľad: Hustota pri 20 °C: Obsah sušiny: Obsah chloridov: pH pri 20 °C:	Slabožltá až červenohnedá kvapalina 1 075 ± 20 kg m ⁻³ 32 ± 1,6% < 0,1 % 5 – 8	Rozsah dávkovania je od 0,2 do 1,4 kg na 100 kg cementu, optimálna dávka je 0,6 kg – dávkuje sa do zámesovej vody. POZOR – pri použití sa pri konštantnej konzistencii môže znížiť dávka vody až o 40%.
	Vhodné pre: X0, XC4, XD3, XF4, XA3		

CE	STACHEMENT® 2010	je superplastifikátor na báze polykarboxylátov s vyšším plastifikačným účinkom a dlhšou dobou jeho pôsobenia ako u doteraz vyrábaných superplastifikátorov. To je využívané zvlášť pri výrobe transportbetónu, prefabrikovaného a samozhutňujúceho betónu a liatych podláh.	
	Vzhľad: Hustota pri 20 °C: Obsah sušiny: Obsah chloridov: pH pri 20 °C:	Tmavohnedá kvapalina 1 050 ± 20 kg m ⁻³ 20 ± 1,0 % < 0,1 % 5,5 – 7,5	Rozsah dávkovania je od 0,4 do 1,6 kg na 100 kg cementu, optimálna dávka je 0,6 kg – dávkuje sa do zámesovej vody. POZOR – pri použití sa pri konštantnej konzistencii môže znížiť dávka vody až o 40%.
	Vhodné pre: X0, XC4, XD3, XF4, XA3		
CE	STACHEMENT® 2020	je superplastifikátor na báze polykarboxylátov. Vyznačuje sa vysokým plastifikačným účinkom, ktorý sa dlhodobo zachováva a zabezpečuje vysoký nárast konečných pevností betónu. Používa sa pri výrobe samozhutňujúcich a vysokopevnostných betónov, transportbetónu s dlhodobo stabilnou konzistenciou, liatych podláh.	
	Vzhľad: Hustota pri 20 °C: Obsah sušiny: Obsah chloridov: pH pri 20 °C:	Slabožltá až červenohnedá kvapalina 1 070 ± 20 kg m ⁻³ 30 ± 1,5 % < 0,1 % 5 – 8	Rozsah dávkovania je od 0,2 do 1,4 kg na 100 kg cementu, optimálna dávka je 0,6 kg – dávkuje sa do zámesovej vody. POZOR – pri použití sa pri konštantnej konzistencii môže znížiť dávka vody až o 40%.
	Vhodné pre: X0, XC4, XD3, XF4, XA3		
CE	STACHEMENT® 2301	je superplastifikátor na báze polykarboxylátov s vyšším plastifikačným účinkom a dlhšou dobou jeho pôsobenia ako u doteraz vyrábaných superplastifikátorov. To je využívané zvlášť pri výrobe transportbetónu, prefabrikovaného a samozhutňujúceho betónu a liatych podláh.	
	Vzhľad: Hustota pri 20 °C: Obsah sušiny: Obsah chloridov: pH pri 20 °C:	Tmavohnedá kvapalina 1 080 ± 20 kg m ⁻³ 30 ± 1,5 % < 0,1 % 5,5 – 7,5	Rozsah dávkovania je od 0,2 do 1,4 kg na 100 kg cementu, optimálna dávka je 0,6 kg – dávkuje sa do zámesovej vody. POZOR – pri použití sa pri konštantnej konzistencii môže znížiť dávka vody až o 40%.
	Vhodné pre: X0, XC4, XD3, XF4, XA3		
CE	STACHEMENT® 2302	je plastifikátor na báze naftalénformaldehydových živíc s vysokým stekucovacím účinkom, ktorý si zachováva dlhšiu dobu než bežne používané plastifikátory. Tieto vlastnosti sa využívajú predovšetkým pri výrobe transportbetónov s rýchlym nárastom počiatočných pevností, pre betóny C8/10 až C40/50, vodostavebné betóny a masívne konštrukcie.	
	Vzhľad: Hustota pri 20 °C: Obsah sušiny: Obsah chloridov: pH pri 20 °C:	Tmavohnedá kvapalina 1 080 ± 20 kg m ⁻³ 31 ± 1,55 % < 0,1 % 5,5 – 7,5	Rozsah dávkovania je od 0,26 do 1,4 kg na 100 kg cementu, optimálna dávka je 0,6 kg – dávkuje sa do zámesovej vody. POZOR – pri použití sa pri konštantnej konzistencii môže znížiť dávka vody až o 40%.
	Vhodné pre: X0, XC4, XD3, XF4, XA3		
CE	STACHEMENT® 2351	je superplastifikátor na báze polykarboxylátov motifikovaný za účelom zvýšenia stability betónov. Prísada je určená pre pohľadové betóny, čerpané betóny s vysokou konzistenciou na veľkú vzdialenosť. Vyznačuje sa minimálnym poklesom konzistencie betónu aj v letnom období.	
	Vzhľad: Hustota pri 20 °C: Obsah sušiny: Obsah chloridov: pH pri 20 °C:	Tmavohnedá kvapalina 1 075 ± 20 kg m ⁻³ 27 ± 1,35 % < 0,1 % 5,5 – 7,5	Rozsah dávkovania je od 0,2 do 1,4 kg na 100 kg cementu, optimálna dávka je 0,6 kg – dávkuje sa do zámesovej vody. POZOR – pri použití sa pri konštantnej konzistencii môže znížiť dávka vody až o 40%.
	Vhodné pre: X0, XC4, XD3, XF4, XA3		
CE	STACHEMENT® 2353	je superplastifikátor na báze polykarboxylátov motifikovaný za účelom zvýšenia stability betónov. Prísada je určená pre pohľadové betóny, čerpané betóny s vysokou konzistenciou na veľkú vzdialenosť. Vyznačuje sa minimálnym poklesom konzistencie betónu aj v letnom období.	
	Vzhľad: Hustota pri 20 °C: Obsah sušiny: Obsah chloridov: pH pri 20 °C:	Tmavohnedá kvapalina 1 075 ± 20 kg m ⁻³ 25 ± 1,25 % < 0,1 % 5,5 – 7,5	Rozsah dávkovania je od 0,2 do 1,4 kg na 100 kg cementu, optimálna dávka je 0,6 kg – dávkuje sa do zámesovej vody. POZOR – pri použití sa pri konštantnej konzistencii môže znížiť dávka vody až o 40%.
	Vhodné pre: X0, XC4, XD3, XF4, XA3		
CE	STACHEMENT® 2355	je superplastifikátor na báze polykarboxylátov motifikovaný za účelom zvýšenia stability betónov. Prísada je určená pre pohľadové betóny, čerpané betóny s vysokou konzistenciou na veľkú vzdialenosť. Vyznačuje sa minimálnym poklesom konzistencie betónu aj v letnom období.	
	Vzhľad: Hustota pri 20 °C: Obsah sušiny: Obsah chloridov: pH pri 20 °C:	Slabožltá kvapalina 1 055 ± 20 kg m ⁻³ 25 ± 1,25 % < 0,1 % 5 – 7	Rozsah dávkovania je od 0,2 do 1,4 kg na 100 kg cementu, optimálna dávka je 0,6 kg – dávkuje sa do zámesovej vody. POZOR – pri použití sa pri konštantnej konzistencii môže znížiť dávka vody až o 40%.
	Vhodné pre: X0, XC4, XD3, XF4, XA3		
CE	STACHEMENT® 2410	je superplastifikátor na báze polykarboxylátov s vysokým plastifikačným účinkom umožňujúci vyrábať betóny s dlhou dobou spracovateľnosti a následným rýchlym nárastom počiatočných pevností.	
	Vzhľad: Hustota pri 20 °C: Obsah sušiny: Obsah chloridov: pH pri 20 °C:	Slabožltá až červenohnedá kvapalina 1 056 ± 20 kg m ⁻³ 25 ± 1,25 % < 0,1 % 5 – 7	Rozsah dávkovania je od 0,3 do 1,4 kg na 100 kg cementu, optimálna dávka je 0,6 kg – dávkuje sa do zámesovej vody. POZOR – pri použití sa pri konštantnej konzistencii môže znížiť dávka vody až o 40%.
	Vhodné pre: X0, XC4, XD3, XF4, XA3		
CE	STACHEMENT® 2415	je superplastifikátor na báze polykarboxylátov s vysokým plastifikačným účinkom umožňujúci vyrábať betóny s dlhou dobou spracovateľnosti a následným rýchlym nárastom počiatočných pevností.	
	Vzhľad: Hustota pri 20 °C: Obsah sušiny: Obsah chloridov: pH pri 20 °C:	Slabožltá až červenohnedá kvapalina 1 069 ± 20 kg m ⁻³ 25 ± 1,25 % < 0,1 % 5 – 7	Rozsah dávkovania je od 0,5 do 2,0 kg na 100 kg cementu, optimálna dávka je 0,6 kg – dávkuje sa do zámesovej vody. POZOR – pri použití sa pri konštantnej konzistencii môže znížiť dávka vody až o 40%.
	Vhodné pre: X0, XC4, XD3, XF4, XA3		

CE	STACHEMENT® 2481	je superplastifikátor na báze polykarboxylátov. Vyznačuje sa vysokým plastifikačným účinkom, ktorý sa dlhodobo zachováva a zabezpečuje vysoký nárast konečných pevností betónu. Používa sa pri výrobe samozhutňujúcich a vysokopevnostných betónov, transportbetónu s dlhodobou stabilnou konzistenciou, liatych podláh.	
	Vzhľad: Hustota pri 20 °C: Obsah sušiny: Obsah chloridov: pH pri 20 °C:	Slabožltá až červenohnedá kvapalina 1 055 ± 20 kg m ⁻³ 25 ± 1,25 % < 0,1 % 5 – 7	Rozsah dávkovania je od 0,2 do 1,4 kg na 100 kg cementu, optimálna dávka je 0,6 kg – dávkuje sa do zámesovej vody. POZOR – pri použití sa pri konštantnej konzistencii môže znížiť dávka vody až o 40%.
	Vhodné pre: X0, XC4, XD3, XF4, XA3		
CE	STACHEMENT® 2510	je superplastifikátor na báze polykarboxylátov motifikovaný za účelom zvýšenia stability betónov. Prísada je určená pre pohľadové betóny, čerpané betóny s vysokou konzistenciou na veľkú vzdialenosť. Vyznačuje sa minimálnym poklesom konzistencie betónu aj v letnom období.	
	Vzhľad: Hustota pri 20 °C: Obsah sušiny: Obsah chloridov: pH pri 20 °C:	Slabožltá kvapalina 1 073 ± 20 kg m ⁻³ 30 ± 1,5 % < 0,1 % 6 – 8	Rozsah dávkovania je od 0,2 do 1,4 kg na 100 kg cementu, optimálna dávka je 0,6 kg – dávkuje sa do zámesovej vody. POZOR – pri použití sa pri konštantnej konzistencii môže znížiť dávka vody až o 40%.
	Vhodné pre: X0, XC4, XD3, XF4, XA3		
CE	STACHEMENT® 2563	je superplastifikátor na báze polykarboxylátov motifikovaný za účelom zvýšenia stability betónov. Prísada je určená pre pohľadové betóny, čerpané betóny s vysokou konzistenciou na veľkú vzdialenosť. Vyznačuje sa minimálnym poklesom konzistencie betónu aj v letnom období.	
	Vzhľad: Hustota pri 20 °C: Obsah sušiny: Obsah chloridov: pH pri 20 °C:	Slabožltá kvapalina 1 046 ± 20 kg m ⁻³ 20 ± 1 % < 0,1 % 5 – 8	Rozsah dávkovania je od 0,4 do 1,6 kg na 100 kg cementu, optimálna dávka je 0,6 kg – dávkuje sa do zámesovej vody. POZOR – pri použití sa pri konštantnej konzistencii môže znížiť dávka vody až o 40%.
	Vhodné pre: X0, XC4, XD3, XF4, XA3		
CE	STACHEMENT® 2564	je superplastifikátor na báze polykarboxylátov motifikovaný za účelom zvýšenia stability betónov. Prísada je určená pre pohľadové betóny, čerpané betóny s vysokou konzistenciou na veľkú vzdialenosť. Vyznačuje sa minimálnym poklesom konzistencie betónu aj v letnom období.	
	Vzhľad: Hustota pri 20 °C: Obsah sušiny: Obsah chloridov: pH pri 20 °C:	Slabožltá kvapalina 1 038 ± 20 kg m ⁻³ 18 ± 0,9 % < 0,1 % 5 – 8	Rozsah dávkovania je od 0,4 do 1,6 kg na 100 kg cementu, optimálna dávka je 0,6 kg – dávkuje sa do zámesovej vody. POZOR – pri použití sa pri konštantnej konzistencii môže znížiť dávka vody až o 40%.
	Vhodné pre: X0, XC4, XD3, XF4, XA3		
CE	STACHEMENT® 2566	Je superplastifikátor na báze polykarboxylátov motifikovaný za účelom zvýšenia stability betónov. Je určený najmä pre výrobu SCC betónov, poterov s vysokou tekutosťou. Betóny s touto prísadou sa vyznačujú minimálnym poklesom konzistencie aj v letnom období.	
	Vzhľad: Hustota pri 20 °C: Obsah sušiny: Obsah chloridov: pH pri 20 °C:	Slabožltá zakalená kvapalina 1 030 ± 20 kg m ⁻³ 11 ± 0,55 % < 0,1 % 5,5 – 7,5	Rozsah dávkovania je od 1 do 2,5 kg na 100 kg cementu.
	Vhodné pre: X0, XC4, XD3, XF4, XA3		
CE	STACHEMENT® F-14	je superplastifikátor na báze polykarboxylátov so súčasným urýchľovacím účinkom umožňujúci betónovanie za mrazu (až do -15). Je vhodný aj pre výrobu prefabrikátov. Používa sa v exteriéroch a interiéroch s trvalým pobytom osôb. Vyznačuje sa minimálnym poklesom konzistencie betónu aj v letnom období.	
	Vzhľad: Hustota pri 20 °C: Obsah sušiny: Obsah chloridov: pH pri 20 °C:	Tmavohnedá kvapalina 1 130 ± 30 kg m ⁻³ 30 ± 1,5 % < 0,1 % 9,5 – 11,5	Rozsah dávkovania je od 0,35 do 1,5 kg na 100 kg cementu, optimálna dávka je 0,6 kg – dávkuje sa do zámesovej vody. POZOR – pri použití sa pri konštantnej konzistencii môže znížiť dávka vody až o 30%.
	Vhodné pre: X0, XC3, XD2, XF2, XA3		
CE	STACHEMENT® 752	je superplastifikátor na báze polykarboxylátov, ktorý výrazne reguluje dobu spracovateľnosti a má veľký plastifikačný účinok, je vhodný pre transport betónu na veľké vzdialenosti, pre čerpané betóny do výšok, pre liate betóny a betonáže v letnom období.	
	Vzhľad: ustota pri 20 °C: Obsah sušiny: Obsah chloridov: pH pri 20 °C:	Tmavohnedá kvapalina 1 070 ± 20 kg m ⁻³ 25 ± 1,25 % < 0,1 % 5 – 8	Rozsah dávkovania je od 0,25 do 1,5 kg na 100 kg cementu, optimálna dávka je 0,7 kg – dávkuje sa do zámesovej vody. POZOR – pri použití sa pri konštantnej konzistencii môže znížiť dávka vody až o 30%.
	Vhodné pre: X0, XC4, XD3, XF4, XA3		
CE	STACHEMENT® 770	je superplastifikátor na báze polykarboxylátov, modifikovaný stabilizátormi. Prísada určená pre pohľadové betóny, čerpateľné betóny na veľkú vzdialenosť s vysokou konzistenciou, ktorú si zachováva dlhý čas a pre betonáže v letnom období.	
	Vzhľad: Hustota pri 20 °C: Obsah sušiny: Obsah chloridov: pH pri 20 °C:	Tmavohnedá kvapalina 1 073 ± 20 kg m ⁻³ 25 ± 1,25 % < 0,1 % 5 – 8	Rozsah dávkovania je od 0,35 do 1,5 kg na 100 kg cementu, optimálna dávka je 0,8 kg – dávkuje sa do zámesovej vody. POZOR – pri použití sa pri konštantnej konzistencii môže znížiť dávka vody až o 30%.
	Vhodné pre: X0, XC4, XD3, XF4, XA3		
CE	STACHEMENT® 781	je superplastifikátor na báze polykarboxylátov motifikovaný za účelom zvýšenia stability betónov. Prísada je určená pre pohľadové betóny, čerpané betóny s vysokou konzistenciou na veľkú vzdialenosť. Vyznačuje sa minimálnym poklesom konzistencie betónu aj v letnom období.	
	Vzhľad: Hustota pri 20 °C: Obsah sušiny: Obsah chloridov: pH pri 20 °C:	Žltohnedá kvapalina 1 085 ± 20 kg m ⁻³ 30 ± 1,5 % < 0,1 % 6 – 8	Rozsah dávkovania je od 0,2 do 1,4 kg na 100 kg cementu, optimálna dávka je 0,6 kg – dávkuje sa do zámesovej vody. POZOR – pri použití sa pri konštantnej konzistencii môže znížiť dávka vody až o 40%.
	Vhodné pre: X0, XC4, XD3, XF4, XA3		

CE	STACHEMENT® 800	je superplastifikátor na báze naftalénformaldehydovej živice. Vhodný pre výrobu betónov všetkých pevnostných tried. Udržiava dobrú spracovateľnosť betónovej zmesi. Uplatnenie v prefabrikácii aj pri výrobe transportbetónov.	
	Vzhľad: Hustota pri 20 °C: Obsah sušiny: Obsah chloridov: pH pri 20 °C:	Tmavohnedá kvapalina 1 140 ± 30 kg m ⁻³ 30 ± 1,5 % < 0,1 % 5,5 – 7,5	Rozsah dávkovania je od 0,3 do 1,7 kg na 100 kg cementu, optimálna dávka je 0,8 kg – dávkuje sa do zámesovej vody. POZOR – pri použití sa pri konštantnej konzistencii môže znížiť dávka vody až o 30%.
	Vhodné pre: X0, XC3, XD3, XF4, XA3		
CE	STACHEMENT® ML	je superplastifikátor na báze modifikovanej melamínformaldehydovej živice s vysokým stekucovacím účinkom, ktorý si táto zachováva dlhšiu dobu než bežne používané superplastifikátory na melamínovej báze, má široké uplatnenie pri výrobe transportbetónov a v prefabrikácii a pri betónoch s nízkym obsahom jemných častíc.	
	Vzhľad: Hustota pri 20 °C: Obsah sušiny: Obsah chloridov: pH pri 20 °C:	Tmavohnedá kvapalina 1 170 ± 30 kg m ⁻³ 30 ± 1,5 % < 0,1 % 9 – 11	Rozsah dávkovania je od 0,3 do 2,0 kg na 100 kg cementu, optimálna dávka je 0,8 kg – dávkuje sa do zámesovej vody. POZOR – pri použití sa pri konštantnej konzistencii môže znížiť dávka vody až o 30%.
	Vhodné pre: X0, XC3, XD3, XF4, XA3		
CE	STACHEMENT® NN	je superplastifikátor na báze naftalénformaldehydovej živice. Vhodný pre výrobu betónov všetkých pevnostných tried. Udržiava dobrú spracovateľnosť betónovej zmesi. Uplatnenie v prefabrikácii aj pri výrobe transportbetónov.	
	Vzhľad: Hustota pri 20 °C: Obsah sušiny: Obsah chloridov: pH pri 20 °C:	Tmavohnedá kvapalina 1 200 ± 30 kg m ⁻³ 40 ± 2 % < 0,1 % 7 – 9	Rozsah dávkovania je od 0,3 do 1,7 kg na 100 kg cementu, optimálna dávka je 0,8 kg – dávkuje sa do zámesovej vody. POZOR – pri použití sa pri konštantnej konzistencii môže znížiť dávka vody až o 30%.
	Vhodné pre: X0, XC3, XD3, XF4, XA3		
CE	STACHEMENT® N	je plastifikátor na báze naftalénformaldehydových živíc s vysokým stekucovacím účinkom, ktorý si zachováva dlhšiu dobu než bežne používané plastifikátory. Tieto vlastnosti sa využívajú predovšetkým pri výrobe transportbetónov s rýchlym nárastom počiatočných pevností, pre betóny C8/10 až C40/50, vodostavebné betóny a masívne konštrukcie	
	Vzhľad: Hustota pri 20 °C: Obsah sušiny: Obsah chloridov: pH pri 20 °C:	Tmavohnedá kvapalina 1 150 ± 30 kg m ⁻³ 30 ± 1,5 % < 0,1 % 11 – 13	Rozsah dávkovania je od 0,4 do 1,5 kg na 100 kg cementu, optimálna dávka je 0,8 kg – dávkuje sa do zámesovej vody. POZOR – pri použití sa pri konštantnej konzistencii môže znížiť dávka vody až o 30%.
	Vhodné pre: X0, XC2, XF4, XA1, XD2		
CE	BETOFLUID®	plastifikátor na báze lignínsulfonanov, ktorý cielene reguluje tuhnutie betónových zmesí. Vhodný pre transportbetóny nižších tried do C25/30. Prísada neprevzdušňuje betónovú zmes, zlepšuje jej spracovateľnosť a výrazne znižuje jej sklon k segregácii kameniva.	
	Vzhľad: Hustota pri 20 °C: Obsah sušiny: Obsah chloridov: pH pri 20 °C:	Tmavohnedá kvapalina 1 150 ± 30 kg m ⁻³ 30 ± 1,5 % < 0,1 % 8,5 – 11	Rozsah dávkovania je od 0,4 do 1,5 kg na 100 kg cementu, optimálna dávka je 0,8 kg – dávkuje sa do zámesovej vody. POZOR – pri použití sa pri konštantnej konzistencii môže znížiť dávka vody až o 20%.
	Vhodné pre: X0, XC2, XF1		
CE	STACHEPLAST®	je plastifikátor na báze lignínsulfonanov, ktorý cielene reguluje tuhnutie betónových zmesí s výrazným plastifikačným účinkom, výrazne predlžuje dobu spracovateľnosti betónu, pričom neznižuje počiatočné pevnosti. Je vhodný najmä pre transportbetóny všetkých tried až do C30/37 v zmysle STN EN 206-1:2002, vodostavebné a cestné betóny.	
	Vzhľad: Hustota pri 20 °C: Obsah sušiny: Obsah chloridov: pH pri 20 °C:	Tmavohnedá kvapalina 1 210 ± 30 kg m ⁻³ 40 ± 2 % < 0,1 % 9,5 – 11,5	Rozsah dávkovania je od 0,35 do 1,0 kg na 100 kg cementu, optimálna dávka je 0,7 kg – dávkuje sa do zámesovej vody. POZOR – pri použití sa pri konštantnej konzistencii môže znížiť dávka vody až o 30%.
	Vhodné pre: X0, XC2, XF1		
CE	STACHEPLAST® 110	je plastifikátor na báze lignínsulfonanov, ktorý cielene reguluje tuhnutie betónových zmesí s výrazným plastifikačným účinkom, má nižšiu viskozitu, čo umožňuje lepšiu čerpatelnosť prísady aj pri nižších teplotách, neznižuje počiatočné pevnosti. Je vhodný pre transportbetóny všetkých tried až do C30/37 v zmysle STN EN 206-1:2002, vodostavebný betón	
	Vzhľad: Hustota pri 20 °C: Obsah sušiny: Obsah chloridov: pH pri 20 °C:	Tmavohnedá kvapalina 1 160 ± 30 kg m ⁻³ 35 ± 1,75 % < 0,1 % 4 – 6	Rozsah dávkovania je od 0,35 do 0,8 kg na 100 kg cementu, optimálna dávka je 0,6 kg – dávkuje sa do zámesovej vody. POZOR – pri použití sa pri konštantnej konzistencii môže znížiť dávka vody až o 30%.
	Vhodné pre: X0, XC24, XF1, XD1		
CE	STACHEPLAST® 120	je plastifikátor na báze lignínsulfonanov, ktorý cielene reguluje tuhnutie betónových zmesí s výrazným plastifikačným účinkom, má nižšiu viskozitu, čo umožňuje lepšiu čerpatelnosť prísady aj pri nižších vonkajších teplotách, výrazne predlžuje dobu spracovateľnosti betónu, pričom neznižuje počiatočné pevnosti. Je vhodný pre transportbetóny všetkých tried až do C25/30 v zmysle STN EN 206-1:2002, vodostavebné a cestné betóny.	
	Vzhľad: Hustota pri 20 °C: Obsah sušiny: Obsah chloridov: pH pri 20 °C:	Tmavohnedá kvapalina 1 160 ± 30 kg m ⁻³ 35 ± 1,75 % < 0,1 % 9,5 – 11,5	Rozsah dávkovania je od 0,35 do 1,2 kg na 100 kg cementu, optimálna dávka je 0,6 kg – dávkuje sa do zámesovej vody. POZOR – pri použití sa pri konštantnej konzistencii môže znížiť dávka vody až o 30%.
	Vhodné pre: X0, XC2, XP1		
CE	STACHEPLAST® 125	je plastifikátor na báze lignínsulfonanov, ktorý cielene reguluje tuhnutie betónových zmesí s výrazným plastifikačným účinkom, výrazne predlžuje dobu spracovateľnosti betónu, pričom neznižuje počiatočné pevnosti, vhodný najmä pre transportbetóny všetkých tried až do C30/37 v zmysle STN EN 206-1:2002, vodostavebné a cestné betóny.	
	Vzhľad: Hustota pri 20 °C: Obsah sušiny: Obsah chloridov: pH pri 20 °C:	Tmavohnedá kvapalina 1 190 ± 30 kg m ⁻³ 40 ± 2 % < 0,1 % 9,5 – 11,5	Rozsah dávkovania je od 0,35 do 1,0 kg na 100 kg cementu, optimálna dávka je 0,6 kg – dávkuje sa do zámesovej vody. POZOR – pri použití sa pri konštantnej konzistencii môže znížiť dávka vody až o 30%.
	Vhodné pre: X0, XC3, XF1, XD1		

CE	STACHEPLAST® 130	je plastifikátor na báze lignínsulfonov, ktorý cielene reguluje tuhnutie betónových zmesí s výrazným plastifikačným účinkom, má nižšiu viskozitu, čo umožňuje lepšiu čerpatelnosť prísady aj pri nižších vonkajších teplotách, výrazne predlžuje dobu spracovateľnosti betónu, pričom neznižuje počiatočné pevnosti. Je vhodný pre transportbetóny všetkých tried až do C25/30 v zmysle STN EN 206-1:2002, vodostavebné a cestné betóny.
	Vzhľad: Hustota pri 20 °C: Obsah sušiny: Obsah chloridov: pH pri 20 °C:	Tmavohnedá kvapalin 1 180 ± 30 kg m ⁻³ 35 ± 1,75 % < 0,1 % 9,5 – 11,5
	Rozsah dávkovania je od 0,35 do 1,2 kg na 100 kg cementu, optimálna dávka je 0,6 kg – dávkuje sa do zámesovej vody. POZOR – pri použití sa pri konštantnej konzistencii môže znížiť dávka vody až o 30%. Vhodné pre: X0, XC2, XF1	
CE	STACHEPLAST® 170	je plastifikátor na báze lignínsulfonov modifikovaný polykarboxylátmi, ktorý cielene reguluje tuhnutie betónových zmesí s výrazným plastifikačným účinkom, výrazne predlžuje dobu spracovateľnosti betónu (so stúpajúcou dávkou predlžuje dobu spracovateľnosti), pričom neznižuje počiatočné pevnosti. Je vhodný pre transportbetóny všetkých tried až do C30/37 v zmysle STN EN 206-1:2002, špeciálne pre drvené kamenivo, vodostavebné a cestné betóny.
	Vzhľad: Hustota pri 20 °C: Obsah sušiny: Obsah chloridov: pH pri 20 °C:	Tmavohnedá kvapalina 1 130 ± 30 kg m ⁻³ 30 ± 1,5 % < 0,1 % 9 – 11
	Rozsah dávkovania je od 0,35 do 1,5 kg na 100 kg cementu, optimálna dávka je 0,6 kg – dávkuje sa do zámesovej vody. POZOR – pri použití sa pri konštantnej konzistencii môže znížiť dávka vody až o 30%. Vhodné pre: X0, XC3, XD2, XF2, XA3	
CE	STACHEPLAST® 185	je plastifikátor na báze lignínsulfonov modifikovaný polykarboxylátmi, ktorý cielene reguluje tuhnutie betónových zmesí s výrazným plastifikačným účinkom, výrazne predlžuje dobu spracovateľnosti betónu (so stúpajúcou dávkou predlžuje dobu spracovateľnosti), pričom neznižuje počiatočné pevnosti. Je vhodný pre transportbetóny všetkých tried až do C30/37 v zmysle STN EN 206-1:2002, špeciálne pre drvené kamenivo, vodostavebné, cestné a liate betóny. Pri dávke nad 0,9 kg účinkuje ako superplastifikátor.
	Vzhľad: Hustota pri 20 °C: Obsah sušiny: Obsah chloridov: pH pri 20 °C:	Tmavohnedá kvapalina 1 130 ± 30 kg m ⁻³ 30 ± 1,5 % < 0,1 % 9 – 11
	Rozsah dávkovania je od 0,35 do 1,5 kg na 100 kg cementu, optimálna dávka je 0,6 kg – dávkuje sa do zámesovej vody. POZOR – pri použití sa pri konštantnej konzistencii môže znížiť dávka vody až o 30%. Vhodné pre: X0, XC3, XD2, XF2, XA3	
PRÍSADY DO ZAVLHNUTÉHO BETÓNU		
	VIBROPOR® P	je prísada do zavlhlých betónových zmesí , používa sa na zlepšenie zhutniteľnosti, vodotesnosti a pevnosti v tlaku všetkých druhov vibrolisovaných výrobkov a výrobkov zo zavlhlých zmesí. Pri vibrolisovaných výrobkoch zabezpečuje ich mrazuvzdornosť a odolnosť voči účinkom posypových solí.
	Vzhľad: Hustota pri 20 °C: Obsah sušiny: Obsah chloridov: pH pri 20 °C:	Tmavohnedá kvapalina 1 210 ± 30 kg m ⁻³ 42 ± 2,1 % < 0,1 % 4 – 6
	Rozsah dávkovania je od 0,15 do 0,6 kg na 100 kg cementu, optimálna dávka je 0,5 kg – dávkuje sa do zámesovej vody. POZOR – pri použití sa pri konštantnej konzistencii môže znížiť dávka vody až o 20%.	
	VIBROPOR® DL	je prísada do zavlhlých betónových zmesí , používa sa na zlepšenie zhutniteľnosti, vodotesnosti a pevnosti v tlaku všetkých druhov vibrolisovaných výrobkov a výrobkov zo zavlhlých zmesí. Pri vibrolisovaných výrobkoch zabezpečuje ich mrazuvzdornosť a odolnosť voči účinkom posypových solí.
	Vzhľad: Hustota pri 20 °C: Obsah sušiny: Obsah chloridov: pH pri 20 °C:	Tmavohnedá kvapalina 1 210 ± 30 kg m ⁻³ 42 ± 2,1 % < 0,1 % 4 – 6
	Rozsah dávkovania je od 0,15 do 0,6 kg na 100 kg cementu, optimálna dávka je 0,5 kg – dávkuje sa do zámesovej vody. POZOR – pri použití sa pri konštantnej konzistencii môže znížiť dávka vody až o 20%.	
	VIBROFINIŠ®	je prísada do zavlhlých betónových zmesí, ktorej plastifikačné a hydrofobizačné zložky zaisťujú svojimi účinkami zvýšenie hutnosti štruktúry betónu a zníženie nasiakavosti uzavretím kapilárneho systému. Redukciou a uzavretím vnútorného kapilárneho systému sa obmedzuje pohyb vody v kapilárach. Výsledkom je obmedzenie tvorby vápenných výkvetov, zintenzívnenie farieb, lepšia farebná stálosť, nižšia nasiakavosť, vyššia mrazuvzdornosť a odolnosť voči chemickým rozmrazovacím prostriedkom.
	Vzhľad: Hustota pri 20 °C: Obsah sušiny: Obsah chloridov: pH pri 20 °C:	Biela kvapalina 1 000 ± 20 kg m ⁻³ 18 ± 0,9 % < 0,1 % 7,5 – 9,5
	Rozsah dávkovania je od 0,15 do 1,0 kg na 100 kg cementu, optimálna dávka je 0,5 kg – dávkuje sa do zámesovej vody.	
	VIBROFINIŠ® E	je prísada do zavlhlých betónových zmesí, ktorej plastifikačné a hydrofobizačné zložky zaisťujú svojimi účinkami zvýšenie hutnosti štruktúry betónu a zníženie nasiakavosti uzavretím kapilárneho systému. Redukciou a uzavretím vnútorného kapilárneho systému sa obmedzuje pohyb vody v kapilárach. Výsledkom je obmedzenie tvorby vápenných výkvetov, zintenzívnenie farieb, lepšia farebná stálosť, nižšia nasiakavosť, vyššia mrazuvzdornosť a odolnosť voči chemickým rozmrazovacím prostriedkom.
	Vzhľad: Hustota pri 20 °C: Obsah sušiny: Obsah chloridov: pH pri 20 °C:	Biela kvapalina 1 010 ± 20 kg m ⁻³ 25 ± 1,25 % < 0,1 % 9,5 – 11
	Rozsah dávkovania je od 0,15 do 1,0 kg na 100 kg cementu, optimálna dávka je 0,5 kg – dávkuje sa do zámesovej vody.	
PRÍSADY URÝCHLJUJÚCE TUHNOTIE A TVRDNUTIE BETÓNU		
CE	EKOSAL® LD	kvapalný bezalkalický urýchľovač tuhnutia a tvrdnutia betónových zmesí. Neobsahuje chloridy. Je určený pre striekaný betón suchým aj mokrým spôsobom.
	Vzhľad: Hustota pri 20 °C: Obsah sušiny: Obsah chloridov: pH pri 20 °C:	Biela zakalená kvapalina 1 430 ± 30 kg m ⁻³ 59 ± 2,95 % < 0,1 % 2 – 4
	Rozsah dávkovania je od 2 do 10 kg na 100 kg cementu, optimálna dávka je 6 kg – dávkuje sa do zámesovej vody.	
CE	EKOSAL® LA	kvapalný bezalkalický urýchľovač tuhnutia a tvrdnutia betónových zmesí. Neobsahuje chloridy. Je určený pre striekaný betón suchým spôsobom.
	Vzhľad: Hustota pri 20 °C: Obsah sušiny: Obsah chloridov: pH pri 20 °C:	Biela zakalená kvapalina 1 300 ± 30 kg m ⁻³ 42 ± 2,1 % < 0,1 % 4 – 4
	Rozsah dávkovania je od 2 do 10 kg na 100 kg cementu, optimálna dávka je 6 kg – dávkuje sa do zámesovej vody.	

CYKLOSAL®	práškový urýchľovač, umožňujúci okamžité tuhnutie zmesi. Neobsahuje chloridy, je vhodný pre striekaný betón, montážne práce, kotvenie a pod. Nie je vhodný pre bežné betonárske práce.	
	Obsah sušiny: 95 ± 5 % Obsah chloridov: < 0,1 % pH pri 20 °C: 7 – 9	Rozsah dávkovania je od 2 do 62,0 kg na 100 kg cementu.
BETODUR® A1 (Betodur Na)	bezchloridová kvapalná prísada urýchľujúca tvrdnutie betónov. Je vhodná pre výrobu простého, armovaného aj predpätého betónu. Zvyšuje počiatočné i konečné pevnosti betónu. Vhodný pre transportbetón i prefabrikáciu.	
	Vzhľad: Číra až nažltlá kvapalina Hustota pri 20 °C: 1 250 ± 30 kg m ⁻³ Obsah sušiny: 32 ± 1,6 % Obsah chloridov: < 0,1 % pH pri 20 °C: 8 – 11	Rozsah dávkovania je od 0,6 do 2,5 kg na 100 kg cementu, optimálna dávka je 1,5 kg – dávkuje sa do zámesovej vody.
BETODUR® A2 (Betodur NaR)	vysokoúčinná bezchloridová kvapalná prísada urýchľujúca tvrdnutie betónu vhodná predovšetkým pre technológiu výroby predpätého betónu.	
	Vzhľad: Číra až nažltlá kvapalina Hustota pri 20 °C: 1 250 ± 30 kg m ⁻³ Obsah sušiny: 44 ± 2,2 % Obsah chloridov: ≤ 0,1 % pH pri 20 °C: 9 – 11	Rozsah dávkovania je od 0,1 do 0,4 kg na 100 kg cementu, optimálna dávka je 0,3 kg – dávkuje sa do zámesovej vody.
BETODUR® A3	bezchloridová kvapalná prísada urýchľujúca tvrdnutie betónov. Je vhodná pre výrobu простého, armovaného aj predpätého betónu. Zvyšuje počiatočné i konečné pevnosti betónu. Vhodný pre transportbetón i prefabrikáciu.	
	Vzhľad: Číra až nažltlá kvapalina Obsah NA ₂ O: < 8 % Hustota pri 20 °C: 1 250 ± 30 kg m ⁻³ Obsah sušiny: 32 ± 1,6 % Obsah chloridov: ≤ 0,1 % pH pri 20 °C: 8 – 11	Rozsah dávkovania je od 0,6 do 2,5 kg na 100 kg cementu, optimálna dávka je 1,5 kg – dávkuje sa do zámesovej vody.
BETODUR® A4	bezchloridová kvapalná prísada urýchľujúca tvrdnutie betónov určená najmä pri použití superplastifikátorov na báze polykarboxylátov (Stachement 2000, 2050, 5060). Je vhodná pre výrobu простého, armovaného aj predpätého betónu. Zvyšuje počiatočné i konečné pevnosti betónu. Vhodný pre transportbetón i prefabrikáciu.	
	Vzhľad: Číra až nažltlá kvapalina Hustota pri 20 °C: 1 250 ± 30 kg m ⁻³ Obsah sušiny: 32 ± 1,6 % Obsah chloridov: ≤ 0,1 % pH pri 20 °C: 8 – 11	Rozsah dávkovania je od 0,6 do 2,5 kg na 100 kg cementu, optimálna dávka je 1,5 kg – dávkuje sa do zámesovej vody.
KALKODUR®	vysokoúčinný urýchľovač s obsahom chloridov so súčasným protimrazovým účinkom, vhodný len pre nevystužený betón a prefabrikáty (napríklad dlaždice, tvárnice a pod.). Výrazne urýchľuje výrobný proces. Slúži aj ako prísada proti mrazu.	
	Vzhľad: Nažltlá kvapalina Hustota pri 20 °C: 1 250 ± 30 kg m ⁻³ Obsah sušiny: 32 ± 1,6 % Obsah chloridov: ≤ 20 % pH pri 20 °C: 5 – 7	Rozsah dávkovania je od 1,5 do 8 kg na 100 kg cementu, optimálna dávka je 3 kg – dávkuje sa do zámesovej vody.
SUPERPLASTIFIKÁTOR S URÝCHĽOVACÍM ÚČINKOM – PRÍSADA PRE ZIMNÚ BETONÁŽ		
STACHEMENT® F 11 (Stachement F)	je kvapalný bezchloridový superplastifikátor so súčasným urýchľovacím účinkom umožňujúci betónovanie za mrazu (až do –15 °C). Je vhodná ako do exteriérov tak aj interiérov s trvalým pobytom osôb.	
	Vzhľad: Tmavohnedá kvapalina Hustota pri 20 °C: 1 230 ± 30 kg m ⁻³ Obsah sušiny: 40 ± 2 % Obsah chloridov: < 0,1 % pH pri 20 °C: 8 – 10	Rozsah dávkovania je od 1,0 do 2,4 kg na 100 kg cementu.
STACHEMENT® F 15	je superplastifikátor so súčasným urýchľovacím účinkom umožňujúci betónovanie za mrazu (až do –15 °C). Je vhodný aj pre výrobu prefabrikátov. Používa sa v exteriéroch a interiéroch s trvalým pobytom osôb.	
	Vzhľad: Bezfarebná kvapalina Hustota pri 20 °C: 1 260 ± 30 kg m ⁻³ Obsah sušiny: 38 ± 1,9 % Obsah chloridov: < 0,1 % pH pri 20 °C: 9 – 11	Rozsah dávkovania je od 1,0 do 2,4 kg na 100 kg cementu.
STACHEMENT® F 14	je superplastifikátor na báze polykarboxylátov so súčasným urýchľovacím účinkom umožňujúci betónovanie za mrazu (až do –15 °C). Je vhodný aj pre výrobu prefabrikátov. Používa sa v exteriéroch a interiéroch s trvalým pobytom osôb. Vyznačuje sa minimálnym poklesom konzistencie betónu aj v letnom období.	
	Vzhľad: Žltohnedá kvapalina Hustota pri 20 °C: 1 190 ± 20 kg m ⁻³ Obsah sušiny: 37 ± 1,85 % Obsah chloridov: < 0,1 % pH pri 20 °C: 5 – 7	Rozsah dávkovania je od 1,0 do 2,4 kg na 100 kg cementu.
STACHEMENT® 2563	Je superplastifikátor na báze polykarboxylátov. Umožňuje betónovanie za nízkych teplôt. Prísada je určená pre pohľadové betóny, čerpané betóny s vysokou konzistenciou na veľkú vzdialenosť.	
	Vzhľad: Slabožltá kvapalina Hustota pri 20 °C: 1 046 ± 20 kg m ⁻³ Obsah sušiny: 20 ± 1 % Obsah chloridov: < 0,1 % pH pri 20 °C: 5 – 8	Rozsah dávkovania je od 0,2 do 1,4 kg na 100 kg cementu, optimálna dávka je 0,6 kg – dávkuje sa do zámesovej vody. POZOR – pri použití sa pri konštantnej konzistencii môže znížiť dávka vody až o 40%.

PREVDUŠŇOVACIE PRÍSADY		
PORALAN STA® 	prevzdušňovacia príroda na báze syntetických tenzidov, ktorú je nutné použiť všade tam, kde betón prichádza do styku s poveternostnými vplyvmi, resp. agresívnym chemickým prostredím. Podstatným spôsobom prispieva k zvýšeniu odolnosti betónu voči mrazu a rozmrazovacím látkam. Vhodná do mált i do vibrolisovaných výrobkov.	
	Vzhľad: Číra až zakalená tmavá kvapalina Hustota pri 20 °C: $1\,008 \pm 20\text{ kg m}^{-3}$ Obsah sušiny: $4,6 \pm 0,45\%$ Obsah chloridov: $< 0,1\%$ pH pri 20 °C: 6 – 8,5	Rozsah dávkovania je od 0,05 do 0,3 kg na 100 kg cementu.
MICROPORAN® 	prevzdušňovacia príroda na báze abietanových solí vhodná pri použití naftalénových plastifikátorov.	
	Vzhľad: Číra až zakalená červenohnedá kvapalina Hustota pri 20 °C: $1\,015 \pm 20\text{ kg m}^{-3}$ Obsah sušiny: $4,5 \pm 0,45\%$ Obsah chloridov: $< 0,1\%$ pH pri 20 °C: 7,5 – 10	Rozsah dávkovania je od 0,05 do 0,3 kg na 100 kg cementu.
MICROPORAN® 2 	prevzdušňovacia príroda vhodná pri použití superplastifikátorov na báze polykarboxylátov.	
	Vzhľad: Číra až slabo zakalená červenohnedá kvapalina Hustota pri 20 °C: $1\,005 \pm 20\text{ kg m}^{-3}$ Obsah sušiny: $1,47 \pm 0,147\%$ Obsah chloridov: $< 0,1\%$ pH pri 20 °C: 7,5 – 10	Rozsah dávkovania je od 0,15 do 0,6 kg na 100 kg cementu.
MICROPORAN® 4 	prevzdušňovacia príroda vhodná pri použití superplastifikátorov na báze polykarboxylátov	
	Vzhľad: Číra až slabo zakalená červenohnedá kvapalina Hustota pri 20 °C: $1\,005 \pm 20\text{ kg m}^{-3}$ Obsah sušiny: $1,47 \pm 0,147\%$ Obsah chloridov: $< 0,1\%$ pH pri 20 °C: 7,5 – 10	Rozsah dávkovania je od 0,15 do 0,6 kg na 100 kg cementu.
MICROPORAN® 6 	prevzdušňovacia príroda vhodná aj pri použití superplastifikátorov na báze polykarboxylátov.	
	Vzhľad: Bledomodrá kvapalina Hustota pri 20 °C: $1\,002 \pm 20\text{ kg m}^{-3}$ Obsah sušiny: $1,55 \pm 1,155\%$ Obsah chloridov: $< 0,1\%$ pH pri 20 °C: 8 – 10	Rozsah dávkovania je od 0,15 do 0,6 kg na 100 kg cementu.
PRÍSADY SPOMAĽUJÚCE TUHNUTIE A TVRDNUTIE BETÓNU		
RETARDAL® 510 (Stacheplast MV) 	plastifikačná príroda betónových zmesí a mált s výrazným spomaľovacím účinkom umožňujúca cieľenú reguláciu tuhnutia čerstvého betónu.	
	Vzhľad: Tmavohnedá kvapalina Hustota pri 20 °C: $1\,150 \pm 30\text{ kg m}^{-3}$ Obsah sušiny: $33 \pm 1,65\%$ Obsah chloridov: $< 0,1\%$ pH pri 20 °C: 5 – 8	Rozsah dávkovania je od 1,5 do 8 kg na 100 kg cementu, optimálna dávka je 3 kg – dávkuje sa do zámesovej vody.
RETARDAL® 520 (Retardal TKP) 	prísada spomaľujúca tuhnutie betónu so súčasným silným plastifikačným účinkom. Vhodná pre transportbetón a betonáž za vysokých letných teplôt. Výrazne zvyšuje konečné pevnosti betónu.	
	Vzhľad: Tmavohnedá kvapalina Hustota pri 20 °C: $1\,160 \pm 30\text{ kg m}^{-3}$ Obsah sušiny: $30 \pm 1,5\%$ Obsah chloridov: $< 0,1\%$ pH pri 20 °C: 5 – 8	Rozsah dávkovania je od 1,5 do 8 kg na 100 kg cementu, optimálna dávka je 3 kg – dávkuje sa do zámesovej vody.
RETARDAL® 530 	prísada spomaľujúca tuhnutie betónu so súčasným silným plastifikačným účinkom. Vhodná pre transportbetón a betonáž za vysokých letných teplôt. Výrazne zvyšuje konečné pevnosti betónu.	
	Vzhľad: Tmavohnedá kvapalina Hustota pri 20 °C: $1\,230 \pm 30\text{ kg m}^{-3}$ Obsah sušiny: $25 \pm 1,25\%$ Obsah chloridov: $< 0,1\%$ pH pri 20 °C: 5 – 8	Rozsah dávkovania je od 1,5 do 8 kg na 100 kg cementu, optimálna dávka je 3 kg – dávkuje sa do zámesovej vody.
STABILIZAČNÉ PRÍSADY		
STABILAN KP 1 	je stabilizátor betónových zmesí a mált na báze syntetických kopolymérov. Zabráňuje segregácii kameniva, odlučovaniu vody a tvorbe výkvetov. Pozitívne vplyva na reologické vlastnosti čerstvého betónu, štruktúru a konečné pevnosti vyzretého betónu. Používa sa na výrobu samozhutňujúcich a vysokotekutých betónov, výrobu betónov, ktoré si zachovávajú nezmenenú konzistenciu počas transportu do 2 hodín, výrobu cementových a cementobentonitových injekčných a tesniacich zmesí.	
	Vzhľad: Bezfarebná, mierne zakalená kvapalina Hustota pri 20 °C: $1\,015 \pm 20\text{ kg m}^{-3}$ Obsah sušiny: $3 \pm 0,3\%$ Obsah chloridov: $< 0,1\%$ pH pri 20 °C: 6 – 9	Rozsah dávkovania je od 0,35 do 2,0 kg na 100 kg cementu.
STABILAN KP 2 	je stabilizátor betónových zmesí a mált na báze syntetických polymérov. Zabráňuje segregácii kameniva, odlučovaniu vody a tvorbe výkvetov. Pozitívne vplyva na reologické vlastnosti čerstvého betónu, štruktúru a konečné pevnosti vyzretého betónu. Používa sa na výrobu samozhutňujúcich a vysokotekutých betónov, výrobu betónov, ktoré si zachovávajú nezmenenú konzistenciu počas transportu do 2 hodín, výrobu cementových a cementobentonitových injekčných a tesniacich zmesí.	
	Vzhľad: Slabožltá zakalená kvapalina Hustota pri 20 °C: $1\,020 \pm 20\text{ kg m}^{-3}$ Obsah sušiny: $2,5 \pm 0,25\%$ Obsah chloridov: $< 0,1\%$ pH pri 20 °C: 6 – 8	Rozsah dávkovania je od 0,3 do 2,0 kg na 100 kg cementu.

STABILAN KP 3	je stabilizátor betónových zmesí a mált na prírodnej báze Zabraňuje segregácii kameniva, odlučovaniu vody a tvorbe výkvetov. Pozitívne vplyva na reologické vlastnosti čerstvého betónu, štruktúru a konečné pevnosti vyzretého betónu. Používa sa na výrobu samozhutňujúcich a vysokotekutých betónov, výrobu betónov, ktoré si zachovávajú nezmenenú konzistenciu počas transportu do 2 hodín, výrobu cementových a cementobentonitových injekčných a tesniacich zmesí.	
	Vzhľad: Hustota pri 20 °C: Obsah sušiny: Obsah chloridov: pH pri 20 °C:	Bezfarebná, mierne zakalená kvapalina 1 015 ± 20 kg m ⁻³ 4 ± 0,4 % < 0,1 % 7 – 9 Rozsah dávkovania je od 0,3 do 2,0 kg na 100 kg cementu.
ODFORMOVACIE PROSTRIEDKY		
SEPAREN®	ekologicky a hygienicky nezávadný prostriedok, neobsahuje rozpúšťadlá a minerálne oleje. Je vhodný pre všetky druhy debnenia a foriem, zlepšuje vzhľad povrchu betónu, nezanedbáva škrvny. Nenarušuje gumové formy a tesnenia.	
	Vzhľad: Hustota pri 20 °C:	Biela mliečna kvapalina 975 ± 15 kg m ⁻³ Spotreba: 1 liter na 20 m ²
SEPAREN® ŠPECIÁL	vysoko účinný odformovací prostriedok, nízka viskozita, vysoká vzlínavosť, konzervačný a protikorózný účinok.	
	Vzhľad: Hustota pri 20 °C: Bod tuhnutia: Bod vzplanutia:	Číra až zakalená nažltlá kvapalina 840 ± 40 kg m ⁻³ –30 °C min. 70 °C Spotreba: 1 liter na 50 m ²
SEPAREN® ŠPECIÁL V	vysoko účinný odformovací prostriedok, nízka viskozita, vysoká vzlínavosť, konzervačný a protikorózný účinok.	
	Vzhľad: Hustota pri 20 °C: Bod tuhnutia: Bod vzplanutia:	Číra až zakalená nažltlá kvapalina 840 ± 40 kg m ⁻³ –30 °C min. 70 °C Spotreba: 1 liter na 50 m ²
SEPAREN® ŠPECIÁL PROFI	vysoko účinný odformovací prostriedok, nízka viskozita, vysoká vzlínavosť, konzervačný a protikorózný účinok.	
	Vzhľad: Hustota pri 20 °C: Bod tuhnutia: Bod vzplanutia:	Číra až zakalená nažltlá kvapalina 840 ± 40 kg m ⁻³ –30 °C min. 70 °C Spotreba: 1 liter na 50 m ²
OŠETROVACIE PROSTRIEDKY		
NOVAPOR®	prostriedok pre ochranu povrchu čerstvého betónu pred vysychaním. Bezrozpúšťadlový, ekologicky nezávadný. Nahradzuje kropenie betónu vodou.	
	Vzhľad: Hustota pri 20 °C:	Biela mliečna kvapalina 965 ± 15 kg m ⁻³ Spotreba: 1 liter na 4 – 5 m ²
NOVAPOR® EXTRA	je ošetrovací prostriedok (vodná emulzia špeciálnych parafrínov) na čerstvý betón, ktorý znižuje odparovanie vody z jeho povrchu. Bezrozpúšťadlový, ekologicky nezávadný. Nahradzuje kropenie betónu vodou.	
	Vzhľad: Hustota pri 20 °C:	Biela mliečna kvapalina 970 ± 20 kg m ⁻³ Spotreba: 1 liter na 4 – 7 m ²
EKOFOB	je impregnačná látka, zvyšujúca odolnosť betónu proti škodlivým vplyvom mrazu a chemických rozmrazovacích látok. Vhodná najmä na letištné plochy a vozovky.	
	Vzhľad: Hustota pri 20 °C: Bod tuhnutia:	Biela mliečna kvapalina 970 ± 20 kg m ⁻³ –27 °C Spotreba: 1 liter na 5 – 10 m ²
ZMESI PRE OPRAVY BETÓNOVÝCH KONŠTRUKCIÍ		
Spojovací mostík		
ANTIKOR	je spojovací mostík na výstuž a betón na polymérnej báze so špeciálnymi plnivami a prísadami, vytvára drsný povrch pre dosiahnutie vysokej prídržnosti opravovacích hmôt REPARAL K E F, DUR F, DUR E F a REPARAL P5. ANTIKOR má vysokú prídržnosť k oceľovej výstuži. Polymérna zložka náteru chráni výstuž pred ďalšou koróziou.	
	Vzhľad: Spracovateľnosť:	Šedý prášok 30 – 60 minút Spotreba: 1,0 – 1,5 kg na 1m ² pri hrúbke nanášanej vrstvy 1 mm. Mieša sa s vodou.
Hrubé opravy 5 – 50 mm		
REPARAL® DUR E F	je rýchlotvrdnúca vysrápková maltovina obsahujúca kremičitý piesok do hrúbky 2 mm, cement, polymérne látky, polypropylénové armovacie vlákna a ďalšie prísady. Je určená pre zvislé a vodorovné opravy betónových dielcov a konštrukcií lokálne aj celoplošne. Týmto prostriedkom možno opravovať ako poškodenia, ku ktorým došlo behom výroby, dopravy, montáže, tak vady hrán a rohov, štrkové hniezda a nerovnosti plôch. Je možno ho použiť aj na kotvenie oceľových prvkov do betónu. Vytvrdnutý REPARAL DUR E F je mrazuvzdorný a vodotesný.	
	Vzhľad: Prídržnosť k betónu po 28 dňoch: Pevnosť v tlaku po 24 h: Pevnosť v tlaku po 28 dňoch:	Šedý prášok ≥ 1,5 MPa ≥ 13 MPa ≥ 50 MPa Spotreba: 1,8 – 2,0 kg na 1m ² pri hrúbke nanášanej vrstvy 1 mm. Mieša sa s vodou. Spracovateľnosť: 30 – 60 minút
REPARAL® DUR F	je rýchlotvrdnúca a rýchlotvrdnúca vysrápková maltovina obsahujúca polymérne látky, polypropylénové armovacie vlákna a ďalšie prísady. Je určená pre opravy betónových dielcov a konštrukcií. Týmto prostriedkom možno opravovať poškodenia, ku ktorým došlo v priebehu výroby, dopravy, montáže, vady hrán a rohov, štrkové hniezda a nerovnosti plôch. Je možné ho použiť aj na kotvenie oceľových prvkov do betónu.	
	Vzhľad: Prídržnosť k betónu po 28 dňoch: Pevnosť v tlaku po 24 h: Pevnosť v tlaku po 28 dňoch:	Šedý prášok ≥ 1,5 MPa ≥ 13 MPa ≥ 35 MPa Spotreba: 1,8 – 2,0 kg na 1m ² pri hrúbke nanášanej vrstvy 1 mm. Mieša sa s vodou. Spracovateľnosť: do 30 minút

Finálne úpravy povrchu do 5 mm		
REPARAL® K F	je polymércementová zmes modifikovaná špeciálnymi prísadami, vhodná na vyplňovanie jemných trhlín, pórov a dutín po vzduchových bublinách v betónových dielcoch a v konštrukciách. Môže sa použiť na konečné úpravy povrchu betónu po opravách štrkových hniezd a rozsiahlejších väd betónu. Je použiteľný tiež ako stierková hmota pre vyrovnávanie a vyhladzovanie povrchu betónu pod nátery a iné povrchové úpravy.	
	Vzhľad: Šedý prášok Prídržnosť k betónu po 28 dňoch: $\geq 1,5$ MPa Pevn. v tlaku po 28 dňoch: ≥ 30 MPa	Spotreba: 1,8 – 2,0 kg na 1m ² pri hrúbke nanášanej vrstvy 1 mm. Mieša sa s vodou. Spracovateľnosť: 30 – 60 minút
REPARAL® K E F	je rýchlo tvrdnúca vysprávková maltovina obsahujúca kremičitý piesok do hrúbky 2 mm, cement, polymérne látky, polypropylénové armovacie vlákna a ďalšie prísady. Je určená pre zvislé a vodorovné opravy betónových dielcov a konštrukcií lokálne aj celoplošne. Týmto prostriedkom možno opravovať poškodenia, ku ktorým došlo behom výroby, dopravy a montáže, nerovnosti plôch a pod. Vytvrdnutý REPARAL K E F je mrazuvzdorný a vodotesný.	
	Vzhľad: Šedý prášok Prídržnosť k betónu po 28 dňoch: $\geq 1,5$ MPa Pevnosť v tlaku po 24 h: ≥ 10 MPa Pevnosť v tlaku po 28 dňoch: ≥ 50 MPa	Spotreba: 1,8 – 2,0 kg na 1m ² pri hrúbke nanášanej vrstvy 1 mm. Mieša sa s vodou. Spracovateľnosť: 30 – 60 minút
REPARAL® K F (náter)	je vodotesný náter na betónové konštrukcie na báze cementu modifikovaný plastifikačnými prísadami a špeciálnymi polymermi s vlákennou mikrovýstužou. Je vhodný na zaplňovanie jemných trhlín, pórov a dutín po vzduchových bublinách betónových dielcov a konštrukcií. Môže sa použiť na konečné úpravy povrchu betónu po opravách štrkových hniezd a rozsiahlejších väd betónu.	
	Vzhľad: Šedý prášok Prídržnosť k betónu po 28 dňoch: $\geq 1,5$ MPa Pevnosť v ťahu za ohybu po 28 dňoch: $\geq 2,0$ MPa Vodotesnosť: ≤ 2 l / m ² / 30 min.	Spotreba: 0,8 – 1,5 kg na 1m ² pri dvoch náteroch podľa nerovnosti povrchu betónu. Mieša sa s vodou.
Potery do 50 mm		
REPARAL® P5	je špeciálny polymér-cementový poter, ktorý sa používa na vodorovné opravy betónových plôch. Obsahuje cement, špeciálne triedené kamenivo do hrúbky 4 mm, mikroarmovacie vlákna a prísady pre zníženie tvorby zmršťovacích trhlín, zvýšenie pevnosti, mrazuvzdornosti a vodotesnosti. REPARAL P-5 má vysokú prídržnosť k sanovanému betónu. Je vhodný na opravy balkónov, podláh, parkovísk a pod.	
	Vzhľad: Šedý prášok Prídržnosť k betónu po 28 dňoch: $\geq 1,5$ MPa Pevnosť v tlaku po 24 h: ≥ 15 MPa Pevnosť v tlaku po 28 dňoch: ≥ 60 MPa	Spotreba: 2,0 – 2,2 kg na 1m ² pri hrúbke nanášanej vrstvy 1 mm. Mieša sa s vodou. Spracovateľnosť: 30 – 60 minút
Expanzné zálievky		
VUSOKRET® pre výplne otvorov: do 30 mm typ 50–06 nad 30 mm typ 50–6	je zmes na báze cementu so špeciálnymi aditívami na zvýšenie pevnosti a zníženie praskania. Používa sa na zálievky stykov montovaných konštrukcií, dutín, na kotvenie a pod. Zabezpečuje dokonalé vyplnenie celého priestoru aj v prípade členitých škár a stykov, vodotesnosť a spolupôsobenie s konštrukčnými prvkami. Rozpínaním v dobe tuhnutia kompenzuje stratu objemu spôsobenú odsávaním vody do betónovej konštrukcie. Pastovitá konzistencia Vusokretu 50-06 je vhodná na vyrovnanie povrchu betónu pred uložením betónových prvkov pre dokonalé utesnenie styku.	
	Vzhľad: Šedý prášok Prídržnosť k betónu po 28 dňoch: $\geq 1,5$ MPa Pevnosť v ťahu po 24 h: ≥ 30 MPa Pevnosť v tlaku po 28 dňoch: ≥ 70 MPa Zmena objemu pri 20 °C: max. +20 ‰	Spotreba: 1,8 – 2,0 kg na 1 liter vyplňaného objemu. Mieša sa s vodou. Spracovateľnosť: do 20 minút
Rýchlotuhnúci tmel		
SUPERSTOP	je rýchlotvrdnúci tmel na báze hydraulických spojív určený k utesňovaniu priesakov a výronov tlakových vôd, kedy voda preniká betónovou konštrukciou. Je možné ho použiť aj pre výrobu rýchlotvrdnúcich injektážnych zmesí a mált.	
	Vzhľad: Šedý prášok Stupeň vodotesnosti: min. V8 Pevnosť v ťahu po 24 h: $\geq 30,0$ MPa Pevnosť v tlaku po 28 dňoch: ≥ 45 MPa	Spotreba: 1,8 – 2,0 kg na 1 liter vyplňaného objemu. Mieša sa s vodou. Spracovateľnosť: 2 – 4 minúty Interval tuhnutia: 15 – 40 sekúnd
Krištálická izolácia		
POROSTOP S	je šedý prášok na báze cementu a špeciálnych prísad, ktorý zabezpečuje utesnenie pórov v betónovej konštrukcii. POROSTOP S je náter s hĺbkovým účinkom, ktorý sa používa na odstránenie plošnej vlhkosti betónových konštrukcií, ktorá je spôsobená nízkou vodotesnosťou betónu. Náter zvyšuje hĺbkovo vodotesnosť a pevnosť betónu. Natretý betón odoláva tlakovej vode do 70 m výšky vodného stĺpca, odoláva priepustnosti benzínu, naftu, olejov a siláknym šťavam.	
	Vzhľad: Šedý prášok Prídržnosť k betónu po 28 dňoch: $\geq 1,1$ MPa Pevnosť v ťahu za ohybu po 28 dňoch: $\geq 1,0$ MPa Pevnosť v tlaku po 28 dňoch: ≥ 20 MPa	Spotreba: 1,0 kg na 1m ² pri hrúbke nanášanej vrstvy 1 mm. Mieša sa s vodou. Spracovateľnosť: 30 – 60 minút
VSYPY PRE VÝROBU PANCIEROVÝCH PODLÁH		
STACHETOP	Posypy STACHETOP sú predmiešané práškové zmesi, ktoré sa používajú na vytvorenie mimoriadne odolnej povrchovej vrstvy betónových monolitických podláh. Betónové podlahy s aplikovaným vspom STACHETOP sú hladké, tvrdé, odolné na obrus, protišmykové, bezprašné, ľahko čistiteľné, so zvýšenou odolnosťou voči vsakovaniu vody a ropných produktov, so zvýšenou trvanlivosťou a mimoriadne dlhou dobou životnosti	
	STACHETOP 100 – plnivo na báze kremičitých pieskov, úbytok výšky telesa obrusom podľa STN 751158 max. 2 mm, spotreba 5 kg/m ² .	STACHETOP 300 – plnivo na báze syntetic. korundu, úbytok výšky telesa obrusom podľa STN 751158 max. 1 mm, spotreba 5 kg/m ² . STACHETOP 500 – plnivo na báze neoxidujúceho kovu, úbytok výšky telesa obrusom podľa STN 751158 max. 0,4 mm, spotreba 7 kg/m ² .

HYDROFOBIZAČNÉ PROSTRIEDKY		
HYDROFOB	kvapalný hydrofobizačný prostriedok na báze vodného roztoku solí polyxiloxanov, ktorý sa používa k povrchovej hydrofobizácii fasád, tehlového muríva, omietok, pohľadových betónov, stavebných dielcov, pálenej krytiny a pod.	
	Vzhľad: Slabožltá číra kvapalina Hustota pri 20 °C: 1 025 ± 30 kg m ⁻³ pH pri 20 °C: 12 – 14	Spotreba: 1 liter na 3 – 5 m ²
REPESIL	je silikónový hydrofobizačný prostriedok chemicky sa kotviaci k podkladu v lakovom benzíne. Používa ako finálny hydrofobizujúci náter na betón, prírodný a umelý kameň (sochárske diela, obklady fasád, kamenné stavby) strešné krytiny, na všetky typy omietok a pod. Nevytvára lesklý povrch a nemení vzhľad materiálov.	
	Vzhľad: Nízkoviskózna číra kvapalina Hustota pri 20 °C: 780 ± 10 kg m ⁻³	Spotreba: 1 liter na 3 – 10 m ²
PENETRAČNÉ PROSTRIEDKY		
PENECO® EXTRA	je polymérna vodná disperzia s prídavkom aditív, ktorá sa používa ako prostriedok na ošetrovanie, vytvrdenie a utesnenie nášľapnej vrstvy betónovej podlahy, základný náter betónových povrchov pod farby na betónové konštrukcie typu ECOLOR BKH, spojovací mostík pod samonivelizačné a izolačné stierky a na spojenie starého a nového betónu a ako prostriedok na ochranu čerstvého betónu pred prudkým vyparovaním vody.	
	Vzhľad: Mliečne biela kvapalina Hustota pri 20 °C: 1 010 ± 10 kg m ⁻³ pH pri 20 °C: 8 – 9	Spotreba: 1 liter na 2 – 5 m ²
PENECO® EXTRA R	je rozpúšťadlový akrylátový penetrátor s hĺbkovým účinkom ktorý sa používa ako prostriedok na ošetrovanie, vytvrdenie a utesnenie nášľapnej vrstvy betónovej podlahy, základný náter betónových povrchov pod farby na betónové konštrukcie typu ECOLOR BKH, spojovací mostík pod samonivelizačné a izolačné stierky a na spojenie starého a nového betónu.	
	Vzhľad: Mliečne biela kvapalina Hustota pri 20 °C: 810 ± 10 kg m ⁻³	Spotreba: 1 liter na 3 – 10 m ²
PROSTRIEDOK NA ČISTENIE POVRCHU BETÓNU		
BETONCLEANER	prípravok na čisteniu povrchu betónových výrobkov a konštrukcií, hlavne od výkvetov, cementu, vápna, prachu a pod.	
	Vzhľad: Mliečne biela kvapalina Hustota pri 20 °C: 1 065 ± 30 kg m ⁻³	Spotreba: 1 liter na 2 – 10 m ² Pozor – žieravina!
OCHRANNÉ NÁTERY NA BETÓNOVÉ KONŠTRUKCIE		
ECOLOR® BKH	Čisto akrylátová farba, vodou riediteľná, so zvýšeným hydrofóbnym účinkom, pre vonkajšiu finálnu úpravu betónových a železobet. prvkov stavebných konštrukcií. Je paropriepustná, hydrofóbná, s vysokým difúznym odporom proti CO _x , NO _x a ďalším exhalátovým zlúčeninám, ktoré spolu s vodou znižujú pH betónu a zapríčiňujú karbonatáciu betónu a koróziu armatúr a tým aj celkovú deštrukciu konštrukcií.	
	Parametre zaschlého náteru: Vzhľad: Matný Ekvivalentná difúzna hrúbka: 0,8 – 1,0 m Prídržnosť k betónu: min. 2,2 MPa Odolnosť voči posyp. soliam: min. 100 cyklov / STN 731326, metóda A	Spotreba: 0,4–0,5 kg /m ² pri dvoch náteroch Penetrácia: Peneco Extra (0,2l/m ²)
ECOLOR®BKH FLEX	Čisto akrylátová farba, vodou riediteľná farba, určená pre vonkajšie finálne úpravy betónových a železobetónových konštrukcií. Náter je pružný, schopný dlhodobo prekryť trhliny konštrukcie 0,2 mm. Je paropriepustný, hydrofóbný, s vysokým difúznym odporom proti CO _x , NO _x a ďalším exhalátovým zlúčeninám, ktoré spolu s vodou znižujú pH betónu a zapríčiňujú karbonatáciu betónu a koróziu armatúr a tým aj celkovú deštrukciu konštrukcií.	
	Parametre zaschlého náteru: Vzhľad: Matný Ekvivalentná difúzna hrúbka: 0,85 m Prídržnosť k betónu: min. 2,92 MPa Odolnosť voči posyp. soliam: min. 125 cyklov / STN 731326, metóda A	Spotreba: 0,4–0,5 kg /m ² pri dvoch náteroch Penetrácia: Peneco Extra (0,2l/m ²)
PRÍSADY DO MÁLT		
STACHEMALT P	prísada do mált s plastifikačným účinkom.	
	Vzhľad: Slabožltá kvapalina Hustota pri 20 °C: 1 004 ± 20 kg m ⁻³ Obsah sušiny: 2,5 ± 0,25 % Obsah chloridov: < 0,1 % pH pri 20 °C: 9 – 11	Rozsah dávkovania je od 0,4 do 0,8 % na 100 kg cementu.
STACHEMALT RS	prísada do mált so spomaľovacím a stabilizačným účinkom.	
	Vzhľad: Slabožltá kvapalina Hustota pri 20 °C: 1 070 ± 20 kg m ⁻³ Obsah sušiny: 15 ± 1,25 % Obsah chloridov: < 0,1 % pH pri 20 °C: 8,5 – 11,5	Rozsah dávkovania je od 1,4 do 2,0 % na 100 kg cementu.
STACHEMALT RPS	Kvapalná prísada do mált so spomaľovacím, stabilizačným a plastifikačným účinkom.	
	Vzhľad: Žltohnedá kvapalina Hustota pri 20 °C: 1 075 ± 20 kg m ⁻³ Obsah sušiny: 20 ± 1,0 % Obsah chloridov: < 0,1 % pH pri 20 °C: 8,5 – 11	Rozsah dávkovania je od 1,4 do 2,0 % na 100 kg cementu.


LUNKRE

GOOD LOOK 1	je pomocný prostriedok pre zníženie tvorby lunkrov po vzduchových bublinách u pohľadového betónu. Jeho použitie nie je vhodné pri výrobe prevzdušneného betónu.	
	Vzhľad: Žltohnedá kvapalina	Rozsah dávkovania je od 0,05 do 0,1 % na 100 kg cementu.
GOOD LOOK 2	je pomocný prostriedok pre zníženie tvorby lunkrov po vzduchových bublinách u pohľadového betónu. Jeho použitie nie je vhodné pri výrobe prevzdušneného betónu.	
	Vzhľad: Mliečne biela kvapalina	Rozsah dávkovania je od 0,1 do 0,25 % na 100 kg cementu.

STAVEBNÁ CHÉMIA

MATERIÁLY PRE POVRCHOVÚ ÚPRAVU A OŠETRENIE

- zmesi pre opravy betónových konštrukcií
- expanzné zálievky
- vsypy pre výrobu pancierových podláh
- ošetrovacie prostriedky
- odformovacie prostriedky
- impregnačné prostriedky
- hydrofobizačné prostriedky
- penetračné prostriedky
- prostriedok na čistenie povrchu betónu
- ochranné nátery na betónové konštrukcie
- omietky
- reprofilačné hmoty
- expanzívna maltovina na zálievky

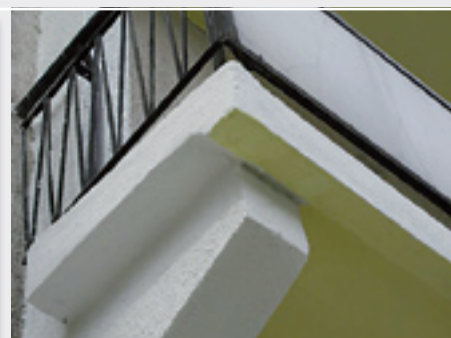

STAVBA – BAZÉN – VETERINA

Stavba

- Lignofix - ochrana dreva
- Protiplesňové prípravky
- Antigraffiti program
- Protipožiarne nátery

Bazén

- Bazénová chémia - Laguna
- Bazénová chémia - Pohoda
- Dezinfekčné prípravky

Veterina

- Prípravky proti hmyzu
- Veterinárne prípravky



ZÁKAZKOVÁ A ZMLUVNÁ VÝROBA

SPOLOČNOSŤ STACHEMA

- zaisťuje zákazkovú a zmluvnú výrobu pre tuzemské i zahraničné firmy podľa konkrétnych požiadaviek
- ponúka na využitie svoje výrobné a adjustačné priestory pre malotonažnú chemickú výrobu a balenie chemických prípravkov, výrobu a balenie veterinárnych prípravkov, prípadne len adjustáciu podľa požadovaného balenia atď.
- poskytuje komplexné zaistenie výroby podľa požiadaviek zadávateľa (vývoj substancií a prípravkov vrátane ich zavedenia do výroby, adjustácia a zaistenie kompletného analytického servisu)



VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

STACHEMA Bratislava s.r.o.

IČO: 358 13 491, so sídlom Bratislava, Nemčíkova 7, PSČ: 841 01
(ďalej ako „Všeobecné obchodné podmienky“)

Článok 1

ÚVODNÉ USTANOVENIE

Pokiaľ nie je dohodou strán výslovne stanovené inak, platí pre vzájomné vzťahy zmluvných strán tieto Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti STACHEMA Bratislava s.r.o. Vzťahy zmluvných strán riešené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami či dohodou zmluvných strán sa riadia príslušnými ustanoveniami právneho poriadku Slovenskej republiky. Uzavretím zmluvy, ktorej súčasťou sú tiež tieto Všeobecné obchodné podmienky, zostávajú platnosti všetky predošlé jednania týkajúce sa obsahu zmluvy, pokiaľ sú s nimi v rozpore.

Článok 2

KÚPNA CENA

1. Kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu na základe daňového dokladu – faktúry, vystavej predávajúcim. Daňový doklad – faktúra musí mať všetky náležitosti požadované platnými právnymi predpismi. Splatnosť faktúry bude stanovená v súlade s platobnými podmienkami dohodnutými v kúpnej zmluve. Pokiaľ nebude v kúpnej zmluve dohodnuté inak, je lehota splatnosti daňového dokladu – faktúry 14 kalendárnych dní.
2. Ak kupujúci nezaplatí kúpnu cenu riadne a včas, je povinný zaplatiť predávajúcemu úrok z omeškania vo výške dohodnutej v kúpnej zmluve. Pokiaľ nebude úrok z omeškania stanovený kúpnu zmluvou, je to 0,05 % z dlžnej čiastky za každý aj len začatý deň omeškania s jej úhradou.
3. Popri kúpnej cene je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu všetky prípadné vzniknuté vyššie náklady, ktoré predávajúcemu vzniknú v dôsledku zmeny pôvodných dispozícií a požiadaviek kupujúceho (ďalej ako „vyššie náklady“). Predávajúci je povinný vyššie náklady riadne vyúčtovať a predložiť ich kupujúcemu ku schváleniu. Kupujúci je povinný schváliť vyššie náklady bez zbytočného odkladu potom, čo mu bolo doručené vyúčtovanie predávajúceho podľa druhej vety tohto odstavca alebo v tejto lehote uplatniť u predávajúceho námietky proti výške vyšších nákladov. Vyššie náklady môžu byť predávajúcim vyfakturované spolu s kúpnu cenou podľa kúpnej zmluvy. Pre vyššie náklady platí odstavec 2.2 obdobne.
4. Rozhodným okamžikom pre fakturáciu je splnenie dodávky, t.j. buď dátum predania zásielky k neodvolateľnej preprave prvému dopravcovi alebo špeditérovi, kupujúcemu alebo jeho zástupcovi, alebo dátum jeho uskladnenia, pokiaľ to kupujúci požadoval, prípadne pokiaľ kupujúci nepredal predávajúcemu včas dopravné dispozície.

Článok 3

NADOBUDNUTIE VLASTNÍCKEHO PRÁVA

Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k tovaru až po úplnom zaplatení dohodnutej kúpnej ceny a prípadných vyšších nákladov, pokiaľ sú mu riadne vyúčtované. Kupujúci nie je oprávnený disponovať s tovarom patriaci predávajúcemu, pokiaľ sa kupujúci dostane do omeškania so zaplatením kúpnej ceny či prípadných vyšších nákladov alebo sa stane platobne neschopným.

Článok 4

DODANIE TOVARU

- 4.1 Predávajúci je povinný dodať tovar v množstve, kvalite, prevedenia a balenia dohodnutom v kúpnej zmluve alebo v kvalite, prevedenia a balenia obvyklom pre daný druh tovaru.
- 4.2 Ak podľa kúpnej zmluvy zaistuje prepravu tovaru sám kupujúci, splní predávajúci svoju povinnosť dodať tovar predaním tohto tovaru kupujúcemu vo svojom sklade, prípadne iným vhodným spôsobom umožní kupujúcemu nakladať s týmto tovarom. Ak kúpna zmluva stanoví odosielanie tovaru predávajúcim, splní predávajúci svoju povinnosť dodať tovar kupujúcemu jeho predaním prvému dopravcovi k preprave pre kupujúceho. Ak prepravu tovaru zaistuje predávajúci, splní svoju povinnosť predaním tohto tovaru kupujúcemu v jeho sklade alebo v mieste, ktoré mu kupujúci označí alebo v mieste dohodnutom v kúpnej zmluve.
- 4.3 Pokiaľ tovar nejde odoslať alebo predat' vinou kupujúceho, je predávajúci oprávnený nakladať s tovarom na náklady a nebezpečenstvo kupujúceho. V takom prípade môže tovar uskladniť vo svojom sklade alebo v sklade tretej osoby alebo ho predat'. Je pritom oprávnený žiadať od kupujúceho náhradu vzniknutej škody a prípadných nákladov na uskladnenie tovaru.
- 4.4 Ak nie sú v zmluve dohodnuté iné dodacie podmienky a nie je to v rozpore s ďalšími ustanoveniami zmluvy, platí pre výklad dodacích podmienok „Medzinárodné pravidla pre výklad dodacích podmienok“ – INCOTERMS, vydávané Medzinárodnou obchodnou komorou v Paríži, vrátane všetkých dodatkov, v platnom znení v deň uzatvorenia kúpnej zmluvy.
- 4.5 Všetku zodpovednosť za likvidáciu nevratných obalov má kupujúci. Informácia o spôsobe likvidácie obalových materiálov je súčasťou bezpečnostných dátových listov jednotlivých produktov.

Článok 5

ZODPOVEDNOSŤ ZA CHYBY, REKLAMAČNÉ RIADENIE

- 5.1 Predávajúci prehlasuje, že tovar, ktorý je predmetom kúpnej zmluvy nemá žiadne patentové alebo iné právne chyby.
- 5.2 Predávajúci poskytuje záruku na akosť dodaného tovaru (pokiaľ nie je uvedené inak) v dĺžke 1 rok po dodaní tovaru kupujúcemu pri dodržaní skladovacích podmienok.
- 5.3 Kupujúci preberá zodpovednosť za škody spôsobené obvyklým používaním tovaru, a to aj v spojení s iným tovarom. Pokiaľ bude tovar po dodaní kupujúcemu kýmkoľvek a akokoľvek spracovaný, vzťahuje sa záruka za akosť len na stav tovaru, v ktorom bol dodaný.
- 5.4 Kupujúci je oprávnený reklamovať:

- a) chyby v množstve
- b) chyby akosti.

Chyby v množstve tovaru je kupujúci povinný reklamovať ihneď pri prevzatí tovaru, inak jeho nároky z chýb v množstve tovaru zanikajú.

Chyby v akosti je kupujúci povinný reklamovať v nasledujúcich lehotách:

- ba) chyby zjavné do 7 dní od prevzatia tovaru
- bb) chyby skryté do 7 dní od zistenia chyby, najneskôr však do uplynutia záručnej doby tovaru.

- 5.4 Reklamácia musí obsahovať presnú identifikáciu tovaru (tzn. šarži a dátum výroby, či expedície) a jasný popis chýb tovaru.
- 5.4 Kupujúci musí reklamáciu uplatniť doporučeným listom, pokiaľ kupujúci reklamuje iným spôsobom (e-mail, fax, apod.), musí takto uplatnenú reklamáciu potvrdiť doporučeným listom najneskôr v lehote 3 dní. Pre posúdenie, či reklamácia bola uplatnená včas je rozhodný dátum podacej pečiatky u doporučeného listu, čím bola reklamácia uplatnená.
- 5.5 Pokiaľ sa strany nedohodnú inak, kupujúci musí reklamovaný tovar skladovať oddelene, predpisným spôsobom (u baleného tovaru v originálnom obale), a s týmto tovarom nesmie manipulovať spôsobom, ktorý by mohol mať kontrolu reklamovaných chýb.
- 5.6 Riadne reklamované chyby tovaru je predávajúci povinný preskúmať a oznámiť k nim kupujúcemu svoje stanovisko. V prípade oprávnenej reklamácie predávajúci zistené chyby tovaru v primeranej lehote odstráni najmä dodaním chýbajúceho tovaru, dodaním náhradného tovaru za tovar chýbný alebo poskytnutím primeranej závery z kúpnej ceny, pričom predávajúci je oprávnený zvoliť spôsob odstránenia chýb tovaru.
- 5.7 Náklady vzniklé v súvislosti s reklamáciou, idú pri oprávnene reklamácií na ťaž predávajúceho, pri neoprávnenej reklamácii na ťaž kupujúceho. Povinná strana sa zaväzuje tieto náklady uhradiť strane oprávnenej najneskôr do 15 dní odo dňa doručenia faktúry, keď budú tieto náklady riadne vyúčtované.

Článok 6

OKOLNOSTI VYLUČUJÚCE ZODPOVEDNOSŤ

Za okolnosti znemožňujúce riadne a včasné plnenie zmluvy a vylučujúce zodpovednosť zmluvných strán sa považujú prírodné pohromy, požiar, výbuch, vojnové udalosti a stávky.

Článok 7

OBCHODNÉ TAJOMSTVO

Zmluva a skutočnosti v nej obsiahnuté, vrátane informácií, ktoré si v rámci jednania obe zmluvné strany v súvislosti s jej uzavretím poskytli, sú predmetom obchodného tajomstva a ich sprístupnenia tretím osobám je možné len s výslovným písomným súhlasom druhej zmluvnej strany.

Článok 8

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 9.1 Kúpna zmluva nadobúda platnosť a účinnosť okamžikom jej podpisu poslednej zo zmluvných strán.
- 9.2 Práva a povinnosti vyplývajúce z uzavretej kúpnej zmluvy zaväzuje i právnych nástupcov zmluvných strán.
- 9.3 Akékoľvek zmeny či dodatky kúpnej zmluvy vyžadujú ku svojej platnosti písomnú dohodu oboch zmluvných strán.



STACHEMA Bratislava, s.r.o.

BRATISLAVA, 900 41 Rovinka 411, tel: + 421 / 2 / 4598 5500-2, fax: + 421 / 2 / 4598 5319, e-mail: bratislava@stachema.sk

BANSKÁ BYSTRICA, Kremnička 13, 974 05 Banská Bystrica, tel: + 421 / 48 / 4161 374, fax: + 421 / 48 / 4161 374, e-mail: bystrica@stachema.sk

KOŠICE, areál ZIPP Geča, 044 10 Geča, tel: + 421 / 55 / 6998 320-1, fax: + 421 / 55 / 7295 167, e-mail: kosice@stachema.sk

www.stachema.sk