stachema

Katalóg STACHEMA

O SPOLOČNOSTI

Spoločnosť **STACHEMA Bratislava a.s.,** bola založená v roku 1991. Od tohto roku nabrala spoločnosť expanzívny smer a kontinuálne rozširuje portfólio svojich výrobkov a služieb, predovšetkým v oblasti stavebnej a úžitkovej chémie. Nastolený trend neustáleho rozširovania produktového portfólia bol podporený okrem iného i uskutočnenými akvizíciami dvoch spoločností - SCH Slaný a Qualichem. Od samého prvopočiatku spoločnosť STACHEMA vsadila na odbornosť.

Obchodná stratégia je založená na kvalifikovanom technologickom servise, ktorý poskytuje zdarma. Neoddeliteľnou súčasťou firmy sú akreditované laboratóriá, a tiež vlastný výskum a vývoj. Výrobný sortiment zahŕňa najmä systémy určené k ochrane a povrchovej úprave fasád, omietok, betónu i zatepľovacích systémov. Ďalej výrobky pre úpravu povrchu interiéru, materiály pre impregnáciu a povrchovú úpravu dreva, prísady do betónu i mált, a širokú radu úžitkovej chémie.

Kompletný sortiment firmy **STACHEMA Bratislava** je ponúkaný v rámci firemných zastúpení na území Slovenska, v ČR prostredníctvom spoločnosti **STACHEMA CZ s.r.o.,** ako i trhoch nových členských štátov EÚ a východnej Európy, formou dcérskych spoločností a preverených dlhodobých obchodných partnerov. Suchým zmesiam sa v spoločnosti STACHEMA venuje pozornosť už od roku 1991. Zo začiatku bol dôraz kladený najmä na výskum a výrobu špeciálnych výrobkov pre priemyselné aplikácie. Získané mnohoročné skúsenosti sa vedenie rozhodlo investovať do vývoja a výskumu „bežných“ maltových zmesí, ktoré sa vyrábajú v modernom vysoko flexibilnom automatickom zariadení v Červených Pečkách pri Kolíne

Kompletné informácie o ponuke spoločnosti **STACHEMA** nájdete na www.stachema.sk

CERTIFIKÁCIA A ISO

Spoločnosť STACHEMA v roku 2003 splnila požiadavky pre udelenie certifikátu zhody systému riadenia kvality s EN ISO 9001:2008.

Pre splnenie noriem Európskej únie z odboru stavebnej chémie a certifikácie výrobkov na trh EÚ je držiteľom európskych certifikátov pre skupiny výrobkov zo sortimentu stavebnej chémie a prísad podliehajúcich splneniu požiadaviek STN EN 934-2, STN EN 934-3 a STN EN 934-5.

PREDSTAVENIE DIVÍZIÍ

DIVÍZIA STAVEBNÁ CHÉMIA

– prísady a aditíva do betónu-superplastifikátory, urýchľovače, spomaľovače, prostriedky pre ošetrenie povrchu betónu, prísady do mált...

DIVÍZIA ŠPECIÁLNE MALTY

– malty, lepidlá a stierky pre zatepľovacie systémy, opravné a kozmetické malty na betón, samonivelačné hmoty, lepidlá na obklady a dlažby, škárovacie hmoty, tesniace cementové malty, špeciálne zálievky, reprofilačné malty na opravy betónových konštrukcií, hydroizolačné hmoty...

DIVÍZIA POVRCHOVÉ ÚPRAVY

– náterové hmoty, omietkoviny, zatepľovacie systémy, fasádne farby, interiérové farby, penetrácie, lazúrovacie laky, emaily pre vnútorné a vonkajšie použitie, hydrofobizačné nátery, dekoratívne povrchy, epoxidové a polyuretánové nátery, gumové koberce, kamenné koberce...

DIVÍZIA CHEMICKÉ PRÍPRAVKY

– prípravky proti plesniam, bazénová chémia, antigraffiti program, veterinárne prípravky, biocídne prípravky na drevo, prípravky proti hmyzu, čistenie dreva, protipožiarne nátery...

DIVÍZIA PRIEMYSLOVÉ LEPIDLÁ

– lepidlá pre remeselníkov a domácich majstrov, pre čalúnnikov, na drevo a nábytok, na parkety a podlahoviny, na obuv a kožu, papier a obaly, samonivelačné hmoty, epoxidové a polyuretánové náterové hmoty, živice, riedidlá a odstraňovače lepidiel, vodorovné dopravné značenie...

DIVÍZIA SERVIS

– akreditované skúšobné laboratórium stavebných materiálov, koloristické systémy...

Obsah

POVRCHOVÉ ÚPRAVY 4

Penetračné nátery pod omietkoviny – základné..6
PENECO® O
PENESIL® O
FIXASIL® O
PENECO® MOSAIC
Penetračné nátery 7
PENECO®
PENECO® K
PENECO® NANO
PENECO® S 1300
Penetračné nátery 8
PENECO® KONTAKT
PENESIL®
FIXASIL® M
Akrylátové omietkoviny....9
ECOLOR® R
ECOLOR® O
Silikónové omietkoviny 9
SILCOLOR® ACTIVE LongLife
SILCOLOR® O
SILCOLOR® RS....10
SILCOLOR® OS
URÝCHĽOVAČ OMIETKOVÍN RS
Silikátové omietkoviny....10
COLORSIL® R
COLORSIL® O....11
Mozaiky 11
ECOLOR® MOSAIC set
Nátery fasád....11
ECOLOR®
ECOLOR® S
ECOLOR® SM....12
SILCOLOR®
SILCOLOR® RENOV
COLORSIL® SiSi
COLORSIL® M 13
COLORCIT® M
Nátery interiérov – umývateľné....13
ECOLOR® IN
ECOLOR® IN Vinyl
Nátery interiérov – oteruvzdorné 14
EXIN® EKO
EXIN® EXTRA
EXIN® EXCLUSIVE
Nátery interiérov – izolácie a prekrytie škvŕn....15
ECOLOR® BLOCK COAT
Nátery interiérov – silikátové farby 15
COLORSIL® IN
Vnútorné vyrovnávacie stierky 15
Maliarska stierka FINIŠ
Maliarska stierka EXTRA
Emaily pre vonkajšie i vnútorné použitie....16
Lignofix® EMAIL
Lignofix® EMAIL PROFI
Nátery pohľadového betónu....16
ECOLOR® BKH FLEX
ECOLOR® BKH
REPESIL® BKH....17
REPESIL® BHK AQUA
Nátery fasád, betónu a kamenných prvkov
– hydrofobizanty a spevňovače 17
FORTESIL® hydrofobizant
REPESIL®
FIXASIL® OH....18
FIXASIL® H
Protipožiarne nátery....18
FLAMGARD
FLAMGARD TRANSPARENT
Antigraffiti program – prevencia 19
BARBAKAN
Antigraffiti program – odstránenie 19
GRAFFITISTOP 2
GRAFFITISTOP 3
Odstraňovanie plesní v interiéri 20
FungiSAN® bezchlórový
FungiSPRAY chlórový bieliaci
FungiSPRAY bezchlórový
FungiSPRAY bezchlórový s vôňou citrus, avokádo
Odstraňovanie plesní a rias v exteriéri 21
Sanatop LIKVID PROFI 1:9
Sanatop LIKVID
Sanatop LIKVID HOBBY
Sanatop PREVENT
Sanatop PREVENT Fix
Nátery na kov 22
Lignofix® ZÁKLADNÁ FARBA
Lignofix® EMAIL
Lignofix® EMAIL PROFI
Nátery epoxidové – vrchné 23
EPOXY DHT
EPROSIN® E 25
EPROSIN® E 15
Lignofix® EPOXIDOVÝ DVOJZLOŽKOVÝ LAK
SINEPOX S 2321 / S 2322....24
SINEPOX S 2321 NA VANE
Nátery epoxidové – základové 24
SINEPOX S 2300
SINEPOX S 2300 HB
SINEPOX S 2307 Zink 25
SINEPOX S 2311
SINEPOX S 2636 / S 2636 HB
IZOLAK
Nátery epoxidové – podlahové 26
GOREPOX® Penetrácia
GOREPOX® M / G
GOREPOX® Clear M / G
FLOOREPOX Záťažový
SINEPOX S 2636 BE 27
Nátery epoxidové – podlahová nivelácia 27
GOREPOX® Equal
GOREPOX® Nivel
FLOOREPOX Nivel
Nátery polyuretánové....28
Lignofix® POLYURETÁNOVÝ LAK
Lignofix® POLYURETÁNOVÝ DVOJZLOŽKOVÝ LAK
SINEPUR U 2054 / U 2055
SINEPUR U 2054 HB
SINEPUR Kováčsky....29
SINEPUR S 2324 HAMMEREFEKT
Nátery syntetické – vrchné....29
ALUXAL® Titanium
Nátery syntetické – základové 30
Lignofix® ZÁKLADNÁ FARBA
SINEKYD Wash primer S 2688
SINEKYD S 2600
SINEKYD S 2611 S
VDZ – vodorovné dopravné značenie 31
LEACRYL
LEACRYL Žltý
Pigmentové pasty 31
EPROTINT
Tabuľky povrchových úprav....32–41

OCHRANA DREVA 42

Nátery dreva – biocídna ochrana – prevencia ... 44
Lignofix® E-Profi
Lignofix® Efekt
Nátery dreva – biocídna ochrana
– prevencia a likvidácia 44
Lignofix® I-Profi aplikačný
Lignofix® I-Profi koncentrát....45
Nátery dreva – odšedenie dreva 45
Lignofix® ČISTENIE DREVA
Nátery dreva – lazúrovacie laky....45
Lignofix® TENKOVRSTVÁ SYNTETICKÁ LAZÚRA
Lignofix® LAZÚRA 3 v 1 46
Lignofix® SILNOVRSTVÁ LAZÚRA
Nátery dreva – kryvé emaily matné....46
Lignofix® EMAIL
Lignofix® EMAIL PROFI
Nátery dreva – oleje a vosky 47
Lignofix® OLEJ TEAK
Lignofix® OLEJ EXTERIÉR
Lignofix® VOSK
Lignofix® FERMEŽ ĽANOVÁ 48
Lignofix® FERMEŽ NAPÚŠŤACIA 48
Štepársky vosk JENTEN U
Nátery dreva – podlahy 49
Lignofix® POLYURETÁNOVÝ LAK
Lignofix® POLYURETÁNOVÝ DVOJZLOŽKOVÝ LAK
Lignofix® EPOXIDOVÝ DVOJZLOŽKOVÝ LAK
Lepidlá na drevo....50
Lignofix® D4 EXPRESS
Lignofix® D4
Lignofix® PREN
Lignofix® D3
Tabuľky ochrany dreva....51–53

BAZÉNOVÁ CHÉMIA 54

Chlórová dezinfekcia vody 56
Laguna® Chlorové tablety (mini)
Laguna® Chlorové tablety
Laguna® Quatro tablety
Laguna® Triplex tablety (mini)
Laguna® Triplex tablety....57
Laguna® Chlor šok
Laguna® Bazénová soľ
Úprava pH 58
Laguna® pH minus
Laguna® pH plus
Prostriedky proti riasam 58
Laguna® ALG blue proti riasám
Vločkovanie 58
Laguna® Flokul ultra
Čistenie....59
Laguna® Clear (spray)
Laguna® Clear
Zazimovanie....59
Laguna® Zima
Úprava tvrdosti....59
Laguna® Ca
Sety bazénovej chémie 60
Set (triplex, Ph minus, šok, tester)
Príslušenstvo bazénovej chémie 60
Laguna® tester 4v1
Zberač nečistôt - sieťka hladinová
Zberač nečistôt - sieťka hĺbková
Zberač nečistôt - sieťka vrátane tyče
Laguna® AQUA – FILTER....61
Teplomer plávajúci zvieratká FUNNY
Teplomer ponorný ECONOMY
Teplomer závesný - plávajúci POOL
Chlorinátor malý/stredný/veľký
Vákuový nástavec DE LUXE....62
Lepidlo na fóliu so záplatou
Kartušový filter veľký – typ A
Kefa malá
Teleskopická tyč 1,8–3,6 m
Tabuľka použitia bazénovej chémie 63

BYTOVÁ CHÉMIA 64

Odstránenie plesní v interiéri....66
FungiSAN® bezchlórový
FungiSPRAY chlórový bieliaci
FungiSPRAY bezchlórový
FungiSPRAY bezchlórový s vôňou citrus, avokádo
Čistenie....67
HELLIX Čistič krbových skiel
Nemrznúce kvapaliny 67
AKVALOR
Tabuľka použitia bytovej chémie 68

ŠPECIÁLNE MALTY 70

Lepidlá pre ETICS 72
CHEMA SET Ecolor
CHEMA SET Špeciál
CHEMA SET Premium
CHEMA SET Exclusive....73
CHEMATHERM ŠPECIÁL
CHEMA SET Špeciál Frost
Lepidlá na obklady a dlažbu 74

CHEMA LEP Standard C1
CHEMA LEP Standard+ C1T
CHEMA LEP Extra C2T
CHEMA LEP Extra+ C2TE ... 75
CHEMA LEP Extra+ C2TE biely
CHEMA LEP Flexi C2TES1
CHEMA LEP Flexi Forte C2FTS1 ... 76
CHEMA C2TE
Škárovacie hmoty ... 76
SANAFIL® 1–6
SANAFIL® 5–20
EPROSIN® Škára ... 77
Samonivelačné podlahové stierky ... 77
NIVELFLEX®
NIVELFLEX® HS
NIVELFLEX® FHS
Profesionálna reprofilácia betónu ... 78
REPARAL® DUR F
ARMATOP®
SANATOP® TIX Hrubý
SANATOP® TIX Jemný
SANATOP® FIN ... 79
Kozmetické opravy betónu ... 79
PREFATOP® Plano
PREFATOP® Tempo
Malty, betóny ... 80
FORTESIL MALTA Sanačná odvlhčovacia
CHEMA MUR Štuk
CHEMA MUR Štuk IN Vápenný
CHEMA MUR Štuková Stierka
CHEMA MUR Jadrová 4 mm ... 81
CHEMA MUR Jadrová 1 mm
CHEMA MUR UNImalta
CHEMA MUR UNImalta 1 mm
CHEMA MUR Murovacia 5 MPa ... 82
CHEMA MUR PoroMalta
CHEMA MUR Murovacia pre kanalizačné zberače
CHEMA BET Poter 30 MPa ... 83
CHEMA BET Poter FORTE
CHEMA BET Poter Balkónový
Hydroizolácie ... 84
SANAFLEX® WPM 2
SANAFLEX® WPM 2K
SANAFLEX® WPM Duo
PROISOL® ... 85
PROISOL® ASFALT ALP
PROISOL® GUMOASFALT
PROISOL® PÁSKA
Kryštalizačný náter ... 85
POROSTOP® S
Utesnenie tlakovej vody ... 86
SUPERSTOP® 90
Špeciálne konštrukčné malty ... 86
VUSOKRET® 50-06
VUSOKRET® 50-6
Suché maltové a omietkové zmesi ... 87
CHEMA ŠTUK interiér (vnútorný)
CHEMA ŠTUK exteriér (vonkajší)
CHEMA Jadrová obietka hrubá
CHEMA betónový poter 04 ... 88
CHEMA betónový poter 08 (suchý betón)
CHEMA Uniputz
Odformovacie prostriedky ... 89
SEPAREN® ŠPECIÁL
EKOFOB
HYDROFOB
Tabuľky použitia špeciálnych malt ... 90–95
Vysvetlenie normových označení výrobkov ... 96

STAVEBNÁ CHÉMIA 98

Penetračné nátery ... 100
FORTESIL® penetrácia S 2802 A
FORTESIL® adhézny mostík
FORTESIL® hĺbková penetrácia
Čistič ... 100
FORTESIL® Cleaner
Prísady do betónu a malt ... 101
FORTESIL® superplastifikátor
FORTESIL® urýchľovač
FORTESIL® prísada do malt
FORTESIL® plastifikátor pre práce pri nízkych teplotách
FORTESIL® Výstužbetón
Hydrofobizačné prostriedky ... 102
FORTESIL® hydrofobizant
REPESIL®
REPESIL® BKH
REPESIL® BKH AQUA ... 103
Konsolidačné prípravky ... 103
FIXASIL® OH
FIXASIL® H
Injektáže ... 103
FORTESIL® injektáž
Tabuľka použitia stavebnej chémie ... 104

PROTI HMYZU 106

Proti hmyzu ... 108
Buch-Much
Tabuľka použitia chémie proti hmyzu ... 109

DEKORATÍVNE POVRCHY 110

Polyuretánové povrchy ... 112
UNIXIN GRIP
UNIXIN PRIMER PU3922
Kamenné koberce – penetrácie ... 113
Natur*In* penetrácia SET
Natur*Out* penetrácia SET nesavý
Natur*Out* penetrácia SET
Natur*Wall* penetrácia SET
Kamenné koberce - penetrácie ... 114
Natur*In* pojivo SET
Natur*Out* pojivo SET
Natur*Wall* pojivo SET
Natur*Gel* SET
Kamenivo ... 115

LEPIDLÁ A ŽIVICE 116

Podlahárske lepidlá ... 118
UNIXIN C50
UNIXIN S4
ČESKÝ PREN E55
ČESKÝ PREN E25 Extrém
Disperzné lepidlá ... 119
ČESKÝ PREN AQUA
UNIXIN A120 / UNIXIN ZIP
UNIXIN A131 / UNIXIN FIX
UNIXIN A141 / UNIXIN ULTRA FIX
UNIXIN A143 Vinyl
Lepidlá na parkety ... 120
UNIXIN V210
UNIXIN P231
Lepidlá pre čalúnnikov a obuvníkov ... 120
UNILEP SPRAY H33
UNILEP SPRAY H35
UNILEP SPRAY H24
UNILEP SPRAY N2 ... 121
AKRYLEP 427
LEABOND 2KB
LEABOND SBS
Lepidlá a farby pre obuvníkov ... 121
ROBINOL CE
UNILEP RS1 ... 122
UNILEP D418
BLESKOVÁ FARBA
Lepidlá pre stolárov ... 122
VINALEP 823 D2
VINALEP 830
VINALEP 836 D3 ... 123
LEABOND WBN
Polyuretánové lepidlá ... 123
VINALEP PUR BOND D4
UNILEP LA
Rozpúšťadlové lepidlá ... 124
ČESKÝ PREN E25 Extrém
ČESKÝ PREN E55
UNILEP RS1
UNILEP SPRAY PROFI Forte
Lepenie papiera ... 125
VINALEP 900
VINALEP 910 ... 125
VINALEP 992
Lepidlá pre kutilov a domácu dielňu ... 125
LEABOND K120 Quick
LEAR OUTDOOR GRIP
VULKAN CEMENT
Odstraňovače lepidiel a náterov – odstraňovače ... 126
Lignofix® ODSTRAŇOVAČ
LEAQUID 2
LEAQUID 5
LEAQUID 9
Odstraňovače lepidiel a náterov – riedidlá ... 126
Riedidlo BT
Riedidlo RS ... 127
Riedidlo SINEPOX S 6300
Lignofix® RIEDIDLO S 6300
Riedidlo SINEPUR U 6002
Lignofix® RIEDIDLO U 6002
Riedidlo SINEKYD S 6001 ... 128
Riedidlo SINEKYD S 6005
Riedidlo SINEKYD S 6006
Riedidlo pre Wash primer
Riedidlo pre HAMMEREFEKT S 6301
Riedidlo NU ... 129
Riedidlo LA
Riedidlo UNILEP
Riedidlo ROBINOL
Riedidlo LEACRYL
Tmely, živice a lepidlá – tmely ... 130
EPROSIN® KE 1
EPROSIN® T 02, T 02 liací
EPROSIN® T 30
EPROSIN® Z 40 zalievací
EPROSIN® Škára
EPROSIN® Flex ... 131
EPROSIN® FixMetal
Tmely, živice a lepidlá
– epoxidové lepidlá ... 131
EPROSIN® Gluepox
Tmely, živice a lepidlá
– polyesterové živice ... 131
POLYESTER MTB
POLYESTER 109
LAMINOVACIA SÚPRAVA MTB ... 132
Tmely, živice a lepidlá
– epoxidové živice ... 132
CHS-EPOXY 324 (EPOXY 1200)
CHS-EPOXY 531 (EPOXY 110 BG 15)
CHS-EPOXY 520 (EPOXY 15)
CHS-EPOXY 455 (EPOXY 1505)
Pomocné materiály – tkaniny ... 133
SKELNÁ TKANINA / SKELNÁ ROHOŽ
Pomocné materiály – tvrdidlá ... 133
Tvrdidlo P11
Tvrdidlo pre EPROSINY a EPOXIDY T0503
INICIÁTOR PRE PES ŽIVICE
Tabuľky použitia lepidiel ... 134–138

Vysvetlenie normových označení výrobkov ... 139
Produktový register ... 140–143
Význam piktogramov ... 144

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

...vo farbách kvality

Upozornenie: Používajte prípravky určené pre povrchové úpravy vždy bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku.

PENECO® O

Základný penetračný náter pod akrylátové omietkoviny

Popis: Základný penetračný náter je určený ako prvý náter všetkých nasiakavých stavebných materiálov, ktoré sú finálne upravované akrylátovými omietkovinami ECOLOR R alebo ECOLOR O. Možné ho použiť i samostatne pre spevnenie a zvýšenie hydrofobity povrchu. Dodáva sa v aplikačnej konzistencii.

Spotreba:	0,18 – 0,25kg/m²
Balenie (kg):	5; 10; 25

Upozornenie: Používajte prípravky určené pre povrchové úpravy vždy bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku.

PENESIL® O

Základný penetračný náter pod silikónové omietkoviny

Popis: Základný penetračný náter je určený ako prvý náter všetkých nasiakavých stavebných materiálov, ktoré sú finálne upravované silikónovými omietkovinami SILCOLOR R, SILCOLOR O, SILCOLOR RS alebo SILCOLOR OS. Možné ho použiť i samostatne pre spevnenie a zvýšenie hydrofobity povrchu. Dodáva sa v aplikačnej konzistencii.

Spotreba:	0,18–0,25 kg/m²
Balenie (kg):	5; 10; 25

Upozornenie: Používajte prípravky určené pre povrchové úpravy vždy bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku.

FIXASIL® O

Základný penetračný náter pod silikátové omietkoviny

Popis: Základný penetračný náter je určený ako prvý náter všetkých nasiakavých stavebných materiálov, ktoré sú finálne upravované silikátovými omietkovinami COLORSIL R a COLORSIL O. Možné ho použiť i samostatne pre spevnenie a zvýšenie hydrofobity povrchu. Dodáva sa v aplikačnej konzistencii.

Spotreba:	0,18–0,25 kg/m²
Balenie (kg):	5; 10

PENECO® MOSAIC

Základný penetračný náter pod dekoratívne mozaikové omietkoviny

Popis: Základný penetračný náter je určený ako prvý náter všetkých nasiakavých stavebných materiálov, ktoré sú finálne upravované mozaikovými omietkovinami ECOLOR MOSAIC. Možné použiť ako kontaktný mostík. Dodáva sa v aplikačnej konzistencii.

Spotreba:	0,18–0,25 kg/m²
Balenie (kg):	1,2; 5; 10

Upozornenie: Používajte prípravky určené pre povrchové úpravy vždy bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku.

PENECO®

Akrylátový penetrátor

Popis: Akrylátový penetrátor je určený ako prvý náter všetkých nasiakavých stavebných materiálov, ktoré sú finálne upravované akrylátovými fasádnymi farbami, omietkovinami alebo interiérovými farbami pri ich aplikácii na všetky nasiakavé stavebné materiály. Dodáva sa v aplikačnej konzistencii.

Spotreba:	0,1 – 0,2 l/m²
Balenie (l):	1; 5; 10

Upozornenie: Používajte prípravky určené pre povrchové úpravy vždy bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku.

PENECO® K

Akrylátový penetrátor - koncentrát

Popis: Akrylátový penetrátor je po nariedení určený ako prvý náter všetkých nasiakavých stavebných materiálov, ktoré sú finálne upravované akrylátovými fasádnymi farbami, omietkovinami alebo interiérovými farbami pri ich aplikácii na všetky nasiakavé stavebné materiály. Koncentrát po vhodnom nariedení možno použiť i pre zlepšenie vlastností mált a betónov. Spôsob riedenia je u koncentrátu vyznačený na etikete. Obsah neprchavých zložiek (sušina) min. 44%.
Spotreba: dľa použitia a riedenia

Spotreba:	dľa použitia a riedenia
Balenie (l):	1; 5; 10

Upozornenie: Používajte prípravky určené pre povrchové úpravy vždy bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku.

PENECO® NANO

Akrylátový penetrátor s hĺbkovým účinkom – koncentrát

Popis: Nanopenetrátor je určený po vhodnom nariedení pre penetráciu všetkých nasiakavých anorganických podkladov. Možno ho použiť samostatne pre zabránenie prieniku vody do všetkých nasiakavých stavebných materiálov, k zlepšeniu vlastností stavebných zmesí pojených cementom alebo vápenným hydrátom, k zvýrazneniu „mokrého" vzhľadu prírodných i umelých kameňov, tehál, tehlových a iných nasiakavých podkladov. Pre svoju vysokú prenikaciu schopnosť je disperzný nanopenetrátor PENECO NANO určený ako základný náter všetkých betónových povrchov pod ochranné farby na betónové konštrukcie ECOLOR BKH FLEX, ECOLOR BKH, samonivelačné stierky NIVELFLEX a izolačné stierky PROISOL, SANAFLEX WPM a pod. Náter je hydrofóbny a môže byť tiež použitý pre prípravu povrchov pod všetky akrylátové farby. Obsah neprchavých zložiek (sušina) min. 30%.

Spotreba:	dľa použitia a riedenia
Balenie (l):	1; 5; 10

Upozornenie: Používajte prípravky určené pre povrchové úpravy vždy bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku.

PENECO® S 1300

Základná penetrácia pod epoxidové a polyuretánové nátery

Popis: Dvojzložková epoxidová penetrácia, ktorá sa používa ako základ pod epoxidové a polyuretánové systémy. Je určená na penetrovanie betónu a ďalších nasiakavých podkladov, napr. muriva a podobných materiálov. Peneco® S1300 možno použiť i na penetráciu dreva, drevovláknitých dosiek, paluboviek a korku. Táto penetrácia má vynikajúcu chemickú a mechanickú odolnosť, priľnavosť a vysoké penetračné účinky.

Spotreba:	0,14 – 0,25 kg/m² (podľa nasiakavosti materiálu)
Balenie (kg):	sety 1,4; 5; 10

PENECO® KONTAKT

Akrylátový adhézny mostík s penetračným účinkom

Popis: Adhézny mostík je jednozložkový bezrozpúšťadlový náter, ktorý je možné použiť v interiéroch i exteriéroch na vyzreté omietky, betón, sklenené tapety, drevené, papierové, sadrokartónové povrchy, na drevotriesku, na OSB dosky, umakart, obklady a dlažby a pod. Jedná sa o spevňujúci a podkladový náter určený ako prvý náter všetkých nasiakavých i nenasiakavých stavebných materiálov, ktoré sú následne upravované stierkami, akrylátovými farbami, akrylátovými omietkovinami atď.

Spotreba:	0,18–0,25 kg/m^2
Balenie (kg):	1; 5; 10

Upozornenie: Používajte prípravky určené pre povrchové úpravy vždy bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku.

PENESIL®

Silikónový penetrátor

Popis: Silikónová penetrácia je určená ako prvý náter všetkých nasiakavých stavebných materiálov, ktoré sú finálne upravované silikónovými fasádnymi farbami SILCOLOR. Možno ho použiť i samostatne pre zvýšenie hydrofobity povrchu. Dodáva sa v aplikačnej konzistencii.

Spotreba:	0,1–0,2 kg/m^2
Balenie (l):	5; 10

Upozornenie: Používajte prípravky určené pre povrchové úpravy vždy bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku.

FIXASIL® M

Silikátový penetrátor modifikovaný

Popis: Silikátový penetrátor je určený ako primárny náter všetkých silikátových povrchov a vápenných štukov, finálne upravovaných silikátovými farbami COLORSIL M, COLORSIL IN. Penetrácia upravuje nasiakavosť ošetrených povrchov a pripraví mostík pre ukotvenie finálneho náteru.

Spotreba:	0,1–0,2 kg/m^2
Balenie (l):	5; 10

Akrylátové omietkoviny

ECOLOR® R

Akrylátová omietkovina hladená so zrnom 1; 1,5; 2 alebo 2,5 mm

Popis: Dekoratívna omietkovina určená pre finálnu úpravu omietok, betónových panelov, zatepľovacích systémov, sadrokartónových povrchov a iných ľahčených stavebných materiálov. Je efektnou úpravou pre všetky stavebné konštrukcie. Ošetrený povrch je hydrofóbny a zostáva dlho čistý. Vyrába sa vo veľkosti zrna 1; 1,5; 2 alebo 2,5 mm (veľkosť zrna je uvedená na etikete).

Spotreba:	dľa veľkosti zrna: 1,3–1,7; 2,2–2,6; 2,9–3,6; 3,8–4,8 kg/m²
Balenie (kg):	25

Upozornenie: Používajte prípravky určené pre povrchové úpravy vždy bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku.

ECOLOR® O

Akrylátová omietkovina ryhovaná so zrnom 1,5; 2 alebo 2,5 mm

Popis: Dekoratívna omietkovina určená pre finálnu úpravu omietok, betónových panelov, zatepľovacích systémov, sadrokartónových povrchov a iných ľahčených stavebných materiálov. Je efektnou úpravou pre všetky stavebné konštrukcie. Ošetrený povrch je hydrofóbny a zostáva dlho čistý. Vyrába sa vo veľkosti zrna 1,5; 2 alebo 2,5 mm (veľkosť zrna je uvedená na etikete).

Spotreba:	dľa veľkosti zrna: 1,9–2,4; 2,6–3,0; 3,3–3,8 kg/m²
Balenie (kg):	25

Upozornenie: Používajte prípravky určené pre povrchové úpravy vždy bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku.

Silikónové omietkoviny

SILCOLOR® ACTIVE LongLife

Extra silikónová hladená omietkovina s vláknom a preventívnym účinkom proti výskytu rias a plesní

Popis: SILCOLOR® ACTIVE LongLife je extra silikónová hladená dekoratívna omietkovina rustikálneho typu (nazýva sa tiež zatieraná alebo zrno na zrno). Omietkovina je vysoko a dlhodobo chránená proti rastu rias a plesní, preto je vhodná pre náročných zákazníkov, ktorí požadujú čistú a nenapadnutú fasádu. Ošetrený povrch je vysoko hydrofóbny. Omietkovina obsahuje špeciálne výstužné vlákna umožňujúce preklenúť statické vlasové trhlinky podkladu. Je určená pre finálnu úpravu omietok, betónových panelov, zatepľovacích systémov a iných ľahčených stavebných materiálov. Je efektnou úpravou pre všetky stavebné konštrukcie. Vyrába sa štandardne s veľkosťou zrna 1,5 a 2mm.

Spotreba:	cca 2,2–2,6; 2,9–3,6 kg/m²
Balenie (kg):	25

Upozornenie: Používajte prípravky určené pre povrchové úpravy vždy bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku.

SILCOLOR® O

Extra silikónová omietkovina ryhovaná so zrnom 2 mm

Popis: Silikónová dekoratívna omietkovina určená pre finálnu úpravu omietok, betónových panelov, zatepľovacích systémov, sadrokartónových povrchov a iných ľahčených stavebných materiálov. Je vkusnou a elegantnou úpravou pre stavebné konštrukcie, ktorá je vysoko hydrofóbna a zostáva dlho čistá. Podľa ťahu stierkou možno docieliť rôznych dekoratívnych efektov. Vyrába sa vo veľkosti zrna 2 mm.

Spotreba:	2,6–3,0 kg/m²
Balenie (kg):	25

Silikónové omietkoviny

SILCOLOR® RS

Silikónová omietkovina hladená so zrnom 1,5 a 2 mm

Popis: Silikónová dekoratívna omietkovina určená pre finálnu úpravu omietok, betónových panelov, zatepľovacích systémov, sadrokartónových povrchov a iných ľahčených stavebných materiálov. Je efektnou úpravou pre všetky stavebné konštrukcie. Ošetrený povrch je vysoko hydrofóbny a zostáva dlho čistý. Vyrába sa vo veľkosti zrna 1,5 a 2 mm.

Spotreba:	dľa veľkosti zrna cca 2,2–2,6; 2,9–3,6 kg/m²
Balenie (kg):	25

Upozornenie: Používajte prípravky určené pre povrchové úpravy vždy bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku.

SILCOLOR® OS

Silikónová omietkovina ryhovaná so zrnom 2 mm

Popis: Silikónová dekoratívna omietkovina určená pre finálnu úpravu omietok, betónových panelov, zatepľovacích systémov, sadrokartónových povrchov a iných ľahčených stavebných materiálov. Je vkusnou a elegantnou úpravou pre stavebné konštrukcie, ktorá je vysoko hydrofóbna a zostáva dlho čistá. Podľa ťahu stierkou možno docieliť rôznych dekoratívnych efektov. Vyrába sa vo veľkosti zrna 2 mm.

Spotreba:	2,6–3,0 kg/m²
Balenie (kg):	25

Upozornenie: Používajte prípravky určené pre povrchové úpravy vždy bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku.

URÝCHĽOVAČ OMIETKOVÍN RS

Prísada do silikónových omietkovín SILCOLOR RS a SILCOLOR OS

Popis: Prísada skracujúca dobu potrebnú pre zasychanie (tvorbu filmu) omietkoviny pri aplikácii pri vyššej vlhkosti vzduchu, nižších teplôt, prípadné hmly.

Spotreba:	250 ml / 25 kg omietkoviny
Balenie (l):	1

Silikátové omietkoviny

COLORSIL® R

Silikátová omietkovina hladená so zrnom 1,5 a 2 mm

Popis: Silikátová dekoratívna omietkovina určená pre finálnu úpravu omietok, betónových panelov, zatepľovacích systémov. Je efektnou úpravou pre všetky stavebné konštrukcie. Prirodzený vzhľad, nízky difúzny odpor ju predurčujú pre použitie pri sanácii starých a pamiatkových objektov. Je vhodná vzhľadom k svojim vlastnostiam pre konečnú úpravu vápenných, vápenocementových, cementových a sanačných omietok. Vyrába sa vo veľkosti zrna 1,5 a 2 mm.

Spotreba:	dľa veľkosti zrna: 2,2–2,6; 2,9–3,6 kg/m²
Balenie (kg):	25

Silikátové omietkoviny

COLORSIL® O

Silikátová omietkovina ryhovaná so zrnom 2 mm

Popis: Silikátová dekoratívna omietkovina určená pre finálnu úpravu omietok, betónových panelov, zatepľovacích systémov. Je vkusnou a elegantnou úpravou pre všetky stavebné konštrukcie. Podľa ťahu stierkou možno docieliť rôznych dekoratívnych efektov. Prirodzený vzhľad, nízky difúzny odpor ju predurčujú pre použitie pri sanácii starých a pamiatkových objektov. Je vhodná vzhľadom k svojim vlastnostiam pre konečnú úpravu vápenných, vápenocementových, cementových a sanačných omietok. Vyrába sa vo veľkosti zrna 2 mm.

Spotreba:	2,6–3,0 kg/m²
Balenie (kg):	25

Mozaiky

ECOLOR® MOSAIC set

Dekoratívna mozaiková omietkovina

Popis: Dekoratívna, viacfarebná omietkovina na báze akrylátových živíc a farebných kremičitých pieskov. Je určená pre finálnu úpravu silno zaťažovaných miest v exteriéroch i interiéroch. V interiéri sa hodí napr. pre vstupné priestory, chodby, schodište, kde hrozí veľké opotrebenie „omakom“, oterom a pod. V exteriéri je vhodná najmä v miestach, ktoré sa ľahko znečistia napr. sokle, okenné ostenie a ostenie dverí. ECOLOR MOSAIC set možno rovnako použiť ako fasádnu povrchovú úpravu zatepľovacieho systému ETICS. Je efektnou úpravou pre všetky stavebné konštrukcie. Ošetrený povrch je vysoko hydrofóbny a zostáva dlho čistý. Vyrába sa vo veľkosti zrna 1,6 mm. Nehodí sa na vlhké neodizolované podklady.

Spotreba:	dľa veľkosti zrna cca 4-5kg/m²
Balenie (kg):	25

Upozornenie: Používajte prípravky určené pre povrchové úpravy vždy bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku.

Nátery fasád

ECOLOR®

Akrylátová fasádna farba

Popis: Akrylátová vodou riediteľná fasádna farba určená pre finálnu povrchovú úpravu muriva, betónových panelov, sadrokartónových povrchov a iných ľahčených stavebných a umelých hmôt. Zaisťuje ochranu a farebné zjednotenie podkladu, je paropriepustná a hydrofóbna.

Spotreba:	0,25–0,4 kg/m²
Balenie (kg):	1,2; 3,5; 7; 14

Upozornenie: Používajte prípravky určené pre povrchové úpravy vždy bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku.

ECOLOR® S

Akrylátová fasádna farba štruktúrna

Popis: Akrylátová vodou riediteľná farba s dekoračným efektom zrna až 1,6 mm pre finálnu povrchovú úpravu muriva, betónových panelov, sadrokartónových povrchov a iných ľahčených stavebných a umelých hmôt. Zaisťuje ochranu a farebné zjednotenie podkladu, je paropriepustná a hydrofóbna.

Spotreba:	0,8–1,5 kg/m²
Balenie (kg):	15

Upozornenie: Používajte prípravky určené pre povrchové úpravy vždy bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku.

ECOLOR® SM

Akrylátová fasádna farba s kamienkom

Popis: Akrylátová vodou riediteľná farba s kamienkom, až do veľkosti 0,5 mm určená pre finálnu povrchovú úpravu muriva, betónových panelov, sadrokartónových povrchov a iných ľahčených stavebných a umelých hmôt. Zaisťuje ochranu a farebné zjednotenie podkladu, je paropriepustná a hydrofóbna.

Spotreba:	0,3–0,4 kg/m²
Balenie (kg):	14

Upozornenie: Používajte prípravky určené pre povrchové úpravy vždy bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku.

SILCOLOR®

Silikónová fasádna farba

Popis: Silikónová vodou riediteľná fasádna farba pre finálnu povrchovú úpravu muriva, betónových panelov a pod. Zaisťuje ochranu a farebné zjednotenie podkladu, je paropriepustná a vysoko hydrofóbna. Povrch zostáva dlho čistý.

Spotreba:	0,25–0,4 kg/m²
Balenie (kg):	3,5; 7; 14

Upozornenie: Používajte prípravky určené pre povrchové úpravy vždy bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku.

SILCOLOR® RENOV

Renovačná silikónová fasádna farba s vláknom a s preventívnym účinkom proti výskytu rias a plesní

Popis: Silikónová farba SILCOLOR RENOV je renovačná vodou riediteľná fasádna farba s výstužnými špeciálnymi vláknami umožňujúce preklenúť nedynamické vlasové trhliny podkladu. Náter vykazuje vysoký účinok proti výskytu rias a plesní. Farba je najmä určená k obnoveniu a oživeniu kontaktných zatepľovacích systémov a zájdených starých fasád. Farba má vysokú prídržnosť k podkladu, zaisťuje ochranu a farebné zjednotenie podkladu, je paropriepustná, vysoko hydrofóbna s nízkou špinivosťou.

Spotreba:	0,25 až 0,8 kg/m² – podľa typu podkladu
Balenie (kg):	3,5; 7 a 14

Upozornenie: Používajte prípravky určené pre povrchové úpravy vždy bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku.

COLORSIL® SiSi

Silikónsilikátová fasádna farba s vláknom

Popis: Silikónsilikátová farba COLORSIL® SISI je fasádna farba pre finálnu povrchovú úpravu všetkých vápenných, vápenno-cementových a sanačných omietok a štukov. Farba je vhodná pre renováciu difúzne otvorených stavieb. Obsahuje špeciálne výstužné vlákna umožňujúce preklenúť staticky ustálené vlasové trhlinky podkladu. Spája výhody minerálnych a silikónových náterov, je vysoko paropriepustná a zároveň má stabilnú farebnosť, je ľahko aplikovateľná. Farba je vhodná pre vonkajšie a vnútorné použitie. Je vodoodpudivá s nízkou špinivosťou. Vďaka vysokému pH pri aplikácii a tomu, že udržuje ideálnu rovnováhu vlhkosti podkladu, obmedzuje rast plesní a rias. **Nemožno použiť na umelé hmoty, nevyzreté omietky, omietky s obsahom solí a obsahom syntetických polymérov a biologicky napadnuté povrchy.**

Spotreba:	0,25 až 0,8kg/m² - podľa typu podkladu
Balenie (kg):	3,5; 7 a 14

Nátery fasád

COLORSIL® M

Silikátová fasádna farba modifikovaná

Popis: Fasádna farba pre finálnu povrchovú úpravu všetkých silikátových a savých anorganických podkladov. Dlhá životnosť, prírodný vzhľad a ďalšie vlastnosti ako nízky difúzny odpor pre vodné pary ju predurčujú pre použitie pri sanácii starých a pamiatkových objektov. Farba je modifikovaná do 5% akrylátovej disperzie – spĺňa normu DIN 18363. Je vhodná pre ošetrenie vápenných, vápenocementových, cementových a sanačných omietok, pieskovcových a betónových podkladov a renovácii starých minerálnych podkladov. Aplikácia je možná len na vyzreté omietky. Nehodí sa na umelé hmoty, omietky s obsahom solí a syntetických polymérov.

Spotreba:	0,25–0,4 kg/m²
Balenie (kg):	1,2; 3,5; 7; 14

COLORCIT® M

Vápenná fasádna farba

Popis: Vodou riediteľná modifikovaná vápenná fasádna farba pre finálnu povrchovú úpravu klasických omietok. Zaisťuje ochranu a farebné zjednotenie podkladu, je vysoko paropriepustná. Pre svoj klasický pojivový základ sa hodí pre ošetrenie a sanáciu starých a pamiatkových objektov.

Spotreba:	0,4–0,6 kg/m²
Balenie (kg):	10

Nátery interiérov - umývateľné

ECOLOR® IN

Akrylátová umývateľná farba pre interiéri

Popis: Akrylátovú farbu možno použiť na vyzreté omietky a betónové povrchy, aglomerované drevené materiály, sklenené tapety, papierové a sadrokartónové povrchy. Náter je umývateľný a je určený pre vnútorné prostredie s náročnými požiadavkami na hygienu – školy, kuchyne, jedálne, nemocnice, hotely a pod. Náter môže prísť do náhodného styku s potravinami, nie je však pre tento účel určený.

Spotreba:	0,2–0,4 kg/m² pri dvoch náteroch
Balenie (kg):	1; 3,5; 7; 14

Upozornenie: Používajte prípravky určené pre povrchové úpravy vždy bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku.

ECOLOR® IN Vinyl

Disperzná vinylová maliarska farba TOP kvality

Popis: ECOLOR IN Vinyl je vysoko umývateľný, krivý, výborne aplikovateľný. Zlučuje najlepšie vlastnosti akrylátových a vinylových farieb (vysoká výdatnosť, nízka špinivosť, krátka doba schnutia, farebná stálosť). Náter je možné použiť na vyzreté omietky a betónové povrchy, aglomerované drevené materiály, sklenené tapety, papierové a sadrokartónové povrchy. Farba je určená pre vnútorné prostredie s požiadavkami náročnými na hygienu – školy, kuchyne, jedálne, nemocnice, hotely a pod. Náter môže prísť do náhodného styku s potravinami, nie je však pre tento účel určený.

Spotreba:	0,2–0,4 kg/m² pri dvoch náteroch
Balenie (kg):	1; 3,5; 6; 12

Upozornenie: Používajte prípravky určené pre povrchové úpravy vždy bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku.



EXIN® EKO

Maliarska farba so zvýšenou belosťou a kryvosťou

Popis: Vodou riediteľná snímateľná a oteruvzdorná farba na vyzreté omietky a betónové povrchy, aglomerované drevené materiály, sadrokartón a papierové povrchy. Je určená pre tónovanie maliarskymi pastami. Vhodná i pre úpravu interiérov náročnými na hygienu ako sú školy, jedálne, zdravotnícke zariadenia.

Spotreba:	cca 1 kg na 4-8 m^2 pri dvoch náteroch
Balenie (kg):	4; 7,5; 15; 30; 45



Upozornenie: Používajte prípravky určené pre povrchové úpravy vždy bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku.

EXIN® EXTRA

Extra biela maliarska farba

Popis: Vodou riediteľná snímateľná a oteruvzdorná maliarska farba na vyzreté omietky, betónové povrchy, aglomerované drevené materiály a papierové povrchy. Je určená pre klasické vnútorné nátery. Pre svoju zdravotnú nezávadnosť je vhodná tiež pre interiéri náročné na hygienu ako kuchyne, školy, jedálne, zdravotnícke zariadenia a pod.

Spotreba:	cca 1 kg na 4-8 m^2 pri dvoch náteroch
Balenie (kg):	4; 7,5; 15; 30; 45



Upozornenie: Používajte prípravky určené pre povrchové úpravy vždy bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku.

EXIN® EXCLUSIVE

Brilantne biela extra kryvá maliarska farba

Popis: Vodou riediteľná snímateľná a oteruvzdorná farba na vyzreté omietky, betónové povrchy, aglomerované drevené materiály, sadrokartón a papierové povrchy. Je určená pre klasické vnútorné nátery. Pre svoju zdravotnú nezávadnosť je vhodná tiež pre interiéri náročné na hygienu ako kuchyne, školy, jedálne, zdravotnícke zariadenia a pod. Náter môže prísť do náhodného styku s potravinami, nie je však pre tento účel určený.

Spotreba:	cca 1 kg na 4-8 m^2 pri dvoch náteroch
Balenie (kg):	4; 7; 14; 40

Upozornenie: Používajte prípravky určené pre povrchové úpravy vždy bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku.

Nátery interiérov – izolácia a prekrytie škvŕn

ECOLOR® BLOCK COAT

Izolačný náter na prekrývanie škvŕn

Popis: Farbu možno použiť v interiéroch na betón, sklenené tapety, aglomerované drevené, papierové, sadrokartónové povrchy, z ktorých vystupujú škvrny. Náter je umývateľný a po zaschnutí ho možno ľahko pretrieť vnútornými maliarskymi farbami. Je vhodný pre interiéri na prekrytie škvŕn a prerážajúcich nečistôt napr. od cigaretového dymu, zatečenej vody a pod.

Spotreba:	0,2-0,35 kg/m²/1 vrstva
Balenie (kg):	1; 4; 7; 12

Upozornenie: Používajte prípravky určené pre povrchové úpravy vždy bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku.

Nátery interiérov - silikátové farby

COLORSIL® IN

Silikátová farba vnútorná

Popis: Minerálna silikátová farba je formulovaná na prírodných materiáloch. Je určená k úprave interiérov pre náročných zákazníkov, zvlášť po sanáciách objektov proti vlhkosti. Aplikácia je možná len na vyzreté omietky vrátane sanačných a na betónové povrchy. Je umývateľná, paropriepustná s nízkym difúznym odporom pre vodné pary.

Spotreba:	0,2–0,4 kg/m²
Balenie (kg):	7; 14

Vnútorné vyrovnávacie stierky

Maliarska stierka FINIŠ

Vnútorná stierková hmota

Popis: Maliarska stierka je vnútorná stierková hmota určená k povrchovým úpravám a vyrovnaniu stien a stropov v interiéroch, k úpravám sadrokartónových konštrukcií, k vytváraniu nových hladkých omietok, k celoplošným alebo lokálnym opravám štukov, omietok, betónov, porobetónov a ďalších nasiakavých stavebných materiálov. Z dôvodu rýchleho vytvrdnutia slúži ako výborný podklad pre konečnú úpravu povrchu maliarskymi farbami rady EXIN alebo ECOLOR, tapetovaním či inými maliarskymi technikami.

Spotreba:	0,6–1,2 kg/m²
Balenie (kg):	1,8; 5; 18

Upozornenie: Používajte prípravky určené pre povrchové úpravy vždy bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku.

Maliarska stierka EXTRA

Vnútorná stierková hmota s vystužujúcimi vláknami

Popis: Maliarska stierka je vnútorná stierková hmota stredne hrubej zrnitosti určená k povrchovým úpravám a vyrovnaniu stien a stropov v interiéroch, k úpravám sadrokartónových konštrukcií, ako náhrada tenkovrstvých štukov, k vytváraniu nových hladkých omietok, k celoplošným alebo lokálnym opravám štukov, omietok, betónov, porobetónov a ďalších nasiakavých stavebných materiálov. Obsahuje špeciálne vlákna pre rýchlejšie presychanie materiálu a armovaniu. Je vhodná ako prvá vrstva pre nerovné podklady a lokálne opravy. Z dôvodu rýchleho vytvrdnutia slúži ako výborný podklad pre konečnú úpravu povrchu maliarskymi farbami rady EXIN alebo ECOLOR, tapetovaním či inými maliarskymi technikami.

Spotreba:	1–2,5 kg/m²
Balenie (kg):	1,8; 5; 18

Upozornenie: Používajte prípravky určené pre povrchové úpravy vždy bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku.

Emaily pre vonkajšie a vnútorné použitie



Lignofix® EMAIL

Vodou riediteľný email na rôzne povrchy v exteriéri aj interiéri

Popis: Vodou riediteľný email pre vonkajšie aj vnútorné použitie na báze akrylátového pojiva je určený pre nátery dreva, drevených konštrukcií (podhľadov, obkladov, okien, dverí, regálov, drevených dielov, nábytku a pod.) drevotrieskových a azbestocementových dosiek, strešných krytín, betónu a kovových prvkov s antikoróznym náterom (ústredné kúrenie, kovanie, záhradný nábytok a pod.). Hodvábny mat náteru dáva predmetom elegantný vzhľad. Antiblokačné účinky zabraňujú lepivosti a zlepšujú tak úžitkové vlastnosti náteru pri aplikácií na okná a dvere. Má veľkú kryciu schopnosť, je svetlostály, vodoodpudivý a dlhodobo odolný poveternostným podmienkam. Všetky farebné odtiene sú navzájom miešateľné. Vyrába sa v odtieňoch: biela, slonová kosť, žulová, okrová, oranžová, červená, šedá, modrá, zelená, červenohnedá, oker tmavý, kávová, čokoládová, čierna.

Výdatnosť:	6–8 m²/l v jednej vrstve
Balenie (l):	0,75; 2,5; 4,5

Upozornenie: Používajte prípravky určené pre povrchové úpravy vždy bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku.



Lignofix® EMAIL PROFI

Vodou riediteľný email do exteriéru i interiéru určený pre tónovanie

Popis: Vodou riediteľný email pre vonkajšie aj vnútorné použitie na báze akrylátového pojiva je určený pre nátery dreva a drevených konštrukcií (podhľadov, obkladov, okien, dverí, regálov, drevených dielov, nábytku a pod.) drevotrieskových a azbestocementových dosiek, strešných krytín, betónu a kovových prvkov s antikoróznym náterom (ústredné kúrenie, kovanie, záhradný nábytok a pod.). Obsahuje inhibítor bleskovej korózie, je vhodný i pre priemyslové použitie. Hodvábny mat náteru dáva predmetom elegantný vzhľad. Antiblokačné účinky zabraňujú lepivosti a zlepšujú tak úžitkové vlastnosti náteru pri aplikácií na okná a dvere.

Výdatnosť:	6–8 m²/l v jednej vrstve
Balenie (l):	0,6; 2; 4

Upozornenie: Používajte prípravky určené pre povrchové úpravy vždy bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku.

Nátery pohľadového betónu

ECOLOR® BKH FLEX

Farba na betón elastická, hydrofóbna

Popis: Akrylátová vodou riediteľná farba určená pre vonkajšiu finálnu úpravu betónových a železobetónových prvkov stavebných konštrukcií. Je paropriepustná, hydrofóbna, s vyšším difúznym odporom proti prieniku CO_2, NO_x a ďalších exhalátov, ktoré spolu s vodou znižujú pH betónu a zapríčiňujú jeho karbonatáciu, stratu pevností, koróziu armatúr a tým i celkovú deštrukciu konštrukcií. Náter je pružný a schopný dlhodobo prekryť trhliny konštrukcie 0,2 mm.

Spotreba:	0,4–0,6 kg/m²
Balenie (kg):	11

Upozornenie: Používajte prípravky určené pre povrchové úpravy vždy bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku.



ECOLOR® BKH

Farba na betón hydrofóbna

Popis: Akrylátová vodou riediteľná farba určená pre vonkajšiu finálnu úpravu betónových a železobetónových prvkov stavebných konštrukcií. Je paropriepustná, silno hydrofóbna, s vyšším difúznym odporom proti prieniku CO_2, NO_x a ďalších exhalátov, ktoré spolu s vodou znižujú pH betónu a zapríčiňujú jeho karbonatáciu, stratu pevností, koróziu armatúr a tým i celkovú deštrukciu konštrukcií.

Spotreba:	0,4–0,6 kg/m²
Balenie (kg):	13

Upozornenie: Používajte prípravky určené pre povrchové úpravy vždy bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku.

REPESIL® BKH

Hydrofobizačný prostriedok - PROFI

Popis: Finálny hydrofobizujúci transparentný náter na zvislé i vodorovné betónové povrchy ako napr. betónové stavby, mosty, protihlukové steny, prefabrikované výrobky a pod., ďalej je tiež vhodný na prírodný i umelý kameň (obklady fasád, kamenné stavby), strešné krytiny, na všetky typy omietok a pod. Oživuje stavebný materiál, preniká hlboko do pórov, bráni prístupu vody i do jeho trhlín o šírke až do 0,2 mm, výrazne predlžuje životnosť, bráni jeho zašpineniu a zvetrávaniu. Nevytvára lesklý povrch a nemení vzhľad materiálu. Je odolný teplotným zmenám, ultrafialového žiareniu a exhalátom.

Spotreba:	0,1–0,3 l/m²
Balenie (l):	10

REPESIL® BKH AQUA

Hydrofobizačný prostriedok na vodnej báze - PROFI

Popis: Finálny hydrofobizujúci transparentný náter na zvislé i vodorovné betónové povrchy ako napr. betónové stavby, mosty, protihlukové steny, prefabrikované výrobky a pod., ďalej je tiež vhodný na prírodný i umelý kameň (obklady fasád, kamenné stavby), strešné krytiny, na všetky typy omietok a pod. Možno ho použiť i ako ochranný náter na zámkovú dlažbu a iné betónové dlažby a obklady – ošetrené povrchy možno veľmi ľahko umyť vodou a obnoviť pôvodný vzhľad. Nevytvára lesklý povrch a nemení vzhľad materiálu. Oživuje stavebný materiál, preniká hlboko do pórov, bráni prístupu vody i do jeho trhlín o šírke až do 0,2 mm, výrazne predlžuje životnosť, bráni jeho zašpineniu a zvetrávaniu. Je odolný teplotným zmenám, ultrafialového žiareniu a exhalátom.

Spotreba:	0,1–0,3 l/m²
Balenie (l):	10

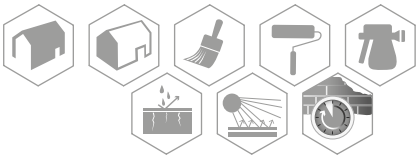

Upozornenie: Používajte prípravky určené pre povrchové úpravy vždy bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku.

Nátery fasád, betónu a kamenných prvkov - hydrofobizanty a spevňovače

FORTESIL® hydrofobizant

Hydrofobizačný prostriedok

Popis: Hydrofobizačný prostriedok určený pre impregnáciu anorganických povrchov proti prieniku vody. Používa sa ako finálny hyrofobizujúci náter na prírodný i umelý kameň (sochárske diela, obklady fasád, kamenné stavby), strešné krytiny, na všetky typy omietok a pod. Nevytvára lesklý povrch a nemení vzhľad materiálov.

Spotreba:	cca 0,3 l/m²
Balenie:	1 l fľaša; 5 l kanister

Upozornenie: Používajte prípravky určené pre povrchové úpravy vždy bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku.

REPESIL®

Hydrofobizačný prostriedok

Popis: Hydrofobizačný prostriedok určený pre impregnáciu anorganických povrchov proti prieniku vody. Dažďová voda spôsobuje zašpinenie a deštrukciu stavebných materiálov tým, že do nich preniká, vnáša so sebou nečistoty a postupne ich nasyťuje soľami (sírany a siričitany). Narastajúce kryštály týchto solí sú potom príčinou straty pevnosti stavebných materiálov a ich postupnej erózie, výkvetov týchto solí, špinavých škvŕn a celkového zašpinenia.

Spotreba:	0,2–1 l/m² dľa typu podkladu
Balenie (l):	1; 5; 10

FIXASIL® OH

Spevňovač kameňa

Popis: Spevňovač kameňa určený pre konsolidáciu všetkých minerálnych nasiakavých stavebných materiálov poškodených poveternostnými vplyvmi, alebo ako prevencia proti tomuto pôsobeniu. Používa sa ako finálny spevňovací náter na prírodný kameň (sochárske diela, fresky, obklady fasád, kamenné stavby), na všetky typy omietok, tehly a pod. Nevytvára lesklý povrch a nemení vzhľad materiálov.

Spotreba:	2–4 l/m²
Balenie (l):	5; 10

Len pre profesionálnych používateľov.

FIXASIL® H

Spevňovač kameňa hydrofóbny

Popis: Spevňovač kameňa s hydrofóbnym účinkom určený pre konsolidáciu všetkých minerálnych nasiakavých stavebných materiálov poškodených poveternostnými vplyvmi, alebo ako prevencia proti tomuto pôsobeniu. Používa sa ako finálny spevňovací náter na prírodný kameň (sochárske diela, fresky, obklady fasád, kamenné stavby), na všetky typy omietok, tehly a pod. Nevytvára lesklý povrch a nemení vzhľad materiálov.

Spotreba:	2–4 l/m²
Balenie (l):	5; 10

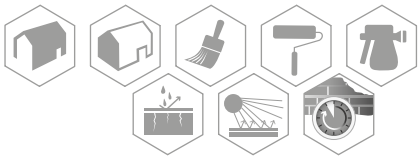

Len pre profesionálnych používateľov.

Protipožiarne nátery

FLAMGARD

Protipožiarna speniteľná náterová hmota na ochranu drevených konštrukcií

Popis: Protipožiarna šedobiela suspenzia. V procese horenia vytvára táto hmota svojim tepelným rozkladom na povrchu chráneného materiálu silnú nehorľavú tepelne izolujúcu penovú vrstvu, ktorá spôsobí určité časové oneskorenie, ktoré spoľahlivo chráni materiál proti pôsobeniu ohňa a sálavého tepla. Aplikáciu protipožiarnych náterov môže vykonávať iba firma, ktorá je zaškolená výrobcom a preukáže sa platným „Osvedčením“ spoločnosti STACHEMA Bratislava a.s.

Spotreba:	500 g/m²
Balenie (kg):	1; 5; 10; 45

FLAMGARD TRANSPARENT

Protipožiarna speniteľná náterová hmota na ochranu drevených konštrukcií

Popis: Náterový systém (protipožiarny náter a uzatvárací lak), ktorý je po zaschnutí priehľadný, so svetlo žltým odtieňom a zachováva pôvodnú kresbu dreva. V procese horenia vytvára táto hmota svojim tepelným rozkladom na povrchu chráneného materiálu silnú nehorľavú tepelne izolujúcu penovú vrstvu, ktorá spôsobí určité časové oneskorenie, ktoré spoľahlivo chráni materiál proti pôsobeniu ohňa a sálavého tepla. Aplikáciu protipožiarnych náterov môže vykonávať iba firma, ktorá je zaškolená výrobcom a preukáže sa platným „Osvedčením“ spoločnosti STACHEMA Bratislava a.s.
Krok 1 (zložka A)- FLAMAGARD TRANSPARENT
Krok 2 (zložka B)- Krycí lak akrylátový LAK S1818

	zložka A	zložka B
Spotreba:	500 g/m²	80 g/m²
Balenie (kg):	5; 10	1

Antigraffiti program - prevencia

BARBAKAN

Preventívna ochrana poréznych povrchov stavebných materiálov pred trvalým znečistením graffiti

Popis: Prípravok určený na povrchovú ochranu rôznych stavebných materiálov pred znečistením graffiti. Podľa typu materiálu je možné prípravok použiť samotný (skupina 1), alebo v kombinácii s penetračným silikátovým, alebo akrylátovým náterom (skupina 2). Po jeho aplikácii na povrchy stavebných materiálov možno lepšie odstrániť graffiti bez poškodenia podkladu. Skupina 1 (porézny málo nasiakavý materiál) : omietky (akrylátové, silikónové, silikátové), zateplené (polystyrénové) fasádne systémy, hladké pohľadové tehly, vápenec, žula, betón, mramor. Skupina 2 (porézny nasiakavý materiál): pálené tehly, minerálne (vápenocementové) omietky, prírodný i umelý kameň (pieskovec, opuka, travertín), štiepaný betón.

Spotreba:	5–8 m²/l podľa poréznosti povrchu
Balenie (kg):	1; 5; 10

Antigraffiti program - odstránenie

GRAFFITISTOP 2

Prípravok na odstránenie graffiti, sprejových a fixových farieb

Popis: Prípravok určený na odstránenie graffiti spôsobených rôznymi typmi farieb (akrylátovými, epoxidovými, nitrocelulózovými, polyurethánovými, alkydovými a pod.) na hladkých nenasiakavých povrchoch (kabrinec, sklo, mramor,žula, kovy, smalty, glazované obklady a pod.). Prípravok je tiež možné použiť na odstránenie graffiti z nasiakavých povrchov (betón, umelý a prírodný kameň, pálené tehly, minerálne omietky, pieskovce a pod.) ak sú ošetrené preventívnym ochranným prípravkom Barbakan. Graffitistop 2 je kvapalná forma prípravku Graffitisop 3, v kombinácii slúžia tieto prípravky k lepšiemu vyčisteniu povrchu.

Spotreba:	0,2–0,4 l/m² podľa rozsahu znečistenia
Balenie (l):	0,5 spray, 5 kanister

GRAFFITISTOP 3

Prípravok na odstránenie graffiti, sprejových a fixových farieb, zvlášť vhodný pre zvislé plochy

Popis: Prípravok určený na odstránenie graffiti spôsobených rôznymi typmi farieb (akrylátovými, epoxidovými, nitrocelulózovými, polyurethánovými, alkydovými a pod.) na hladkých nenasiakavých povrchoch (kabrinec, sklo, mramor,žula, kovy, smalty, glazované obklady a pod.). Graffitistop 3 je gélová forma prípravku Graffitistop 2, v kombinácii slúžia tieto prípravky na lepšie vyčistenie povrchu. Prípravok je možné použiť na odstránenie graffiti z nasiakavých povrchov (betón, umelý a prírodný kameň, pálené tehly, minerálne omietky, pieskovce a pod.) ak sú ošetrené preventívnym ochranným prípravkom Barbakan, výrobca STACHEMA Bratislava a.s.

Spotreba:	0,2–0,4 l/m² podľa rozsahu znečistenia
Balenie (kg):	1

FungiSAN® bezchlórový

Fungisan je preventívna protiplesňová antibakteriálna a algicidná prísada do vodou riediteľných náterových hmôt

Popis: Bezchlórová protiplesňová antibakteriálna a algicidná kvapalná prísada na ochranu muriva do vodou riediteľných maliarskych náterových hmôt a iných minerálnych stavebných materiálov. Je možné ju aplikovať v bytových aj nebytových priestoroch, v priemyselných a potravinárskych prevádzkach, verejných budovách do exteriéru aj interiéru. Je účinný aj v miestach s extrémnymi podmienkami (napr. vývarovne, práčovne a pod.)

Výdatnosť:	50 m²/l
Balenie (l):	0,5; 1

UPOZORNENIE: Používajte biocídne prípravky bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte označenie a informácie o prípravku.

FungiSPRAY chlórový bieliaci

Prípravok určený na likvidáciu plesní

Popis: Kvapalný prípravok určený na likvidáciu plesní v domácnostiach, hlavne v kúpeľniach na vane a umývadlá, obklady, škáry medzi obkladmi a dlažbou, v zdravotníctve a potravinárskych zariadeniach.

Výdatnosť:	5 m²/l
Balenie (l):	0,5

UPOZORNENIE: Používajte biocídne prípravky bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte označenie a informácie o prípravku.

FungiSPRAY bezchlórový

Bezchlórový prípravok určený na likvidáciu plesní

Popis: Kvapalný prípravok určený na likvidáciu plesní v domácnostiach, zdravotníctve, potravinárstve, veterinárnych zariadeniach a poľnohospodárstve hlavne na poréznych stavebných materiáloch (steny, omietky, betón, drevo a pod.) a na textíliách.

Výdatnosť:	5 m²/l
Balenie (l):	0,5

UPOZORNENIE: Používajte biocídne prípravky bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte označenie a informácie o prípravku.

FungiSPRAY bezchlórový s vôňou citrus, avokádo

Bezchlórový prípravok určený na likvidáciu plesní

Popis: Kvapalný prípravok určený na likvidáciu plesní v domácnostiach, zdravotníctve, potravinárstve, veterinárnych zariadeniach a poľnohospodárstve hlavne na poréznych stavebných materiáloch (steny, omietky, betón, drevo a pod.) a na textíliách. S vôňou citrus alebo avokádo.

Výdatnosť:	5 m²/l
Balenie (l):	0,5

UPOZORNENIE: Používajte biocídne prípravky bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte označenie a informácie o prípravku.

Sanatop LIKVID PROFI 1:9

Kvapalný koncentrovaný prípravok určený na likvidáciu rias, plesní, machov a baktérií zo stavebných materiálov

Popis: Koncentrovaný kvapalný prípravok určený na likvidáciu rias, plesní, machov a baktérií zo stavebných materiálov - steny, omietky, betón, strechy a pod. Prípravok je určený pre použitie v exteriéri. Riedi sa podľa návodu. Prípravok nechajte pôsobiť až 24 hod, čím bude zaručená likvidácia rias a plesní na sanovanom povrchu. Následne je možné povrch ošetriť preventívnym prípravkom proti riasam a plesniam, alebo fasádnou farbou či omietkovinou s prídavkom protiplesňovej ochrany - SANATOP PREVENT alebo Sanatop Prevent Fix. Pred aplikáciou fasádnej farby, alebo omietkoviny si overte, či nebude ovplyvnená prídržnosť k podkladu.

Výdatnosť:	až 200 m² z 1 l
Balenie (l):	1; 5

UPOZORNENIE: Používajte biocídne prípravky bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte označenie a informácie o prípravku.

Sanatop LIKVID, Sanatop LIKVID HOBBY

Kvapalný prípravok určený na likvidáciu rias, plesní, machov a baktérií zo stavebných materiáloch

Popis: Kvapalný prípravok určený na likvidáciu rias, plesní, machov a baktérií zo stavebných materiálov - steny, omietky, betón, strechy a pod. Riedi sa vodou podľa návodu.

	Sanatop LIKVID	Sanatop LIKVID HOBBY aplikačný roztok
Výdatnosť:	50 m² plochy z 1 l	7 m² plochy z 1 l
Balenie (l):	1; 5	0,5; 1

UPOZORNENIE: Používajte biocídne prípravky bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte označenie a informácie o prípravku.

Sanatop PREVENT

Kvapalný prípravok určený na prevenciu výskytu rias, plesní, machov a baktérií na stavebných materiáloch

Popis: Kvapalná prísada do omietok, muriva, maliarskych náterov a iných minerálnych stavebných materiálov proti vzniku plesní a rias, učená do exteriéru.

Výdatnosť:	50 m²/l
Balenie (l):	1; 5; 10

UPOZORNENIE: Používajte biocídne prípravky bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte označenie a informácie o prípravku.

Sanatop PREVENT Fix

Transparentný hĺbkový penetračný náter s dlhodobým algicídnym účinkom proti rastu rias, plesní, machov, lišajníkov a baktérií

Popis: Kvapalný koncentrovaný prípravok určený k likvidácii rias, plesní, machov, lišajníkov a baktérií zo stavebných materiálov – murivo, omietky, betón, strechy a pod. Prípravok je určený pre použitie v exteriéri. Riedi sa vodou podľa návodu na etikete výrobku. Doporučené riedenie 1:3 vodou.

Výdatnosť:	30 m²/l
Balenie (l):	1; 5; 10

UPOZORNENIE: Používajte biocídne prípravky bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte označenie a informácie o prípravku.

Lignofix® ZÁKLADNÁ FARBA

Syntetická jednozložková antikorózna farba na kov

Popis: Disperzia pigmentov a plnív v roztoku alkydovej živice v zmesi organických rozpúšťadiel za prídavku aditív. Na zhotovovanie základných náterov oceľových a iných kovových prvkov. Možno použiť i pre základné nátery ďalších povrchov (drevo, silikátové povrchy). Farba vytvára dokonale priľnavú vrstvu s antikoróznou ochranou povrchu v systéme s nátermi Lignofix® EMAIL a Lignofix® EMAIL PROFI. Vyrába sa v červenohnedom a šedom odtieni.

Výdatnosť:	cca 8 m²/l v jednej vrstve
Balenie (l):	0,6



Lignofix® EMAIL

Vodou riediteľný email na rôzne povrchy v exteriéri aj interiéri

Popis: Vodou riediteľný email pre vonkajšie aj vnútorné použitie na báze akrylátového pojiva je určený pre nátery dreva, drevených konštrukcií (podhľadov, obkladov, okien, dverí, regálov, drevených dielov, nábytku a pod.) drevotrieskových a azbestocementových dosiek, strešných krytín, betónu a kovových prvkov s antikoróznym náterom (ústredné kúrenie, kovanie, záhradný nábytok a pod.). Hodvábny mat náteru dáva predmetom elegantný vzhľad. Antiblokačné účinky zabraňujú lepivosti a zlepšujú tak úžitkové vlastnosti náteru pri aplikácií na okná a dvere. Má veľkú kryciu schopnosť, je svetlostály, vodoodpudivý a dlhodobo odolný poveternostným podmienkam. Všetky farebné odtiene sú navzájom miešateľné. Vyrába sa v odtieňoch: biela, slonová kosť, žulová, okrová, oranžová, červená, šedá, modrá, zelená, červenohnedá, oker tmavý, kávová, čokoládová, čierna.

Výdatnosť:	6–8 m²/l v jednej vrstve
Balenie (l):	0,75; 2,5; 4,5

Upozornenie: Používajte prípravky určené pre povrchové úpravy vždy bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku.



Lignofix® EMAIL PROFI

Vodou riediteľný email do exteriéru i interiéru určený pre tónovanie

Popis: Vodou riediteľný email pre vonkajšie aj vnútorné použitie na báze akrylátového pojiva je určený pre nátery dreva a drevených konštrukcií (podhľadov, obkladov, okien, dverí, regálov, drevených dielov, nábytku a pod.) drevotrieskových a azbestocementových dosiek, strešných krytín, betónu a kovových prvkov s antikoróznym náterom (ústredné kúrenie, kovanie, záhradný nábytok a pod.). Obsahuje inhibítor bleskovej korózie, je vhodný i pre priemyslové použitie. Hodvábny mat náteru dáva predmetom elegantný vzhľad. Antiblokačné účinky zabraňujú lepivosti a zlepšujú tak úžitkové vlastnosti náteru pri aplikácií na okná a dvere.

Výdatnosť:	6–8 m²/l v jednej vrstve
Balenie (l):	0,6; 2; 4

Upozornenie: Používajte prípravky určené pre povrchové úpravy vždy bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku.

EPOXY DHT

Dvojzložková epoxidová bezrozpúšťadlová izolačná náterová hmota

Popis: Bezrozpúšťadlový systém na báze nízko molekulárnej epoxidovej živice s použitím netoxických modifikačných komponentov ako priama netoxická náhrada Epoxydehtu (CHS Epoxy 213 IX 69). K izolačným náterom stavebného diela, betónu, muriva, odpadových jám, silážnych jám a na nátery kovových materiálov špeciálne pre uloženie do zeme.

Výdatnosť::	5 m²/kg, tzn. spotreba 200 g/m² pri hrúbke filmu 150 mikrometrov
Balenie (kg):	sety 5; 10; 26

EPROSIN® E 25

Epoxidová potravinárská vrchná náterová hmota

Popis: Vrchný náter k povrchovej úprave potravinárskych, pivovarských a vinárskych zásobníkov a povrchov betónových aj kovových vodárenských nádrží. Vytvrdená náterová hmota vyhovuje podmienkam pre priamy styk s pitnou vodou, potravinami a pokrmami s obsahom etanolu. Ako podkladový náter tej istej špecifikácie sa používa Eprosin E 15.

Výdatnosť:	4,0-4,5 m²/kg, tzn. spotreba 250-225 g/m² pri hrúbke filmu 150 mikrometrov
Balenie (kg):	sety 0,535; 10;

EPROSIN® E 15

Dvojzložková epoxidová potravinárska základná stierková náterová hmota

Popis: Základový náter na povrchovú úpravu potravinárskych, pivovarských a vinárskych zásobníkov a povrchov betónových aj kovových vodárenských nádrží. Vytvrdená náterová hmota vyhovuje podmienkam pre priamy styk s pitnou vodou, potravinami a pokrmami s obsahom etanolu. Ako vrchný náter tej istej špecifikácie sa používa Eprosin E 25.

Výdatnosť:	4,0–4,5 m²/kg, tzn. spotreba 225–250 g/m² pri hrúbke filmu 150 µm
Balenie (kg):	set 10

Lignofix® EPOXIDOVÝ DVOJZLOŽKOVÝ LAK

Epoxidový lak na drevo, korok a parkety – lesk / mat

Popis: Roztok epoxidovej živice v organických rozpúšťadlách s prídavkom aditív. Dvojzložkový epoxidový lak je určený k transparentným náterom korku, dreva, drevovláknitých dosiek, preglejok v interiéri. Vysoko odolný záťažový lak je vhodný na parkety, podlahy, stolárske výrobky, OSB dosky, telocvične a haly. Lak má atest na protišmykovosť za sucha i mokra, je vhodný pre aplikáciu na drevené i parketové podlahy, schody a schodište. Náter je odolný proti vplyvu chemikálií, olejov, tukov, zásad a je rezistentný voči rade rozpúšťadiel.

Výdatnosť:	12 m²/l v jednej vrstve
Balenie (l):	sety 0,75; 5; 10

Nátery epoxidové - vrchné

SINEPOX S 2321 / S 2322

Epoxidová vrchná farba vhodná pre tónovanie

Popis: Epoxidový vrchný email vhodný pre nátery ocele, betónu a ďalších stavebných materiálov. Tento vrchný email je odolný voči vplyvu rôznych chemikálií, tukov, slabých kyselín, zásad a niektorých rozpúšťadiel. Epoxidový email sa vyrába v dvoch variantách – lesklý SINEPOX S 2321 a matný SINEPOX S 2322. Farbu možno v obidvoch variantách (lesk i mat) tónovať podľa niekoľko vzorkovníc a i na prianie zákazníka.

Spotreba:	0,11–0,125 kg/m^2 (v jednej vrstve)
Balenie (kg):	sety 1,4; 5; 10

SINEPOX S 2321 NA VANE

Epoxidová farba na vane - biela

Popis: Epoxidová farba vhodná na zhotovenie vrchných lesklých náterov oceľových a iných kovových povrchov vaní. Náterová hmota spĺňa atest pre styk s pitnou vodou, je odolná voči vplyvom čistiacich prostriedkov, má vynikajúcu chemickú a mechanickú odolnosť, priľnavosť, oteruvzdornosť a veľmi dobrú kryvosť náteru.

Spotreba:	Balenie je vhodné na 2 nátery aplikované 24 hod. po sebe. Natužiť vždy len potrebnú časť.
Balenie (kg):	set 1,4

Nátery epoxidové - základové

SINEPOX S 2300

Epoxidová základná farba

Popis: Dvojzložková epoxidová základná farba s obsahom antikorózneho pigmentu určená pre základné nátery oceľových a iných kovových povrchov. Možno použiť tiež pre základné nátery iných povrchov (drevo, silikátové povrchy, niektoré plastické hmoty a pod.). Farba vytvára dokonale priľnavú vrstvu s antikoróznou ochranou povrchu a možno použiť aj ako medzivrstvu (podkladový náter).

Spotreba:	125–142 g/m^2 natuženej zmesi so zložkou B, tj. 7–8 m^2/kg
Balenie (kg):	sety 1,18; 5; 10;

SINEPOX S 2300 HB

Epoxidová základná silnovrstvá farba

Popis: Dvojzložková epoxidová základná farba s obsahom antikorózneho pigmentu určená pre základné nátery oceľových a iných kovových povrchov. Možno použiť tiež pre základné nátery iných povrchov (drevo, silikátové povrchy, niektoré plastické hmoty a pod.) Farba vytvára vysoko priľnavú vrstvu s antikoróznou ochranou povrchu a možno použiť tiež ako medzivrstvu (podkladový náter). Variant HB (highbuild) sa používa pre dosiahnutie väčších suchých hrúbok 80-120 mikrometrov v jednom aplikačnom kroku.

Spotreba:	200 g/m^2 pri hrúbke filmu 150 µm
Balenie (kg):	set 10

SINEPOX S 2307 Zink

Epoxidová antikorózna zinková farba

Popis: Pre zhotovenie antikoróznych náterov oceľových povrchov zaručujúca katodickú protikoróznu ochranu pre epoxidový, polyuretánový i alkydový náterový systém. Vynikajúca chemická a mechanická odolnosť, výborná priľnavosť a oteruvzdornosť. Veľmi dobrá kryvosť náteru.

Výdatnosť:	4,5–5 m^2 z 1 kg natuženej zmesi, tj. spotreba 200–222 g/m^2
Balenie (kg):	sety 2; 20

SINEPOX S 2311

Epoxidová podkladová farba - medzivrstva

Popis: Dvojzložková epoxidová náterová hmota pre základné nátery nekovových predmetov, betónu, dreva, drevovláknitých dosiek, omietok, muriva a pod. Farba je vhodná aj pre prevedenie podkladových (plniacich) náterov v systémoch na kovy.

Výdatnosť:	7–8 m^2 z 1 kg natuženej zmesi, tj. spotreba 125–142 g/m^2
Balenie (kg):	sety 1,12; 5; 10

SINEPOX S 2636 / S 2636 HB

Epoxidový antikorózny náter

Popis: Dvojzložková epoxidová plniaca náterová hmota s obsahom antikorózneho pigmentu určená pre podkladové nátery na oceľové konštrukcie, priemyselné zariadenia, potrubia a ostatné plochy vystavené pôsobeniu vlhkosti, chemickému a mechanickému namáhaniu. Variant HB (highbuild) sa používa pre dosiahnutie väčších suchých hrúbok 80-120 mikrometrov v jednom aplikačnom kroku.

Výdatnosť:	**LAS 2636:** 7–8 m^2 / kg natuženej zmesi, tj. spotreba 125–142 g/m^2 **LAS 2636 HB:** 4–5 m^2 / kg natuženej zmesi, tj. spotreba 200–250 g/m^2
Balenie (kg):	sety 1,12; 5; 10; HB varianta set 10 kg

IZOLAK

Epoxidový izolačný a penetračný náter

Popis: Epoxidový náter určený k penetrácii betónu, poterov a iných poréznych stavebných materiálov. Tento náter má výbornú adhéziu. Doporučujeme ako penetračný náter napríklad výrobok EPOXY DHT.

Spotreba:	**Penetrácia:** 200–400 g/m^2 pri hrúbke 250 µm, tj. 2,5–5 m^2 /kg **zaškrab:** od 700 g/m^2, tj. od 1,5 m^2/kg
Balenie (kg):	sety 1; 4,8; 8

GOREPOX® Penetrácia

Trojzložková vodou riediteľná epoxidová penetrácia

Popis: Trojzložková vodou riediteľná epoxidová paropriepustná penetrácia bez zápachu. Slúži k napúšťaniu, spevneniu a zlepšeniu chemickej odolnosti betónu a ďalších savých stavebných podkladov. Penetráciu možno nanášať na vlhké podklady, vyzretý betón a čerstvý betón starý 24 hodín. Výrobok má minimálny zápach a neobsahuje prchavé organické látky (VOC).

Výdatnosť:	7–10 m^2 / kg natuženej a nariedenej zmesi, tj. spotreba cca 100–160 g/m^2 (podľa nasiakavosti podkladu)
Balenie (kg):	sety 1,73; 5; 10

GOREPOX® M / G

Epoxidová vrchná náterová hmota

Popis: Dvojzložková bezrozpúšťadlová paropriepustná náterová hmota vhodná na vytvorenie vrchného a mechanicky odolného náteru stavebných materiálov, ako je betón, murivo, sadrokartón, drevo alebo drevovláknité dosky. Má minimálny zápach, preto je vhodný pre použitie v interiéri. Neobsahuje tiež žiadne prchavé organické látky (VOC). Tento epoxidový email sa vyrába v dvoch variantách – lesklý GOREPOX ® G a matný GOREPOX® M.

Spotreba:	0,12–0,14 kg/ m^2 v jednej vrstve (podľa nasiakavosti materiálu)
Balenie (kg):	sety 1; 5; 10



GOREPOX® Clear M / G

Vodou riediteľný epoxidový lak

Popis: Dvojzložkový paropriepustný bezrozpúšťadlový vodou riediteľný epoxidový lak, bez zápachu, určený pre vrchné chemicky a mechanicky odolné nátery. Ideálny pre zhotovenie transparentných náterov dreva, korku a stavebných materiálov v interiéri. Vhodný pre ochranné nátery prírodného a umelého kameňa a kamenných plôch (prevažne v interiéri), ktoré spevní a ochráni proti vplyvom prostredia a proti vsakovaniu vody (zatiaľ čo vode umožní odísť v podobe pary). Pre svoju paropriepustnosť je lak vhodný tiež na vlhké drevené materiály. Lak možno nanášať na vlhké podklady, vyzretý betón a čerstvý betón starý 24 hodín. Tento lak má minimálny zápach a neobsahuje prchavé organické látky (VOC). Lak sa vyrába v dvoch variantách – lesklý GOREPOX ® G a matný GOREPOX® M.

Výdatnosť:	12–13 m^2 z 1 kg natuženej zmesi, tj. spotreba 0,08–0,07 kg/m^2 (pri suchej hrúbke 50 mm)
Balenie (kg):	sety 1; 4; 8



FLOOREPOX Záťažový

Epoxidová bezrozpúšťadlová záťažová náterová hmota

Popis: Dvojzložková epoxidová záťažová náterová hmota, bezrozpúšťadlový systém. Používa sa k záťažovým náterom stavebných prvkov a predovšetkým k náterom betónových podkladov. Vytvára vysoko lesklý povrch. Náterová hmota dokonale kopíruje profil povrchu (teda i jeho nerovnosti). Systém sa vyznačuje vynikajúcou adhéziou k cementovým podkladom, minimálnym zápachom a výbornou chemickou a mechanickou odolnosťou.

Výdatnosť:	2,4 m^2/kg, tzn. spotreba 420g/m^2 pri hrúbke filmu 250µm
Balenie (kg):	set 5



Nátery epoxidové - podlahové

SINEPOX S 2636 BE

Epoxidový náter na betón

Popis: Dvojzložková epoxidová plniaca náterová hmota pre ochranné nátery na betónové povrchy a nádrže na skladovanie ropy a ropných produktov. Ideálny pre nátery priemyselne namáhaných betónových podláh a silikátových podkladov v autoumyvárkach, pre nátery garáží, dielní atď. Vynikajúca chemická a mechanická odolnosť, priľnavosť, oteruvzdornosť a veľmi dobrá kryvosť náteru. Tento náter je protišmykový a certifikovaný pre styk s ropnými látkami. Systém 3v1 = penetrácia, medzivrstva a vrchný náter.

Výdatnosť:	7–8 m^2/kg natuženej zmesi so zložkou B, tj. spotreba 125–142 g/m^2
Balenie (kg):	sety 1,2; 5; 10; 20

Nátery epoxidové - podlahová nivelácia

GOREPOX® EQUAL

Vodou riediteľná epoxidová samonivelačná liaca podlahová hmota

Popis: Vodou riediteľná dvojzložková epoxidová samonivelačná podlahová hmota pre podlahy s bežnou až strednou záťažou, napr. civilná výstavba, garáže, sklady, priemyselné haly, potravinárske prevádzky. Gorepox® Equal možno aplikovať v hrúbkach 1 - 3 mm i na vlhké poklady, vyzretý betón a čerstvý betón starý 24 hodín. Má minimálny zápach a neobsahuje prchavé organické látky (VOC). Pred použitím odporúčame podklad penetrovať náterom Gorepox® Penetrácia.

Spotreba:	1,7 kg/m^2/mm
Balenie (kg):	sety 10; 20

GOREPOX® Nivel

Vodou riediteľná epoxidová samonivelačná liaca podlahová hmota

Popis: Dvojzložková bezrozpúšťadlová vodou riediteľná epoxidová samonivelačná podlahová hmota pre podlahy s bežnou až strednou záťažou, napr. civilná výstavba, garáže, sklady, priemyselné haly, potravinárske prevádzky. Gorepox® Nivel možno aplikovať v hrúbkach až 5 mm. Je paropriepustný a možno nanášať aj na podklady s vysokým obsahom vlhkosti. Pred použitím odporúčame podklad penetrovať náterom Gorepox® Penetrácia. Má minimálny zápach a neobsahuje prchavé organické látky (VOC).

Spotreba:	1,7 kg/m^2/mm
Balenie (kg):	sety 10; 20



FLOOREPOX Nivel

Pigmentovaná liata podlahovina na prípravu bezškárových podláh

Popis: Pigmentovaná bezrozpúšťadlová liata podlahovina na prípravu bezškárových podláh s vyššou odolnosťou ÚV žiareniu v objektoch občianskej a priemyselnej výstavby. Slúži ako ochranný povlak pre podklady na cementovej báze, ako sú malty, betóny, epoxy-polymermalty a polymérbetóny. Systém odporúčame použiť v hrúbke 2-3 mm.

Spotreba:	**Stierka:** cca 1,4 kg/m^2/mm **Liata podlahovina:** cca 4,2 kg/m^2/3 mm
Balenie (kg):	set 26



Lignofix® POLYURETÁNOVÝ LAK

Jednozložkový lak na parkety a drevo – lesk / mat

Popis: Zmes vodou riediteľnej polyuretánovej disperzie s aditívami. Polyuretánový lak je určený pre všetky drevené povrchy v interiéri napr. dvere, schody, nábytok a drevené obloženie. Vďaka vysokej oteruvzdornosti ho možno použiť k náterom drevených podláh (parkiet a pod). Lak má atest na protišmykovosť za sucha i mokra. Výrobok je schválený pre použitie na detské hračky.

Výdatnosť:	15–20 m²/l v jednej vrstve
Balenie (l):	0,75; 2,5

Lignofix® POLYURETÁNOVÝ DVOJZLOŽKOVÝ LAK

Polyuretánový lak na drevo, korok a parkety – lesk / mat

Popis: Roztok špeciálnych živíc v organických rozpúšťadlách s prídavkom aditív. Dvojzložkový polyuretánový lak je určený na transparentné nátery korku, dreva, drevovláknitých dosiek, preglejok v interiéri a exteriéri. Je odolný proti poveternostným vplyvom a je ÚV stabilný, nežltne, odoláva bytovým chemikáliám (čistiace prostriedky, červené víno a pod). Lak má atest na protišmykovosť za sucha i mokra, je vhodný pre aplikáciu na drevené a parketové podlahy, schody a schodište.

Výdatnosť:	12 m²/l v jednej vrstve
Balenie (l):	sety 0,75; 5

SINEPUR U 2054 / U 2055

Polyuretánový vrchný email vhodný na tónovanie

Popis: Polyuretánový vrchný email vhodný pre nátery ocele, stavebných materiálov, dreva a pod. Dobre odoláva poveternostným vplyvom a ÚV žiareniu. Odtieň ČSN 1000 (biely) je vhodný na aplikáciu na povrchy, ktoré prichádzajú do styku s pitnou vodou a potravinami. Tento polyuretánový email sa vyrába v dvoch variantách – lesklý SINEPUR U 2054 a matný SINEPUR U 2055, obidve varianty (lesk i mat) možno tónovať podľa niekoľkých vzorkovníc i na prianie zákazníka.

Spotreba:	0,12–0,125 kg/m² (v jednej vrstve)
Balenie (kg):	sety 1,18; 5; 10



SINEPUR U 2054 HB

Polyuretánový silnovrstvý vrchný email

Popis: Dvojzložkový polyuretánový vrchný email lesklý/matný určený pre silno namáhané vrchné nátery na kovy, betón, stavebniny, drevo, umelé obkladové materiály, niektoré plasty, lisovacie hmoty a pod. Je vhodný pre nátery záťažových podláh. Je odolný proti vetru, slnečnému žiareniu, chemikáliám, olejom, tukom, proti zásadám a niektorým rozpúšťadlám.

Spotreba:	4–5 m² z 1 kg natuženej zmesi, tj. spotreba 250–200 g/m²
Balenie (kg):	set 10



SINEPUR Kováčsky

Polyuretánový vrchný email s kovaným efektom

Popis: Dvojzložkový polyuretánový email s hrubou štruktúrou plnený kovom. Je vhodný pre dekoratívne vonkajšie i vnútorné nátery kováčskych výrobkov a tiež pre vrchné nátery kovových, drevených, silikátových povrchov a termosetov. Náterom dosiahnete „kovaný efekt“ povrchu. Farba je vhodná na umelecké nátery plotov, krbového náradia a príslušenstva, dekoratívnych kovových doplnkov, kováčskych výrobkov.

Výdatnosť:	8 m^2/kg natuženej zmesi, tj. spotreba 125 g/m^2
Balenie (kg):	sety 0,44; 10

SINEPUR S 2324 HAMMEREFEKT

Syntetická vrchná farba s efektom tepaného kovu

Popis: Rýchloschnúci jednozložkový vrchný email s efektom tepaného kovu je určený pre nátery častí strojov, kontajnerov, oceľových konštrukcií a pre iné priemyselné aplikácie. Pre zvýšenie tvrdosti a odolnosti proti mechanickému poškodeniu je možné email použiť ako dvojzložkový v kombinácii s tvrdidlom N 75 PUR.

Výdatnosť:	8–9 m^2 z 1 kg, tj. spotreba 111–125 g/m^2 pri suchej hrúbke 40 mm
Balenie (kg):	0,8; 8

Nátery syntetické - vrchné

ALUXAL® Titanium

Vypaľovacia rozpúšťadlová nesilikónová jednozložková striebrenka

Popis: Jednozložková nesilikónová vypaľovacia striebrenka určená pre nátery vystavené nepriamemu ohrevu do 500 °C, napr. pre výfuky automobilov, plechové komíny, spalinové cesty a pod.

Výdatnosť:	10–15 m^2 z 1 kg, tj. spotreba 66–100 g/m^2
Balenie (kg):	0,1; 0,3; 1; 4; 8

Lignofix® ZÁKLADNÁ FARBA

Syntetická jednozložková antikorózna farba na kov

Popis: Disperzia pigmentov a plnív v roztoku alkydovej živice v zmesi organických rozpúšťadiel za prídavku aditív. Na zhotovovanie základných náterov oceľových a iných kovových prvkov. Možno použiť i pre základné nátery ďalších povrchov (drevo, silikátové povrchy). Farba vytvára dokonale priľnavú vrstvu s antikoróznou ochranou povrchu v systéme s nátermi Lignofix® EMAIL a Lignofix® EMAIL PROFI. Vyrába sa v červenohnedom a šedom odtieni.

Výdatnosť:	cca 8 m²/l v jednej vrstve
Balenie (l):	0,6

SINEKYD Wash primer S 2688

Syntetická jednozložková základná reaktívna farba

Popis: Jednozložkový základný náter typu „washprimer“ na oceľ, pozinkovanú oceľ, nerezovú oceľ a hliník sa používa tiež ako rýchloschnúci základný antikorózny náter zaručujúci priľnavosť ďalšej vrstvy. Možno použiť ako zvariteľný dielenský náter.

Výdatnosť:	18 m²/kg, tj. spotreba 42 g/m²
Balenie (kg):	1; 4; 8

SINEKYD S 2600

Syntetická jednozložková základná antikorózna farba

Popis: Jednozložková syntetická (alkydová) základná náterová hmota s obsahom antikorózneho pigmentu. Je vhodná na zhotovenie základných náterov oceľových a iných kovových povrchov, dreva, silikátových povrchov a plastických hmôt.

Výdatnosť:	8 m²/kg, tj. spotreba 125 g/m²
Balenie (kg):	4; 10; 20

SINEKYD S 2611 S

Antikorózna farba s bariérovým efektom s obsahom železitej sľudy

Popis: Jednozložková syntetická (alkydová) základná alebo podkladová náterová hmota s obsahom antikoróznych pigmentov a železitou sľudou. Je učená pre základné a podkladové nátery oceľových a iných kovových povrchov. Kombinuje inhibičný a bariérový mechanizmus antikoróznej ochrany.

Výdatnosť:	4 m²/kg, tj. spotreba 250 g/m²
Balenie (kg):	20

LEACRYL

Vysokosušinová biela farba pre vodorovné dopravné značenie

Popis: Jednozložková rozpúšťadlová akrylátová farba s vysokou sušinou je certifikovaná a schválená pre trvalé vodorovné dopravné značenie komunikácií, výrobných hál a parkovacích plôch. Je schválená ako systém s dodatočným posypom balotinou Sovitec MBG1B2T (P) alebo Swarcoflex T14 G20 100-600.

Spotreba:	580 g/m^2 (pri použití posypu Sovitec MBG1B2T (P), alebo 760 g/m^2 (pri použití posypu Swarcoflex T14 G20 100-600)
Balenie (kg):	5; 35; 300

LEACRYL Žltý

Vysokosušinová žltá farba pre vodorovné dopravné značenie

Popis: Jednozložková rozpúšťadlová akrylátová farba s vysokou sušinou je certifikovaná a schválená pre trvalé vodorovné dopravné značenie komunikácií, zastávok, parkovacích plôch vo výrobných závodoch. Je schválená ako systém s dodatočným posypom balotinou Sovitec MBG1B2T (P) alebo Swarcoflex T14 G20 100-600.

Spotreba:	640 g/m^2
Balenie (kg):	5; 35



Pigmentové pasty

EPROTINT

Pigmentová pasta na prefarbovanie živice a tmelov

Popis: Pigmentová pasta určená na prefarbovanie epoxidových a polyesterových živíc a tmelov. Vyrábané odtiene: biely, žltý, okrový, červený, červenohnedý, modrý, zelený, hnedý, čierny

Balenie (kg):	0,2; 10

Tabuľka rozdelenia fasádnych farieb

Typ farby dľa bázy	Vhodnosť použitia fasádnych farieb podľa druhu podkladu, vlastností a použití				Súdržné vyzreté omietky, murivo, betón	Povrchy so statickými vlasovými trhlinkami	Kontaktný zatepľovací systém – obnova povrchu	Vodoodpudivosť	Paropriepustnosť	Náročnosť na podmienky pri aplikácii	Odolnosť proti znečisteniu, plesniam a riasam	Bližšie informácie v TL a katalógu str.:
	Názov výrobku	Popis	Škála odtieňov	Systémová penetrácia								
Akrylátové	**ECOLOR®**	fasádna farba	celá farebná škála	PENECO	●			★★	★	★	★★	12
	ECOLOR® S	fasádna farba štruktúrna	obme-dzená	PENECO	●			★★	★	★	★★	12
	ECOLOR® SM	fasádna farba s drobným kamienkom	obme-dzená	PENECO	●			★★	★	★	★★	12
Silikónové	**SILCOLOR®**	fasádna farba	celá farebná škála	PENESIL	●		●	★★★	★★	★	★★★	13
	SILCOLOR® RENOV	fasádna farba renovačná s vláknom	celá farebná škála	PENESIL	●	▲	▲	★★★	★★	★	★★★★	13
Silikátové	**COLORSIL® M**	fasádna farba	obme-dzená	FIXASIL M	●			★	★★★	★★★	★★★	13
Silikon-silikátové	**COLORSIL® SiSi**	fasádna farba	obme-dzená	PENESIL	●	▲		★★	★★★	★	★★★	13
Vápenné	**COLORCIT® M**	fasádna farba	obme-dzená		●				★★★	★★★	★★★	14

● **Vhodné** ▲ **Špeciálne vhodné**

Tabuľka rozdelenia penetračných náterov

Typ penetrácie		Vhodnosť použitia penetračných náterov podľa druhu podkladu, vlastností a použití			Súdržné vyzreté omietky, murivo, betón a ďalšie nasiakavé stavebné materiály	Cementové povrchy pod samonivelačné a izolačné stierky	Nenasiakavé stavebné materiály – dlažby, obklady, kameň, OSB dosky	Vysoká prenikacia schopnosť – nanopenetrácia	Vodoodpudivosť	Paropriepustnosť	Náročnosť na podmienky pri aplikácii	Bližšie informácie v TL a katalógu str..
		Názov výrobku	Popis	Sušina (cca hm.%)								
Základné penetračné nátery	Akrylátové	**PENECO**	na aplikáciu	10	●				★★	★	★	7
		PENECO® K	koncentrát-riedenie podľa použitia	45	●				★★	★	★	7
		PENECO® NANO	koncentrát-riedenie podľa použitia	30	●	●		●	★★	★	★	7
		PENECO® KONTAKT	na aplikáciu	45	●		●		★★★	★	★	8
		FORTESIL penetrácia S2802 A	riedenie podľa použitia	10	●				★★	★	★	106
		FORTESIL hĺbková penetrácia	na aplikáciu, nasiakavé podklady 1:1	7	●	●		●	★★	★	★	106
		FORTESIL adhézny mostík	na aplikáciu	45	●		●		★★★	★	★	106
	Silikónové	**PENESIL®**	na aplikáciu	8	●				★★★	★★	★	8
	Silikátové	**FIXASIL® M**	na aplikáciu	10	●				★	★★★	★★★	8
Penetračné nátery pod omietkoviny	Akrylátové	**PENECO® O**	na aplikáciu	50	●				★★	★	★	6
	Silikónové	**PENESIL® O**	na aplikáciu	55	●				★★★	★★	★	6
	Silikátové	**FIXASIL® O**	na aplikáciu	55	●				★	★★★	★★★	6
	Pod mozaiky - akrylátové	**PENECO® MOSAIC**	na aplikáciu	45	●				★★★	★	★	6

● **Vhodné**

Tabuľka rozdelenia omietkovín

Typ omítkovin dľa bázy	Vhodnosť použitia omietkovín podľa druhu podkladu, vlastností a použití					Súdržná omietka, murivo, betón	Kontaktný zatepľovací systém - EPS, XPS, minerálna vata	Odolnosť proti mechanickému poškodeniu	Vodoodpudivosť	Paropriepustnosť	Náročnosť na podmienky pri aplikácii	Odolnosť proti znečisteniu, plesniam a riasam	Súčasť certifikovaného systému ETICS	Bližšie informácie v TL a katalógu str.:
	Názov výrobku	Popis	Škála odtieňov	Veľkosť zrna (mm)	Systémová penetrácia									
Akrylátové	**ECOLOR® R**	hladená	celá farebná škála	1; 1,5; 2; 2,5	PENECO® O	●	●	★★★	★★	★	★	★★	●	9
	ECOLOR® O	ryhovaná	celá farebná škála	1,5; 2; 2,5	PENECO® O	●	●	★★★	★★	★	★	★	●	9
Silikónové	**SILCOLOR® ACTIVE LongLife**	extra silikónová hladená	celá farebná škála	1,5; 2	PENESIL O	●	▲	★★★	★★★	★★	★	★★★	●	9
	SILCOLOR® O	extra silikónová ryhovaná	celá farebná škála	2	PENESIL O	●	●	★★★	★★★	★★	★	★★	●	9
	SILCOLOR® RS	hladená	celá farebná škála	1,5; 2	PENESIL O	●	▲	★★★	★★★	★★	★	★★★	●	10
	SILCOLOR® OS	ryhovaná	celá farebná škála	2	PENESIL O	●	●	★★★	★★★	★★	★	★★	●	10
Silikátové	**COLORSIL® R**	hladená	obmedzená	1,5; 2	FIXASIL O	●	●	★★	★	★★★	★★★	★★★	●	11
	COLORSIL® O	ryhovaná	obmedzená	2	FIXASIL O	●	●	★★	★	★★★	★★★	★★	●	11
Mozaikové akrylátové	**ECOLOR® MOSAIC set**	dekoratívna mozaiková	kombinácia 10 farebných pieskov	1,6	PENECO® MOSAIC	●	●	★★★	★★★	★	★	★★★	●	11

● **Vhodné** ▲ **Špeciálne vhodné**

Tabuľka rozdelenia interiérových farieb a materiálov

Typ interiérovej farby	Vhodnosť použitia interiérovej farby podľa druhu podkladu, vlastností a použití				Omietky, murivo, betón	Sádrokarton, sklovláknité tapety	Sanačné omietky	Mierne až stredne zaťažované priestory – obývacie izby, spálne, chodby, komerčné priestory	Stredne zaťažované priestory – detské izby, kúpeľne, kuchyne, chodby	Silno zaťažované plochy, časté umývanie, sokle	Silno zaťažované priestory – časté používanie čistiacich a dezinfekčných prostriedkov	Odolnosť proti oderu za mokra	Paropriepustnosť	Bližšie informácie v TL a katalógu str.:
	Názov výrobku	Popis	Farebné varianty a škála odtieňov	Belosť (L*)										
Interiérové farby disperzné oteruodolné	**EXIN EXCLUSIV**	Brilantne biela, extra kryvá maliarska farba	biela	**97**	●	▲	●	●	●				●	15
	EXIN EXTRA	Extra biela maliarska farba	biela	**96**	●	▲	●	●	●				●	15
	EXIN EKO	Maliarska farba so zvýšenou belosťou a kryvosťou	biela + tónovanie do bázy	**95**	●	●	●	●	●				●	15
Interiérové farby disperzné umývateľné	**ECOLOR® IN Vinyl**	Disperzná vinylová farba top kvality	biela + tónovanie do bázy	**96**	●	▲		●	▲	●	●	▲		14
	ECOLOR® IN	Akrylátová farba	biela + tónovanie do bázy	**95**	●	▲		●	▲			●		14
Izolácia škvŕn	**ECOLOR® BLOCK COAT**	Izolačný náter na prekrývanie škvŕn	biela	**94**	●	●								16
Interiérové farby silikátové	**COLORSIL® IN**	Silikátová farba	biela + obmedzené tónovanie	**95**	●		▲	●	●			●	▲	16

● **Vhodné** ▲ **Špeciálne vhodné**

Tabuľka rozdelenia hydrofobizačných náterov

Typ náterov dľa bázy	Vhodnosť použitia hydrofobizačných náterov podľa druhu podkladu, vlastností a použití		Vhodné na podklady uvedené v TL	Všetky typy omietkovín	Zvislé betónové povrchy – PROFI sektor	Vodoodpudivosť	Odolnosť voči ÚV žiareniu	Predĺženie životnosti povrchov	Oživenie vzhľadu stavebných materiálov	CE, spĺňa požiadavky normy EN 1504-2:2004	Bližšie informácie v TL a katalógu str.:
	Názov výrobku	Sušina – obsah účinnej látky (%)									
	REPESIL® BKH AQUA	20	●	●	▲	★★★	★★★	★★★	★★★	●	18
	FORTESIL® hydrofobizant	5	●	●	●	★★	★★★	★★	★★		19
Rozpúšťadlové	**REPESIL®**	5	●	●	●	★★	★★★	★★	★★		19
	REPESIL® BKH	20	●	●	▲	★★★	★★★	★★★	★★★	●	18

● **Vhodné** ▲ **Špeciálne vhodné**

Tabuľka rozdelenia a použitia protipožiarnych náterov							
Vlastnosti		Názov výrobku	Označenie podľa platných noriem STN EN	Interiér	Exteriér, vlhké priestory, kúpeľne, práčovne	Drevené konštrukčné prvky	Bližšie informácie v katalógu str.:
Intumescentné nátery	Na drevo	**FLAMGARD**	**B - s1, d0**	●	×	●	20
		FLAMGARD TRANSPARENT	**B - s1, d0**	●	×	●	20

● **Vhodné** × **Nevhodné**

Tabuľka rozdelenia a použitia antigraffiti prípravkov								
Vlastnosti	Názov výrobku	Porézny podklad preventívne ošetrenie	Odstránenie graffiti zvislé plochy	Odstránenie graffiti vodorovné plochy	Prevencia fasády	Prevencia omietky (akrylátové, silikónové, silikátové)	Prevencia kameň (žula, pieskovec...)	Bližšie informácie v TL a katalógu str:.
Prevencia	**BARBAKAN**	▲			●	▲	▲	21
Likvidácia	**GRAFFITISTOP 2**		●	▲				21
	GRAFFITISTOP 3		▲	●				21

● **Vhodné** ▲ **Špeciálne vhodné** ✕ **Nevhodné**

Tabuľka rozdelenia a použitia protiplesňových a dezinfekčných prípravkov

					Nenasiakavé materiály				Nasiakavé materiály										
Vlastnosti	Názov výrobku	Interiér	Exteriér	Interiér - priemyslové priestory	Sanitárne vybavenie	Dlažba, obklady	Predmety (napr. hračky, riad, nástroje atď).	Voda	Drevo, nábytok	Steny (omietky, fasády, maliarske farby)	Betón	Koberce; textil	Strechy	Dezinfekcia	Domácnosť	Realizačné firmy	Výdatnosť (kg/l)	Riedenie	Bližšie informácie v katalógu str.:
Prevencia	**FungiSAN bezchlórový**	▲		▲						●					●	●	50 m²	1:9-1:19	22
Likvidácia	**FungiSPRAY chlórový**	▲		●	●	●								●	●		5 m²	aplikačný	22
	FungiSPRAY bezchlórový	▲		●					▲	▲	▲	▲			●	●	5 m²	aplikačný	22
	FungiSPRAY bezchlórový s vôňou	▲							▲	▲	▲	▲			●		5 m²	aplikačný	22
Prevencia	**Sanatop PREVENT**		▲							▲	●				●	▲	50 m²	1:9–1:19	23
	Sanatop PREVENT Fix		▲							▲	●		●			▲	30 m²	1:3	23
Likvidácia	**Sanatop LIKVID HOBBY**		▲							●	●		●		●		7 m²	aplikačný	23
	Sanatop LIKVID		▲							●	●		●		●	●	50 m²	1:4	23
	Sanatop LIKVID PROFI		▲							●	●		●			▲	200 m²	1:9-1:19	23

● **Vhodné** ▲ **Špeciálne vhodné**

Tabuľka rozdelenia epoxidov

Typ epoxidov	Vlastnosti						Interiér	Exteriér	Strana
	Názov výrobku	Popis	Odtieň	Pomer tuženia (hmotnostný)	Riedidlo	Doba spracovateľnosti			
Vrchné	**EPOXY DHT**	2K bezrozpúšťadlová izolačná náterová hmota	čierny	100 : 30	neriedi sa	60 minut pri +20 °C	●		25
	EPROSIN® E25	2K bezrozpúšťadlová potravinárska stierková náterová hmota	biely, červenohnedý	100 : 30	neriedi sa	20 minut pri +20 °C	●		25
	EPROSIN® E15	2K bezrozpúšťadlová potravinárska základná stierková náterová hmota	šedobiely nenormalizovaný	100 : 30 AN 2712	neriedi sa	20 minut pri +20 °C	●		25
	Lignofix® EPOXIDOVÝ DVOJZLOŽKOVÝ LAK	2K epoxidový lak na drevo, korok a parkety	bezfarebný až mierne žltkastý	100 : 40 S 7300	Riedidlo SINEPOX S 6300	8 hodín pri +20 °C	●		25
	SINEPOX S 2321	2K epoxidová vrchná farba lesklá	celá farebná škála	100 : 36	Riedidlo SINEPOX S 6300	6 hodín pri +20 °C	●		26
	SINEPOX S 2321 NA VANE	2K epoxidová vrchná farba lesklá	biely (ČSN 1000)	100 : 36 S 7300	Riedidlo SINEPOX S 6300	6 hodín pri 20 °C	●		26
	SINEPOX S 2322	2K epoxidová vrchná farba matná	celá farebná škála	100 : 26	Riedidlo SINEPOX S 6300	6 hodín pri +20 °C	●		26
Základné	**SINEPOX S 2300**	2K epoxidová základná farba	0100 - biely, 0110 - šedý, 0840 - červenohnedý	100 : 17	Riedidlo SINEPOX S 6300	6 hodín pri +20 °C	●	●	26
	SINEPOX S 2300 HB	2K epoxidová základná silnovrstvá farba	0100 - biely, 0110 - šedý	100 : 17	Riedidlo SINEPOX S 6300	6 hodín pri +20 °C	●	●	26
	SINEPOX S 2307 Zink	2K epoxidová antikorózna zinková farba	šedý, neštandardný	100 : 6	Riedidlo SINEPOX S 6300	6 hodín pri +20 °C	●	●	27
	SINEPOX S 2311	2K epoxidová podkladová farba	0100 - biely, 0110 - šedý nenormalizovaný	100 : 12	Riedidlo SINEPOX S 6300	6 hodín pri +20 °C	●	●	27
	SINEPOX 2636 HB	2K epoxidový antikorózny náter	0100 - biely, 0110 - šedý nenormalizovaný	100 : 20	Riedidlo SINEPOX S 6300	6 hodín pri +20 °C	●	●	27
	IZOLAK	2K epoxidový izolačný a penetračný	transparentný	100 : 32	neriedi sa	35 minut pri +20 °C	●	●	27
Podlahové	**SINEPOX S 2636 BE**	2K epoxidový náter na betón	0110 - šedý polomatný (cca RAL 7040)	100 : 20	Riedidlo SINEPOX S 6300	6 hodín pri +20 °C	●		29
	FLOOREPOX Záťažový	2K epoxidová bezrozpúšťadlová záťažová náterová hmota	celá farebná škála	100 : 27	neriedi sa	20 minut pri +20 °C	●		28
	GOREPOX Clear G	2K vodou riediteľný epoxidový lak	transparentný	100 : 60	pitná voda	1,5 hodiny pri +20 °C	●		28
	GOREPOX Clear M	2K vodou riediteľný epoxidový lak	transparentný	100 : 40	pitná voda	1,5 hodiny pri +20 °C	●		28
	GOREPOX Equal	2K vodou riediteľná epoxidová samonivelačná liaca podlahová hmota	celá farebná škála	100 : 11	pitná voda	20-30 minut pri +20 °C	●		29
	GOREPOX® G	2K vodou riediteľná epoxidová farba	celá farebná škála	100 : 25	pitná voda	1,5 hodiny pri +20 °C	●		28
	GOREPOX® M	2K vodou riediteľná epoxidová farba	celá farebná škála	100 : 19	pitná voda	1,5 hodiny pri +20 °C	●		28
	GOREPOX Nivel	2K vodou riediteľná epoxidová samonivelačná liaca podlahová hmota	celá farebná škála	100 : 10	pitná voda	20-30 minut pri +20 °C	●		29
	GOREPOX PENETRÁCIA	2K vodou riediteľná epoxidová penetrácia	transparentný	125 : 100	pitná voda složka C	60-70 minut pri +20 °C	●		28
	FLOOREPOX Nivel	Pigmentovaná liata podlahovina k príprave bezškárových podláh	celá farebná škála	100 : 30	neriedi sa	40 minut pri +20 °C	●		29

● **Vhodné**

Povrchové úpravy Tabuľka 10

Tabuľka rozdelenia polyuretánov									
Typ polyuretánu	Vlastnosti						Interiér	Exteriér	Strana
	Názov výrobku	Popis	Odtieň	Pomer tuženia (hmotnostný)	Riedidlo	Doba spracovateľnosti			
Vrchné	**SINEPUR U 2054**	2K polyuretanový vrchný email	celá farebná škála	100 : 18 N 75 PUR	Riedidlo SINEPUR U 6002	6 hodín pri 20 °C	●	●	30
	SINEPUR U 2054 HB	2K polyuretanový silnovrstvý vrchný email	celá farebná škála	100 : 18 N 75 PUR	Riedidlo SINEPUR U 6002	6 hodín pri 20 °C	●	●	30
	SINEPUR KOVÁČSKY	2K polyuretanový vrchný email s kovaným efektom	antracit, granit, safír	100 : 10 N 75 PUR	Riedidlo SINEPUR U 6002	1,5 hodiny pri 20 °C	●	●	31
	Lignofix® POLYURETÁNOVÝ LAK	1K polyuretanový lak na drevo	transparentný lesk / mat	–	neriediť	–	●		30
	Lignofix® POLYURETÁNOVÝ DVOZJLOŽKOVÝ LAK	2K polyuretánový nežltnúci lak	transparentný	100 : 36 LESK 100 : 29 MAT	Riedidlo SINEPUR U 6002	6 hodín pri 20 °C	●	●	30

● **Vhodné**

Povrchové úpravy Tabuľka 11

Tabuľka rozdelenia syntetických náterov								
Typ syntetického náteru	Vlastnosti					Interiér	Exteriér	Strana
	Názov výrobku	Popis	Odtieň	Riedidlo	Zasychanie			
Vrchné	**ALUXAL® Titanium**	Vypaľovacia rozpúšťadlová nesilikónová striebrenka 1K	šedostrieborná	Riedidlo SINEKYD S 6005, nie je nutné riediť	1 hodina pri teplote +20 °C	●	●	31
Základové	**Lignofix® ZÁKLADNÁ FARBA**	Syntetická 1K základná reaktívna farba	červenohnedý, šedý nenormalizovaný	Riedidlá SINEKYD S 6006 pre štetec, S 6001 pre striekanie	2 hodiny pri teplote +20 °C	●	●	32
	SINEKYD Wash primer S 2688	Syntetická 1K základná antikorózna farba	červenohnedý nenormalizovaný	Riedidlo pro WASH PRIMER	2 hodiny pri teplote +20 °C	●	●	32
	SINEKYD S 2600	Syntetická 1K základná antikorózna farba	0100 – biely, 0110 – šedý, 0840 - červenohnedý	Riedidlá SINEKYD S 6006 pre štetec, S 6001 pre striekanie	2 hodiny pri teplote +20 °C	●	●	32
	SINEKYD S 2611 S	Syntetická 1K antikorózna farba s bariérovým efektom	šedý nenormalizovaný	Riedidlá SINEKYD S 6006 pre štetec, S 6001 pre striekanie	6 hodin pri teplote +20 °C	●	●	32

● **Vhodné**

OCHRANA DREVA

... chémia pre život

Upozornenie Používajte biocídne výrobky bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o výrobku.

Nátery dreva - biocídna ochrana - prevencia

Lignofix® E-Profi

Vysoko účinný prípravok určený k preventívnej povrchovej ochrane dreva v interiéroch a exteriéroch proti drevokazným hubám, plesniam a drevokaznému hmyzu.

Popis: Koncentrovaný kvapalný prípravok s preventívnym účinkom proti drevokaznému hmyzu (napr. červotoč, fúzač krovový, drevokazným hubám (napr. drevomorka domáca), drevosfarbujúcim hubám a plesniam. Je určený k povrchovej impregnácii dreva v interiéroch (napr. strešné konštrukcie, podlahy) a exteriéroch bez priameho a trvalého kontaktu so zemou (napr. strešné podbitie, drevené stavby, ploty) a tiež k ochrane muriva a omietok proti prerastaniu drevokaznými hubami. V exteriéri odporúčame prekryť nátery napr. Lignofix SILNOVRSTVÁ LAZÚRA , Lignofix EMAIL. Nemôže byť použitý na drevo prichádzajúce do priameho kontaktu s potravinami, krmivom a pitnou vodou ani k ošetreniu dreva na výrobu detského nábytku a hračiek. Farebné modifikácie: bezfarebný, zelený, hnedý.

Spotreba:	50 m² plochy dreva / kg koncentrátu (1 : 9 s vodou)
Balenie (kg):	0,5; 1; 5; 40
Kľúčové vlastnosti:	Typové označenie (podľa STN 490600-1): F_B, P, B, I_P, 1, 2, 3, S.

UPOZORNENIE: Používajte biocídne prípravky bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte označenie a informácie o prípravku

Lignofix® Efekt

Prípravok určený k preventívnej ochrane dreva v interiéroch a v exteriéroch. Má preventívny účinok proti drevokazným hubám, plesniam a drevokaznému hmyzu.

Popis: Koncentrovaný kvapalný prípravok s preventívnym účinkom proti drevokaznému hmyzu (napr. červotoč, fúzač krovový, drevokazným hubám (napr. drevomorka domáca), drevosfarbujúcim hubám a plesniam. Je určený k povrchovej impregnácii dreva v interiéroch (napr. strešné konštrukcie, podlahy) a exteriéroch bez priameho a trvalého kontaktu so zemou (napr. strešné podbitie, drevené stavby, ploty) a tiež k ochrane muriva a omietok proti prerastaniu drevokaznými hubami. V exteriéri odporúčame prekryť nátery napr. Lignofix SILNOVRSTVÁ LAZÚRA , Lignofix EMAIL. Nemôže byť použitý na drevo prichádzajúce do priameho kontaktu s potravinami, krmivom a pitnou vodou ani k ošetreniu dreva na výrobu detského nábytku a hračiek. Farebné modifikácie: bezfarebný, zelený, hnedý

Spotreba:	25 m² plochy dreva / kg koncentrátu (1 : 4 s vodou)
Balenie (kg):	1; 5
Kľúčové vlastnosti:	Typové označenie (podľa STN 490600-1): F_B, P, B, I_P, 1, 2, 3, S.



UPOZORNENIE: Používajte biocídne prípravky bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte označenie a informácie o prípravku

Nátery dreva - biocídna ochrana – prevencia a likvidácia

Lignofix® I-Profi aplikačný

Prípravok je určený pre likvidáciu drevokazného hmyzu

Popis: Kvapalný prípravok k ošetreniu dreva napadnutého drevokazným hmyzom (napr. červotoč, fúzač krovový a pod.) a k preventívnemu ošetreniu dreva proti drevokaznému hmyzu v interiéroch (strešné konštrukcie, obloženie, schody, podlahy atď.) a v exteriéroch bez priameho a trvalého kontaktu so zemou (napr. strešné podbitie, drevené stavby, ploty, krovy atď.).Nemôže byť použitý na drevo prichádzajúce do priameho kontaktu s potravinami, nápojmi a krmivom, ani k ošetreniu dreva na výrobu detského nábytku a hračiek. Obsahuje regulátory rastu hmyzu, ktoré spoľahlivo likvidujú všetky jeho vývojové štádiá a dlhodobo chráni ošetrené drevo pred ďalším napadnutím (testovanie na drevokazný hmyz podľa EN 46 preukázalo 100% účinok).

Spotreba:	až 10 m² plochy dreva/kg prípravku
Balenie (kg):	0,5kg s rozprašovačom; 1
Kľúčové vlastnosti:	Typové označenie (podľa STN 490600-1): I_P, 1, 2, 3, S, vrátane likvidačného účinku na drevokazný hmyz.



UPOZORNENIE: Používajte biocídne prípravky bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte označenie a informácie o prípravku

Nátery dreva - biocídna ochrana – prevencia a likvidácia

Lignofix® I-Profi koncentrát

Profesionálna likvidácia drevokazného hmyzu

Popis: Koncentrovaný kvapalný prípravok určený na ošetrenie dreva napadnutého drevokazným hmyzom (červotoč, fúzač krovový a pod.), a k preventívnemu ošetreniu dreva proti drevokaznému hmyzu v interiéroch (strešné konštrukcie, obloženie, schody, podlahy atď.) a v exteriéroch bez priameho a trvalého kontaktu so zemou (napr. strešné podbitie, drevené stavby, ploty, krovy atď.) Nemôže byť použitý na drevo prichádzajúce do priameho kontaktu s potravinami, nápojmi a krmivom, ani k ošetreniu dreva na výrobu detského nábytku a hračiek. Obsahuje regulátory rastu hmyzu, ktoré spoľahlivo likvidujú všetky jeho vývojové štádiá a dlhodobo chráni ošetrené drevo pred ďalším napadnutím (testovanie na drevokazný hmyz podľa EN 46 preukázalo 100% účinok). Farebné modifikácie: bezfarebný, zelený.

Spotreba:	až 50 m² plochy dreva / kg koncentrátu (1 : 4 s vodou)
Balenie (kg):	0,5; 1; 5
Kľúčové vlastnosti:	Typové označenie (podľa STN 490600-1): I_p, 1, 2, 3, S, vrátane likvidačného účinku na drevokazný hmyz.



UPOZORNENIE: Používajte biocídne prípravky bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte označenie a informácie o prípravku

Nátery dreva – odšedenie dreva

Lignofix® ČISTENIE DREVA

Kvapalný prípravok pre zosvetlenie zašednutého dreva

Popis: Prípravok je určený pre priame použitie na drevo, slúži k odstráneniu šedých a zvetralých drevených vlákien z neošetreného dreva, výsledkom je oživené a rozjasnené drevo. Prípravok nie je určený pre čistenie drevených povrchov, ktoré sú lakované alebo povrchovo upravené lazúrou či emailom. Pre prácu s prípravkom a skladovanie nepoužívajte kovové nádoby.

Výdatnosť:	15–50 m²/l podľa rozsahu znečistenia (koncentrát možno riediť 1 : 5 vodou)
Balenie (l):	1

UPOZORNENIE: Používajte biocídne prípravky bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte označenie a informácie o prípravku

Nátery dreva – lazúrovacie laky

Lignofix® TENKOVRSTVÁ SYNTETICKÁ LAZÚRA

Tenkovrstvá syntetická lazúra určená pre všetky drevené povrchy v exteriéroch a interiéroch

Popis: Tenkovrstvá lazúra s vysokým penetračným účinkom určená pre dekoratívne nátery drevených povrchov v interiéri i exteriéri ako sú ploty, altánky, chaty, záhradný nábytok, okná, dvere, obloženie balkónov a fasád a pod. Nie je samostatne vhodná k náterom pochôdznych plôch. Pred aplikáciou lazúry možno drevo ošetriť ľubovoľným impregnačným prípravkom rady Lignofix® (E-Profi, I-Profi). Lazúra sa vyznačuje skvelou penetráciou do dreva, zvýšenou vodoodpudivosťou, veľmi ľahkou obnoviteľnosťou starého náteru a výbornou priľnavosťou ďalšieho náteru. Výsledný náter je dlhodobo odolný voči poveternostným vplyvom a UV žiareniu, nepraská a nelúpe sa.

Výdatnosť:	10–14 m²/l v jednej vrstve
Balenie (l):	0,6; 2,2

Nátery dreva – lazúrovacie laky

Lignofix® LAZÚRA 3 v 1

Olejová tenkovrstvá syntetická lazúra s biocídnou ochranou pre všetky drevené povrchy v exteriéroch a interiéroch

Popis: Olejová tenkovrstvá syntetická lazúra s vysokým penetračným účinkom určená pre dekoratívne nátery drevených povrchov v interiéri i exteriéri ako sú ploty, pergoly, chaty, záhradný nábytok, okná, dvere, obloženie balkónov a fasád a pod. Nie je samostatne vhodná k náterom pochôdznych plôch. Má dlhodobý preventívny účinok proti drevokazným hubám a plesniam. Lazúra sa vyznačuje vynikajúcou penetráciou do dreva, zvýšenou vodoodpudivosťou, veľmi ľahkou obnoviteľnosťou starého náteru a výbornou priľnavosťou ďalšieho náteru. Výsledný náter je dlhodobo odolný voči poveternostným vplyvom a ÚV žiareniu, nepraská a nelúpe sa.

Spotreba:	10–14 m²/l v jednej vrstve
Balenie (l):	0,6; 2,2

UPOZORNENIE: Používajte biocídne prípravky bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte označenie a informácie o prípravku

Lignofix® SILNOVRSTVÁ LAZÚRA

Silnovrstvá vodou riediteľná lazúra určená pre všetky drevené povrchy v exteriéroch a interiéroch

Popis: Silnovrstvá vodou riediteľná lazúra určená pre všetky drevené povrchy v exteriéroch a interiéroch ako obloženie balkónov a fasád, altánky, záhradný nábytok, okná, dvere a pod. Nie je samostatne vhodná k náterom pochôdznych plôch. Drevo napadnuté biotickými škodcami je nutné najprv ošetriť niektorým z typov biocídnych prípravkov napr. z rady Lignofix. V exteriéri neodporúčame používať na drevo s veľkým obsahom živice (napr. borovica). Výrobok je schválený pre použitie na detské hračky.

Spotreba:	8–12 m²/l v jednej vrstve
Balenie (l):	0,75; 2,5

UPOZORNENIE: Používajte biocídne prípravky bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte označenie a informácie o prípravku

Nátery dreva – kryvé emaily matné



Lignofix® EMAIL

Vodou riediteľný email na rôzne povrchy v exteriéri a interiéri

Popis: Vodou riediteľný email pre vonkajšie i vnútorné použitie na báze akrylátového pojiva je určený pre nátery dreva a drevených konštrukcií (podhľadov, okien, dverí, regálov, drevených dielov, nábytku a pod.), drevotrieskových a azbestocementových dosiek, strešných krytín, betónu a kovových prvkov s antikoróznym náterom (ústredné kúrenie, kovanie, záhradný nábytok a pod.). Hodvábny mat náteru dáva predmetom elegantný vzhľad. Antiblokačné účinky zabraňujú lepivosti a zlepšujú tak úžitkové vlastnosti náteru pri aplikácii na okná a dvere. Má veľkú kryciu schopnosť, je svetlostály, vodoodpudivý a dlhodobo odolný poveternostným podmienkam. Všetky odtiene sú vzájomne miešateľné. Vyrába sa v odtieňoch biela, slonová kosť, žltá, okrová, oranžová, červená, šedá, modrá, zelená, červenohnedá, oker tmavý, kávová, čokoládová, čierna.

Spotreba:	6–8 m²/l v jednej vrstve
Balenie (l):	0,75; 2,5; 4,5

UPOZORNENIE: Používajte biocídne prípravky bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte označenie a informácie o prípravku



Lignofix® EMAIL PROFI

Vodou riediteľný email do exteriéru i interiéru určený na tónovanie

Popis: Vodou riediteľný email pre vonkajšie i vnútorné použitie na báze akrylátového pojiva je určený pre nátery dreva a drevených konštrukcií (podhľadov, obkladov, okien, dverí, regálov, drevených dielov, nábytku a pod.), drevotrieskových a azbestocementových dosiek, strešných krytín, betónu a kovových prvkov s antikoróznym náterom (ústredné kúrenie, kovanie, záhradný nábytok a pod.). Obsahuje inhibítor bleskovej korózie, je vhodný i pre priemyselné použitie. Hodvábny mat náteru dáva predmetom elegantný vzhľad. Antiblokačné účinky zabraňujú lepivosti a zlepšujú tak úžitkové vlastnosti náteru pri aplikácii na okná a dvere.

Spotreba:	6–8 m²/l v jednej vrstve
Balenie (l):	0,6; 2; 4

UPOZORNENIE: Používajte biocídne prípravky bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte označenie a informácie o prípravku

Lignofix® OLEJ TEAK

Prírodný olej pre drevené povrchy

Popis: Prírodný olej vhodný pre drevené povrchy v exteriéroch a interiéroch ako altánky, ploty, záhradný nábytok a pod. Je určený na nátery všetkých druhov dreva. Preniká hlboko do dreva a súčasne zachováva jeho prirodzený vzhľad, ktorý oživuje. Chráni drevo pred poveternostnými vplyvmi a vodou. Náter nie je určený pre styk s potravinami a pitnou vodou a neslúži k náterom hračiek. Jedná sa o prírodný ľahko obnoviteľný materiál s ľahkou aplikáciou. Upozornenie: Nehodí sa k úprave plesňami a hubami napadnutého dreva, ktoré je nutné najprv ošetriť niektorým z typov biocídnych prípravkov z rady Lignofix – ochrana dreva.

Výdatnosť:	12–16 m²/l
Balenie (l):	0,75

Lignofix® OLEJ EXTERIÉR

Zušľachtený ľanový olej na oživenie a zachovanie prirodzeného vzhľadu dreva

Popis: Olejová emulzia pre ošetrenie drevených povrchov v exteriéri napr. terasových podláh, pergol, plotov, záhradného nábytku a pod. Možno použiť na všetky druhy dreva – smrek, borovica, smrekovec, ale i na tvrdé alebo exotické drevo. Náter je trvale spojený s podkladom vďaka zafixovaniu do buniek dreva, je priedušný a hydrofóbny. Nelúpe sa a nepraská, možno ho ľahko obnoviť. Chráni drevo pred účinkami nepriaznivého počasia, vlhkostí a UV žiarením. Pri dreve s vysokým podielom kôry, napr. dub alebo borovica sa doporučuje predúprava prípravkom Lignofix ČISTENIE DREVA. Náter nie je určený pre styk s potravinami a pitnou vodou, a neslúži k náterom hračiek. Vyrába sa v odtieňoch bezfarebný, borovica, smrekovec, mahagón, antik šedý.

Výdatnosť:	12–18 m²/l
Balenie (l):	0,6; 2,2

Lignofix® VOSK

Ochranný vosk pre drevené povrchy

Popis: Vosk pre drevené povrchy v interiéroch ako napr. starožitný nábytok alebo nábytok z mäkkého dreva a pod. Preniká do dreva a súčasne zachováva jeho prirodzený vzhľad, ktorý oživuje. Náter nie je určený pre styk s potravinami a pitnou vodou a neslúži k náterom hračiek. Jedná sa o prírodný ľahko obnoviteľný materiál s jednoduchou aplikáciou.

Výdatnosť:	12–16 m²/l
Balenie (l):	0,2

Lignofix® FERMEŽ ĽANOVÁ

Olejová náterová a napúšťacia hmota

Popis: Oxidovaný, na vzduchu schnúci ľanový olej. Ľanová fermež je tradičná náterová hmota pre povrchovú úpravu dreva v interiéri i exteriéri, používa sa na drevené fasády a obklady, podbitie strechy, drevené konštrukcie, okenné rámy, pergoly, nábytok a pod.

Výdatnosť:	6–10 m²/l v jednej vrstve
Balenie (l):	0,6; 2,2; 10

Lignofix® FERMEŽ NAPÚŠŤACIA

Olejová napúšťacia hmota

Popis: Roztok ľanovej fermeže v lakovom benzíne. Napúšťacia fermež je medovo žltkastá kvapalina, ktorá slúži pre napúšťanie dreva v interiéri i exteriéri, používa sa na drevené fasády a obklady, podbitie striech, drevené konštrukcie, okenné rámy, pergoly, nábytok a pod.

Výdatnosť:	9–11 m²/l v jednej vrstve
Balenie (l):	0,6; 2,2; 10

ŠTEPÁRSKY VOSK JENTEN U

Vosk k očkovaniu, štepeniu a ošetrovaniu ovocných a okrasných stromov

Popis: K očkovaniu, štepeniu a ošetrovaniu ovocných a okrasných stromov. Vosk sa za studena nanáša na štepené a poranené miesta, na ktorých vysychá a tuhne. Nehodí sa na štepenie ríbezlí a egrešu za teplého počasia.

Balenie (kg):	150

Lignofix® POLYURETÁNOVÝ LAK

Jednozložkový lak na parkety a drevo – lesk/mat

Popis: Zmes vodou riediteľnej polyuretánovej disperzie s aditívami. Polyuretánový lak je určený pre všetky drevené povrchy v interiéri napríklad dvere, schody, nábytok a drevené obloženie. Vďaka vysokej oteruvzdornosti ho možno použiť k náterom drevených podláh (parkiet a pod.). Lak má atest na protišmykovosť za sucha i mokra. Výrobok je schválený pre použitie na detské hračky.

Výdatnosť:	15–20 m²/l v jednej vrstve
Balenie (l):	0,75 ; 2,5

Lignofix® POLYURETÁNOVÝ DVOJZLOŽKOVÝ LAK

Polyuretánový lak na drevo, korok a parkety - lesk/mat

Popis: Roztok špeciálnych živíc v organických rozpúšťadlách s prídavkom aditív. Dvojzložkový polyuretánový lak je určený k transparentným náterom korku, dreva, drevovláknitých dosiek, preglejok v interiéri i exteriéri. Je odolný proti poveternostným vplyvom a je ÚV stabilný, nežltne, odoláva bytovým chemikáliám (čistiace prostriedky, červené víno a pod.). Lak má atest na protišmykovosť za sucha i mokra, je vhodný pre aplikáciu na drevené a parketové podlahy, schody a schodište.

Výdatnosť:	12 m²/l v jednej vrstve
Balenie (l):	0,75; 5 balení v setoch s tvrdidlom

Lignofix® EPOXIDOVÝ DVOJZLOŽKOVÝ LAK

Epoxidový lak na drevo, korok a parkety - lesk/mat

Popis: Roztok epoxidovej živice v organických rozpúšťadlách s prídavkom aditív. Dvojzložkový epoxidový lak je určený k transparentným náterom korku, dreva, drevovláknitých dosiek, preglejok v interiéri. Vysoko odolný záťažový lak je vhodný na parkety, podlahy, stolárske výrobky, OSB dosky, telocvične a haly. Lak má atest na protišmykovosť za sucha i mokra, je vhodný pre aplikáciu na drevené a parketové podlahy, schody a schodište. Náter je odolný voči vplyvu chemikálií, olejov, tukov, zásad a je rezistentný voči rade rozpúšťadiel.

Výdatnosť:	12 m²/l v jednej vrstve
Balenie (l):	0,75; 5;10 balení v setoch s tvrdidlom

Lignofix® D4 EXPRESS

Jednozložkové rýchlo tvrdnúce polyuretánové tixotrópne lepidlo

Popis: Rýchlo vytvrdzujúce tixotrópne lepidlo kategórie D4 podľa EN 204 pre konštrukčné lepenie dreva a väčšiny stavebných materiálov napr. kov, keramika, plasty (mimo PTFE, PP, PE), izolačné materiály (polystyrén a sklovláknité materiály). Drevené lepené materiály možno opracovávať po 15 min. od zalisovania, plné vytvrdnutie za cca 24hod. Je vhodné i pre vysoko namáhané spoje. Vďaka tixotrópnym vlastnostiam z lepeného spoja nevyteká, minimálne napeňuje. Odoláva zmäkčovadlám.
Pracovná teplota: od -5 °C
Otvorená doba: 3–7 min

Spotreba:	cca 100-200 g/m^2 nanesenie vo vlnovkách
Balenie:	kartuša 310 ml

Lignofix® DREVO D4

Jednozložkové polyuretánové lepidlo medovej konzistencie a farby

Popis: Jednozložkové polyuretánové lepidlo medovej konzistencie a farby, odolnosť spoja D4 podľa EN 302, vyhovuje EN 302-4, manipulačná pevnosť za 50 minút. Lepí akékoľvek drevo vrátane lakovaného, ďalej kovy, plasty (mimo PTFE, PE, PP), sklo a minerálne hmoty. Lepidlo pri vytvrdzovaní dopeňuje, nutná fixácia lepeného spoja (zalisovanie alebo zasvorkovanie).
Pracovná teplota: od +18 °C
Otvorená doba: 20 min

Spotreba:	cca 100–200 g/m^2
Balenie (kg):	0,25; 0,5

Lignofix® PREN

Rozpúšťadlové chloroprenové kontaktné lepidlo

Popis: Univerzálne chloroprenové kontaktné lepidlo bez obsahu toluénu. Vhodné pre ručné oplášťovanie, postforming a pre spájanie dreva s inými materiálmi (koženka, guma, kovy)
Pracovná teplota: od +15 °C
Otvorená doba: 50 min
Doba zavädnutia: 2–20 min (test prstom)

Spotreba:	cca 200-400 ml/m^2 (obojstranne)
Balenie (l):	0,13 tuba; plechovka 0,33;

Lignofix® D3

Disperzné polyvinylacetátové vodovzdorné lepidlo

Popis: Vodovzdorné lepidlo na vodnej báze kategórie D3 podľa EN 204 pre lepenie dreva, spojov lamiel plávajúcich podláh, kartonáže, vhodné pre profesionálne i hobby použitie.
Pracovná teplota: od +18 °C
Otvorená doba: 5–7 min

Spotreba:	cca 130-200 g/m^2 (obojstranne)
Balenie (kg):	0,25; 0,5

Tabuľka rozdelenia a použitia prípravkov pre ochranu dreva

Vlastnosti		Vhodnosť použitia prípravkov Lignofix							Likvidácia		Prevencia								
		Názov výrobku	Kľúčové vlastnosti	Veľké plochy	Malé plochy	Nové drevo	Staré drevo	Murivo	Larvy drevokazného hmyzu	Drevokazný hmyz	Drevokazné huby	Plesne	Drevosfarbujúce huby	Larvy drevokazného hmyzu	Drevokazný hmyz	Výdatnosť (kg/l)	Riedenie	Označenie podľa platných noriem STN EN	Bližšie informácie v TL a katalógu str.:
Impregnácia - biocídy	Prevencia	**Lignofix® E-Profi**	nové krovy	▲		▲		●			●	●	●	●	●	**50 m²**	**1 : 9**	**F_B, P, B, I_P, 1, 2, 3, S**	46
		Lignofix® Efekt			▲	▲		●			●	●	●	●	●	**25 m²**	**1 : 4**	**F_B, P, B, I_P, 1, 2, 3, S**	46
		Lignofix® I-Profi koncentrát	červotoč, fúzač krovový	▲		●	▲		▲	▲				▲	▲	**až 50 m²**	**1 : 4**	**I_P, 1, 2, 3, S**	47
		Lignofix® I-Profi aplikačný			▲	●	▲		▲	▲				▲	▲	**až 10 m²**	**aplikačná varianta**	**I_P, 1, 2, 3, S**	46
Lazúra		**Lignofix® LAZÚRA 3 v 1**	biocídna lazúra	▲	▲	▲					●	●	●			**10-14 m²**		**F_B, P, B, 1, 2, 3, S**	49

● **Vhodné** ▲ **Špeciálne vhodné**

UPOZORNENIE: Používajte biocídne prípravky bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte označenie a informácie o prípravku

VYSVETLENIE NORMOVÝCH OZNAČENÍ VÝROBKOV

Označovanie biocídnych prípravkov na drevo podľa STN 49 0600-1	
I_P	preventívna účinnosť proti drevokaznému hmyzu
F_B	preventívna účinnosť proti hubám triedy Basidiomycetes
P	preventívna účinnosť proti plesniam
B	preventívne účinný proti drevokazným hubám
D	účinnosť proti poveternostným podmienkam bola overená poľnou skúškou
S	povrchový spôsob aplikácie
SP	povrchový i hĺbkový spôsob aplikácie

Tabuľka rozdelenia náterov dreva

Typ náterov	Vhodnosť použitia náterov dreva podľa druhu podkladu, vlastností a použitia			Vodouriediteľný	Všetky drevené povrchy v exteriéri mimo pochôdznych plôch	Všetky drevené povrchy v interiéri mimo pochôdznych plôch	Drevené pochôdzne plochy v interiéri	Odolnosť poveternostným vplyvom	Obnoviteľnosť náteru	Zvýšený obsah vosku	Schválenie pre použitie na detské hračky	Bližšie informácie v TL a katalógu str.:
	Názov výrobku	Popis, vzhľad	Škála odtieňov									
Lazúrovacie laky	**Lignofix® SILNOVRSTVÁ LAZURA**	hrubovrstvý, lesklý	13 odtieňov	●	●	●		★★★	★★	★★	●	49
	Lignofix® TENKOVRSTVÁ SYNTETICKÁ LAZÚRA	tenkovrstvý, matný –prirodzený vzhľad dreva	6 odtieňov		●	●		★★★	★★★		●	49
	Lignofix® LAZÚRA 3 v 1	tenkovrstvý, matný, prirodzený vzhľad dreva	9		●			★★★	★★★			49
Emaily	**Lignofix® EMAIL**	matný	14 odtieňov	●	●	●		★★★	★★★		●	50
	Lignofix® EMAIL PROFI	matný	biela + tónovanie do bází	●	●	●		★★★	★★★		●	50
Transparentné laky	**Lignofix® POLYURETÁNOVÝ LAK**	lesklý/matný	1	●		●	●	★	★★★		●	53
	Lignofix® POLYURETÁNOVÝ DVOJZLOŽKOVÝ LAK	lesklý/matný	1		●	●	●	★★★	★★			53
	Lignofix® EPOXIDOVÝ DVOJZLOŽKOVÝ LAK	lesklý/matný	1			●	●	★	★★			53
Oleje a vosky	**Lignofix® OLEJ TEAK**	prirodzený vzhľad dreva	1		●	●		★★	★★★			51
	Lignofix® OLEJ EXTERIÉR	prirodzený vzhľad dreva	5		●	●		★★	★★★			51
	Lignofix® VOSK	prirodzený vzhľad dreva	1			●		★	★★★	★★★		51

● **Vhodné** ★★★ **Vysoká** ★★ **Stredná** ★ **Nízka**

Tabuľka rozdelenia a použitia lepidiel Lignofix

Vlastnosti	Vhodnosť použitia lepidla podľa zloženia a podľa použitého podkladu		Interiér	Exteriér	Nekonštrukčné lepenie dreva	Výroba eurookien, eurohranolov	Postforming	Drevo, korok	Kov	Keramika	Plast (mimo PTFE, PP, PE a obdobných)	Sklo (fixácia)	Guma, pvc, linoleum	Polystyrén a sklovláknité materiály	Podlahové lišty plastové	Podlahové lišty drevené	Spoje plávajúcich podláh	Koberce	Bližšie informácie v TL a katalógu str.:
	Názov výrobku	Označenie podľa platných noriem STN EN 204																	
Tixotrópne polyuretánové rýchlo vytvrdzujúce	**Lignofix® D4 EXPRESS**	D4	●	▲	▲	●		●	●	●	●			●	●	●			54
Polyuretánové jednozložkové	**Lignofix® D4**	D4	●	▲	●	▲		●	●	●	●			●					54
Disperzné vodovzdorné	**Lignofix® D3**	D3	▲	●	●	▲		▲									●		54
Rozpúšťadlové chloroprenové kontaktné	**Lignofix® PREN**	univerzálne	●	●			●	●	●	●	●	●	●		●	●		●	54

● **Vhodné** ▲ **Špeciálne vhodné**

VYSVETLENIE NORMOVÝCH OZNAČENÍ LEPIDIEL

Označovanie lepidiel na drevo podľa EN 204	
D3	Vnútorné priestory s častým krátkodobým pôsobením tečúcej vody alebo kondenzovanej vody alebo dlhodobým pôsobením vysokej vlhkosti. Drevo vonku s ochranou proti poveternostným vplyvom napr. u vonkajších dverí, okien, schodov.
D4	Vnútorné priestory s častým silným pôsobením tečúcej vody alebo kondenzovanej vody. Drevo vonku vystavené poveternostným vplyvom, ale s primeranou povrchovou ochranou, napr. v krytých bazénoch, v sprchách, na okná a vonkajšie dvere s lazúrou alebo tmavým, krycím náterom, okrem toho pre rebríky a schody.

BAZÉNOVÁ CHÉMIA

... chémia pre život

Upozornenie: Používajte biocídne výrobky bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o výrobku.

Laguna® Chlórové tablety (mini)

Popis: Dezinfekčný prípravok (mini tableta 20g) pre celosézonnu údržbu vody prevažne pre malé bazény. Zabraňuje tvorbe rias a likviduje mikroorganizmy vo vode.

Dávkovanie:	1–2 tablety (20–40 g) na 2 m^3 vody
Balenie (kg):	1

Upozornenie: Používajte biocídne výrobky bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o výrobku.

Laguna® Chlórové tablety

Popis: Dezinfekčný prípravok (tableta 200 g) pre celosezónnu údržbu vody vo všetkých typoch bazénov. Zabraňuje tvorbe rias a likviduje mikroorganizmy vo vode.

Dávkovanie:	1–2 tablety na 30 m^3 vody
Balenie (kg):	1

Upozornenie: Používajte biocídne výrobky bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o výrobku.

Laguna® Quatro tablety

Popis: Viacúčelový prípravok (tableta 200 g) určený na pravidelnú dezinfekciu bazénovej vody, zabraňuje vzniku rias, odstraňuje nečistoty pomocou flokulácie a zaisťuje stabilizáciu chlóru.

Dávkovanie:	1–2 tablety na 30 m^3 vody
Balenie (kg):	1; 2,4; 5

Upozornenie: Používajte biocídne výrobky bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o výrobku.

Laguna® Triplex tablety (mini)

Popis: Dezinfekcia bazénovej vody pomocou (mini tablety 20 g) pomaly sa uvoľňujúceho chlóru, prevencia proti tvorbe rias, napomáha odstráneniu mikroskopických nečistôt pomocou flokulácie.

Dávkovanie:	1 tableta na 3 m^3 vody
Balenie (kg):	0,5

Upozornenie: Používajte biocídne výrobky bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o výrobku.

Laguna® Triplex tablety

Popis: Prípravok s trojitým účinkom (tableta 200 g) zaisťuje dezinfekciu bazénovej vody pomocou pomaly sa uvoľňujúceho chlóru, prevencia proti tvorbe rias a napomáha odstráneniu mikroskopických nečistôt pomocou flokulácie.

Dávkovanie:	1–2 tablety na 30 m^3 vody
Balenie (kg):	1; 1,6; 2,4; 5

Upozornenie: Používajte biocídne výrobky bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o výrobku.

Laguna® Chlór šok

Popis: Dezinfekčný prípravok pre celosezónnu údržbu všetkých typov bazénov predovšetkým pre jednorázovú t.j. „šokovú“ úpravu bazénovej vody po napustení alebo pri silnom znečistení. Likviduje riasy a baktérie.

Dávkovanie:	5–10 g/m^3 vody
Balenie (kg):	1; 2,5; 9

Upozornenie: Používajte biocídne výrobky bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o výrobku.

Laguna® Bazénová soľ

Popis: Špeciálna bazénová soľ bez obsahu jódu pre úpravu bazénovej vody pomocou solí za použitia elektrolytickej jednotky (chlorinátor, solinátor).

Dávkovanie:	3 kg/m^3
Balenie (kg):	10

Úprava pH

Laguna® pH minus

Popis: Prípravok znižuje hodnotu pH bazénovej vody.
Optimálna hodnota pH je v rozmedzí 6,8-7,6

Dávkovanie:	Pre zníženie hodnoty pH o 0,2-15 g/m³ vody
Balenie (kg):	1,5; 4,5; 12

Laguna® pH plus

Popis: Prípravok zvyšuje hodnotu pH bazénovej vody.
Optimálna hodnota pH je v rozmedzí 6,8-7,6

Dávkovanie:	Pre zvýšenie hodnoty pH o 0,2-15 g/m³ vody
Balenie (kg):	0,9; 3

Prostriedky proti riasam

Laguna® ALG blue proti riasam

Popis: Prípravok je určený na prevenciu a likvidáciu rias prítomných v bazénovej vode. Odporúča sa používať pri vyšších teplotách vody a pri intenzívnom používaní bazénu.

Dávkovanie:	6–15 ml / m³
Balenie (kg):	0,5; 1

Upozornenie: Používajte biocídne výrobky bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o výrobku.

Vločkovanie

Laguna® Flokul ultra

Popis: Prípravok určený na odstránenie zákalu vody pomocou vyvločkovania nečistôt. Používa sa preventívne, aby nedošlo k zakaleniu vody alebo k odstráneniu už vzniknutých nečistôt. Zhluky nečistôt uľahčí odfiltrovať alebo odsať odo dna bazéna.

Dávkovanie:	3–6 ml / m³ vody
Balenie (kg):	0,5; 1

Čistenie

Laguna® Clear (spray)

Popis: Prípravok Clear spray je určený pre vyčistenie bazéna pred napúšťaním bazénovou vodou, alebo pred zazimovaním bazéna. Používa sa pri odstránení usadením vápnika a minerálov zo stien a dna bazéna.

Dávkovanie:	0,5 l / 4 m²
Balenie (kg):	0,5

Laguna® Clear

Popis: Prípravok Clear je určený pre vyčistenie bazéna pred napúšťaním bazénovou vodou, alebo pred zazimovaním bazéna. Používa sa pri odstránení usadením vápnika a minerálov zo stien a dna bazéna.

Dávkovanie:	1 l / 8 m²
Balenie (kg):	1

Zazimovanie

Laguna® Zima

Popis: Prípravok je určený pre zazimovanie bazénov, pôsobí proti tvorbe rias, baktérií a proti usadzovaniu tvrdosti v bazénovej vode. **Nezabraňuje zamrznutiu vody!**

Dávkovanie:	500 ml / 10 m³
Balenie (kg):	1

Upozornenie: Používajte biocídne výrobky bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o výrobku.

Úprava tvrdosti

Laguna® Ca

Popis: Prípravok je určený na zníženie tvrdosti vody. Zabraňuje vzniku usadenín na stenách a dne bazéna a zároveň na seba viaže ióny železa a mangánu.

Dávkovanie:	25–50 ml / m³
Balenie (kg):	1

Sety bazénovej chémie

Set (triplex, pH minus, šok, tester)

Popis: Štartovacia sada na uvedenie bazéna do prevádzky na priebežnú údržbu.
Obsah: Laguna pH mínus, Laguna chlór šok, Laguna Triplex tablety, Laguna tester pre bazény 4v1

Upozornenie: Používajte biocídne výrobky bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o výrobku.

Príslušenstvo bazénovej chémie

Laguna® tester 4v1

Popis: Tester na meranie hodnôt pH a obsahu chlóru a celkovej alkality bazénovej vody pomocou identifikačného prúžku.

Balenie (ks):	10 prúžkov v dóze

Zberač nečistôt – sieťka hladinová

Popis: Praktická sieťka umožňujúca efektívny zber mechanických nečistôt.

Zberač nečistôt – sieťka hĺbková

Popis: Praktická sieťka umožňujúca efektívny zber mechanických nečistôt i z dna bazéna.
Rozmery: 45x31x4 cm

Zberač nečistôt – sieťka vrátane tyče

Popis: Praktická sieťka s tyčou umožňujúca efektívny zber mechanických nečistôt.
Rozmery: 155x31x4 cm

Laguna® AQUA – FILTER

Popis: Náhrada piesku v pieskových filtráciách, obsahuje zeolit zrnitosť 0,5-1 mm. Aktívny povrch pôsobí ako absorbent a je schopný odstrániť z vody i rozpustené nečistoty chemického charakteru. Použitím je možné znížiť požadované množstvo aktívneho chlóru až o 30%.

Balenie (kg):	25

Teplomer plávajúci zvieratká FUNNY

Teplomer ponorný ECONOMY 18 cm

Teplomer závesný – plávajúci POOL

Chlorinátor malý / stredný / veľký

Popis: Chlorinátor malý - plávajúci dávkovač bazénovej chémie pre mini tablety
Chlorinátor stredný a veľký - plávajúci dávkovač bazénovej chémie

Vákuový nástavec DE LUXE

Popis: Vákuová hlava odstraňujúca nečistoty z dna bazéna.
Rozmery: 28x34x10 cm

Lepidlo na fóliu so záplatou

Popis: Lepidlo na bazénovú fóliu pre lepenie.

Balenie (g):	15

Kartušový filter veľký – typ A

Popis: Kartušový filter – veľký, pre bazény o objeme nad 15 m^3 priemer bazéna až 460 cm.

Kefa malá

Popis: Kefa na čistenie bazéna – malá
Rozmery: 15x25,5x12,5 cm

Teleskopická tyč 1,8–3,6 m

Popis: Tyč je určená pre väčšinu bazénového príslušenstva

Použitie bazénovej chémie																
Vlastnosti		Názov výrobku	Výdatnosť 1kg	Veľmi rýchla dezinfekcia	Dlhodobá dezinfekcia	Priebežná dezinfekcia	Likvidácia rias	Vyvločkovanie nečistôt	Stabilizácia chlóru	Prejasnenie vody	Stabilizácia tvrdosti	Zníženie pH	Zvýšenie pH	Dávkovanie	Bližšie informácie v katalógu str.:
Dezinfekcia	**Chlórová**	**Laguna Chlór šok**	**200 m³**		▲		●							5–10g / 1m³	62
Tablety	**Chlórová**	**Laguna Chlórové tablety**	**150 m³**			●	●		●					1 tableta / 30 m³	60
		Laguna Chlórové tablety MINI	**100 m³**			●	●		●					1 tableta / 2 m³	60
		Laguna Triplex tablety	**150 m³**			●	●	●						1 tableta / 30 m³	61
		Laguna Triplex tablety MINI	**150 m³**			●	●	●						1 tablety / 3 m³	61
		Laguna® Quatro tablety	**150 m³**			●	●	●	●					1 tableta / 30 m³	60
Úprava pH		**Laguna PH mínus**	**67 m³**									●		15g / 1m³	64
		Laguna® pH plus	**100 m³**										●	10g / 1m³	64
Pomocné prípravky	**Flokulanty**	**Laguna® Flokul ultra**	**333 m³**					●						3–6 ml / 1m³	67
	Algicídne	**Laguna® ALG blue**	**166 m³**				●							6–15 ml / 1m³	65
		Laguna® Ca	**40 m³**								●			25–50 ml / 1m³	68
		Laguna® Zima	**20 m³**				●							50 ml / 1m³	68

● **Vhodné** ▲ **Špeciálne vhodné**

BYTOVÁ CHÉMIA

... chémia pre život

Upozornenie: Používajte biocídne výrobky bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o výrobku.

FungiSAN® bezchlórový

Fungisan je preventívna protiplesňová antibakteriálna a algicidná prísada do vodou riediteľných náterových hmôt

Popis: Bezchlórová protiplesňová antibakteriálna a algicidná kvapalná prísada na ochranu muriva do vodou riediteľných maliarskych náterových hmôt a iných minerálnych stavebných materiálov. Je možné ju aplikovať v bytových aj nebytových priestoroch, v priemyselných a potravinárskych prevádzkach, verejných budovách do exteriéru aj interiéru. Je účinný aj v miestach s extrémnymi podmienkami (napr. vývarovne, práčovne a pod.)

Výdatnosť:	50 m²/l
Balenie (l):	0,5; 1

Upozornenie: Používajte biocídne výrobky bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o výrobku.

FungiSPRAY chlórový bieliaci

Prípravok určený na likvidáciu plesní

Popis: Kvapalný prípravok určený na likvidáciu plesní v domácnostiach, hlavne v kúpeľniach na vane a umývadlá, obklady, škáry medzi obkladmi a dlažbou, v zdravotníctve a potravinárskych zariadeniach.

Výdatnosť:	5 m²/l
Balenie (l):	0,5

Upozornenie: Používajte biocídne výrobky bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o výrobku.

FungiSPRAY bezchlórový

Bezchlórový prípravok určený na likvidáciu plesní

Popis: Kvapalný prípravok určený na likvidáciu plesní v domácnostiach, zdravotníctve, potravinárstve, veterinárnych zariadeniach a poľnohospodárstve hlavne na poréznych stavebných materiáloch (steny, omietky, betón, drevo a pod.) a na textíliách.

Výdatnosť:	5 m²/l
Balenie (l):	0,5

Upozornenie: Používajte biocídne výrobky bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o výrobku.

FungiSPRAY bezchlórový s vôňou citrus, avokádo

Bezchlórový prípravok určený na likvidáciu plesní

Popis: Kvapalný prípravok určený na likvidáciu plesní v domácnostiach, zdravotníctve, potravinárstve, veterinárnych zariadeniach a poľnohospodárstve hlavne na poréznych stavebných materiáloch (steny, omietky, betón, drevo a pod.) a na textíliách. S vôňou citrus alebo avokádo.

Výdatnosť:	5 m²/l
Balenie (l):	0,5

Upozornenie: Používajte biocídne výrobky bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o výrobku.

Čistenie

HELLIX čistič krbových skiel

Prípravok na čistenie krbových skiel

Popis: Špeciálny prípravok určený na rýchle a kvalitné vyčistenie povrchu krbových skiel a kachlí. Možno použiť i na odstránenie usadenín dymu, sadzí, prachu a mastných nečistôt z krbového náradia, grilu a rúr.

Balenie (l):	0,25; 0,5

Nemrznúce kvapaliny

AKVALOR

Koncentrovaná nemrznúca kvapalina do vykurovacích systémov

Popis: Prípravok na báze glykolov sa používa ako nemrznúca kvapalina s ochrannými protikoróznymi účinkami do uzatvorených vykurovacích systémov a výmenníkov tepla. Životnosť náplne vo vykurovanom systéme je 3 roky od závislosti na technickom stave. Prípravok nie je vhodný pre pozinkované materiály. Akvalor je biologicky odbúrateľný. Riedenie bezchlórovou vodou podľa návodu.

Balenie (l):	1; 5; 10; 40

Tabuľka rozdelenia a použitia protiplesňových a dezinfekčných prípravkov

					Nenasiakavé materiály				Nasiakavé materiály										
Vlastnosti	Názov výrobku	Interiér	Exteriér	Interiér - priemyslové priestory	Sanitárne vybavenie	Dlažba, obklady	Predmety (napr. hračky, riad, nástroje atď.)	Voda	Drevo, nábytok	Steny (omietky, fasády, maliarske farby)	Betón	Koberce, textil	Strechy	Dezinfekcia	Domácnosť	Realizačné firmy	Výdatnosť (kg/l)	Riedenie	Bližšie informácie v katalógu str.:
Prevencia	**FungiSAN bezchlórový**	▲		▲						●					●	●	50 m²	1:9-1:19	76
Likvidácia	**FungiSPRAY chlórový**	▲		●	●	●								●	●		5 m²	aplikačný	76
	FungiSPRAY bezchlórový	▲		●					▲	▲	▲	▲			●	●	5 m²	aplikačný	76
	FungiSPRAY bezchlórový s vôňou	▲							▲	▲	▲	▲			●		5 m²	aplikačný	76

● **Vhodné**

▲ **Špeciálne vhodné**

ŠPECIÁLNE MALTY

... stavebné hmoty s tradíciou

Upozornenie: Používajte prípravky špeciálnych mált vždy bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku.

CHEMA SET Ecolor

Lepiaci a stierkovací tmel pre zatepľovacie systémy

Popis: Lepiaci a stierkovací tmel určený pre lepenie všetkých typov izolantov zatepľovacích systémov a ako vrchná armovaná stierka zatepľovacích systémov. Spĺňa požiadavky normy ETAG 004 a TP CZB 01-2015. Výrobok je súčasťou zatepľovacích systémov STACHEMA THERM, STACHEMA THERM Minerál, STACHEMA EXTRA-FIX THERM,STACHEMA EXTRA-FIX THERM Minerál, STACHEMA DOUBLE-FIX THERM, STACHEMA DOUBLE-FIX THERM Minerál. Nie je vhodný pre použitie na extrudovaný a šedý polystyrén.

Spotreba:	4 kg/m^2 stierkovanie, 3,0-5,0 kg/m^2 lepenie
Balenie (kg):	vrece 25kg, 42 ks/paleta 1050 kg



CHEMA SET Špeciál

Lepiaci a stierkovací tmel pre zatepľovacie systémy

Popis: Lepiaci a stierkovací tmel určený pre lepenie všetkých typov izolantov zatepľovacích systémov a ako vrchná armovaná stierka zatepľovacích systémov. Spĺňa požiadavky normy ETAG 004 a TP CZB 01-2015. Výrobok je súčasťou zatepľovacích systémov STACHEMA THERM, STACHEMA THERM Minerál, STACHEMA WOOD THERM, STACHEMA WOOD THERM Minerál, STACHEMA EXTRA-FIX THERM,STACHEMA EXTRA--FIX THERM Minerál, STACHEMA DOUBLE-FIX THERM, STACHEMA DOUBLE-FIX THERM Minerál. Systém pre drevoštiepkové dosky VELOX.

Spotreba:	4 kg/m^2 stierkovanie, 3,0-5,0 kg/m^2 lepenie
Balenie (kg):	vrece 25kg, 42 ks/paleta 1050 kg



CHEMA SET Premium

Lepiaci a stierkovací tmel pre zatepľovacie systémy

Popis: Lepiaci a stierkovací tmel určený pre lepenie všetkých typov izolantov zatepľovacích systémov a ako vrchná armovaná stierka zatepľovacích systémov. Spĺňa požiadavky normy ETAG 004. Výrobok je súčasťou zatepľovacích systémov STACHEMA THERM, STACHEMA THERM Minerál, STACHEMA WOOD THERM, STACHEMA WOOD THERM Minerál, STACHEMA EXTRA-FIX THERM,STACHEMA EXTRA-FIX THERM Minerál, STACHEMA DOUBLE-FIX THERM, STACHEMA DOUBLE-FIX THERM Minerál. Systém pre drevoštiepkové dosky VELOX a STACHEMA TWINN THERM STO. Zvlášť vhodný je pre lepenie na pružné podklady (drevo, OSB dosky a pod.)

Spotreba:	4 kg/m^2 stierkovanie, 3,0-5,0 kg/m^2 lepenie
Balenie (kg):	vrece 25kg, 42 ks/paleta 1050 kg



CHEMA SET Exclusive

Difúzne otvorená lepiaca a stierkovacia malta

Popis: Lepiaci a stierkovací tmel primárne určený pre lepenie difúzne otvorených zatepľovacích systémov (drevovláknitá doska – napr. Stelco, Pavetex aj minerálna vata) na bežné minerálne podklady a tiež na podklady z materiálov na báze dreva (CLT panely, sadrovláknité dosky, difúzne a stredne tvrdé drevovláknité dosky). V kombinácii s vhodnou armovacou sieťkou je určená pre vytváranie vrchných základných vrstiev zatepľovacích systémov pod finálnu omietku. Výrobok je súčasťou zatepľovacích systémov STACHEMA DIFU THERM.

Spotreba:	4 kg/m² stierkovanie; 3,0–5,0 kg/m² lepenie
Balenie (kg):	vrece 25 kg, 42 ks/paleta 1050 kg



CHEMATHERM ŠPECIÁL

Lepiaca a armovacia malta

Popis: Lepiaca a armovacia malta pre lepenie izolačných dosiek z expandovaného penového polystyrénu alebo fasádnych dosiek z Minerálnej vlny z EN (Mineral Wool) a ako vrchná armovacia vrstva na uvedené izolanty. Malta je mrazuvzdorná a je určená pre vnútorné a vonkajšie použitie.

Spotreba:	4 kg/m² stierkovanie, 3,0-5,0 kg/m² lepenie
Balenie (kg):	vrece 25kg, 48 ks/paleta 1200 kg



CHEMA SET Špeciál Frost

Lepiaci a stierkovací tmel určený pre prácu pri nižších teplotách

Popis: Lepiaci a stierkovací tmel určený pre lepenie všetkých typov izolantov zatepľovacích systémov a ako vrchná armovacia stierka zatepľovacích systémov. Vďaka rýchlemu nárastu pevností je vhodný pre prácu pri nízkych teplotách +5 °C. Prácou pri nízkych teplotách sa rozumie, že teplota min. 6 hod. po aplikácii môže krátkodobo (po dobu max. 8 hod.) klesnúť až na -5 °C.

Spotreba:	4 kg/m² stierkovanie, 3,0-5,0 kg/m² lepenie
Balenie (kg):	vrece 25kg, 42 ks/paleta 1050 kg



CHEMA LEP Standard C1

Mrazuvzdorné cementové lepidlo na obklady a dlažbu

Popis: Lepidlo určené k lepeniu nasiakavých obkladov, dlažieb a mozaík v interiéroch, na podlahy z tradičných materiálov s cementovou omietkou, cementové potery, anhydridové potery, sadrokartónové steny (po predchádzajúcom ošetrení penetračným náterom) a dostatočné vyzreté betónové konštrukcie.

Spotreba:	cca 3,1 kg/m^2 pri použití stierky so zubami 6x6 mm
Balenie (kg):	vrece 25kg, 42 ks/paleta 1050 kg

CHEMA LEP Standard+ C1T

Mrazuvzdorné cementové lepidlo na obklady a dlažbu

Popis: Lepidlo určené k lepeniu nasiakavých obkladov, dlažieb a mozaík v interiéroch, na podlahy a steny z tradičných materiálov s cementovou omietkou, cementové potery, anhydridové potery, sadrokartónové steny (po predchádzajúcom ošetrení penetračným náterom) a dostatočné vyzreté betónové konštrukcie.

Spotreba:	cca 3,1 kg/m^2 pri použití stierky so zubami 6x6 mm
Balenie (kg):	vrece 25 kg, 42 ks/paleta 1050 kg



CHEMA LEP Extra C2T

Zlepšené mrazuvzdorné cementové lepidlo

Popis: Lepidlo určené k lepeniu všetkých typov obkladov (vrátane veľkoformátových), dlažieb a mozaík v interiéroch i exteriéroch, na podlahy a steny z tradičných materiálov s cementovou omietkou, cementové potery, anhydridové potery a sadrokartónové steny (po predchádzajúcom ošetrení penetračným náterom). Ďalej na vnútorne natreté steny (za predpokladu, že náter je pevne spojený s podkladom), na staré podlahy z mramoru alebo terazza a dostatočne vyzreté betónové konštrukcie.

Spotreba:	cca 3,1 kg/m^2 pri použití stierky so zubami 6,6 mm
Balenie (kg):	vrece 25 kg, 42 ks/paleta 1050 kg



CHEMA LEP Extra+ C2TE

Zlepšené mrazuvzdorné cementové lepidlo

Popis: Lepidlo určené k lepeniu všetkých typov obkladov (vrátane veľkoformátových), dlažieb a mozaík v interiéroch i exteriéroch, na podlahy a steny z tradičných materiálov s cementovou omietkou, cementové potery, anhydritové potery a sadrokartónové steny (po predchádzajúcom ošetrení penetračným náterom). Na vnútorné nátery stien (za predpokladu, že náter je pevne spojený s podkladom), na staré podlahy z mramoru alebo terazza a dostatočne vyzreté betónové konštrukcie.

Spotreba:	cca 3,1 kg/m^2 pri použití stierky so zubami 6,6 mm
Balenie (kg):	vrece 25 kg, 42 ks/paleta 1050 kg



CHEMA LEP Extra+ C2TE biely

Biele zlepšené mrazuvzdorné cementové lepidlo

Popis: Lepidlo určené k lepeniu všetkých typov obkladov, zvlášť mramorových (vrátane veľkoformátových) a mozaík v interiéroch i exteriéroch, na podlahy a steny z tradičných materiálov s cementovou omietkou, cementové potery, anhydridové potery a sadrokartónové steny (po predchádzajúcom ošetrení penetračným náterom). Na vnútorné nátery stien (za predpokladu, že náter je pevne spojený s podkladom), na staré podlahy z mramoru alebo terazza a dostatočne vyzreté betónové konštrukcie.

Spotreba:	cca 3,1 kg/m^2 pri použití stierky so zubami 6x6 mm
Balenie (kg):	vedierko 12kg, 33 ks/paleta 396 kg



CHEMA LEP Flexi C2TES1

Flexibilné mrazuvzdorné cementové lepidlo so znížením sklzom

Popis: Lepidlo určené k lepeniu všetkých typov obkladov (vrátane veľkoformátových), dlažieb a mozaík v interiéroch i exteriéroch, na podlahy a steny z tradičných materiálov s cementovou omietkou, cementové potery, anhydridové potery a sadrokartónové steny (po predchádzajúcom ošetrení penetračným náterom). Na vnútorné nátery stien (za predpokladu, že náter je pevne spojený s podkladom), na staré podlahy z mramoru alebo terazza a dostatočne vyzreté betónové konštrukcie. Je zvlášť vhodné pre lepenie na pružné podklady (drevo, OSB dosky).

Spotreba:	cca 3,1 kg/m^2 pri použití stierky so zubami 6x6 mm
Balenie (kg):	vrece 25 kg, 42 ks/paleta 1050 kg

Lepidlá na obklady a dlažbu

CHEMA LEP Flexi Forte C2FTS1

Flexibilné mrazuvzdorné rýchlo tuhnúce cementové lepidlo

Popis: Lepidlo určené k lepeniu všetkých typov obkladov (vrátane veľkoformátových), dlažieb a mozaík v interiéroch i exteriéroch, na podlahy a steny z tradičných materiálov s cementovou omietkou, cementové potery, anhydridové potery a sadrokartónové steny (po predchádzajúcom ošetrení penetračným náterom). Ďalej na vnútorné natreté steny (za predpokladu, že náter je pevne spojený s podkladom), na staré podlahy z mramoru alebo terazza a dostatočne vyzreté betónové konštrukcie. Je zvlášť vhodné pre lepenie na pružné podklady (drevo, OSB dosky).

Spotreba:	cca 3,1 kg/m^2 pri použití stierky so zubami 6x6 mm
Balenie (kg):	vedierko 12kg, 33 ks/paleta 396 kg



CHEMA C2TE

Mrazuvzdorné cementové flexibilné lepidlo

Popis: Lepidlo so zníženým sklzom je určené k lepeniu všetkých typov obkladov (vrátane veľkoformátových), dlažieb a mozaík v interiéroch a exteriéroch, na podlahy a steny s oneskorenou dobou zavädnutia.

Spotreba:	2,5 kg/m^2 pri použití stierky so zubami 6x6 mm
Balenie (kg):	vrece 25kg, 48 ks/paleta 1200 kg

Škárovacie hmoty

SANAFIL® 1–6

Škárovacia malta pre škáru 1-6 mm

Popis: Škárovacia malta so zníženou nasiakavosťou a vysokou oteruvzdornosťou pre šírku škár 1-6 mm. Je extra vodoodpudivá so samočistiacim efektom stekajúcich kvapiek. Určené pre škárovanie všetkých typov keramických dlažieb a obkladov, v interiéri a exteriéri (nasiakavých, keramických dlažieb a obkladov atď.), kameňa (prírodného, mramoru, žuly, terazza a pod.), sklenené a mramorové mozaiky.
Vyrába sa štandardne v odtieňoch: biela, manhattan, šedá, bahama, hnedá a čierna.

Spotreba:	cca 0,3–0,8 kg/m^2
Balenie (kg):	vedierko 4 kg, 12 kg; vrece 20 kg *,**

* Dodávané v univerzálnom vreci STACHEMA s etiketou výrobku
** Výroba na zákazku, dodávka len po celých paletách



SANAFIL® 5–20

Škárovacia malta pre škáru 5-20 mm

Popis: Škárovacia malta so zníženou nasiakavosťou a vysokou oteruvzdornosťou pre šírku škár 5-20 mm. Je extra vodoodpudivá so samočistiacim efektom stekajúcich kvapiek. Určené pre škárovanie všetkých typov keramických dlažieb a obkladov, v interiéri a exteriéri (nasiakavých, keramických dlažieb a obkladov atď.), kameňa (prírodného, mramoru, žuly, terazza a pod.), sklenené a mramorové mozaiky.
Vyrába sa štandardne v odtieňoch: biela, šedá a hnedá.

Spotreba:	cca 0,5–1,2 kg/m^2
Balenie (kg):	vedierko 12 kg, 33 ks/paleta 396 kg



Škárovacie hmoty

EPROSIN® Škára

Dvojzložková epoxidová škárovacia hmota pre škáry šírky 3–15mm

Popis: Epoxidová škárovacia hmota pre priestory s vysokou záťažou. Jednoduchá aplikácia a čistenie.

Spotreba:	cca 0,4-2 kg/m² v závislosti na šírke škáry a veľkosti dlaždíc
Balenie (kg):	sety 5; 10

Samonivelačné podlahové stierky

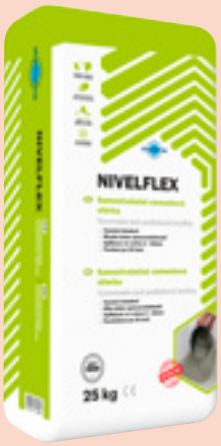

NIVELFLEX®

Samonivelačná cementová vyrovnávacia stierka

Popis: Vyrovnávacia stierka určená pre vyrovnanie podláh pred kladením ďalších podlahových vrstiev (plávajúca podlaha, parkety, PVC, dlažba). Pochôdzna je po 24 hodinách. Vhodná pre vyrovnanie cementového či anhydridového podkladu. Aplikačná hrúbka v jednom kroku je 2-10 mm. Minimálna aplikačná hrúbka pre zaťažovaný podklad je 3 mm.

Spotreba:	1,8 kg/m²/mm tl.
Balenie (kg):	vrece 25 kg, 42 ks/paleta 1050 kg

NIVELFLEX® HS

Samonivelačná cementová vyrovnávacia vysokopevnostná stierka

Popis: Vyrovnávacia stierka je flexibilná a rýchlo tuhnúca, určená pre vyrovnanie podláh pred kladením ďalších podlahových vrstiev (plávajúca podlaha, parkety, PVC, dlažba). Pochôdzna je po 4 hodinách. Vhodná pre vyrovnanie cementového či anhydridového podkladu. Odolná proti pojazdu stoličiek na kolieskach. Vhodná i pre vykurované podlahy. Aplikačná hrúbka v jednom kroku je 2-20 mm. Minimálna aplikačná hrúbka pre zaťažovaný podklad je 3 mm.

Spotreba:	1,7 kg/m²/mm tl.
Balenie (kg):	vrece 25 kg, 42 ks/paleta 1050 kg



NIVELFLEX® FHS

Samonivelačná cementová vyrovnávacia vysokopevnostná stierka

Popis: Vysokopevnostná stierka vystužená sklenenými vláknami. Je vysoko flexibilná, rýchlo tuhnúca, s vysokou prídržnosťou k podkladu. Určená pre najviac zaťažované občianske priestory a priestory dielní. Je vhodná pre vyrovnávanie pružných podkladov (drevo, OSB dosky). Pochôdzna je už pod 6 hodinách. Odolná proti pojazdu stoličiek na kolieskach. Vhodná i pre vykurované podlahy. Aplikačná hrúbka v jednom kroku je 1-20 mm. Minimálna aplikačná hrúbka pre zaťažovaný podklad je 3 mm.

Spotreba:	1,7 kg/m²/mm tl.
Balenie (kg):	vrece 25 kg, 42 ks/paleta 1050 kg



REPARAL® DUR F

Rýchlo tvrdnúca vysprávková malta pre opravy hrúbky 5-20 mm

Popis: Rýchlo tuhnúca vysprávková malta obsahujúca polymérne látky, polypropylénové armovacie vlákna a ďalšie prísady. Je určená pre opravy betónových dielcov a konštrukcií. Je možné opravovať i poškodenia, ku ktorým došlo v priebehu výroby, dopravy, montáže a vady hrán, rohov, štrkové hniezda i nerovnosti plôch. Mieša sa s vodou. Pevnosť v tlaku po 24 hod.: ≥13 MPa. Doporučuje sa pre opravy hrúbky 5 – 20mm.

Spotreba:	1,8 – 2,0 kg/m^2 pri hrúbke nanášanej vrstvy 1 mm
Balenie (kg):	vrece 25kg, 42 ks/paleta 1200 kg

ARMATOP®

Adhézny mostík a antikorózna ochrana

Popis: Jemná sanačná cement-polymérová malta určená pre antikoróznu ochranu oceľovej výstuže betónu pri opravách konštrukcií pozemných komunikácií, vodohospodárskych stavieb, panelových domov a iných inžinierskych objektov. Zároveň sa používa ako adhézny (spojovací) mostík pod systém reprofilačných mált z rady výrobkov SANATOP TIX, SANATOP FIN a PREFATOP.

Spotreba:	0,8 kg/m^2/0,4 mm tl.
Balenie (kg):	vedierko 12 kg, 33 ks/paleta 396 kg

SANATOP® TIX Hrubý

Sanačná cement-polymérová reprofilačná malta

Popis: Jednozložková tixotrópna cement-polymérová objemovo kompenzovaná reprofilačná maltová zmes s polypropylénovými vláknami, určená pre lokálne i celoplošné sanačné opravy všetkých typov betónov a betónových konštrukcií. Pre aplikačnú hrúbku do 80 mm. Aplikačnou hrúbkou sa myslí hrúbka čerstvého materiálu naneseného na konštrukciu v jednej vrstve.

Spotreba:	1,8 kg/m^2/mm tl.
Balenie (kg):	vrece 25 kg, 42 ks/paleta 1050 kg

SANATOP® TIX Jemný

Sanačná cement-polymérová reprofilačná malta

Popis: Jednozložková tixotrópna cement-polymérová objemovo kompenzovaná reprofilačná maltová zmes s polypropylénovými vláknami, určená pre lokálne i celoplošné sanačné opravy všetkých typov betónov a betónových konštrukcií. Pre aplikačnú hrúbku do 30 mm. Aplikačnou hrúbkou sa myslí hrúbka čerstvého materiálu naneseného na konštrukciu v jednej vrstve.

Spotreba:	1,8 kg/m^2/mm tl.
Balenie (kg):	vrece 25 kg, 42 ks/paleta 1050 kg

Profesionálna reprofilácia betónu

SANATOP® FIN

Sanačná cement-polymérová reprofilačná malta

Popis: Jednozložková tixotrópna cement-polymérová objemovo kompenzovaná reprofilačná maltová zmes s polypropylénovými vláknami, určená pre lokálne i celoplošné sanačné opravy všetkých typov betónov a betónových konštrukcií. Pre aplikačnú hrúbku do 3 mm. Aplikačnou hrúbkou sa myslí hrúbka čerstvého materiálu naneseného na konštrukciu v jednej vrstve.

Spotreba:	1,8 kg/m²/mm tl.
Balenie (kg):	vrece 23 kg, 42 ks/paleta 966 kg

Kozmetické opravy betónu

PREFATOP® Plano

Cement-polymérová jemná maltová zmes určená pre pohľadové opravy betónu

Popis: Jednozložková cement-polymérová jemná maltová zmes určená pre lokálne i celoplošné stierkovanie všetkých typov betónových dielcov a betónových konštrukcií. Vhodná pre konečné pohľadové úpravy. Aplikačná hrúbka je do 3 mm v jednej vrstve. Stierka sa vyrába v troch odtieňoch – svetlá, stredne a tmavo šedá. Ich vzájomným zmiešaním možno docieliť odtieňa povrchu rovnakého s podkladom.

Spotreba:	1,7–1,8 kg/m²/mm tl.
Balenie (kg):	vrece 21 kg, 42 ks/paleta 882 kg



PREFATOP® Tempo

Rýchlo tuhnúca cement-polymérová jemná maltová zmes určená pre lokálne opravy betónu

Popis: Jednozložková rýchlo tuhnúca cement-polymérová jemná maltová zmes určená pre lokálne opravy všetkých typov betónových dielcov a betónových konštrukcií. Vhodná pre rýchle opravy povrchových chýb betónu (poškodené hrany, rohy, menšie nerovnosti). Aplikačná hrúbka je až 30 mm v jednej vrstve.

Spotreba:	1,8 kg/m²/mm tl.
Balenie (kg):	vrece 25 kg, 42 ks/paleta 1050 kg

FORTESIL MALTA Sanačná Odvlhčovacia

Maltová zmes pre omietky na vlhké murivo s veľmi nízkym difúznym koeficientom

Popis: Sanačná odvlhčovacia malta je určená na tehlové, kamenné alebo zmiešané murivo, ktoré je zasiahnuté vlhkosťou a soľami. Možno použiť i na rekonštrukcie soklových častí objektu. Zloženie zmesi zaručuje, že zatvrdnutá omietka výborne transportuje vodu z muriva k povrchu, kde sa odparí. Zároveň zachytáva prechádzajúce soli a tým dlhodobo zabraňuje výskytu soľných výkvetov na povrchu omietky.

Spotreba:	1,3 kg/m²/mm tl.
Balenie (kg):	vrece 30 kg, 42 ks/paleta 1260 kg

CHEMA MUR Štuk

Ručne spracovateľná vápennocementová štuková omietka

Popis: Štuková omietka CHEMA MUR Štuk so zrnitosťou 0-0,5 mm je určená k ručnej aplikácii vnútorných a vonkajších štukov v hrúbke 1-2mm na podkladových omietkach cementových, vápenno cementových jadrových alebo sanačných (FORTESIL MALTA Sanačná Odvlhčovacia).

Spotreba:	1,35 kg/m²/mm tl.
Balenie (kg):	vrece 25 kg, 42 ks/paleta 1050 kg

CHEMA MUR Štuk IN Vápenný

Ručne spracovateľná vápenná štuková omietka

Popis: Štuková omietka CHEMA MUR Štuk IN Vápenný so zrnitosťou 0-0,5 mm je určená k ručnej aplikácii vnútorných štukov v hrúbke 1-2mm na podkladových omietkach cementových, vápenno cementových jadrových alebo sanačných (FORTESIL MALTA Sanačná Odvlhčovacia).

Spotreba:	1,35 kg/m²/mm tl.
Balenie (kg):	vrece 23 kg, 42 ks/paleta 966 kg

CHEMA MUR Štuková Stierka

Ručne spracovateľná vápenná štuková omietka vystužená vláknami

Popis: CHEMA MUR Štuková Stierka so zrnitosťou 0-0,5 mm je určená k ručnej aplikácii vnútorných a vonkajších, tenkovrstvých omietok v hrúbke 1-5mm na podkladových omietkach cementových, vápenno cementových, jadrových alebo sanačných (FORTESIL MALTA Sanačná Odvlhčovacia), na betón a cementom plnených dosiek (napr. AQUAFIRE). Je vhodná na historické fasády (ktoré nie sú pod pamiatkovou ochranou), kde je potrebné spevniť povrch fasády či vytvoriť reliéfy a profily s pevnou hranou.
Spotreba: 1,15 kg/m²/1 mm hr.

Spotreba:	1,15 kg/m²/mm tl.
Balenie (kg):	vrece 22 kg, 42 ks/paleta 924 kg

CHEMA MUR Jadrová 4 mm

Ručne spracovateľná vápenno cementová omietka

Popis: Ručne spracovateľná vápenno cementová malta pre vnútorné i vonkajšie jadrové omietky s pevnosťou v tlaku 2,5 MPa a zrnitosti 0-4 mm. V jednom pracovnom kroku sa nanáša v hrúbke 10-25 mm. Vhodným podkladom je tehlové alebo kamenné murivo.

Spotreba:	1,6 kg/m²/mm tl.
Balenie (kg):	vrece 25 kg, 42 ks/paleta 1050 kg

CHEMA MUR Jadrová 1 mm

Ručne spracovateľná vápenno cementová omietka

Popis: Ručne spracovateľná vápenno cementová malta pre vnútorné i vonkajšie jadrové omietky s pevnosťou v tlaku 2,5 MPa a zrnitosti 0-1 mm. V jednom pracovnom kroku sa nanáša v hrúbke 10-15 mm. Vhodným podkladom je tehlové alebo kamenné murivo.

Spotreba:	1,6 kg/m²/mm tl.
Balenie (kg):	vrece 25 kg, 42 ks/paleta 1050 kg

CHEMA MUR UNImalta

Ručne spracovateľná vápenno cementová omietka / murovacia malta

Popis: Ručne spracovateľná vápenno cementová malta so zrnitosťou 0-4 mm je určená pre murovanie vo vnútorných i vonkajších stavebných častiach s konštrukčnými požiadavkami na pevnosť v tlaku 2,5 MPa. Je určená i pre aplikáciu vnútorných i vonkajších jadrových omietok. V jednom pracovnom kroku sa nanáša v hrúbke 10-25 mm.

Spotreba:	1,6 kg/m²/mm tl.
Balenie (kg):	vrece 25 kg, 42 ks/paleta 1050 kg

CHEMA MUR UNImalta 1 mm

Ručne spracovateľná vápenno cementová omietka / murovacia malta

Popis: Ručne spracovateľná vápenno cementová malta so zrnitosťou 0-1 mm je určená pre murovanie vo vnútorných i vonkajších stavebných častiach s konštrukčnými požiadavkami na pevnosť v tlaku 5 MPa. Je určená i pre aplikáciu vnútorných i vonkajších jadrových omietok. V jednom pracovnom kroku sa nanáša v hrúbke 10-15 mm.

Spotreba:	1,6 kg/m²/mm tl.
Balenie (kg):	vrece 25 kg, 42 ks/paleta 1050 kg

CHEMA MUR Murovacia 5 MPa

Ručne spracovateľná vápenno cementová murovacia malta

Popis: Ručne spracovateľná vápenno cementová malta so zrnitosťou 0-4 mm je určená pre murovanie z tehál alebo tehlových blokov tradičnou metódou vo vnútorných i vonkajších stavebných častiach s konštrukčnými požiadavkami na pevnosť v tlaku 5 MPa.

Spotreba:	1,75 kg/m²/mm tl.
Balenie (kg):	vrece 25 kg, 42 ks/paleta 1050 kg

CHEMA MUR PoroMalta

Murovacia malta na pórobetónové tvárnice

Popis: Ručne spracovateľná cementová jemnozrnná malta so zrnitosťou 0–0,5 mm je určená pre tenkovrstvové lepenie pórobetónových tvárnic s konštrukčnými požiadavkami na pevnosť v tlaku 5 MPa.

Spotreba:	1,5 kg/m²/mm tl.
Balenie (kg):	vrece 25 kg, 42 ks/paleta 1050 kg

CHEMA MUR Murovacia pre kanalizačné zberače

Ručne spracovateľná cementová murovacia malta

Popis: Ručne spracovateľná cementová malta so zrnitosťou 0–4 mm, vystužená vláknami je určená pre ukladanie tvaroviek z chemicky odolnej dlažby do hrubého maltového lôžka. Vhodná tiež k murovaniu kanalizačných šácht a záchytných jám.

Spotreba:	1,6 kg/m²/mm tl.
Balenie (kg):	vrece 25 kg, 42 ks/paleta 1050 kg



CHEMA BET Poter 30 MPa

Cementová poterová zmes

Popis: Cementová poterová zmes CHEMA BET Poter 30MPa so zrnitosťou 0-4 mm je určená k ručnej i strojovej realizácii betónových poterov pre podlahové konštrukcie a drobné betonárske práce ako napríklad:
- upevňovanie plotových stĺpikov
- betónovanie záhradných obrubníkov
- výplň strateného bednenia (plotovky)

Spotreba:	2,0 kg/m²/mm tl.
Balenie (kg):	vrece 25 kg, 42 ks/paleta 1050 kg

CHEMA BET Poter FORTE

Cementový rýchlotuhnúci betónový poter s vláknami

Popis: Cementová rýchlotvrdnúca poterová zmes CHEMA BET Poter FORTE so zrnitosťou 0-3 mm je určená k realizácii betónových poterov pre podlahové konštrukcie a ďalšie drobné betonárske práce v exteriéri a interiéri. Je pochôdzny po 4 hodinách, plne zaťažiteľný po 24 hodinách. Konečná pevnosť v tlaku je minimálne 35 MPa.

Spotreba:	2,0 kg/m²/mm tl.
Balenie (kg):	vrece 25 kg, 42 ks/paleta 1050 kg



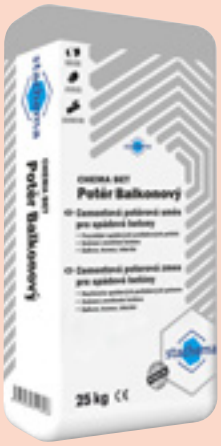

CHEMA BET Poter Balkónový

Cementová poterová zmes pre spádové podlahové konštrukcie

Popis: Cementová poterová zmes CHEMA BET Poter Balkónový so zrnitosťou 0-4 mm je určená k ručnej i strojovej realizácii betónových poterov pre podlahové konštrukcie (spádové) a drobné betonárske práce. Pochôdzna za 24 hodín. Betónová zmes je vystužená vláknami pre elimináciu zmrštenia. Konečná pevnosť v tlaku je minimálne 35 MPa.

Spotreba:	2,0 kg/m²/mm tl.
Balenie (kg):	vrece 25 kg, 42 ks/paleta 1050 kg

SANAFLEX® WPM 2

Jednozložková vysoko flexibilná cement-polymérová hydroizolačná stierka

Popis: Jednozložková vysoko flexibilná cement-polymérová hydroizolačná stierka pod obklady a dlažbu pre vonkajšie i vnútorné použitie. Vhodná i na problematické podklady (sadrokartón, drevotrieskové a OSB dosky, pórobetón a pod.). Pre vytvorenie celoplošnej izolácie (vrátane protiradónovej) bazénov, terás, balkónov a pod. Je odolná voči pôsobeniu chemických rozmrazujúcich látok. Nestráca pružnosť ani za mrazu (do -20°C). Stierka je schopná preklenúť dodatočne vzniknuté praskliny v podklade až do šírky 0,75 mm. Chráni podklad pred karbonatáciou. Nie je vhodná na pojazdné plochy a ako finálna úprava povrchu.

Spotreba:	1,4 kg/m²/mm tl.
Balenie (kg):	vrece 16 kg, 48 ks/paleta 768 kg

SANAFLEX® WPM 2K

Dvojzložková vysoko flexibilná cement-polymérová hydroizolačná stierka

Popis: Dvojzložková cement-polymérová zmes určená pre náročné vnútorné i vonkajšie použitie v podzemnom i pozemnom staviteľstve. Slúži k vytváraniu izolácií (vrátanie protiradónovej) pod keramické obklady, izolovanie vonkajšieho povrchu pivničných stien, vlhkých priestorov a oporných múrov, k vnútornej izolácii bazénov a nádrží až do hĺbky 2,5 metra. Hydroizolačná vrstva nestráca pružnosť ani za mrazu (do -20°C). Je schopná preklenúť dodatočne vzniknuté praskliny v podklade až do šírky 0,75 mm. Chráni podklad pred karbonatáciou. Nie je vhodná na pojazdné plochy a ako finálna úprava povrchu.

Spotreba:	1,6 kg/m²/mm tl.
Balenie (kg):	vedierko 7 kg; 15,6 kg

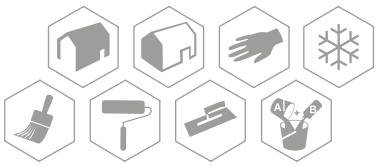

SANAFLEX® WPM Duo

Dvojzložková vysoko flexibilná cement-polymérová hydroizolačná stierka

Popis: Dvojzložková cement-polymérová zmes určená pre najnáročnejšie vnútorné i vonkajšie použitie v nadzemnom i podzemnom staviteľstve. Slúži k vytváraniu izolácií (vrátane protiradónovej) pod keramické obklady, izolovanie vnútorného povrchu pivničných stien, vlhkých priestorov a oporných stien, k vnútornej izolácii bazénov a nádrží do hĺbky 5 metrov. Hydroizolačná vrstva nestráca pružnosť ani za mrazu (do -20°C). Je schopná preklenúť dodatočne vzniknuté praskliny v podklade až do šírky 0,75 mm. Chráni podklad pred karbonatáciou. Nie je vhodná na pojazdné plochy a ako finálna úprava povrchu.

Spotreba:	1,6 kg/m²/mm tl.
Balenie (kg):	vedierko 7 kg; 15,6 kg

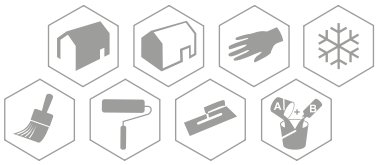

Hydroizolácie

PROISOL®

Jednozložková pastovitá polymérová flexibilná hydroizolačná stierka

Popis: Jednozložková flexibilná polymérová hydroizolačná stierka pod obklady a dlažbu pre vnútorné použitie. Pre vytvorenie plošnej tesniacej stierky pod obklady a dlažbu v kúpeľniach, kuchyniach, WC a pod. Nie je vhodná na pojazdné plochy, do exteriéru a ako finálna úprava povrchu.

Spotreba:	1,5 kg/m²/2 nátery v závislosti na nasiakavosti podkladu
Balenie (kg):	vedierko 6; 14

UPOZORNENIE: Používajte prípravok bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte označenie a informácie o prípravku.

PROISOL® ASFALT ALP

Asfaltový penetračný lak

Popis: Roztok určený pre penetračné nátery betónových a oceľových podkladov, plechových a lepenkových krytín, eternitov, základových pásov, základov, podzemných častí stavby a iné. Je vhodný tiež ako podklad pod tepelne zvárateľné pásy všetkých druhov a ako samostatná protivlhkostná izolácia ľahkého typu.

Spotreba:	0,2–0,6 kg/m²/1
Balenie:	4,5 kg, 9 kg, 55 l

PROISOL® GUMOASFALT

Asfaltová hydroizolácia

Popis: Disperzná asfaltová hydroizolácia k použitiu na suché a mierne vlhké podklady, možno nanášať na podklad s ľubovoľným sklonom. Možno použiť i na polystyrén. Je doporučená i pre izolácie základov stavieb – nesteká zo zvislých plôch.

Spotreba:	0,6– 1,2 kg/m²/1 vrstva náteru
Balenie (kg):	5; 10; 20



PROISOL® PÁSKA

Tesniaci hydroizolačný pás do rohov šírky 120 mm

Popis: Tesniaci hydroizolačný pás slúži k pružnému a trvalému utesneniu stykových a rohových škár, priechodov v stenách a pod. Vhodný k použitiu s cementovými hydroizolačnými systémami.

Balenie (m):	10; 50

Kryštalizačný náter

POROSTOP® S

Kryštalizačný náter pre odstránenie povrchovej vlhkosti betónu

Popis: Cementový náter s hĺbkovým účinkom k plošnému zamedzeniu priesaku v betónových konštrukciách a k ich povrchovému spevneniu. Je možné ho použiť proti vlhkosti na vyzretý alebo k prevencii na nový betón. Náter začína hĺbkovo účinkovať cca po 14 dňoch. Dlhodobé zvýšenie vodotesnosti zabraňuje prenikaniu agresívnych médií do betónu a tým sa zvyšuje jeho celková životnosť.

Spotreba:	0,85–1,1 kg/m²/1 vrstva náteru
Balenie (kg):	vedierko 20 kg, 12 ks/paleta 240 kg

Utesnenie tlakovej vody

SUPERSTOP® 90

Rýchlo tuhnúca cementová tesniaca malta

Popis: Rýchlotvrdnúci tmel na báze hydraulických pojív určený k okamžitému utesňovaniu priesakov a výronov tlakových vôd, kedy voda preniká betónovou konštrukciou. Ďalej je možné ho použiť pre výrobu rýchlo tvrdnúcich injektážnych zmesí a mált.

Spotreba:	2 kg/dm³ (liter)
Balenie (kg):	vedierko 10 kg, 33 ks/paleta 330 kg



Špeciálne konštrukčné malty

VUSOKRET® 50-06

Cementová expanzná zálievka

Popis: Cementová expanzná zálievka s rýchlym nárastom pevností určená pre výplň stykov montovaných betónových konštrukcií, vývrtov, dutín, zalievaniu kotviacich prvkov a pod. Rozpínaním v dobe tuhnutia sa kompenzuje strata objemu vznikajúceho odsatím vody do betónovej konštrukcie a zmršťovaním v priebehu hydratácie. Doporučuje sa pre výplň otvorov ≤ 30 mm. Zálievková malta je certifikovaná podľa EN 1504-3 a EN 1504-6. .

Spotreba:	1,9 kg/dm³ (litr)
Balenie (kg):	vrece 23 kg, 42 ks/paleta 966 kg

VUSOKRET® 50-6

Cementová expanzná zálievka

Popis: Cementová expanzná zálievka s rýchlym nárastom pevností určená pre výplň stykov montovaných betónových konštrukcií, vývrtov, dutín, zalievaniu kotviacich prvkov a pod. Rozpínaním v dobe tuhnutia sa kompenzuje strata objemu vznikajúceho odsatím vody do betónovej konštrukcie a zmršťovaním v priebehu hydratácie. Doporučuje sa pre výplň otvorov ≥ 30 mm. Zálievková malta je certifikovaná podľa EN 1504-3 a EN 1504-6. .

Spotreba:	1,9 kg/dm³ (liter)
Balenie (kg):	vrece 23 kg, 42 ks/paleta 966 kg

CHEMA Štuk interiér (vnútorný)

Popis: Jemná vápenná omietka štuková, vrchná omietka na všetky jadrové omietky. Použitie v interiéroch, vhodná pre vnútorné steny a stropy ako jemná omietka.

Spotreba:	1 vrece (30kg) = cca 25l malty, na plochu 12 m^2 pri hrúbke omietky 2 mm
Balenie (kg):	vrece 30 kg, 42 ks/paleta 1260 kg

CHEMA Štuk exteriér (vonkajší)

Popis: Vápenno-cementová tenkovrstvá omietka, vrchná štuková omietka na všetky jadrové omietky. Použitie v exteriéri aj interiéri na každý druh jadrovej omietky.

Spotreba:	1 vrece (30kg) = cca 22l malty, na plochu 4,5 m^2 pri hrúbke omietky 5 mm
Balenie (kg):	vrece 30 kg, 42 ks/paleta 1260 kg

CHEMA Jadrová omietka hrubá

Popis: Vápennocementová jadrová omietka pre vonkajšie a vnútorné použitie, ručné spracovanie.

Spotreba:	1 vrece (40kg) = cca 24l malty, na plochu 1,6 m^2, t. j. 25 kg/m^2
Balenie (kg):	vrece 40 kg, 35 ks/paleta 1400 kg

CHEMA betónový poter 04

Popis: Suchá betónová zmes, cementový poter – mazanina, pre výrobu a použitie suchých betónov a mált. Zrnitosť 0-4 mm, poterový materiál pre realizáciu podkladových a vyrovnávacích betónov.

Spotreba:	40 kg/m^2 na 1 cm hrúbky poteru, 4l vody na 40 kg vrece
Balenie (kg):	vrece 40 kg, 35 ks/paleta 1400 kg

CHEMA betónový poter 08 (suchý betón)

Popis: Suchá betónová zmes určená pre realizáciu a použitie suchých betónov a mált. Zrnitosť 0-8 mm. Vhodná na vykonávanie betonárskych prác, pre realizáciu podkladových a vyrovnávacích betónov.

Spotreba:	40 kg/m^2 na 1 cm hrúbky poteru, 4-5l vody na 40 kg vrece
Balenie (kg):	vrece 40 kg, 35 ks/paleta 1400 kg

CHEMA Uniputz

Ručne a strojovo spracovateľná vápenno-cementová malta

Popis: Jednovrstvová vápenno-cementová zmes určená pre omietanie vo vnútorných a vonkajších priestoroch v jednej vrstve o hrúbke 10-15mm.

Spotreba:	cca 14 kg/ m^2 pri hrúbke 1cm
Balenie (kg):	vrece 40 kg, 35 ks/paleta 1400 kg

Odformovacie prostriedky

SEPAREN® ŠPECIÁL

Popis: Vysoko účinný odformovací prostriedok, nízka viskozita, vysoká vzlínavosť, konzervačný a protikorózny účinok. Hustota pri 20 °C: 800 – 880 kg m–3. Bod tuhnutia: – 30 °C. Bod vzplanutia: min. 74 °C

Spotreba:	1 l na 50 m^2

Impregnačné prostriedky

EKOFOB

Popis: Impregnačná látka, zvyšujúca odolnosť betónu proti škodlivým vplyvom mrazu a chemických rozmrazovacích látok. Vhodná najmä na letiskové plochy a vozovky. Hustota pri 20 °C: 815 } 15 kg m–3. Bod tuhnutia: – 27 °C

Spotreba:	1 l na 50 m^2

HYDROFOB

Popis: Kvapalný hydrofobizačný prostriedok na báze vodného roztoku, solí, polyxiloxanov, ktorý sa používa k povrchovej hydrofobizácii fasád, tehlového muriva, omietok, pohľadových betónov, stavebných dielcov, pálenej krytiny a pod.

Spotreba:	1 l na 3 – 5 m^2

Tabuľka výrobkov pre zatepľovanie

Stierky	Názov výrobku	Vhodnosť použitia											Bližšie informácie v katalógu str.:
		Pre lepenie izolantov dľa ETAG 004	Pre realizáciu základnej vrstvy dľa ETAG 004	Hmota spĺňa technické kritériá dľa kvalitatívnej triedy A dľa TP CZB 01-2015	Vhodné pre aplikáciu na expandovaný biely polystyrén (EPS)	Vhodné pre aplikáciu na grafitový šedý polystyrén (EPS)	Vhodné pre aplikáciu na extrudovaný polystyrén (XPS) a dosky PERIMETER	Vhodné pre aplikáciu na dosky z minerálnej vlny (MW) - pozdĺžne vlákno	Vhodné pre aplikáciu na dosky z minerálnej vlny (MW) - kolmé vlákno (lamela)	Vhodné pre aplikáciu na drevostavby	Vhodné pre prácu pri znížených teplotách	Vhodné pre aplikáciu na mäkké drevovláknité dosky	
Stierky pre zatepľovacie systémy	**CHEMA SET Ecolor**	●	●	●	●			●	●				82
	CHEMA SET Speciál	●	●	●	●	●	●	●	●	●			82
	CHEMA SET Premium	●	●		●	●	●	●	●	●			82
	CHEMA SET Speciál Frost				●	●	●	●	●		●		83
	CHEMA SET Exclusive							●	●	●		●	83

● **Vhodné**

Tabuľka výrobkov mált a betóny									
Názov výrobku	Popis výrobku	Min. pevnosť v tlaku (MPa)	Max. veľkosť zrna (mm)	Vhodnosť použitia					Bližšie informácie v katalógu str.:
				Použitie interiér	Použitie exteriér	Vhodné pre sanačné systémy	Vhodné pre murovanie	Rýchly nárast pevnosti	
CHEMA MUR Štuk	vápenno cementová štuková omietka	2,5	0,5	●	●	●			90
CHEMA MUR Štuk IN Vápennný	vápenná štuková omietka	2,5	0,5	●		●			90
CHEMA MUR Štuková Stierka	vápeno cementová štuková omietka s vláknami	2,5	0,5	●	●	●			90
CHEMA MUR Jádrová 4 mm	jadrová omietka	2,5	4,0	●	●				91
CHEMA MUR Jádrová 1 mm	jadrová omietka	2,5	1,0	●	●				91
CHEMA MUR UNImalta	jadrová omietka, murovacia malta	2,5	4,0	●	●		●		91
CHEMA MUR UNImalta 1 mm	jadrová omietka, murovacia malta	5,0	1,0	●	●		●		91
CHEMA MUR Murovacia 5 MPa	murovacia malta 5 MPa	5,0	4,0	●	●		●		92
CHEMA MUR PoroMalta	murovacia tenkovrstvá malta	5,0	0,5	●	●		●		92
CHEMA MUR Murovacia pre kanalizačné zberače	murovacia malta s vláknami	20	4,0	●	●		●		92
CHEMA BET Poter 30 MPa	betónový poter	30	4,0	●	●				93
CHEMA BET Poter FORTE	betónový poter rýchlotvrdnúci	35	3,0	●	●			●	93
CHEMA BET Poter Balkónový	betónový poter s vláknami	30	4,0	●	●				93

● **Vhodné**

Tabuľka rozdelenia a použitia výrobkov pre obklady a dlažbu

Vlastnosti		Vhodnosť použitia lepidla: Názov výrobku	Označenie podľa normy STN EN	Intieriér - suché priestory, chodby, kuchyne	Exteriér - vlhké priestory, kúpeľne, práčovne	Nasiakavý črep (belninové obkladačky)	Nenasiakavý črep (spekaný obklad/dlažba)	Vykurované podlahy	Betón, ľahký betón, pórobetón	Anhydritové podlahy v interiéri	Sádrokartón v interiéri	Cemenové, vápenno-cementové omietky a tehly	Rekonštrukcia, lepenie dlažby na dlažbu	Drevoštiepkové dosky, Cetris dosky	Balkóny, terasy, lodžie	Obklady typu klinker	Mramor prírodný, mozaiky, kameň štiepaný prírodný	Bližšie informácie v katalógu str.:
Cementové lepidlá	Pochôdzne po 24 hodinách	**CHEMA LEP Standard C1**	**C1**	●		●			●	●	●	●						83
Cementové lepidlá	Pochôdzne po 24 hodinách	**CHEMA LEP Standard+ C1T**	**C1T**	●		●			●	●	●	●						84
Cementové lepidlá	Pochôdzne po 24 hodinách	**CHEMA LEP Extra C2T**	**C2T**	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	84
Cementové lepidlá	Pochôdzne po 24 hodinách	**CHEMA LEP Extra+ C2TE**	**C2TE**	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	84
Cementové lepidlá	Pochôdzne po 24 hodinách	**CHEMA LEP Extra+ C2TE biely**	**C2TE**	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	▲	85
Cementové lepidlá	Pochôdzne po 24 hodinách	**CHEMA LEP Flexi C2TES1**	**C2TES1** (flexibilný)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	▲	●	▲	●	85
Cementové lepidlá	Pochôdzne po 4 hodinách	**CHEMA LEP Flexi Forte C2FTS1**	**C2FTS1** (flexibilný)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	▲	▲	▲	●	85
Škárovacie hmoty	Pochôdzne po 24 hodinách	**SANAFIL 1-6**	**CG2WA**	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	▲	▲	86
Škárovacie hmoty	Pochôdzne po 24 hodinách	**SANAFIL 5-20**	**CG2WA**	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	▲	▲	86
Epoxid		**EPROSIN® Škára**	**RG**	●		●	●	●	●	●	●	●	●					86

● **Vhodné**

▲ **Zvlášť doporučené použitie**

Tabuľka rozdelenia a použitia nivelačných výrobkov

Typ hmoty	Vhodnosť použitia nivelačných hmôt podľa podkladu		Maximálna aplikačná hrúbka v jednom kroku v mm	Interiér	Exteriér	Vykurované podlahy	Podklad betón	Podklad anhydritové podlahy	Rekonštrukcia vyrovnanie starej dlažby	Podklad drevo (palubovky, parkety, OSB dosky)	Odolnosť proti pojazdu stoličiek na kolieskach	Zalievanie kotevných otvorov, zmonolitňovanie	Bližšie informácie v katalógu str.:
	Názov výrobku	Vlastnosti											
Samonivelačné vyrovnávacie stierky	**NIVELFLEX**	Pochôdzna po 24 hodinách	10	●			●	●					87
	NIVELFLEX HS	Pochôdzna po 4 hodinách	20	●		●	●	●	●		●		87
	NIVELFLEX FHS	**S vláknami**, pochôdzna po 6 hodinách	20	●		●	●	●	●	●	●		87
Zálievkové hmoty – cementové	**VUSOKRET 50-06**	Expanzná zálievka podľa EN 1504-6	≤ 30	●	●		●					▲	96
	VUSOKRET 50-6	Expanzná zálievka podľa EN 1504-6	≥ 30	●	●		●					▲	96

● **Vhodné**

▲ **Zvlášť doporučené použitie**

Tabuľka výrobkov pre sanáciu (opravy) betónových konštrukcií													
Dľa použitia	Vhodnosť použitia a vlastnosti hmôt												
	Názov výrobku	Označenie podľa STN EN 1504-3	Hrúbka reprofilácie v jednom kroku (mm)	Najväčšie zrno D_{max} (mm)	Celoplošná aplikácia	Lokálna aplikácia	Farebné varianty	Vonkajšie použitie	Podklad súdržný betón (starý i nový)	Podklad betónové prefabrikáty	Brúsiteľnosť	Odolnosť proti soleniu	Bližšie informácie v katalógu str.:
Profesionálna sanácia betónu	**ARMATOP (adhézny mostík)**	**R2**		0	●	●		●	●	●			88
	SANATOP TIX Hrubý	**R4**	≤ 80	4	●	●		●	●	●		▲	88
	SANATOP TIX Jemný	**R4**	≤ 30	2	●	●		●	●	●		▲	88
	SANATOP FIN	**R3**	≤ 3	0	●	●		●	●	●		▲	89
Kozmetika betónu	**PREFATOP Plano**	**R2**	≤ 3	0	●	●	●	●	●	●	●	●	89
	PREFATOP Tempo	**R2**	≤ 30	1		●		●	●	●			89

● **Doporučené použitie**

▲ **Zvlášť doporučené použitie**

Tabuľka rozdelenia a použitia výrobkov do vlhka												
Vhodnosť použitia hydroizolačných hmôt podľa prostredia a podkladu			Exteriér - bazény, balkóny, terasy	Interiér - chodby, kuchyne, kúpeľne	Interiér pivnice	Interiér / exteriér podklad vlhké zasolené murivo	Podklad betón	Podklad dlažba	Podklad tehly, kameň	Zabránenie priesaku tlakovej vody	Zlepšenie vodotesnosti betónu (povrchovej)	Bližšie informácie v katalógu str.:
Podľa použitia	Názov výrobku	Popis výrobku										
Hydroizolačné stierky	**PROISOL**	jednozložková pastovitá stierka		●			●		●			95
	SANAFLEX WPM 2	jednozložková suchá cementová stierka	●	●	●		●	●	●			94
	SANAFLEX WPM 2K	dvojzložková suchá/ tekutá stierka	●	●	●		●	●	●			94
	SANAFLEX WPM Duo	dvojzložková suchá/ tekutá stierka	▲	▲	▲		●	●	●			94
Kryštalizačná hmota	**POROSTOP S**	kryštalizačný náter s hĺbkovým účinkom	●	●	●		●				●	95
Rýchlotvrdnúci cement	**SUPERSTOP® 90**	rýchlotvrdnúca tesniaca hmota			●		●			●		96
Sanácia (odvlhčenie)	**FORTESIL MALTA Sanačná odvlhčovacia**	cementová sanačná odvlhčovacia malta		●	●	●			●			90

● **Vhodné** ▲ **Zvlášť doporučené použitie**

VYSVETLENIE NORMOVÝCH OZNAČENÍ VÝROBKOV

Označenie lepidiel podľa EN 12004	
C1	cementové lepidlo s prídržnosťou k podkladu min. 0,5 N/mm^2 (i po mrazových cykloch a uložení v teple)
C2	cementové lepidlo s prídržnosťou k podkladu min. 1,0 N/mm^2 (i po mrazových cykloch a uložení v teple)
T	lepidlo so zníženým sklzom, menším ako 0,5 mm (nutné na zvislé povrchy)
E	lepidlo s predĺženou dobou spracovania (obvykle dlhšia ako 30 minút)
F	lepidlo rýchlo tvrdnúce, s prídržnosťou k podkladu min. 0,5 N/mm^2 už po 6 hodinách
S1	deformovateľné = flexibilné lepidlo, vrstva lepidla sa bez porušenia prehne o 2,5-5,0 mm
S2	deformovateľné = flexibilné lepidlo, vrstva lepidla sa bez porušenia prehne o viac ako 5,0 mm
Príklad označenia: lepidlo **CHEMA LEP Flexi Forte – C2FT S1**	

Označenie škárovacích hmôt podľa EN 13888	
CG1	normálna cementová škárovacia malta
CG2	zlepšená cementová škárovacia malta (má buď zníženú nasiakavosť alebo vysokú oteruvzdornosť)
W	znížená nasiakavosť
A	zvýšená odolnosť proti obrusu
Príklad označenia: škárovacia malta **SANAFIL 5-20 – CG2WAr**	

Označenie betónových poterov podľa EN 13813	
CT	cementový poter
SR	epoxidový poter
Cxx	pevnosť v tlaku v N/mm^2 (MPa)
Fxx	pevnosť v ťahu za ohybu v N/mm^2 (MPa)
Bxx	prídržnosť k podkladu v N/mm^2 (MPa)
Príklad označenia: poter **CHEMA BET Poter 30 MPa – CT-C30-F6**, samonivelačná malta **NIVELFLEX FHS – CT-C50-F10**	

Označenie reprofilačných mált podľa EN 1504-3	
trieda R1	garantovaná pevnosť v tlaku min. 10 MPa, použitie výrobku bez statickej funkcie
trieda R2	garantovaná pevnosť v tlaku min. 15 MPa, použitie výrobku bez statickej funkcie
trieda R3	garantovaná pevnosť v tlaku min. 25 MPa, použitie výrobku so statickou funkciou
trieda R4	garantovaná pevnosť v tlaku min. 45MPa, použitie výrobku so statickou funkciou
Príklad označenia: opravná malta **SANATOP TIX Jemný – R4**	

STAVEBNÁ CHÉMIA

... dávame betónu charakter

Upozornenie: Používajte prípravky stavebnej chémie vždy bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku.

FORTESIL® penetrácia S 2802 A

Akrylátová penetrácia

Popis: Penetrácia je určená pre základný náter všetkých nasiakavých anorganických podkladov pre spevnenie a zjednotenie nasiakavosti podkladu. Možno ju použiť i samostatne pre zabránenie prieniku vody do anorganických povrchov, k zlepšeniu vlastností stavebných zmesí pojených cementom alebo vápenným hydrátom. Používa sa k penetrácii pod samonivelačné hmoty, izolačné stierky, cementové stierky a lepidlá, pod interiérové farby a akrylátové fasádne farby. Penetráciu možno použiť i ako zušľachťujúcu prísadu pri príprave betónu, mált a štukov.

Spotreba:	0,05–0,2 l/m²
Balenie (l):	1; 5; 10

UPOZORNENIE: Používajte prípravok bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte označenie a informácie o prípravku.

FORTESIL® adhézny mostík

Spevňujúci a podkladový penetračný náter na staré a nové podklady

Popis: Jednozložkový bezrozpúšťadlový náter na vyzreté omietky, betón, sklenené tapety, drevené, papierové, sadrokartónové povrchy, na drevotriesku, OSB dosky, umakart, obklady, dlažby a pod. Jedná sa o spevňujúci a podkladový náter, ktorý utvorí optimálny „zdrsňujúci“ podklad pre následné použitie cementových stierok a lepidiel, sadrových stierok, vápenno-cementových omietok, šľachtených a mozaikových omietkovín atď. Zvyšuje priľnavosť, zjednocuje nasiakavosť, je vodoodpudivý a odolný alkalickým látkam. Odoláva poveternostným vplyvom a UV žiareniu.

Spotreba:	0,15–0,2 kg/m²
Balenie (kg):	1; 5

UPOZORNENIE: Používajte prípravok bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte označenie a informácie o prípravku.

FORTESIL® hĺbková penetrácia

Akrylátová nanopenetrácia s hĺbkovým účinkom

Popis: Hĺbková penetrácia je určená pre základný náter všetkých nasiakavých anorganických podkladov pre spevnenie a zjednotenie podkladu. Vyznačuje sa výborným zmáčaním a vysokým prienikom do nasiakavých podkladov. Možno ju použiť i samostatne pre zabránenie prieniku vody, k zvýrazneniu „mokrého“ vzhľadu prírodných i umelých kameňov, tehál, tehlových a iných nasiakavých obkladov. Pre svoju vysokú prenikaciu schopnosť je určený k penetrácii všetkých betónových povrchov pod ochranné farby, samonivelačné a izolačné stierky.

Spotreba:	0,05–0,2 l/m² – podľa typu podkladu
Balenie (l):	1; 5; 10

UPOZORNENIE: Používajte prípravok bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte označenie a informácie o prípravku.

Čistič

FORTESIL® cleaner

Tekutý prípravok k čisteniu stavebných povrchov od vápenných usadenín

Popis: Prípravok určený pre čistenie povrchu betónových výrobkov, konštrukcií, pohľadových betónov a ďalších minerálnych povrchov od vápenných usadenín. Používa sa k odstráneniu výkvetov, zbytkov betónu a vápna, čisteniu murárskeho náradia, sanitárnych priestorov. Zanecháva povrch hygienicky čistý.

Spotreba:	0,15–0,4 kg/m²
Balenie (l):	1; 5

FORTESIL® superplastifikátor

Plastifikačná a stekucovacia prísada do betónových zmesí a mált

Popis: Superplastifikačná prísada do betónových a maltových zmesí s vysokým účinkom a predĺženou dobou plastifikačného efektu. Má široké uplatnenie pri výrobe betónových a maltových zmesí, betonáži základov, betónových dielcov a pod. Prísadou sa dosahuje zníženie množstva zámesovej vody v betónovej zmesi až 30% pri zachovaní potrebnej spracovateľnosti.

Doporučená dávka:	0,2–0,4 l / 25 kg cementu
Balenie (l):	1; 5

FORTESIL® urýchľovač

Kvapalná prísada urýchľujúca tvrdnutie mált a betónu

Popis: Bezchloridová kvapalná prísada urýchľujúca tvrdnutie betónu, ktorého pojivom sú portlandské alebo zmesové cementy. Zvyšuje počiatočné i konečné pevnosti, nezhoršuje spracovateľnosť čerstvej betónovej zmesi a mierne znižuje dávku zámesovej vody. Je vhodný pre širokú škálu betonárskych prác vrátane armovaných betónov.

Doporučená dávka:	0,2–0,6 l / 25 kg cementu
Balenie (l):	1; 5

FORTESIL® prísada do mált

Prísada do mált s plastifikačným, stabilizačným a spomaľovacím účinkom

Popis: Prísada pre prípravu zušľachtenej malty na stavbách. Použitím dochádza k zlepšeniu spracovateľnosti a zvýšeniu odolnosti zatvrdnutej malty proti mrazu a chemickým rozmrazovacím prostriedkom. Zlepšuje spracovateľnosť malty, jej priľnavosť a tepelné izolačné vlastnosti.

Doporučená dávka:	0,1–0,6 l / 25 kg cementu
Balenie (l):	1; 5

UPOZORNENIE: Používajte prípravok bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte označenie a informácie o prípravku.

FORTESIL® plastifikátor pre práce pri nízkych teplotách

Plastifikačná prísada do betónových zmesí urýchľujúca tuhnutie čerstvého betónu

Popis: Prísada je vhodná pre široké využitie v betonárskej praxi, zlepšuje spracovateľnosť čerstvého betónu, zvyšuje pevnosť i vodotesnosť betónu a odolnosť betónu voči klimatickým a chemickým vplyvom. Použiteľná pre vystužený a predpätý betón, nemení farbu a je vhodná i pre pohľadový betón. Skracuje dobu potrebnú k dosiahnutiu manipulačných pevností u betónových dielcov či dobu, po ktorej je možné oddebnenie konštrukcií. Kombinovaný účinok plastifikátora a urýchľovača na betónovú zmes umožňuje pri dodržaní technologických podmienok betonáže pri nízkych teplotách.

Doporučená dávka:	0,15–0,3 l / 25 kg cementu
Balenie (l):	1; 5

FORTESIL® výstužbetón

Špeciálne vlákna ako prídavok do mált a betónov, pre zabránenie vzniku trhlín

Popis: Sú vhodné predovšetkým pre všetky nenosné konštrukcie, ako napr. fasádne omietky, cementové potery, malty, vyrovnávacie hmoty, chodníky, betónová dlažba, dlaždice, prvky záhradnej architektúry. Ďalšie možné využitie je pri výrobe rôznych druhov tenkostenných prefabrikátov, opláštenia a pod. Vlákna za bežných podmienok odolávajú všetkým anorganickým kyselinám a zásadám, rovnako odolávajú organickým rozpúšťadlám, sú ekologicky nezávadné. Povrch vlákien je špeciálne upravený pre dosiahnutie dobrého zakotvenia v betóne či malte (anorganická matrica).

Doporučená dávka:	0,75–0,9 kg/m^3 betónové alebo omietkové zmesi (cca 70–100 g / 25 kg cementu).
Balenie (kg):	0,3

FORTESIL® hydrofobizant

Hydrofobizačný prostriedok

Popis: Hydrofobizačný prostriedok určený pre impregnáciu anorganických povrchov proti prieniku vody. Používa sa ako finálny hydrofobizujúci náter na prírodný i umelý kameň (sochárske diela, obklady fasád, kamenné stavby), strešné krytiny, na všetky typy omietok a pod. Nevytvára lesklý povrch a nemení vzhľad materiálu.

Spotreba:	cca 0,3 l/m^2
Balenie (l):	1 l fľaša; 5 l kanister

UPOZORNENIE: Používajte prípravok bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte označenie a informácie o prípravku.

REPESIL®

Hydrofobizačný prostriedok

Popis: Hydrofobizačný prostriedok určený pre impregnáciu anorganických povrchov proti prieniku vody. Dažďová voda spôsobuje zašpinenie a deštrukciu stavebných materiálov tým, že do nich preniká, vnáša so sebou nečistoty a postupne ich nasycuje soľami (sírany a siričitany). Narastajúce kryštály týchto solí sú potom príčinou straty pevností stavebných materiálov a ich postupnej erózii, výkvetov týchto solí, špinavých škvŕn a celkové zašpinenie.

Spotreba:	0,2–1 l/m^2
Balenie (l):	1; 5; 10

REPESIL® BKH

Hydrofobizačný prostriedok - PROFI

Popis: Finálny hydrofobizujúci transparentný náter na zvislé i vodorovné betónové povrchy ako napr. betónové stavby, mosty, protihlukové steny, prefabrikované výrobky a pod., ďalej je tiež vhodný na prírodný i umelý kameň (obklady fasád, kamenné stavby), strešné krytiny, na všetky typy omietok a pod. Oživuje stavebný materiál, preniká hlboko do pórov, bráni prístupu vody i do jeho trhlín o šírke až do 0,2 mm, výrazne predlžuje životnosť, bráni jeho zašpineniu a zvetrávaniu. Nevytvára lesklý povrch a nemení vzhľad materiálu. Je odolný teplotným zmenám, ultrafialovému žiareniu a exhalátom.

Spotreba:	0,1–0,3 l/m^2
Balenie (l):	10

Hydrofobizačné prostriedky

REPESIL® BKH AQUA

Hydrofobizačný prostriedok na vodnej báze - PROFI

Popis: Finálny hydrofobizujúci transparentný náter na zvislé i vodorovné betónové povrchy ako napr. betónové stavby, mosty, protihlukové steny, prefabrikované výrobky a pod., ďalej je tiež vhodný na prírodný i umelý kameň (obklady fasád, kamenné stavby), strešné krytiny, na všetky typy omietok a pod. Možno použiť i ako ochranný náter na zámkovú dlažbu a iné betónové dlažby a obklady – ošetrené povrchy možno veľmi ľahko umyť a obnoviť pôvodný vzhľad. Nevytvára lesklý povrch a nemení vzhľad materiálu. Oživuje stavebný materiál, preniká hlboko do pórov, bráni prístupu vody i do jeho trhlín o šírke až do 0,2 mm, výrazne predlžuje životnosť, bráni jeho zašpineniu a zvetrávaniu. Je odolný teplotným zmenám, ultrafialovému žiareniu a exhalátom.

Spotreba:	0,1–0,3 l/m²
Balenie (l):	10

UPOZORNENIE: Používajte prípravok bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte označenie a informácie o prípravku.

Konsolidačné prípravky

FIXASIL® OH

Spevňovač kameňa

Popis: Spevňovač kameňa určený pre konsolidáciu všetkých minerálnych nasiakavých stavebných materiálov, poškodených poveternostnými vplyvmi alebo ako prevencia tohto pôsobenia. Užíva sa ako finálny spevňujúci náter na prírodný kameň (sochárske diela, fresky, obklady fasád, kamenné stavby), na všetky typy omietok, tehly a pod. Nevytvára lesklý povrch a nemení vzhľad materiálu.

Spotreba:	2–4 l/m²
Balenie (l):	5; 10

Len pre profesionálnych používateľov.

FIXASIL® H

Spevňovač kameňa hydrofóbny

Popis: Spevňovač kameňa s hydrofóbnym účinkom určený pre konsolidáciu všetkých minerálnych nasiakavých stavebných materiálov, poškodených poveternostnými vplyvmi alebo ako prevencia tohto pôsobenia. Užíva sa ako finálny spevňujúci náter na prírodný kameň (sochárske diela, fresky, obklady fasád, kamenné stavby), na všetky typy omietok, tehly a pod. Nevytvára lesklý povrch a nemení vzhľad materiálu.

Spotreba:	2–4 l/m²
Balenie (l):	5; 10

Len pre profesionálnych používateľov.

Injektáže

FORTESIL® injektáž

Farbený jednozložkový roztok s kombinovaným efektom účinku (tesniacim a hydrofobizačným), používaný pre dodatočnú hydroizoláciu muriva

Popis: Prípravok vytvorí v potrebných miestach gél, ktorý utesní murivo proti ďalšiemu vzlínaniu zemnej vlhkosti. Pomocou FORTESILU možno vytvárať horizontálnu, vertikálnu a plošnú izoláciu muriva, napr. zapusteného pod úrovňou terénu. Tesniaci účinok nie je závislý na krátkodobých zmenách vlhkosti a obsahu solí vo vzlínajúcej vode. Vzniknutý gél nemá korozívne účinky na stavebné materiály. Jednotlivé vrty po ošetrení prípravkom FORTESIL – Injektážny prostriedok vytvoria infúznu clonu, ktorá potom bráni ďalšiemu postupu zemnej vlhkosti murivom. Pre prácu pri teplotách nad 5°C (FORTESIL – injektážny prostriedok).

Spotreba:	cca 15–25 l/m² podľa prierezu muriva
Balenie (l):	10-kanister; 200-sud

Tabuľka rozdelenia hydrofobizačných náterov											
Typ náterov podľa bázi	Vhodnosť použitia hydrofobizačných náterov podľa druhu podkladu, vlastností a použití		Vhodné na podklady uvedené v TL	Všetky typy omietkovín	Zvislé betónové povrchy - PROFI sektor	Vodoodpudivosť	Odolnosť voči ÚV žiareniu	Predĺženie životnosti povrchov	Oživenie vzhľadu stavebných materiálov	CE, spĺňa požiadavky normy EN 1504-2, 2004	Bližšie informácie v TL a katalógu str.:
	Názov výrobku	Sušina – obsah účinnej látky (%)									
	REPESIL BKH AQUA	20	●	●	▲	★★★	★★★	★★★	★★★	●	109
	FORTESIL hydrofobizant	5	●	●	●	★★	★★★	★★	★★		108
Rozpúšťadlové	**REPESIL**	5	●	●	●	★★	★★★	★★	★★		108
	REPESIL BKH	20	●	●	▲	★★★	★★★	★★★	★★★	●	108

● **Doporučené použitie**

▲ **Zvlášť doporučené použitie**

★★★ **Vysoká** ★★ **Stredná** ★ **Nízka**

PROTI HMYZU

... chémia pre život

Upozornenie: Používajte prípravky proti hmyzu vždy bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku.

Buch-Much

Kvapalný prípravok určený na hubenie všetkého hmyzu

Popis: Kvapalný prípravok určený na hubenie všetkého hmyzu prenikajúceho do obytných priestorov – mucha domáca, mucha podzimná, komár obtiažny, komár egyptský, komár Culex quinquefasciatus, osa, moľa, šváb, mravec obecný a mravec faraón. Prípravok pôsobí dlhodobo ako dotykový jed.

Spotreba:	5 m^2/l
Balenie (l):	0,5

UPOZORNENIE: Používajte prípravky proti hmyzu bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte označenie a informácie o prípravku.

Tabuľka rozdelenia a použitia prostriedkov proti hmyzu																				
Vlastnosti			Interier	Exterier	Voľne predajné	Podmienený predaj	APLIKÁCIA					HMYZ					Doba účinnosti	Výdatnosť 1kg/l	Bližšie informácie v katalógu str.:
							Pes	Mačka	Hydina, vtáctvo	Drobné zvieratá	Človek	Kliešte	Blcha	Bodavý hmyz	Lietajúci	Lezúci			
Prevencia + likvidácia	**Insekticídne prípravky**	**Buch-Much**	▲		●									●	●	●	4 týždne	5 m²	144

● **Vhodné**

▲ **Špeciálne vhodné**

DEKORATÍVNE POVRCHY

Upozornenie: Používajte prípravky pre dekoratívne povrchy vždy bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku.

UNIXIN GRIP



Doporučený aplikačný postup

- ÚV náter
- pochôdzna vrstva – EPDM granulát
- základná vrstva – SBR granulát
- primer
- súdržný podklad

Použitie:
– Bezpečné povrchy pre detské hracie plochy, športoviská a okraje okolo bazénov
– Pochôdzne povrchy na terasách, schodoch, balkónoch
– Renovácia betónových plôch

Výhody:
– Zdravotne nezávädný
– Bezrozpúšťadlový
– Rýchlo vytvrdzujúci
– Odolný proti bežným chemikáliám
– Vynikajúce konečné vlastnosti

	Výrobok	Spotreba	Pomer miešania
Primer	UNIXIN PRIMER PU3922	0,1–0,2 l/m²	
Základná vrstva	UNIXIN GRIP pojivo + SBR granulát	7,5 kg / 1 cm / m²	15:100
Pochôdzna vrstva	UNIXIN GRIP pojivo + EPDM granulát	9 kg / 1 cm / m²	20:100
+ Unixin grip granulát		-6kg/m²	
Voliteľný zvrchný náter	UNIXIN UV náter PU4668	0,3kg/m²	

Chodník v prášku

Popis: UNIXIN GRIP je profesionálny systém pre výrobu bezpečných gumových kobercov, ktoré sa skladajú z niekoľkých vrstiev. Na súdržný podklad ošetrený prípravkom UNIXIN PRIMER (aktivátor podkladu) sa nanáša pochôdzna vrstva, ktorá je tvorená pojivom UNIXIN GRIP v letnej či zimnej variante a EPDM granulátom v pomere 20:100. Pre zvýšenie bezpečnosti povrchu možno medzi primer a pochôdznu vrstvu aplikovať základnú vrstvu tvorenú pojivom UNIXIN GRIP a SBR granulátom v pomere 15:100. Čím vyšší je gumový koberec, tým vyššia je jeho schopnosť tlmiť pády.

UNIXIN PRIMER PU3922

Polyuretánový aktivátor podkladu

Popis: Polyuretánový primer s vysokým obsahom účinnej zložky určený pre prípravu podkladu (betón, drevo, asfalt) pod polyuretánové systémy. Vysoko flexibilný, odolávajúci vode a rozpúšťadlám.

Spotreba:	6–10 m²/l
Balenie (kg):	1; 5

Natur*In* penetrácia SET

Penetrácia pod kamenné koberce do interiéru

Popis: Systémová dvojzložková penetrácia na báze bezrozpúšťadlového epoxidu spevňuje podklad, ukotvuje mikroprach, znižuje nasiakavosť podkladu. Zvyšuje prídržnosť kamenného koberca k podkladu a predlžuje životnosť celého súvrstvia. Penetrácia znižuje vsakovanie vlhkosti do nasiakavého podkladu a možno ju použiť na všetky nasiakavé únosné podklady vhodné pre pokládku systému Natur*In*.

Spotreba:	podľa nasiakavosti podkladu cca 300 g/m^2
Balenie (kg):	sety 1; 5



Natur*Out* penetrácia SET nenasiakavý

Penetrácia pod kamenné koberce do exteriéru i interiéru na nenasiakavé podklady

Popis: Špeciálny spojovací mostík zaisťujúci správnu adhéziu kamenného koberca k všetkým únosným nenasiakavým podkladom. Penetrácia ukotvuje mikroprach, predlžuje životnosť celého súvrstvia, zabezpečuje jednoduché nanášanie kamenného koberca na hladké nenasiakavé podklady (kameň, glazúrovaná keramika, terasso atď).

Spotreba:	180–200 g/m^2
Balenie (kg):	set 2 kg (1 kg penetrácia + 1 kg jemný piesok)



Natur*Out* penetrácia SET

Paropriepustná penetrácia pre kamenné koberce do exteriéru

Popis: Systémová paropriepustná penetrácia ochráni podklad, zvyšuje prídržnosť kamenného koberca a predlžuje životnosť celého systému NaturOut. Penetrácia znižuje vsakovanie vody do podkladu, umožňuje únik vodných pár z podkladu a chráni podklad proti degradácii vplyvom vlhkosti. Spevňuje podklad, kotví mikroprach a je možné ju aplikovať i na zvlhnutý podklad. Možno použiť na všetky nasiakavé únosné podklady.

Spotreba:	podľa nasiakavosti podkladu cca 300 g/m^2
Balenie (kg):	sety 1,73; 5; 10



Natur*Wall* penetrácia SET

Spojovací mostík pod kamenné koberce na steny a stropy

Popis: Špeciálny spojovací mostík potrebný pre správnu prídržnosť kamenných kobercov NaturWall na steny a stropy. Penetráciu možno použiť na všetky nasiakavé i nenasiakavé únosné podklady vhodné pre aplikáciu NaturWall systému. Spevňuje podklad, kotví mikroprach a uzatvára nasiakavý podklad, nie je možné ju aplikovať na vlhký podklad.

Spotreba:	podľa hrubosti podkladu cca 550 g/m^2
Balenie (kg):	sety 0,55; 5,5; 27,5

Natur*In* pojivo SET

Kamenný koberec do interiéru

Popis: NaturIn je systém vhodný k povrchovej úprave súdržných interiérových plôch. Vyznačuje sa vysokou estetickou hodnotou, jednoduchou údržbou a dlhou životnosťou. NaturIn je vhodný aj pre podlahy s podlahovým kúrením. Celý systém sa skladá z prírodného triedeného kameniva a špeciálneho pojiva. Kamenný koberec NaturIn má výbornú mechanickú odolnosť a priľnavosť k podkladu. Na prípravu podkladu sa použije NaturIn penetrácia SET. Pre podklady, ktoré je nutné chrániť pred prenikaním vlhkosti (v kúpeľniach, sprchových kútoch atď.), sa pred pokládkou používa stierková hydroizolácia SANAFLEX WPM Duo.

Spotreba:	18 kg/m²
Balenie (kg):	sety 1; 5; 10; 71,5



Natur*Out* pojivo SET

Kamenný koberec do exteriéru

Popis: Vodopriepustný a paropriepustný systém určený k povrchovej úprave súdržných exteriérových plôch. Kamenný koberec má vysokú estetickú hodnotu, dlhú životnosť a ľahkú údržbu. Systém NaturOut sa skladá z prírodného triedeného kameniva a špeciálneho pojiva. Má protišmykové vlastnosti. Na prípravu podkladu sa použije NaturOut penetrácia SET alebo NaturOut penetrácia SET nenasiakavý. Pre podklady, ktoré je nutné chrániť pred prenikaním vlhkosti (balkóny, ploché strechy atď.), sa pred pokládkou používa stierková hydroizolácia SANAFLEX WPM Duo.

Spotreba:	pri hrúbke vrstvy 12–15 mm: 21 kg/m²
Balenie (kg):	sety 1; 5; 10; 71,5

Natur*Wall* pojivo SET

Kamenný koberec na steny a stropy

Popis: Dvojzložkové pojivo NaturWall je určené k povrchovej úprave súdržných zvislých stien a stropov prevažne v interiéri. Systém NaturWall sa skladá z prírodného kameniva a epoxidového pojiva. Tento systém je možné aplikovať na nasiakavé i nenasiakavé podklady ako je betón, dlažba, tehly, OSB alebo drevoštiepkové dosky.

Spotreba:	10 kg/m² / 5 mm (kamenivo frakcia 2/4)
Balenie (kg):	sety 0,8; 8; 31



Natur*Gel* SET

Gélový systém pre vyplnenie pórov

Popis: NaturGel je gélový systém pre vyplnenie pórov v kamenných kobercoch NaturIn a NaturWall . Utesňuje medzery v ploche už položených kamenných kobercov. Zabraňuje zatekaniu kvapalín a usadzovaniu prachu v štruktúre kamenného koberca. Použitie gélu nenahradzuje použitie hydroizolácie.

Spotreba:	1,8 kg/m² pre frakciu kameniva 2/4 2,2 kg/m² pre frakciu kameniva 4/8
Balenie (kg):	sety 1,4; 5,6; 14



Kamenivo

Kamenivo pre systém kamenných kobercov

Popis: Toto balené kamenivo je vyrábané v dvoch variantách a to mramor a riečny štrk. Obidve varianty sú vyrábané v dvoch veľkostiach frakcie 2/4 a 4/8. Kamenivo je ponúkané v širokej rade farebných variant, ktoré sú uvedené v aktuálnom cenníku a vzorkovníku.

Balenie (kg):	PE vrece 17 (frakcia 2/4) a 20 (frakcia 4/8)



KAMENNÝ KOBEREC

NATURAL STONE

- kamenné koberce
- dekoratívne stierky



Prírodný kameň je materiál spojený s bývaním človeka od pradávna a napriek tomu sa stále jedná o hit vo svete moderného bývania. Vzhľadom k jedinečnej rozmanitosti farieb, štruktúr a typu spracovania možno prírodný kameň použiť takmer v každom projekte. Vynikajúce vlastnosti snúbiace sa s prvkami prírody vytvárajú pocit luxusu, ktorý poteší oči, zahreje dušu a pretrvá roky. Nezanedbateľným rozdielom je tiež príjemný pocit z dotyku a dojem bezpečia. Všetky tieto rôznorodé odlišnosti hrajú v prospech prírodného kameňa.

Natur*In*
DO INTERIÉRU

Natur*In* je systém vhodný k povrchovej úprave súdržných interiérových plôch. Vyznačuje sa vysokou estetickou hodnotou, jednoduchou údržbou a dlhou životnosťou. NaturIn je vhodný i pre podlahy s podlahovým kúrením. Celý systém sa skladá z prírodného triedeného kameniva a špeciálneho pojiva. Kamenný koberec NaturIn má výbornú mechanickú odolnosť a prídržnosť k podkladu. Pre prípravu podkladu sa použije **Natur*In*** penetrácia SET. Pre podklady, ktoré je nutné chrániť pred vsakovaním vlhkosti (v kúpeľniach, sprchových kútoch atď.), sa pred pokládkou používa stierková hydroizolácia **SANAFLEX WPM Duo.**

Natur*Out*
DO EXTERIÉRU

Natur*Out* je vodopriepustný a paropriepustný systém určený k povrchovej úprave súdržných exteriérových plôch. Kamenný koberec má vysokú estetickú hodnotu, dlhú životnosť a jednoduchú údržbu. Systém **Natur*Out*** sa skladá z prírodného triedeného kameniva a špeciálneho pojiva. Má protišmykové vlastnosti. Pre prípravu podkladu sa použije **Natur*Out*-penetrácia SET** alebo **Natur*Out* penetrácia SET nenasiakavý.** Pre podklady, ktoré je nutné chrániť pred vsakovaním vlhkostí (balkóny, ploché strechy atď.) sa pred pokládkou používa stierková hydroizolácia **Sanaflex WPM Duo.**

Natur*Wall*
NA ZVISLÉ PLOCHY

Natur*Wall* je systém vhodný k povrchovej úprave súdržných zvislých stien a stropov, pri ktorých je požadovaná dlhá životnosť, jednoduchá údržba, odolnosť voči obrusu a oderu, a vysoká estetická hodnota. Celý systém **Natur*Wall*** sa skladá z prírodného triedeného kameniva a špeciálneho pojiva. **Natur*Wall*** má vysokú prídržnosť k všetkým nasiakavým a nenasiakavým stavebným materiálom. Pre úpravu povrchu pred aplikáciou sa používa spojovací mostík **NaturWall penetrácia SET.** Pre podklady, ktoré je nutné chrániť pred vsakovaním vlhkosti (steny v kúpeľniach, sprchových kútoch atď.) sa pred aplikáciou používa stierková hydroizolácia **SANAFLEX WPM Duo,** následne potom **Natur*Wall* penetrácia SET.** Kamenný koberec **Natur*Wall*** je ľahko spracovateľný a aplikovateľný.

LEPIDLÁ A ŽIVICE

... umenie spájať

Upozornenie: Používajte lepidlá a živice bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku.

UNIXIN C50

Rozpúšťadlové lepidlo pre pokládku mäkkých krytín

Popis: Kontaktné chloroprénové lepidlo s malým obsahom toluénu (len pre profesionálnych používateľov), rýchle schnutie, dlhá otvorená doba a vynikajúca pevnosť. Vhodné pre PVC, gumy, koberce, korok, lišty, sokle. OD: 4-6 hod., DZ: 5-10 min.

Spotreba:	200 – 400 ml/m^2
Balenie (l):	1; 5; 10; 15; 25

UNIXIN S4

Rozpúšťadlové lepidlo pre pokládku mäkkých krytín

Popis: Unikátne kaučukové kontaktné jednostranné lepidlo, osvedčené hlavne na koberce, trvalo lepivé, neobsahuje toluén ani cyklohexán. Výborná adhézia na PE fólie a polyolefinickej krytiny. OD: min 4 hod., DZ: cca 7-12 min.

Spotreba:	150 – 300 ml/m^2
Balenie (l):	0,5; 1; 10; 25

ČESKÝ PREN E55

Rozpúšťadlové lepidlo pre pokládku mäkkých krytín

Popis: Kontaktné chloroprénové lepidlo s malým obsahom toluénu (len pre profesionálnych používateľov), rýchle schnutie, dlhá otvorená doba a vynikajúca pevnosť. Vhodné pre PVC, gumu, koberce, korok, lišty, sokle. OD: cca 30 min., DZ: cca 5-10 min

Spotreba:	200 – 400 ml/m^2
Balenie (l):	0,5; 1; 5; 10; 25

ČESKÝ PREN E25 Extrém

Rozpúšťadlové lepidlo pre pokládku mäkkých krytín

Popis: Chloroprénové kontaktné lepidlo pre mechanicky a teplotne namáhané spoje s nízkym obsahom toluénu (len pre profesionálnych používateľov). OD: cca 20 min., DZ: cca 5-10 min.

Spotreba:	200 – 300 ml/m^2
Balenie (l):	0,5; 1; 5; 15;

ČESKÝ PREN AQUA

Disperzné lepidlo pre pokládku mäkkých krytín

Popis: Chloroprénové kontaktné lepidlo bez rozpúšťadiel, lepí všetky mäkké krytiny najmä na nasiakavé, ale aj nenasiakavé podklady (betón, OSB, stará dlažba), vhodné na lepenie kobercových líšt. OD: cca 30 in., DZ: cca 10-15 min

Spotreba:	cca 150 g/m^2
Balenie (kg):	0,50; 1; 5; 17

UNIXIN A120 / UNIXIN ZIP

Disperzné lepidlo pre pokládku mäkkých krytín

Popis: Fixačné trvalo lepivé lepidlo pre PVC a koberce. Po nalepení možno kedykoľvek krytinu bez roztrhania a poškodenia odstrániť. Jednoduchá práca, nízka spotreba lepidla - nános valčekom. Lepený spoj nepodlieha starnutiu. DZ: cca 5-20 min.

Spotreba:	120 – 200 g/m^2
Balenie (kg):	zakázková výroba

UNIXIN A131 / UNIXIN FIX

Disperzné lepidlo pre pokládku mäkkých krytín

Popis: Kontaktné disperzné lepidlo na koberce a PVC na nasiakavé aj nenasiakavé podklady (tj. vrátane dlažby alebo starého PVC či linolea). Bez efektu ťahania vlasu. OD: cca 20 min. Určené do bežne zaťažovaných priestorov (bytová, komerčná výstavba).

Spotreba:	koberce (stierka B1 až B2): 250-400 g/m^2 ostatné podlahoviny (stierka A1 až A2): 200-350 g/m^2
Balenie (kg):	zakázková výroba



UNIXIN A141 / UNIXIN ULTRA FIX

Disperzné lepidlo pre pokládku mäkkých krytín

Popis: Kontaktné lepidlo na jednostranné alebo obojstranné nanášanie. Lepenie všetkých krytín z PVC (pásy, dielce), CV krytín, kobercov na nasiakavé aj nenasiakavé podklady vr. starých plastových krytín. Vhodné pre aplikáciu na podlahové kúrenie. OD: do 20 min. Určené do intenzívne zaťažovaných priestorov (bytová a komerčná výstavba).

Spotreba:	koberce (stierka B1 až B2): 250-400 g/m^2 ostatné podlahoviny (stierka A1 až A2): 200-350 g/m^2
Balenie (kg):	6

UNIXIN A143 Vinyl

Disperzné lepidlo pre pokládku mäkkých krytín

Popis: Kontaktné lepidlo s obsahom vystužujúcich vlákien pre jednostranné a obojstranné nanášanie. Slúži najmä na lepenie vinylových pásov na nasiakavé podklady. OD: do 20 min. Určené do intenzívne zaťažovaných priestorov (bytová a komerčná výstavba).

Spotreba:	(stierka A1 až A2): 200 – 350 g/m^2
Balenie (kg):	4; 12

Poznámka: DZ - doba zavädnutia, OD - otvorená doba

Lepidlá na parkety

UNIXIN V210

Disperzné lepidlo pre pokládku parkiet

Popis: Lepidlo na lepenie drevených parkiet z tuzemských drevín na nasiakavé podklady. Nízke náklady, trvalá húževnatosť spoja (nepraská, parkety nevŕzgajú).OD: max 5 min.
OD: max 5 min.

Spotreba:	1 – 1,2 kg/m²
Balenie (kg):	6; 18

UNIXIN P231

Polyuretánové lepidlo pre pokládku parkiet

Popis: Jednozložkové polyuretánové lepidlo bez obsahu vody a liehu na lepenie všetkých druhov drevených parkiet vrátane exotického dreva na nasiakavé aj nenasiakavé podklady, lepenie umelých trávnikov, drevených schodov, parapetov a keramických obkladov. Trvalý húževnatý a vode odolný spoj. OD: 30 min. a viac.

Spotreba:	(stierka B): 800-1200 g/m²
Balenie (kg):	15 kg (3×5 kg plastový vak)



Lepidlá pre čalúnnikov a obuvníkov

UNILEP SPRAY H33

Čalúnnické lepidlo

Popis: Striekateľné kontaktné lepidlo pre výrobu a opravy čalúnenia, rýchly nástup pevnosti, kratšia otvorená doba a dlhá životnosť lepeného spoja. Nevhodné pre lepenie PVC koženky. OD: 3-5 min, DZ: od 5 s

Spotreba:	120 – 250 ml/m² (obojstranný nános)
Balenie (kg):	0,85; 8,5; 21

UNILEP SPRAY H35

Čalúnnické lepidlo

Popis: Striekateľné, rozpúšťadlové čalúnnické lepidlo s vyššou počiatočnou pevnosťou a dlhou otvorenou dobou, vhodné na výrobu matracov a čalúneného nábytku. Dlhá životnosť lepeného spoja. Nevhodné pre lepenie PVC koženky. OD: min. 8 min, DZ: od 5 s

Spotreba:	120 – 250 ml/m² (obojstranný nános)
Balenie (kg):	0,85; 8,5; 21

UNILEP SPRAY H24

Lepidlo na autočalúnenie a koženku

Popis: Špeciálne striekateľné kontaktné lepidlo pre lepenie autočalúnnenia, koženky a kože. Vysoká teplotná odolnosť a mechanická pevnosť, dobrá adhézia na peny, drevo, kovy a mnoho plastov vr. PE sedákov. Tryska striekacej pištole min. 2 mm. Výrobok nie je určený pre predaj širokej verejnosti (maloobchodný predaj). Pri použití výrobku spoločne s tvrdidlom LEABOND SBS sa zvýši tepelná a chemická odolnosť lepeného spoja.

Spotreba:	150 – 300 ml/m² (obojstranný nános)
Balenie (kg):	0,85; 8,5; 21

Poznámka: DZ - doba zavädnutia, OD - otvorená doba

Lepidlá pre čalúnnikov a obuvníkov

UNILEP SPRAY N2

Lepidlo s nehorľavými rozpúšťadlami

Popis: Striekateľné kontaktné lepidlo, ktorého rozpúšťadlá sú nehorľavé - vhodné pre pružinové matrace a pre čalúnené výrobky. Výborná lepivosť, dlhšia otvorená doba. Výrobok nie je určený pre širokú verejnosť (maloobchodný predaj) OD: min. 10 min, DZ: od 5 s

Spotreba:	120 – 280 ml/m² (obojstranný nános)
Balenie (kg):	1,2; 12; 30

AKRYLEP 427

Čalúnnické disperzné lepidlo (s aktivátorom LEABOND 2KB)

Popis: Dvojkomponentné čalúnnické striekateľné lepidlo s vynikajúcou lepivosťou a teplotnou odolnosťou. Lepí matrace, vr. pružinových, čalúnený nábytok, koženku a autočalúnenie. Ďalej lepí penové a textilné materiály na plasty (PP, ABS a pod.) Teplotná odolnosť spoja: -40 ° C do +100 ° C. OD: do 6 min

Spotreba:	60 – 120 g/m² (obojstranný nános vr. LEABOND 2KB)
Balenie (kg):	25; 120; 1000

LEABOND 2KB

Aktivátor

Popis: Moderný aktivátor pre lepidlo Akrylep 427, ktorý slúži k rýchlemu kontaktnému lepeniu. Zlepšuje mechanicko/pevnostné vlastnosti spoja. Nutné aplikovať technológiou združeného nástreku, nie jednoduchým zmiešaním aktivátora a lepidla. STACHEMA zabezpečuje aj kompletnú striekaciu technológiu.

Ředění:	1 : 5 – 1 : 10 (LEABOND 2KB : AKRYLEP 427)
Balenie (kg):	5; 25; 130

LEABOND SBS

Tvrdidlo

Popis: Tvrdidlo do rozpúšťadlových lepidiel, ktoré zapríčiňuje významný vzrast tepelnej a chemickej odolnosti lepeného spoja, jeho vodeodolnosť a zvýšenie priľnavosti k podkladu. Doporučené najmä pre použitie s lepidlami UNILEP D418, UNILEP RS1, ČESKÝ PREN E55, ČESKÝ PREN E25 Extrém a UNILEP SPRAY H24

Riedenie:	1 : 20 (LEABOND SBS : lepidlo)
Balenie (l):	0,25; 1

Lepidlá a farby pre obuvníkov

ROBINOL CE

Kaučukové stierkové lepidlo

Popis: Tradičné kaučukové stierkové lepidlo na lepenie pien, kože, gumy a pod. Neprekonateľná mäkkosť a trvanlivosť spoja. Ekonomicky výhodné lepidlo pre pomocné lepenie. DZ: 6–12 min

Spotreba:	0,15 – 10,30 l/m²
Balenie (l):	0,5; 1; 10; 25

Lepidlá a farby pre obuvníkov

UNILEP RS1

Univerzálne lepidlo

Popis: Univerzálne kontaktné lepidlo pre obuvníctvo, nábytkárstvo (postforming, dýhovanie). Lepí gumu, kožu, drevo, PUR peny (Molitan®), melamínové fólie (Umakart®), papier, textil, kovy, sklo. Výrobok nie je určený pre širokú verejnosť (maloobchodný predaj). Pri použití výrobku spoločne s tvrdidlom LEABOND SBS sa zvýši tepelná a chemická odolnosť lepeného spoja. DZ: cca 10-20 min, OD: 30 min

Spotreba:	0,15 – 0,30 l/m²
Balenie (l):	0,5; 1; 10

UNILEP D418

Obuvnícke lepidlo

Popis: Unilep D418 sa používa v obuvníctve (lepenie PVC, kože, koženky, gumy, TPU). Ďalej na lepenie čalúnenia, autočalúnenia, opravy gumotextílií a výrobkov z mäkčeného PVC). Lepí tiež polyestery, plexisklo, polyuretánové peny a pod. Spoj odoláva teplotám od -30 ° C do +80 ° C a je odolný voči zmäkčovadlám. Pri použití výrobku spoločne s tvrdidlom LEABOND SBS sa zvýši tepelná a chemická odolnosť lepeného spoja. Poznámka: savé materiály môžu potrebovať 2-3 nánosy lepidla. DZ: 3-5 min, OD: 5-8 min

Spotreba:	0,15 – 0,30 l/m²
Balenie (l):	0,5; 1; 10; 25 + tuba 15 g

BLESKOVÁ FARBA

Obuvnícka farba hnedá a čierna

Popis: Blesková farba je vhodná na prefarbovanie kože pri opravách obuvi a kožených výrobkov. Vyniká zamatovým leskom a rýchlym zasychaním. Jediným výrobcom šelakových farieb na kožu v Českej republike je STACHEMA CZ, s.r.o.

Balenie (l):	1

Lepidlá pre stolárov

VINALEP 823 D2

Disperzné lepidlo na drevo

Popis: Univerzálne, stredne rýchlo vytvrdzujúce disperzné lepidlo kategórie D2 (EN201/D2). Určené najmä do interiéru s príležitostným pôsobením zvýšenej vlhkosti alebo tečúcej vody. Lepidlo vytvára funkčný a transparentný spoj. Najbežnejšie využitie lepidla je pri výrobe interiérového nábytku a jeho dielcov a to zo všetkých drevín či materiálov na báze dreva. OD: 3-7 min

Spotreba:	cca 130 – 200 g/m²
Balenie (kg):	0,25; 0,5; 1; 5; 17; 120; 1000

VINALEP 830

Disperzné lepidlo na drevo

Popis: Vysoko kvalitné a široko použiteľné disperzné lepidlo kategórie D3 (EN 201/D3), určené do interiéru s krátkodobým pôsobením zvýšenej vlhkosti alebo tečúcej vody, či chráneného exteriéru. Vhodné pre výrobu nábytku interiérového (kuchyne, kúpeľne). Pre montážne lepenie a lepenie plávajúcich podláh. S tvrdidlom LEABOND WBN je dosiahnutá kategória D4. V porovnaní s VINALEP 836 má vyššiu viskozitu a kratšie zasychanie. OD: 3-7 min

Spotreba:	cca 130 – 200 g/m²
Balenie (kg):	1; 5; 18; 30 (s ventilom); 120; 1000

Poznámka: DZ - doba zavädnutia, OD - otvorená doba

Lepidlá pre stolárov

VINALEP 836 D3

Disperzné lepidlo na drevo

Popis: Vysoko kvalitné a široko použiteľné disperzné lepidlo kategórie D3 (EN204/D3), určené do interiéru s krátkodobým pôsobením zvýšenej vlhkosti alebo tečúcej vody, či chráneného exteriéru. Vhodné pre výrobu nábytku interiérového (kuchyne, kúpeľne). Pre montážne lepenie a lepenie plávajúcich podláh. S tvrdidlom LEABOND WBN je dosiahnutá kategória D4. OD: 3 - 7 min.

Spotreba:	cca 130 – 200 g/m²
Balenie (kg):	1; 5; 18; 30 (s ventilom); 120

LEABOND WBN

Tvrdidlo

Popis: Sieťujúca prísada (tvrdidlo) do disperzných lepidiel na báze polyuretánov, akrylátov a polyvinylacetátu. Po vyschnutí spôsobuje významný vzrast tepelnej a chemickej odolnosti lepeného spoja aj jeho vodovzdornosti. Odporúča sa najmä na použitie s lepidlami Vinalep 830, Vinalep 836 a s niektorými lepidlami Akrylep. OD: 3-7 min

Mísení:	1 : 25 – 1 : 17
Balenie (kg):	1; 10; 60

Polyuretánové lepidlá

VINALEP PUR BOND D4

Polyuretánové lepidlo

Popis: Jednozložkové polyuretánové lepidlo medovej konzistencie a farby, kategórie D4 (EN 204/D4) a C4 (EN 12765/C4). Lepený spoj dosahuje manipulačnú pevnosť za 50 minút. Lepí akékoľvek drevo vr. lakovaného, ďalej kovy, niektoré plasty, sklo, minerálne hmoty. OD: 3–7 min.

Spotreba:	100 – 200 g/m²
Balenie (kg):	5; 220

Rozpúšťadlové lepidlá

UNILEP LA

Transparentné univerzálne lepidlo

Popis: Lepenie dreva a výrobkov z dreva a spájanie s inými materiálmi (koža, textil, papier, sklo, keramika a niektoré plasty). Lepidlo nenarušuje polystyrén a je vhodné pre modelárov. Lepený spoj dobre odoláva poveternostným vplyvom. DZ: 3–6 min

Spotreba:	200 – 400 ml/m²
Balenie (l):	0,5; 1; 10; 25

Poznámka: DZ - doba zavädnutia, OD - otvorená doba

Rozpúšťadlové lepidlá

ČESKÝ PREN E25 Extrém

Rozpúšťadlové lepidlo

Popis: Chloroprénové kontaktné lepidlo pre mechanicky a teplotne namáhané spoje, vhodné pre spájanie dreva s inými materiálmi, ako napr. koženka, guma, kovy. Lepidlo má nízky obsah toluénu (len pre profesionálnych užívateľov). Pri použití výrobku spoločne s tvrdidlom LEABOND SBS sa zvýši tepelná a chemická odolnosť lepeného spoja. OD: 20 minút, DZ: cca 5-10 min

Spotreba:	200 – 300 ml/m^2
Balenie (l):	0,5; 1; 5; 15

ČESKÝ PREN E55

Rozpúšťadlové lepidlo

Popis: Kontaktné chloroprénové lepidlo s malým obsahom toluénu (len pre profesionálnych užívateľov), rýchle schnutie a dlhá otvorená doba, vynikajúca pevnosť. Vhodné pre PVC, gumu, koberce, korok, lišty, sokle. Pri použití výrobku spoločne s tvrdidlom LEABOND SBS sa zvýši tepelná a chemická odolnosť lepeného spoja. DZ: cca 5-10 min, OD: cca 30 min.

Spotreba:	200 – 400 ml/m^2
Balenie (l):	0,5; 1; 5; 10; 25

UNILEP RS1

Rozpúšťadlové lepidlo

Popis: Tradičné chloroprénové kontaktné lepidlo s nízkym obsahom toluénu pre profesionálnu prácu – dyhovanie zakrivených plôch, ručné lepenie hrán, spájanie dreva s inými materiálmi (peny, kovy, guma, koža, koženka). Pri použití výrobku spoločne s tvrdidlom LEABOND SBS sa zvýši tepelná a chemická odolnosť lepeného spoja. OD: 50 minút, DZ: cca 5–20 min

Spotreba:	200 – 300 ml/m^2
Balenie (l):	0,5; 1; 5; 10

UNILEP SPRAY PROFI Forte

Rozpúšťadlové lepidlo

Popis: Univerzálne kontaktné lepidlo v spreji - vhodné pre univerzálne použitie, najmä vhodné na opravy hrán nábytku. Lepí tiež textílie, penové hmoty, drevo, papier, plasty, fólie a pod. Teplotná odolnosť cca 80 ° C. Tryska umožňuje voliť dávkovanie lepidla pri nástreku. DZ: od 5 s

Balenie (ml):	spray 400

Lepenie papiera

VINALEP 900

Základné lepidlo na papier a kartón

Popis: Používa sa na výrobu vrstvených materiálov, zložených z kartónu, papiera, prípadne textílií alebo usne. Lepený spoj je trvalo pružný a odolný proti vode. OD: 2-20 min

Spotreba:	200 – 300 ml/m^2
Balenie (kg):	1; 5; 17; 120

Poznámka: DZ - doba zavädnutia, OD - otvorená doba

Lepenie papiera

VINALEP 910

Lepidlo na papier

Popis: Lepenie papiera alebo kartónu a povrchovo upraveného, savého papiera (lakovaný alebo laminovaný). Vhodné na lepenie billboardov. Výroba vrstvených materiálov na báze dreva, drevovláknitých materiálov, lepenky, textílií a pod. Lepený spoj je trvalo pružný a odolný proti vode. OD: 2–10 min

Spotreba:	50 – 150 g/m²
Balenie (kg):	5; 17; 120

VINALEP 992

Lepidlo na papier

Popis: Používa sa na spájanie povrchovo upraveného papiera (lak, laminovacie fólie) s neupraveným papierom alebo lepenkou a ďalej pre vlepovanie plastových okienok (PET, PVC) do obalov, ako sú papierové obálky, tašky alebo krabice. OD: cca 15 min

Spotreba:	50 – 150 g/m²
Balenie (kg):	5; 17; 120

Lepidlá pre kutilov a domácu dielňu

LEABOND K120 Quick

Sekundové lepidlo

Popis: Profesionálne sekundové lepidlo strednej viskozity pre plasty (PVC, ABS, PS, Macrolon® a ďalšie), lakované povrchy, gumu, kovy a prípadne aj kožu, drevo.

Balenie (g):	20; 50; 500

LEAR OUTDOOR GRIP

Lepidlo pre rýchle opravy a lepenie

Popis: Špeciálne lepidlo na polyuretánovej báze vyvinuté pre rýchle lepenie a opravy outdoorového vybavenia. Súčasťou balenia je aj opravná tkanina cca 10 × 10 cm

Balenie:	tuba 15 g + opravná tkanina

VULKAN CEMENT

Kontaktné lepidlo

Popis: Tradičné kontaktné kaučukové lepidlo. Lepí gumu, textil, kožu, fotografie, podlepuje mapy. Suchý film lepidla je elastický a vodeodolný. OD: cca 30 min. DZ: 3-5 min

Balenie:	tuba 15 g; 1 l

Poznámka: DZ - doba zavädnutia, OD - otvorená doba

Odstraňovače lepidiel a náterov - odstraňovače

Lignofix® ODSTRAŇOVAC

Odstraňovač farieb, lepidiel a PUR peny

Popis: Kvapalný prípravok na odstránenie nezaschnutých, čiastočne alebo úplne zaschnutých lepidiel a farieb, na čistenie pracovných pomôcok a strojov. Je vhodný i na odstránenie nezreagovaných polyuretánových lepidiel či PUR pien. Nehodí sa na odstránenie zbytkov lepidiel a farieb zo silno nasiakavých alebo poréznych plôch.

Balenie (l):	0,5

LEAQUID 2

Odstraňovač lepidiel a náterov

Popis: Profesionálny odstraňovač nezaschnutých, čiastočne alebo úplne zaschnutých lepidiel z pracovných pomôcok a strojov. Nehodí sa na odstraňovanie zvyškov lepidiel zo silno nasiakavých alebo poréznych plôch. Prípravok je nehorľavý.

Balenie (l):	1; 5; 10; 25

LEAQUID 5

Odstraňovač lepidiel a náterov

Popis: Vhodný na odstránenie nezaschnutých, čiastočne alebo úplne zaschnutých lepidiel a farieb z pracovných pomôcok a strojov. Vhodný aj na odstraňovanie nezreagovaných polyuretánových lepidiel či pien. Je úplne miešateľný s vodou. Odstraňovač je určený pre priemyselné použitie. Nehorľavý.

Balenie (l):	5; 10

LEAQUID 9

Odstraňovač lepidiel pre stolárov

Popis: Prípravok slúži na čistenie plastových (ABS) nábytkových hrán. Plní funkciu odmasťovadla i odstraňovača zbytkov tavného lepidla naneseného na hranu. Nezanecháva škvrny. Nenarušuje povrch hrany.

Balenie (l):	0,25 ; 1 ; 10

Odstraňovače lepidiel a náterov - riedidlá

Riedidlo BT

Popis: Vhodné pre riedenie lepidla Lignofix®PREN a pre čistenie použitého náradia.

Balenie (l):	0,25; 1

Poznámka: DZ - doba zavädnutia, OD - otvorená doba

Riedidlo RS

Popis: Určené pre riedenie lepidiel UNIXIN C50, UNILEP RS1, ČESKÝ PREN E25, ČESKÝ PREN E55 Extrém a ďalších chloroprenových, kontaktných lepidiel. Riedidlo RS je vhodné aj pre čistenie použitého náradia

Balenie (l):	1; 10

Riedidlo SINEPOX S 6300

Riedidlo pre epoxidové náterové hmoty

Popis: Toto riedidlo je vhodné na riedenie dvojzložkových epoxidových náterov. Kompatibilitu výrobku odporúčame vždy prekonzultovať s výrobcom. Riedidlo je tiež vhodné na čistenie pracovného náradia napr. štetcov.

Balenie (kg):	4; 9

Lignofix® RIEDIDLO S 6300

Riedidlo pre epoxidové laky a náterové hmoty

Popis: Systémové riedidlo k výrobku Lignofix® EPOXIDOVÝ DVOJZLOŽKOVÝ LAK. Možno ho použiť i na riedenie dvojzložkových epoxidových náterov (napr. rada SINEPOX), pričom vždy odporúčame konzultovať kompatibilitu s výrobcom náteru. Riedidlo možno použiť tiež na čistenie pracovného náradia napr. štetcov použitých pri aplikácii dvojzložkového epoxidového náteru.

Balenie (l):	0,6

Riedidlo SINEPUR U 6002

Riedidlo pre dvojzložkové polyuretánové náterové hmoty

Popis: Toto riedidlo je vhodné na riedenie dvojzložkových polyuretánových náterov. Kompatibilitu výrobku odporúčame vždy prekonzultovať s výrobcom. Riedidlo je tiež vhodné na čistenie pracovného náradia napr. štetcov.

Balenie (kg):	4; 8

Lignofix® RIEDIDLO U 6002

Riedidlo pre polyuretánové laky a náterové hmoty

Popis: Systémové riedidlo k výrobku Lignofix® POLYURETÁNOVÝ DVOJZLOŽKOVÝ LAK. Možno ho použiť i na riedenie dvojzložkových polyuretánových náterov, pričom vždy odporúčame konzultovať kompatibilitu s výrobcom náteru. Riedidlo možno použiť tiež na čistenie pracovného náradia napr. štetcov použitých pri aplikácii dvojzložkového polyuretánového náteru.

Balenie (l):	0,6

Riedidlo SINEKYD S 6001

Popis: Riedidlo pre syntetické a alkydové náterové hmoty na riedenie pre aplikáciu pomocou nástreku. Pri použití do inej náterovej hmoty odporúčame konzultovať kompatibilitu s výrobcom.

Balenie (kg): 4; 8

Riedidlo SINEKYD S 6005

Popis: Riedidlo pre syntetické a alkydové nátery a epoxyesterovú farbu SINEKYD S 2357. Pri použití do inej náterovej hmoty odporúčame konzultovať kompatibilitu s výrobcom.

Balenie (kg): 4; 8

Riedidlo SINEKYD S 6006

Popis: Riedidlo pre syntetické a alkydové náterové hmoty na riedenie pre aplikáciu pomocou štetca a valčeka. Pri použití do inej náterovej hmoty odporúčame konzultovať kompatibilitu s výrobcom.

Balenie (kg): 4; 8

Riedidlo pre Wash primer

Popis: Riedidlo pre reaktívny kotviaci náter SINEKYD Wash primer S 2688.

Balenie (kg): 0,6; 4; 8

Riedidlo pre HAMMEREFEKT S 6301

Popis: Riedidlo pre tepané emaily SINEPUR S 2324.

Balenie (kg): 0,6; 4

Riedidlo NU

Popis: Určené pre riedenie lepidiel rady UNILEP Spray N a nehorľavých striekacích rozpúšťadlových lepidiel iných výrobcov a pre čistenie použitého pracovného náradia. Pri použití do inej náterovej hmoty odporúčame konzultovať kompatibilitu s výrobcom.

Balenie (l):	1,3

Riedidlo LA

Popis: Určené pre riedenie lepidiel UNILEP LA, BLESKOVÝCH FARIEB a pre čistenie použitého náradia. Pri použití do inej náterovej hmoty odporúčame konzultovať kompatibilitu s výrobcom. Určené len pre profesionálnych užívateľov.

Balenie (l):	1; 10

Riedidlo UNILEP

Popis: Určené pre riedenie vybraných lepidiel UNILEP Spray Hxx, lepidiel VULKAN CEMENT a VULKAN CHAMPION a pre čistenie použitého náradia
Pri použití do inej náterovej hmoty odporúčame konzultovať kompatibilitu s výrobcom.

Balenie (l):	1

Riedidlo ROBINOL

Popis: Určené pre riedenie lepidiel ROBINOL CE, UNIXIN S4 a pre čistenie použitého pracovného náradia. Pri použití do inej náterovej hmoty odporúčame konzultovať kompatibilitu s výrobcom.

Balenie (l):	1; 10

Riedidlo LEACRYL

Popis: Toulénové riedidlo určené na riedenie výrobkov z rady LEACRYL.
Určené len pre profesionálnych užívateľov.

Balenie (l):	kanister 10, sud 200, kontajner 1000

EPROSIN® KE 1

Dvojzložkový epoxidový tmel na zalievanie v elektrotechnike

Popis: EPROSIN®KE 1 je určený na zalievanie v elektrotechnike (zalievanie káblových spojov a koncoviek, integrovaných obvodov, vinutia) alebo na odlievanie modelov, na zalievanie vinutí elektromotorov a cievok transformátorov. Tmel má elektroizolačné vlastnosti.

Spotreba:	5 kg/m² pri výške vrstvy 1 cm
Balenie (kg):	sety 1; 10

EPROSIN® T 02, T 02 liací

Dvojzložková epoxidová plastmalta

Popis: EPROSIN® T 02 sa používa ako plastmalta v stavebníctve, pre opravu betónových plôch a vozoviek, muriva, chodníkov, výtlkov, schodísk, pre zhotovovanie prefabrikátov a podláh s veľkým mechanickým namáhaním. Má päťkrát vyššiu pevnosť v tlaku ako bežný betón. EPROSIN®T 02 liaci má špeciálne upravenú (stekutenú) konzistenciu na liatie do menších otvorov, zalievanie a podlievanie ložísk a pod. Varianta zimná je kombinácia EPROSINU T 02 alebo T 02 liaci s tvrdidlom do nižších teplôt (AN 2609). Tmel ani natužená zmes pred aplikáciou nemôže byť riedená prídavkom akéhokoľvek rozpúšťadla či riedidla.

Spotreba:	19–20 kg/m² pri výške vrstvy 1 cm
Balenie (kg):	T 02 – sety 13,2; 25,4 T 02 laicí – sety 13,4; 25,75

EPROSIN® T 30

Dvojzložkový epoxidový tmel

Popis: Tento výrobok je vhodný na opravu skorodovaných prahov automobilov so zachovaním pevnosti. Na zatmeľovanie a lepenie kovov, betónu, keramiky, skla, sklolaminátov, polystyrénu, dreva, drevovláknitých dosiek, v modelárstve a pod. Tmel ani natužená zmes pred aplikáciou nemôžu byť zriedené prídavkom akéhokoľvek rozpúšťadla či riedidla.

Spotreba:	8,5 kg/m² pri výške vrstvy 5 mm
Balenie:	set 415 g, set 930 g (v setu s Tvrdidlem P 11), 10 kg

EPROSIN® Z 40 zalievací

Dvojzložkový epoxidový tmel

Popis: Výrobok vhodný na odlievanie modelov, elektrických obvodov zhotovovaniu strojárskych súčastí, vík, slimákov. Na opravy prasklín a menších defektov v minerálnych podkladoch (betóny). Pre odlievanie modelov najmä do kovových, silikónových, sadrových a iných foriem s výnimkou drevených. Pri drevených formách hrozí riziko vsiaknutia natuženej zmesi do materiálu formy a vzniku nežiaducich defektov v odliatku. Tmel ani natužená zmes pred aplikáciou nemôžu byť riedené prídavkom akéhokoľvek rozpúšťadla či riedidla.

Spotreba:	15 kg/m² pri výške vrstvy 1 cm
Balenie:	set 1,24 kg (v sete s Tvrdidlom T 0503; set 1,19 kg (v sete s Tvrdidlom AN 2609; 10 kg

EPROSIN® Škára

Dvojzložková epoxidová škárovacia hmota pre škáry šírky 3–15 mm

Popis: Škárovacia hmota s vynikajúcou odolnosťou proti chemickému a mechanickému namáhaniu a výbornou čistiteľnosťou (povrch sa nezanáša nečistotami ako pri cementových škárovacích hmotách). Vytvrdenú škárovaciu hmotu možno dlhodobo vystaviť pôsobeniu teplôt v rozmedzí - 40 ° C do + 95 ° C. Vhodné pre sprchové kúty, WC, práčovne, kuchynské plochy (tj. priestory s najvyšším prevádzkovým zaťažením). Chemicky odolné škárovanie priemyselných podláh a obkladov (autoservisy, strojárenské výroby, elektrotechnický priemysel, papierne). Hygienicky nezávadné škárovanie podláh a obkladov (nemocnice, mliekarne, pivovary, mäsokombináty). Vodotesné a chemicky odolné škárovanie bazénov.

Spotreba:	0,4–2 kg/m² v závislosti na šírke škáry a veľkosti dlaždíc
Balenie (kg):	sety 5; 10

Tmely, živice a lepidlá – tmely

EPROSIN® Flex

Dvojzložkový epoxidový pružný tmel

Popis: Dvojzložkový epoxidový tmel, ktorý vyniká svojou pružnosťou a húževnatosťou. Používa sa pri aplikáciách vyžadujúcich úplnú alebo čiastočnú pružnosť vytvrdenej kompozície, ako mechanicky odolná a pružná vrstva nákladných priestorov automobilov, pružné prekleňovacie vrstvy na trhliny v betóne, ako vodoodpudivá podkladová vrstva pod dlažbu, ako výroba pružných foriem pre keramické kachle, výplne dilatačných škár a pružné zálievky kovových prvkov do betónu. Tmel možno prefarbovať pigmentovými pastami EPROTINT.

Spotreba:	6–7 kg/m^2 pri výške vrstvy 5 mm (tmelenie)
Balenie (kg):	sety 1; 10

EPROSIN® FixMetal

EPROSIN® FixMetal tixo, EPROSIN® FixMetal

Popis: Dvojzložkový polyesterový tmel - tekutý kov - vhodný pre opravy kovových výrobkov (napr. odliatkov z liatiny). Optimálny je najmä pre opravy dier, výtlkov a drobnejších defektov vzniknutých pri výrobe alebo spracovaní oceľových (liatinových) výrobkov. Tmel je vhodný pre opravu menších až stredných defektov. Nie je vhodný k plošnému tmeleniu. Vytvrdený tmel slúži ako náhrada kovu, možno brúsiť, vŕtať a opracovávať ako tradičný kov. Vytvrdená kompozícia má zvýšenú teplotnú odolnosť, produkt je vhodný ako tmel pod práškové povlaky, krátkodobo odolá teplote až 200 °C.

Spotreba:	9–10 kg/m^2 pri výške vrstvy 1 mm
Balenie (kg):	sety 0,2; 1

Tmely, živice a lepidlá – epoxidové lepidlá

EPROSIN® Gluepox

Rýchle nestekavé univerzálne epoxidové lepidlo

Popis: Dvojzložkové epoxidové nestekavé lepidlo, ktoré sa vyznačuje vysokou rýchlosťou vytvrdzovania. Možno ho použiť ako lepidlo i tmel. Používa sa na lepenie a tmelenie širokej škály substrátov, napr. kovov, dreva, betónu, prírodného a umelého kameňa a keramiky. Po vytvrdnutí sa lepený spoj vyznačuje vysokou ťažnosťou a húževnatosťou. Možno prefarbovať pigmentovými pastami EPROTINT.

Spotreba:	1 kg/m^2 pri výške vrstvy 1 mm
Balenie (kg):	sety 1,45; 10

Tmely, živice a lepidlá – polyesterové živice

POLYESTER MTB

Predurýchlený polyester

Popis: Predurýchlená polyesterová živica na zalievanie káblových spojov a koncoviek, integrovaných obvodov a vinutí. Slúži na výrobu predmetov z technického laminátu, ako napr. lodí, nádrží atď. Vytvrdzovacie vlastnosti živice umožňujú výrobu laminátu s hrúbkou 2-10 mm. Nie je vhodná na polystyrén. Možno prefarbovať pastami EPROTINT.

Balenie (kg):	sety 0,51; 1,02; 10,2

POLYESTER 109

Popis: Polyesterová živica na výrobu technického laminátu, opráv laminovaných predmetov (napr. lodí, športových potrieb, kapotáží, autodielov) a na výrobu doskových konglomerátov z prírodného a umelého kameňa. Nie je vhodný na polystyrén. Možno prefarbovať pastami EPROTINT.

Balenie (kg):	sety 0,52; 1,04; 10,4

Tmely, živice a lepidlá – polyesterové živice

Laminovacia súprava MTB

Hobby balenie polyesterovej živice na lamináciu

Popis: Laminovacia súprava je určená na opravy laminátových predmetov, lodí, športových potrieb, kapotáží, autodielov a pod. Laminovacia súprava obsahuje polyesterovú živicu MTB, iniciátor, sklenú tkaninu, brúsny papier a miešadlo.

Balenie (g):	súprava 510 g

Tmely, živica a lepidlá – epoxidové živica

CHS-EPOXY 324 (EPOXY 1200)

Epoxidová vysoko viskózna živica

Popis: Vysoko viskózna epoxidová živica vhodná na lepenie kovu, skla, keramiky, porcelánu, eternitu, polystyrénu, výrobkov zo syntetických živíc a iných materiálov. Ďalej je vhodná k príprave stierkových hmôt a tmelov. Použitie kovového prášku ako plnivá spôsobuje vodivosť kompozície. Možno prefarbovať pastami EPROTINT.

Balenie (kg):	sety 0,110; 0,268; 0,535; 1,07; 10,7
Poznámka:	dostupná i v priemyselných baleniach

CHS-EPOXY 531 (EPOXY 110 BG 15)

Epoxidová nízko viskózna živica

Popis: Epoxidová nízko viskózna živica vhodná na zalievanie, lamináciu a impregnáciu, odlievanie a prípravu stavebných kompozícií. Ďalej je vhodná na prípravu polymermálť, tmelov, polymérbetónov, stierkových hmôt a laminátov. Možno prefarbovať pastami EPROTINT, CHS-EPOXY 531 (EPOXY 110 BG 15) vytvrdená s Tvrdidlom P 11 spĺňa hygienické požiadavky na výrobky prichádzajúce do priameho styku s pitnou vodou, s potravinami a pokrmami. Príklad použitia: oprava poškodených nádrží, olaminovanie nádrží na pitnú vodu, bazénov atď.

Balenie (kg):	sety 1,12 (v sete s Tvrdidlom P11), 1 kg (v sete s Tvrdidlom AN 2609).
Poznámka:	dostupná i v priemyselných baleniach

CHS-EPOXY 520 (EPOXY 15)

Epoxidová vysoko viskózna živica

Popis: Epoxidová vysoko viskózna živica na impregnáciu, zalievanie a odlievanie v rôznych odvetviach priemyslu, na výrobu laminátu a na výrobu modifikovaných živíc. Je vhodná na prípravu kompozícií s vyššou teplotnou odolnosťou (do 120 ° C). Možno prefarbovať pastami EPROTINT.

Balenie (kg):	set 1,11 (v sete s Tvrdidlom P11)
Poznámka:	dostupná i v priemyselných baleniach

CHS-EPOXY 455 (EPOXY 1505)

Epoxidová nízko viskózna živica

Popis: Epoxidová nízko viskózna živica na impregnáciu, zalievanie a odlievanie v rôznych odvetviach priemyslu, na výrobu laminátu a na výrobu modifikovaných živíc. Vhodná pre opravy športových laminátových potrieb. Možno prefarbovať pastami EPROTINT.

Balenie:	set 770 g (v sete s Tvrdidlom P11)
Poznámka:	dostupná i v priemyselných baleniach

Pomocné materiály – tkaniny

SKELNÁ TKANINA / SKELNÁ ROHOŽ

Popis: Skelná tkanina v spojení s polyesterovými a epoxidovými živicami slúži na výrobu a opravy predmetov z technického laminátu (lode, bazény, detské šmýkačky atď.) K dispozícii široký výber gramáží.

Balenie (m²):	0,5; 2; 5; nad 10 m možné objednať aj ako metráž

Pomocné materiály – tvrdidlá

Tvrdidlo P11

Tvrdidlo pre epoxidové živice a EPROSINY

Popis: Tvrdidlo na vytvrdzovanie epoxidových živíc a EPROSINOV najmä pre oblasť stavebníctva. Rovnako je vhodné i pre výrobu kompozitov a lepidiel. Vytvrdenej kompozícii dodáva veľmi dobré mechanické vlastnosti a výbornú chemickú odolnosť. Vytvrdzuje i za izbovej teploty. Vyznačuje sa krátkou dobou spracovateľnosti natuženej zmesi (cca 1-2 hodiny) a väčším vývinom tepla pri vytvrdzovaní. Doba spracovateľnosti sa s rastúcim množstvom natuženej zmesi skracuje. Tvrdidlo sa vyznačuje dolepom na povrchu po vytvrdnutí. Dolep možno odstrániť umytím vodou alebo 3% roztokom kyseliny citrónovej. Pri pretieraní kompozícií vytvrdených Tvrdidlom P 11 rozpúšťadlovými náterovými hmotami odporúčame umyť povrch vodou, prípadne ľahko zbrúsiť a až po dostatočnom vyschnutí aplikovať náterovú hmotu.

Balenie (kg):	0,07; 0,7; 1; 4

Tvrdidlo pre EPROSINY a EPOXIDY T0503

Tvrdidlo pre epoxidové živice a EPROSINY

Popis: Tvrdidlo vhodné na vytvrdzovanie epoxidových živíc a EPROSINOV najmä pre oblasť stavebníctva. Rovnako je vhodné i pre výrobu kompozitov a lepidiel. Vytvrdenej kompozícii dodáva veľmi dobré mechanické vlastnosti a výbornú húževnatosť. Vytvrdzuje i za izbovej teploty. Vyznačuje sa strednou dobou spracovateľnosti natuženej zmesi (cca 1-2 hodiny) a nižším vývinom tepla pri vytvrdzovaní. Doba spracovateľnosti sa s rastúcim množstvom natuženej zmesi skracuje. Transparentná živica sfarbuje do žlta.

Balenie (kg):	0,24; 2,4

INICIÁTOR PRE PES ŽIVICE

Iniciátor pre nenasýtené polyesterové živice

Popis: Iniciátor pre nenasýtené polyesterové živice.

Balenie (g):	30; 300

Tabuľka lepenia dreva

Použitie / Názov výrobku	Výroba škárovky	Nekonečný vlis	Montážne lepenie (kolíkové spoje a pod).	Výrobky pre interiér	Výrobky pre exteriér	Výroba eurookien, eurohranolov	Výroba nosníkov a pod.	Plošné lepenie lamina	Dýhovanie	Oplášťovanie (MDF, lamino, drevotrieska)	Postforming	Lepenie zakrivených plôch	Lepenie hrán	Kompletizácia kuchynských dosiek	Spájanie dreva s inými materiálmi	Bližšie informácie v TL a katalógu str.:
VINALEP 830	▲	▲	●		●											128
VINALEP PUR BOND D4			▲	●	▲	▲	▲									129
VINALEP 823 D2			●	▲					●							128
VINALEP 836 D3			▲	●	●											129
UNILEP SPRAY H24								▲	●		●					126
ČESKÝ PREN E25 Extrém				●								▲	▲		▲	130
ČESKÝ PREN E55				●						▲	▲				▲	130
UNILEP RS1								●			●	●	▲			130
UNILEP LA			●						●							129
UNILEP SPRAY PROFI Forte										▲	▲	▲	▲			130

● **Vhodné** ▲ **Špeciálne vhodné**

Tabuľka lepenia lepidiel pre čalúnnikov a obuvníkov

Použitie	VÝROBA MATRACOV						VÝROBA KANCELÁRSKEHO NÁBYTKU				AUTOMOTIVE			OSTATNÉ				
Názov výrobku	Penové materiály vzájomné	Pružinové matrace	Pružinové matrace s doskou z lamina	Penový materiál / nesúdržná preglejka	Penový materiál na drevo	Opravy matracov	Profilované spoje - rýchle lepenie	Dlhá životnosť lepeného spoja	Lepenie penových materiálov na plasty	Penový materiál na lamino, drevotriesku	Penový materiál, koža, koženka na plast, kov, drevo, laminát	Lokálne opravy autočalúnení	Lepenie autočalúnení - tepelne exponované miesta - strop, palubná doska (lepidlo vždy s tvrdidlom Leabond SBS)	Lepenie kože (riziko farebných zmien), koženky	Textil, flís, polyester - tuhý spoj	Textil, flís, polyester - mäkký spoj	Výroba žineniek	Bližšie informácie v TL a katalógu str.:
UNILEP SPRAY H35 / H33	▲				▲		●	●	●	●								126
UNILEP SPRAY H24 + LEABOND SBS										●	▲		▲					126 127
UNILEP SPRAY N2	●	▲	●															127
AKRYLEP 427 + LEABOND 2KB	▲	▲	▲	▲	▲		▲	▲	▲	▲	●						▲	127
UNILEP RS1 (náterom)					●	●						▲	●	▲				128
UNILEP SPRAY Profi Forte						▲						●						130
ROBINOL CE (náterom)						●												127
UNILEP LA (náterom)								●							▲			129
UNILEP D418 (náterom)								●	●		●			▲		▲		128

● **Vhodné** ▲ **Špeciálne vhodné**

Tabuľka lepenia papiera

Použitie / Názov výrobku	Výroba obalov z lepenky, rýchle lepenie neupravovaného papiera	Výroba obalov z povrchovo upravovanej lepenky	Laminovanie kartónov fóliami	Lepenie lakovaného či laminovaného papiera POLYGRAFIA	Lepenie fólií, vlepovanie okienok	Lepenie fotografií	Podlepovanie máp	Mailing - snímateľné lepenie reklamných predmetov	Výroba samolepiacich vrstiev - lepiace pásky a pod.	Knižná väzba	Konštrukčné lepenie lepenky - napr. cievky	Lepenie kolkov fliaš (plast, sklo)	Lepenie papierových a OPP etikiet	Konštrukčné lepenie plastov, dreva, kovov, izolačných materiálov	Aranžérske práce	Lepenie plastov a náročných materiálov	Bližšie informácie v TL a katalógu str.:
VINALEP 900	▲										▲						130
VINALEP 910		▲	●	●								●					131
VINALEP 992		●	▲	▲	●												131
VULKAN CEMENT						▲											132
ROBINOL CE							▲										127

● **Vhodné** ▲ **Špeciálne vhodné**

Tabuľka ucelený systém pre podlahárov

Použitie		PODKLADOVÝ MATERIÁL					KOBERCE			LINOLENOVÉ KRYTINY, PVC, MARMOLEUM			VINYL	MÄKKÉ KRYTINY	KOROK	PARKETY										
	Názov výrobku	Nerovný betón	Prašný, nesúdržný betón	Betón so starým náterom či neodstrániteľnými zvyškami lepidla	Anhydritová či cementová samonivelácia, vyrovnaný a súdržný povrch	Betón zasiahnutý plesňou, či s rizikom vzniku plesne	Koberce - trvalé nalepenie	Koberce - možnosť odlepenia	Koberce - snímateľné lepenie, bez stopy lepidla na podklade	Trvalé prilepenie (i schody)	Trvalé prilepenie, plochy, podlahové vykurovanie	S možnosťou odlepenia	Vrátane lepenia na podlahové vykurovanie	Olefinické krytiny, kaučukové krytiny - i vykurované podlahy	Korok - lakovaný i nelakovaný	Mäkké drevo	Tvrdé drevo, i tenké parkety	Exotické drevo, olejnaté dreviny	Gumové dlaždice, i exteriér, športoviská	PVC hrany schodov, zakončovacie lišty	Drevené nášlapy schodníc	Ukončovacie lišty - MDF, drevo, na stenu	Suchá výstavba - vrstvenie OSB dosiek v podlahe	Lepenie škár plávajúcej podlahy	Bližšie informácie v TL a katalógu str .:
D - DISPERZIA	**UNIXIN A120**							▲				▲														125
	UNIXIN A131						●				●															125
	UNIXIN A141						▲				▲			▲												125
	UNIXIN A143 Vinyl												▲													125
	UNIXIN V210																									126
R - ROZPÚŠŤADLÁ	**ČESKÝ PREN E25 Extrém**																			▲						124
	ČESKÝ PREN E55						▲			▲					▲					▲						124
	UNIXIN C50						▲			▲					▲					▲						124
	UNIXIN S4							●				●														124
PUR	**UNIXIN P231**															●	▲	▲			●					126
DOKONČOVACIE PRÁCE	**UNILEP SPRAY PROFI Forte**							●				●														130
	VINALEP 836 D3																								▲	129

● **Vhodné** ▲ **Špeciálne vhodné**

Tabuľka rozdelenia tmelov, živíc a lepidiel

Typ	Názov výrobku	VLASTNOSTI				Interiér	Exteriér	Strana
		Popis	Odtieň	Pomer tvrdenia (hmotnostný)	Doba spracovateľnosti			
TMELY	**EPROSIN®Z 40 zalievací**	2K epoxidový tmel na zalievanie v stavebníctve	hnedý	100 : 19 AN2609; 100 : 24 T0503	30 minút pri +20 °C;90 minút pri +20 °C	●	●	138
	EPROSIN® Flex	2K epoxidový tmel na zalievanie v elektrotechnike	zelenohnedý	100 : 5,5 P 11 100 : 24 T 0503	20-30 minút pri +23 °C 90-120 minút pri +23 °C	●	●	138
	EPROSIN® FixMetal	2K polyesterový tmel na kovy	nažltlý s kovovým plnivom	25 : 100 sl.A : sl.B	6–10 minút pri +20 °C	●	●	139
	EPROSIN® T 02	2K epoxidová plastmalta	šedá	100 : 1,5	25 minút pri +20 °C	●	●	138
	EPROSIN® T 02 liaci	2K epoxidová liaca plastmalta	šedá	100 : 2,89	25 minút pri +20 °C	●	●	138
POLYESTEROVÁ ŽIVICA	**POLYESTER MTB**	Predurýchlená polyesterová živica	žltozelený, možno prefarbiť pigmentovými pastami Eprotint	100 : 1,5 sl. A : iniciátor	15–20 minút pri +23 °C	●	●	139
	POLYESTER 109	Polyesterová živica	nažltlý, možno prefarbiť pigmentovými pastami Eprotint	100 : 0,25 : 1 sl. A : uurýchľovač : iniciátor	8–15 minút pri +20 °C	●	●	139
EPOXIDOVÁ ŽIVICA	**CHS-EPOXY 324 (EPOXY 1200)**	Epoxidová vysoko viskózna živica	nažltlý až žltý, možno prefarbiť pigmentovými pastami Eprotint	100 : 7 P 11 100 : 16 T 0492 100 : 30 T 0503 100 : 24 AN 2609 100 : 30 AN 2712	30–50 minút pri +23 °C 1–2 hodiny pri +23 °C 45–70 minút pri +23 °C 25–40 minút pri +23 °C 25–40 minút pri +23 °C	●	●	140
	CHS-EPOXY 531 (EPOXY 110 BG 15)	Epoxidová nízko viskózna živica	nažltlý, možno prefarbiť pigmentovými pastami Eprotint	100 : 12 P 11 100 : 27 T 0492 100 : 53 T 0503 100 : 42 AN 2609 100 : 53 AN 2712	20–30 minút pri +23 °C 45–70 minút pri +23 °C 50–80 minút pri +23 °C 20–35 minút pri +23 °C 15–25 minút pri +23 °C	●	●	140
	CHS-EPOXY 520 (EPOXY 15)	Epoxidová vysoko viskózna živica	nažltlý, možno prefarbiť pigmentovými pastami Eprotint	100 : 11 P 11 100 : 26 T 0492 100 : 50 T 0503 100 : 40 AN 2609 100 : 50 AN 2712	20–30 minút pri +23 °C 45–70 minút pri +23 °C 50–80 minút pri +23 °C 20–35 minút pri +23 °C 15–25 minút pri +23 °C	●	●	140
	CHS-EPOXY 455 (EPOXY 1505)	Epoxidová nízko viskózna živica	nažltlý, možno prefarbiť pigmentovými pastami Eprotint	100 : 10 P 11 100 : 22 T 0492 100 : 43 T 0503 100 : 34 AN 2609 100 : 43 AN 2712	20–30 minút pri +23 °C 45–70 minút pri +23 °C 45–70 minút pri +23 °C 15–25 minút pri +23 °C 15–25 minút pri +23 °C	●	●	140

● **Vhodné**

VYSVETLENIE NORMOVÝCH OZNAČENÍ VÝROBKOV

Označovanie lepidiel podľa EN 12004	
C1	cementové lepidlo s priľnavosťou k podkladu min. 0,5 N / mm2 (aj po mrazových cykloch a teplom uložení)
C2	cementové lepidlo s priľnavosťou k podkladu min. 1,0 N / mm2 (aj po mrazových cykloch a teplom uložení)
T	lepidlo so zníženým sklzom, menším ako 0,5 mm (nutné na zvislé povrchy)
E	lepidlo s predĺženou dobou spracovania (obvykle dlhšou ako 30 minút)
F	lepidlo rýchlotvrdnúce, s priľnavosťou k podkladu min. 0,5 N / mm2 už po 6 hodinách
S1	deformovateľné = flexibilné lepidlo, vrstva lepidla sa bez porušenia prehne o 2,5 - 5,0 mm
S2	deformovateľné = flexibilné lepidlo, vrstva lepidla sa bez porušenia prehne o viac ako 5, 0 mm
Príklad označenia: lepidlo **CHEMA LEP Flexi Forte – C2FTS1**	

Označovanie škárovacích hmôt podľa EN 13888	
CG1	normálna cementová škárovacia malta
CG2	zlepšená cementová škárovacia malta (má buď zníženú nasiakavosť alebo vysokú oteruvzdornosť)
W	znížená nasiakavosť
A	zvýšená odolnosť proti obrusu
Príklad označenia: škárovacia malta **SANAFIL 5-20 – CG2WA**	

Označovanie betónových poterov podľa EN 13813	
CT	cementový poter
SR	epoxidový poter
Cxx	pevnosť v tlaku v N / mm^2 (MPa)
Fxx	pevnosť v ťahu za ohybu v N / mm^2 (MPa)
Bxx	prídržnosť k podkladu v N / mm^2 (MPa)
Príklad označenia: poter **CHEMA BET Poter 30 MPa – CT-C30-F6**, samonivelačná malta **NIVELFLEX FHS – CT-C50-F10**	

Označovanie reprofilačných mált podľa EN 1504-3	
trieda R1	garantovaná pevnosť v tlaku min. 10 MPa, použitie výrobku bez statickej funkcie
trieda R2	garantovaná pevnosť v tlaku min. 15 MPa, použitie výrobku bez statickej funkcie
trieda R3	garantovaná pevnosť v tlaku min. 25 MPa, použitie výrobku so statickou funkciou
trieda R4	garantovaná pevnosť v tlaku min. 45 MPa, použitie výrobku so statickou funkciou
Príklad označenia: opravná malta **SANATOP TIX Jemný – R4**	

Označovanie biocídnych výrobkov na drevo podľa STN 49 0600-1	
I_P	preventívna účinnosť proti drevokaznému hmyzu
F_B	preventívna účinnosť proti hubám triedy Basidiomycetes
P	preventívna účinnosť proti plesniam
B	preventívna účinnosť proti drevozafarbujúcim hubám
D	účinnosť proti poveternosti bola overená poľnou skúškou
S	povrchový spôsob aplikácie
SP	povrchový aj hĺbkový spôsob aplikácie

Označovanie lepidiel na drevo podľa EN 204	
D3	Vnútorné priestory s častým krátkodobým pôsobením tečúcej vody alebo kondenzovanej vody alebo dlhodobým pôsobením vysokej vlhkosti. Drevo vonku, s ochranou proti poveternostným vplyvom, napr. u vonkajších dverí, okien, schodov.
D4	Vnútorné priestory s častým silným pôsobením tečúcej vody alebo kondenzovanej vody. Drevo vonku vystavené poveternostným vplyvom, ale s primeranou povrchovou ochranou, napr. v krytých bazénoch, v sprchách, na okná a vonkajšie dvere s lazúrou alebo tmavým, krycím náterom, okrem toho pre rebríky a schody.

A

AKRYLEP 427 ... 121
AKVALOR ... 67
ALUXAL® Titanium ... 29
ARMATOP® ... 78

B

BARBAKAN ... 19
BLESKOVÁ FARBA ... 122
Buch-Much ... 108

C

COLORCIT® M ... 13
COLORSIL® IN ... 15
COLORSIL® M ... 13
COLORSIL® O ... 11
COLORSIL® R ... 10
COLORSIL® SiSi ... 12

Č

ČESKÝ PREN AQUA ... 119
ČESKÝ PREN E25 Extrém ... 118, 124
ČESKÝ PREN E55 ... 118, 124

E

ECOLOR® ... 11
ECOLOR® BKH ... 16
ECOLOR® BKH FLEX ... 16
ECOLOR® BLOCK COAT ... 15
ECOLOR® IN ... 13
ECOLOR® IN Vinyl ... 13
ECOLOR® MOSAIC set ... 11
ECOLOR® O ... 9
ECOLOR® R ... 9
ECOLOR® S ... 11
ECOLOR® SM ... 12
EKOFOB ... 89
EPOXY DHT ... 23
EPROSIN® E 15 ... 23
EPROSIN® E 25 ... 23
EPROSIN® FixMetal ... 131
EPROSIN® Flex ... 131
EPROSIN® Gluepox ... 131
EPROSIN® KE 1 ... 130
EPROSIN® Škára ... 77, 130
EPROSIN® T 02, T 02 liací ... 130
EPROSIN® T 30 ... 130
EPROSIN® Z 40 Zalievací ... 130
EPROTINT ... 31
EXIN® EKO ... 14
EXIN® EXCLUSIV ... 14
EXIN® EXTRA ... 14

F

FIXASIL® H ... 18, 103
FIXASIL® M ... 8
FIXASIL® O ... 6
FIXASIL® OH ... 18, 103
FLAMGARD ... 18
FLAMGARD TRANSPARENT ... 18
FLOOREPOX Nivel ... 27
FLOOREPOX Záťažový ... 26
FORTESIL MALTA Sanačná Odvlhčovacia ... 80
FORTESIL® adhézny mostík ... 100
FORTESIL® cleaner ... 100
FORTESIL® hĺbková penetrácia ... 100
FORTESIL® hydrofobizant ... 17, 102
FORTESIL® Injektáž ... 103
FORTESIL® penetrácia S 2802 A ... 100
FORTESIL® plastifikátor pre práce za nízkych teplôt ... 101
FORTESIL® prísada do mált ... 101
FORTESIL® superplastifikátor ... 101
FORTESIL® urýchľovač ... 101
FORTESIL® výstužbetón ... 101
FungiSAN® bezchlórový ... 20, 66
FungiSPRAY bezchlórový ... 20, 66
FungiSPRAY bezchlórový s vôňou citrus, avokádo ... 20, 66
FungiSPRAY chlórový bieliaci ... 20, 66

G

GOREPOX® Clear M/G ... 26
GOREPOX® EQUAL ... 27
GOREPOX® M/G ... 26
GOREPOX® Nivel ... 27
GOREPOX® Penetrácia ... 26
GRAFFITISTOP 2 ... 19
GRAFFITISTOP 3 ... 19

H HELLIX čistič krbových skiel ... 67
HYDROFOB ... 89

CH CHEMA C2TE ... 76
CHEMA BET Poter 30 MPa ... 83
CHEMA BET Poter Balkónový ... 83
CHEMA BET Poter FORTE ... 83
CHEMA Betónový poter 04, 08 ... 88
CHEMA Jadrová omietka hrubá ... 87
CHEMA LEP Extra C2T ... 74
CHEMA LEP Extra+ C2TE ... 75
CHEMA LEP Extra+ C2TE biely ... 75
CHEMA LEP Flexi C2TES1 ... 75
CHEMA LEP Flexi Forte C2FTS1 ... 76
CHEMA LEP Standard C1 ... 74
CHEMA LEP Standard+ C1T ... 74
CHEMA MUR Jadrová 1mm ... 81
CHEMA MUR Jadrová 4mm ... 81
CHEMA MUR Murovacia 5 MPa ... 82
CHEMA MUR Murovacia pre kanalizačné zberače ... 82
CHEMA MUR PoroMalta ... 82
CHEMA MUR Štuk ... 80
CHEMA MUR Štuk IN Vápenný ... 80
CHEMA MUR Štuková stierka ... 80
CHEMA MUR UNImalta ... 81
CHEMA MUR UNImalta 1mm ... 81
CHEMA SET Ecolor ... 72
CHEMA SET Exclusive ... 73
CHEMA SET Premium ... 72
CHEMA SET Špeciál ... 72
CHEMA SET Špeciál Frost ... 73
CHEMA Štuk Exteriér ... 87
CHEMA Štuk Interiér ... 87
CHEMA Uniputz ... 88
CHEMATHERM ŠPECIÁL ... 75
Chlorinátor malý, stredný, veľký ... 61
CHS-EPOXY 324 (EPOXY 1200) ... 132
CHS-EPOXY 455 (EPOXY 1505) ... 132
CHS-EPOXY 520 (EPOXY 15) ... 132
CHS-EPOXY 531 (EPOXY 110 BG 15) ... 132

I INICIÁTOR PRE PES ŽIVICE ... 133
IZOLAK ... 25

K Kamenivo ... 115
Kartušový filter veľký ... 62
Kefa malá ... 62

L Laguna® ALG blue proti riasám ... 58
Laguna® AQUA – FILTER ... 61
Laguna® Bazénová soľ ... 57
Laguna® Ca ... 59
Laguna® Clear ... 59
Laguna® Clear (spray) ... 59
Laguna® Flokul ultra ... 58
Laguna® Chlór šok ... 57
Laguna® Chlórové tablety ... 56
Laguna® Chlórové tablety (mini) ... 56
Laguna® pH minus ... 58
Laguna® pH plus ... 58
Laguna® Quatro tablety ... 56
Laguna® Set ... 60
Laguna® Tester 4v1 ... 60
Laguna® Triplex tablety ... 57
Laguna® Triplex tablety (mini) ... 56
Laguna® Zima ... 59
Laminovacia súprava MTB ... 132
LEABOND 2KB ... 121
LEABOND K120 Quick ... 125
LEABOND SBS ... 121
LEABOND WBN ... 123
LEACRYL ... 31
LEACRYL Žltý ... 31
LEAQUID 2 ... 126
LEAQUID 5 ... 126
LEAQUID 9 ... 126
LEAR OUTDOOR GRIP ... 125
Lepidlo na fóliu so záplatou ... 62
Lignofix® ČISTENIE DREVA ... 45
Lignofix® D3 ... 50
Lignofix® D4 DREVO ... 50

Lignofix® D4 EXPRESS 50
Lignofix® E-Profi 44
Lignofix® Efekt 44
Lignofix® EMAIL 16, 22, 46
Lignofix® EMAIL PROFI 16, 22, 46
Lignofix® EPOXIDOVÝ DVOJZLOŽKOVÝ LAK..... 23, 49
Lignofix® FERMEŽ ĽANOVÁ 48
Lignofix® FERMEŽ NAPÚŠŤACIA 48
Lignofix® I-Profi aplikačný 44
Lignofix® I-Profi koncentrát..... 45
Lignofix® LAZÚRA 3v1 46
Lignofix® ODSTRAŇOVAČ 126
Lignofix® OLEJ EXTERIÉR 47
Lignofix® OLEJ TEAK 47
Lignofix® POLYURETÁNOVÝ DVOJZLOŽKOVÝ LAK... 28, 49
Lignofix® POLYURETÁNOVÝ LAK 28, 49
Lignofix® PREN 50
Lignofix® RIEDIDLO S 6300 127
Lignofix® RIEDIDLO U 6002.....127
Lignofix® SILNOVRSTVÁ LAZÚRA 46
Lignofix® TENKOVRSTVÁ SYNTETICKÁ LAZÚRA..... 45
Lignofix® VOSK 47
Lignofix® ZÁKLADNÁ FARBA 22, 30

M
Maliarska stierka EXTRA 15
Maliarska stierka FINIŠ 15

N
Natur*Gel* SET 114
Natur*In* penetrácia SET 113
Natur*In* pojivo SET 114
Natur*Out* penetrácia SET 113
Natur*Out* penetrácia SET nesavý 113
Natur*Out* pojivo SET..... 114
Natur*Wall* penetrácia SET 113
Natur*Wall* pojivo SET..... 114
NIVELFLEX® 77
NIVELFLEX® FHS 77
NIVELFLEX® HS 77

P
PENECO® 7
PENECO® K 7
PENECO® KONTAKT 8
PENECO® MOSAIC 6
PENECO® NANO 7
PENECO® O 6
PENECO® S 1300 7
PENESIL® 8
PENESIL® O 6
POLYESTER 109 131
POLYESTER MTB 131
POROSTOP® S 85
PREFATOP® Plano 79
PREFATOP® Tempo 79
PROISOL® 85
PROISOL® ASFALT ALP 85
PROISOL® GUMOASFALT 85
PROISOL® PÁSKA 85

R
REPARAL® DUR F 78
REPESIL® 17, 102
REPESIL® BKH 17, 102
REPESIL® BKH AQUA 17, 103
ROBINOL CE 121
Riedidlo BT 126
Riedidlo LA 129
Riedidlo LEACRYL.....129
Riedidlo NU 129
Riedidlo pre HAMMEREFEKT S 6301 128
Riedidlo pre Wash primer 128
Riedidlo ROBINOL.....129
Riedidlo RS 127
Riedidlo SINEPOX S 6300.....127
Riedidlo SINEKYD S 6001.....128
Riedidlo SINEKYD S 6005.....128
Riedidlo SINEKYD S 6006.....128
Riedidlo SINEPUR U 6002.....127
Riedidlo UNILEP 129

S SANAFIL® 1-6 ... 76
SANAFIL® 5-20 ... 76
SANAFLEX® WPM 2, WPM 2K ... 84
SANAFLEX® WPM Duo ... 84
Sanatop LIKVID PROFI 1:9 ... 21
Sanatop LIKVID, Sanatop LIKVID HOBBY ... 21
Sanatop PREVENT ... 21
Sanatop PREVENT Fix ... 21
SANATOP® FIN ... 79
SANATOP® TIX Hrubý ... 78
SANATOP® TIX Jemný ... 78
SEPAREN® ŠPECIÁL ... 89
SILCOLOR® ... 12
SILCOLOR® ACTIVE LongLife ... 9
SILCOLOR® O ... 9
SILCOLOR® OS ... 10
SILCOLOR® RENOV ... 12
SILCOLOR® RS ... 10
SINEKYD Wash primer S 2688 ... 30
SINEKYD S 2600 ... 30
SINEKYD S 2611 S ... 30
SINEPOX S 2300 ... 24
SINEPOX S 2300 HB ... 24
SINEPOX S 2307 Zink ... 25
SINEPOX S 2311 ... 25
SINEPOX S 2321 / S 2322 ... 24
SINEPOX S 2636 / S 2636 HB ... 25
SINEPOX S 2321 NA VANE ... 24
SINEPOX S 2636 BE ... 27
SINEPUR Kováčsky ... 29
SINEPUR S 2324 HAMMEREFEKT ... 29
SINEPUR U 2054 / U 2055 ... 28
SINEPUR U 2054 HB ... 28
SKELNÁ TKANINA/SKELNÁ ROHOŽ ... 133
SUPERSTOP® 90 ... 86
ŠTEPÁRSKY VOSK JENTEN U ... 48

T Teleskopická tyč 1,8 – 3,6 m ... 62
Teplomer plávajúce zvieratká FUNNY ... 61
Teplome ponorný ECONOMY 18 cm ... 61
Teplomer závesný– plávajúcí POOL ... 61
Tvrdidlo P 11 ... 133
Tvrdidlo pre EPROSINY a EPOXIDY T 0503 ... 133

U UNILEP D418 ... 122
UNILEP LA ... 123
UNILEP RS1 ... 122, 124
UNILEP SPRAY H24 ... 120
UNILEP SPRAY H33 ... 120
UNILEP SPRAY H35 ... 120
UNILEP SPRAY N2 ... 121
UNILEP SPRAY PROFI Forte ... 124
UNIXIN A120 / UNIXIN ZIP ... 119
UNIXIN A131 / UNIXIN FIX ... 119
UNIXIN A141 / UNIXIN ULTRA FIX ... 119
UNIXIN A143 Vinyl ... 119
UNIXIN C50 ... 118
UNIXIN GRIP ... 112
UNIXIN P231 ... 120
UNIXIN PRIMER PU3922 ... 112
UNIXIN S4 ... 118
UNIXIN V210 ... 120
URÝCHĽOVAČ OMIETKOVÍN RS ... 10

V Vákuový nádstavec DE LUXE ... 62
VINALEP 823 D2 ... 122
VINALEP 830 ... 122
VINALEP 836 D3 ... 123
VINALEP 900 ... 124
VINALEP 910 ... 125
VINALEP 992 ... 125
VINALEP PUR BOND D4 ... 123
VULKAN CEMENT ... 125
VUSOKRET® 50-06 ... 86
VUSOKRET® 50-6 ... 86

Z Zberač nečistôt –sieťka hladinová ... 60
Zberač nečistôt – sieťka hĺbková ... 60
Zberač nečistôt – sieťka vrátane tyče ... 60

Význam piktogramov

- použitie v exteriéri
- použitie v interiéri
- aplikácie valčekom
- aplikácie štetcom
- aplikácie striekaním
- aplikácie ponáraním či máčaním
- aplikácie murárskou lyžicou
- aplikácie zubovou stierkou
- aplikácie murárskym hladidlom
- aplikácie odvzdušňovacím ježkom
- aplikácie priamo z kartuše
- aplikácie špachtľou
- aplikácie hubkou
- aplikácie injektážou
- aplikácie škárovacím hladidlom
- aplikácie tavnou pištoľou
- ručné spracovanie
- strojové spracovanie
- spracovanie v miešačke
- spracovanie ručným miešadlom
- spracovanie lopatou
- spracovanie zmetákom
- 2 min rýchlotvrdnúce (doba pochôdznosti)
- expandujúce
- C2TES1 normové označenie
- EN 1504 normové označenie
- CG2WA normové označenie
- balenie sa skladá z viacerých komponentov
- protišmykové vlastnosti
- mrazuvzdorný
- -5°C zimná úprava
- vhodné pre podlahové vykurovanie
- izolácia proti vlhkosti
- odolnosť proti rozmrazovacím látkam
- odolnosť poveternostným vplyvom
- skracuje dobu tuhnutia
- skracuje dobu tuhnutia za mrazu
- skracuje dobu oddebnenia
- skracuje dobu k začatiu manipulácie
- šetrí spotrebu materiálu
- zabraňuje vniknutiu vody
- predlžuje životnosť
- vlieva sa kanvou
- možno tónovať v zúženej farebnej škále
- možno tónovať v celej farebnej škále

Poznámky

STACHEMA Bratislava a.s.

Železničná 714/180
Rovinka 411
stachema@stachema.sk

www.stachema.sk

04/2020 ST SK

pobočka Zvolen
960 01 Zvolen
Pustý hrad 3401/11
e-mail: zvolen@stachema.sk

pobočka Košice
040 01 Košice
Južná tr. 78
e-mail: kosice@stachema.sk