

ECOLOR® IN Vinyl

Disperzná vinylová maliarska farba TOP kvality



POUŽITIE

ECOLOR IN Vinyl je možné použiť na vyzreté omietky a ďalšie minerálne povrhy, aglomerované drevené materiály, sklenené tapety, papierové a sadrokartónové povrhy. Náter je vysoko omývateľný, krivý, výborne aplikovateľný. Zlučuje najlepšie vlastnosti akrylátových a vinylových farieb (vysoká výdatnosť, nízka špinivosť, krátká doba schnutia, farebná stálosť). Farba je určená pre vnútorné prostredie s požiadavkami náročnými na hygienu – školy, kuchyne, jedálne, nemocnice, hotely a pod. Náter môže prísť do náhodného kontaktu s potravinami, nie je však pre tento účel určený.

SCHVÁLENIE

Výrobok spĺňa požiadavky zákona č. 22/1997 Zb. v znení neskorších predpisov. Na výrobok bolo vydané vyhlásenie o zhode. Výrobok nie je horľavá kvapalina v zmysle platných noriem. Náter je odolný pôsobeniu bežných dezinfekčných a čistiacich prostriedkov.

ZLOŽENIE

Zmes pigmentov a plní dispergovaných v zmesi styrén-akrylátovej a vinyl-acetátovej disperzie s prísadou aditív.

ODTIEŇ

Vyrába sa biela a báza A a C určených na tónovanie na tónovacích strojoch podľa firemného vzorkovníka.

Parametre farby	
obsah neprchavých zložiek	min. 65%
vzhľad	biela viskózna kvapalina
hustota	biela 1620 kg/m ³ , (báza: 1480 kg/m ³)
TOC	0,005 kg/kg

Parametre náterov		
ekvivalentná difúzna hrúbka (Sd)	podľa STN EN ISO 7783	1,33 m
činiteľ difúzneho odporu (μ)	podľa STN EN ISO 7783	cca 9553 (pri hrúbke suchého filmu 0,14 mm)
hustota difúzneho toku (V)	podľa STN EN ISO 7783	18 g/(m ² .d)
priepustnosť pre vodnú paru	podľa STN EN 1062-1	V2 (stredná)
vzhľad		veľmi matný
belosť (L*)		95
zrnitosť		jemná
prídržnosť		min 1 MPa
odolnosť proti oderu za mokra	podľa EN ISO 11 998	trieda 1

PRÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí byť súdržný, suchý, nové omietky vyzreté. Staré nátery maliarskych farieb dôkladne odstrániť a omyť vodou! Sadrokartón a nové omietky je vhodné penetrovať pomocou penetrácie PENEKO alebo PENEKO NANO. Ak je podklad súdržný, málo nasiakavý a nesprašujúci, použitie penetrácie nie je potrebné. Na izoláciu nikotínových, dechtových a dymových škvŕn na stenách a stropoch možno použiť farbu ECOLOR BLOCK COAT. Pri použití na steny náhylné na rast plesní možno do farby ECOLOR IN pridať FungiSAN bezchlórový (postup viď TL výrobku).

vo farbách kvality



ECOLOR® IN Vinyl

Disperzná vinylová maliarska farba TOP kvality



APLIKÁCIA

Nanáša sa v jednej až dvoch vrstvách, ďalší náter sa aplikuje po zaschnutí predchádzajúcej vrstvy. Pri teplote vzduchu +20 °C a 65% relatívnej vlhkosti vzduchu je náter pretierateľný po 1-2 hodinách. Aplikačné rozmedzie teplôt na nanášanie je od +5 °C do +30 °C.

SPÔSOB NANÁŠANIA

Valčekom, štetcom.

Striekaním možno HVLP, XVL, Airless: napr. rada strojov WAGNER

- tryska HEA PRO Tip 517 (0,43mm) alebo HEA PRO Tip 515 (0,38mm), žltý filter, tlak 90-110 bar. Odporučame využitie HEA technológie na lepšie a účinnejšie spracovanie. Nižšia prašnosť a lepšia atomizácia aj pri menej nariadennej farbe oproti klasickej airless tryske.
- tryska TradeTip 3, rozmer 417 (0,43mm), biely filter, tlak 150-180 bar opticky dobrý výsledok aj pri 150 bar. Možno zvoliť aj trysku TradeTip 3, rozmer 415 (0,38mm)

RIEDENIE

Farbu je možné riediť vodou do 10 % (0,1 l vody na 1 kg farby). Na riedenie možno použiť aj penetráciu PENEKO v rovnakom pomere (0,1l PENEKO na 1kg farby). Nadmerné riedenie farby znižuje krylosť a zhoršuje parametre farby!. Tónované výrobky je vhodné kvôli zachovaniu odtieňu pre záverečnú vrstvu neriediť.

SPOTREBA FARBY

0,2-0,4 kg/m² pri dvoch náteroch

ÚDRŽBA

Všetky pomôcky okamžite po skončení práce omyť vodou.

SKLADOVANIE A PREPRAVA

Skladovať možno v originálnych dokonale uzavretých obaloch, oddelene od potravín, nápojov a krmív, pri teplote od +5 °C do +25 °C. Prepravovať len pri teplotách od +5 °C do +35 °C. **VÝROBOK NEMÔŽE ZMRZNÚŤ!**

ZÁRUČNÁ DOBA

36 mesiacov od dátumu výroby pri dodržaní podmienok skladovania.

UPOZORNENIE

Výrobca neručí za škody spôsobené výrobkom pri jeho nevhodnom použíti a aplikácii. Používajte tento prípravok bezpečne. Pred použitím si vždy pozorne prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku. Pokyny pre bezpečné zaobchádzanie, prvá pomoc a nakladanie s odpadom: viď etiketa a bezpečnostný list (na stiahnutie www.stachema.sk)

Pri prípravovaných farebných náteroch realizuje spotrebiteľ kontrolu odtieňu náterom na ploche cca 1 m².


BALENIE

biela: 4; 7,5; 14 kg.

Báza A a C: 1; 3,5; 6 a 12 kg

Dátum revízie: 15. 06. 2020

vo farbách kvality

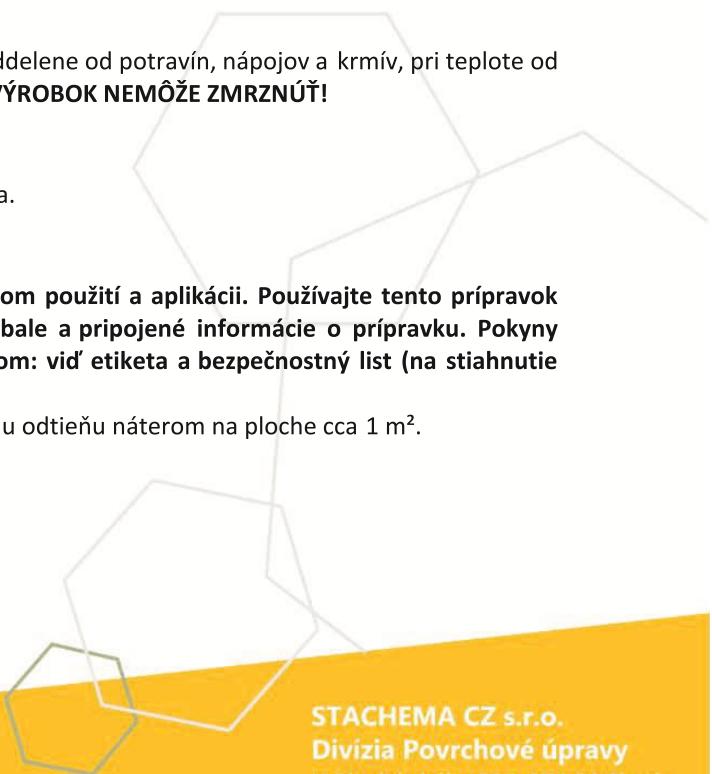

STACHEMA CZ s.r.o.
Divízia Povrchové úpravy
U Ploché dráhy 294, 274 01 Slaný
tel.: +420 312 500 062-5
slany@stachema.cz
www.stachema.cz