



BRATISLAVA
Železničná 714/180
900 41 Rovinka
Tel: 02 / 45985500-2
fax. 02 / 45985319

ZVOLEN
Pustý hrad 3401/11
960 01 Zvolen
Tel: 045/ 6782301-2
fax. 045/ 6782301

KOŠICE
Južná Trieda 78
040 01 Košice
Tel: 055 / 6998320
fax. 055 / 7295167

Platnosť od 3.7.2018

Technický list

STABILAN UW



Prášková stabilizačná prísada pre výrobu betónu pod vodou

Popis výrobku

STABILAN UW je stabilizátor betónových zmesí. Stabilan UW je na báze polysacharidov a pomocných látok.

Použitie

STABILAN UW zabraňuje segregácii kameniva, odlučovaniu vody a tvorbe výkvetov. Stabilan UW zabraňuje vymývaniu a rozplavovaniu betónu pri betónovaní pod stojatou a tečúcou vodou.

Používa sa na:

- výrobu betónov pre betónovanie pod vodou

Doporučenie

Pre výrobu SCC betónov je možné použiť alternatívny výrobok Stabilan DC-1, KP-1, KP 2, KP-3.

Používanie prísady kombinácii s inými výrobkami

- superplastifikátory Stachement 2000,2020,2351,2353,2355.1, NN, ML, N a F11, Melment L10/40, Melcret 500,
- urýchľovače tvrdnutia Betodur A1, Betodur A2

Vlastnosti

vzhľad	biely až slabožltý prášok
sypná váha	650±50 g/lit.
obsah chloridov	≤ 0,1 %
pH 2% vodného roztoku	9-10
korozívnosť	nespôsobuje

Dávkovanie

Dávku je potrebné určiť v rámci preukazných skúšok. Bežne používaná dávka je 0,1 – 1,5 % z cementu podľa charakteru betonáže. Stabilan UW sa pridáva do betónu pred pridaním cementu, alebo následne po pridaní všetkých komponentov. Miešanie betónu musí byť predĺžené min. o 30 sek. Potrebná konzistencia pri požadovanom vodnom súčiniteli sa nastavuje pridávaním superplastifikátorov prevažne na báze PCE.

Skladovanie

V uzavretých papierových vreciach a v suchom prostredí je skladovateľnosť 2 roky. Výrobok je nehorľavý. Výrobok je potrebné chrániť pred vlhkosťou.

Balenie a dodávanie

20 kg papierové vrecia

Zabezpečenie kvality

Vnútoraná kontrola kvality výrobkov je zabezpečovaná v podnikovom laboratóriu, nezávislá kontrola prostredníctvom autorizovanej skúšobne.

Karta bezpečnostných údajov

Všetky detailné informácie o výrobku (vrátane bezpečnosti práce, prvej pomoci a likvidácie odpadov) nájdete v Karte bezpečnostných údajov na webovej stránke www.stachema.sk, resp. vám ju zašleme formou e-mailu.


Upozornenie

Uvedené údaje majú iba informačný charakter. Používanie výrobku vyžaduje odskúšanie podľa STN EN 206+A1:2017.

Stachema nepreberá zodpovednosť za prípadné škody spôsobené neovereným používaním výrobku a neručí za kvalitu výrobku plneného do obalov odberateľa.

ISO 9001

*Aktuálna verzia nahrádza predošlé vydania technických listov.

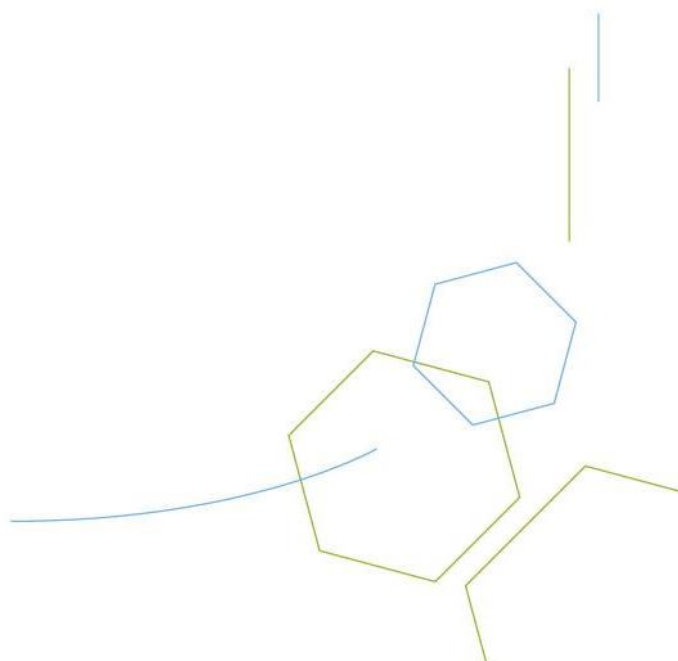

stavebná chémia • dávame betónu charakter