



VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

V súlade s prílohou III k Nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011
v znení delegovaného Nariadenia Komisie (EÚ) č. 574/2014

STACHEMENT® F11

č. 1014001

Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

EN 934-2:T3.1/3.2/T7//70

Zamýšľané použitie/ použitia:

**Superplastifikačná prísada do betónu urýchľujúca tvrdnutie
(EN 934-2; T3.1/T3.2, T7)**

Výrobca:

STACHEMA Bratislava a.s.
Železničná 714/180, 900 41 Rovinka, SK
IČO: 35813491

Systém(y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:

Systém 2+

Harmonizovaná norma:

EN 934-2:2009 + A1: 2012

Notifikovaný subjekt:

Notifikovaná osoba č. 1301 TSUS vykonala počiatočnú inšpekciu v mieste výroby a systému riadenia výroby vo výrobnom závode a na základe priebežného dohľadu v súlade so systémom 2 + vydala certifikát zhody systému riadenia výroby č.:

1301 – CPR – 0006

Deklarované parametre:


Podstatné vlastnosti	Parametre	Systém posudzovania	Harmonizované technické špecifikácie
Obsah chloridov rozpustných vo vode (Cl ⁻)	≤ 0,10% z hmotnosti prísady	Systém 2+	EN 934-2+A1
Korozívnosť	Obsahuje dusičnany uvedené v prílohe A.2 EN 934-1:2008		V zmysle STN EN 934-1, čl. 5.1 bez testu korozívnosti
Obsah alkálií (Na ₂ O ekvivalent)	≤ 10% z hmotnosti prísady		EN 934-2+A1
Zníženie obsahu vody (pri rovnakej konzistencii)	v skúšobnej zmesi o ≥ 12 % v porovnaní s kontrolnou zmesou		EN 934-2+A1

Pevnosť v tlaku (pri rovnakej konzistencii)	1 deň: skúšobná zmes $\geq 140\%$ kontrolnej zmesi 28 dní: skúšobná zmes $\geq 115\%$ kontrolnej zmesi Pri 20°C a 24 h: skúšobná zmes $\geq 120\%$ kontrolnej zmesi Pri 20°C a 28 dňoch: skúšobná zmes $\geq 90\%$ kontrolnej zmesi Pri 5°C a 48 h: skúšobná zmes $\geq 130\%$ kontrolnej zmesi		EN 934-2+A1
Obsah vzduchu v čerstvom betóne (pri rovnakej konzistencii)	skúšobná zmes $\leq 2\%$ z objemu zmesi nad kontrolnou zmesou		EN 934-2+A1
Zvýšenie konzistencie (pri rovnakom vodnom súčiniteli)	zväčšenie sadnutia o ≥ 120 mm oproti pôvodnému (30 ± 10) mm;		EN 934-2+A1
Udržanie konzistencie (pri rovnakom vodnom súčiniteli)	po 30 min. po pridaní konzistencia skúšobnej zmesi nesmie klesnúť pod hodnotu pôvodnej konzistencie kontrolnej zmesi.		EN 934-2+A1
Pevnosť v tlaku – po 28 dňoch (pri rovnakom vodnom súčiniteli)	skúšobná zmes $\geq 90\%$ kontrolnej zmesi		EN 934-2+A1
Obsah vzduchu v čerstvom betóne (pri rovnakom vodnom súčiniteli)	skúšobná zmes $\leq 2\%$ z objemu zmesi nad kontrolnou zmesou		EN 934-2+A1
Nebezpečné látky	Vid' KBU		-

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa, v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011, vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu. Odporúčané dávkovanie je 1,0- 2,4% z hmotnosti cementu.

Podpísal za a v mene výrobcu:

V Rovinke, 28.4.2023

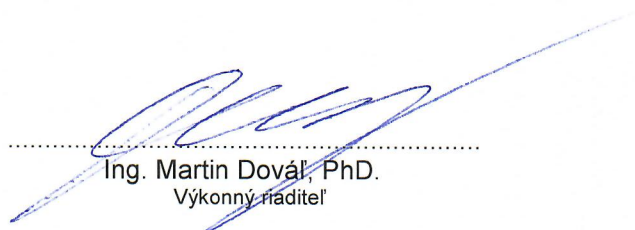

Ing. Martin Dovál, PhD.
Výkonný riaditeľ