

SANATOP FIN

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

Č. 850/1

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

EN 1504-3: R3 // 6

2. Zamýšľané použitie alebo zamýšľané použitia stavebného výrobku v súlade s príslušnou harmonizovanou technickou špecifikáciou podľa predpokladu výrobcu:

Výrobok pre opravy betónu a to opravy s nosnou funkciou, PCC malta podľa

EN 1504-3: 2005

3. Meno, firma alebo registrovaná obchodná známka a kontaktná adresa výrobcu podľa čl. 11 odst. 5:

**STACHEMA CZ s.r.o.
Hasičská 1, Zibohlavý
280 02 Kolín**

4. Prípadne meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého plná moc sa vzťahuje na úlohy uvedené v čl. 12 odst. 2:

Nebol ustanovený

5. Systém alebo systémy posudzovania a overovania stálosti vlastností stavebných výrobkov, ako je uvedené v prílohe V:

Systém 2+

6. Harmonizovaná norma a oznámený subjekt

Harmonizovaná norma: **EN 1504-3: 2005**

Oznámený subjekt: **Oznámený subjekt č. 1020 – Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. so sídlom Prosecká 811/76a, Praha 9 vykonal počiatočnú inšpekciu v mieste výroby a riadenia výroby vo výrobnom závode a priebežný dohľad, posudzovania a schvaľovania riadenia výroby u výrobcu v súlade so systémom 2+ a vydal: Certifikát riadenia výroby číslo 1020-CPR-060036816.**

7. Vlastnosti uvedené vo vyhlásení

Základné charakteristiky	Vlastnosť	Harmonizované technické špecifikácie
Reakcia na oheň	Trieda A1	EN 1504-3
Pevnosť v tlaku	Trieda R3 ≥ 25 MPa	EN 1504-3
Obsah chloridových iónov	≤ 0,05 %	EN 1504-3
Prídržnosť	≥ 1,5 MPa	EN 1504-3
Odolnosť proti karbonatácii	$d_k \leq$ kontrolný betón (MC(0,45))	EN 1504-3
Modul pružnosti	15 GPa	EN 1504-3
Teplotná kompatibilita časť 1	≥ 1,5 MPa	EN 1504-3
Teplotná kompatibilita časť 2	≥ 1,5 MPa	EN 1504-3
Teplotná kompatibilita časť 4	≥ 1,5 MPa	EN 1504-3
Kapilárna nasiakavosť	$\leq 0,5 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{h}^{-0,5}$	EN 1504-3
Uvoľňovanie nebezpečných látok	viď KBU	EN 1504-3
Pevnosť v tlaku po 28 dňoch	Min. 50 MPa	STN EN 12190
Pevnosť v ťahu pri ohybe po 28 dňoch	Min. 7 MPa	STN EN 13892-2

8. Príslušná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia (čl. 36 – 38 nariadenia (EU) č.305/2011)


Nevzťahuje sa

Vlastnosti vyššie uvedeného výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných vlastností. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EU) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného vyššie.

Bc. Martin Váša, výrobný riaditeľ

Zibohlavý, 7.6.2016

(miesto a dátum vydania)

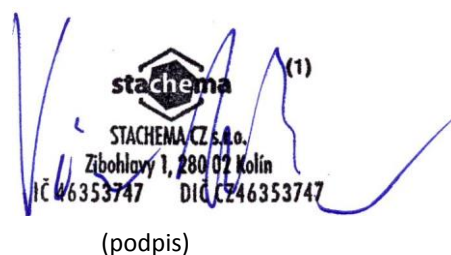

stachema (1)
 STACHEMA CZ s.r.o.
 Zibohlavý 1, 280 02 Kolín
 IČ 46353747 DIČ CZ46353747
 (podpis)